


Tenda 腾达

快速安装指南

单模单纤光纤收发器
TFC104B / TFC304B

包装清单



光纤收发器 ×1



电源适配器 ×1




用户手册 ×1

* 如果发现有配件损坏或缺失, 请持原包装与经销商联系更换。

设备连接

提示

- TFC104B须和TFC100A配套使用。
- TFC304B须和TFC300A配套使用。
- 下图以TFC104B配套TFC100A使用为例。

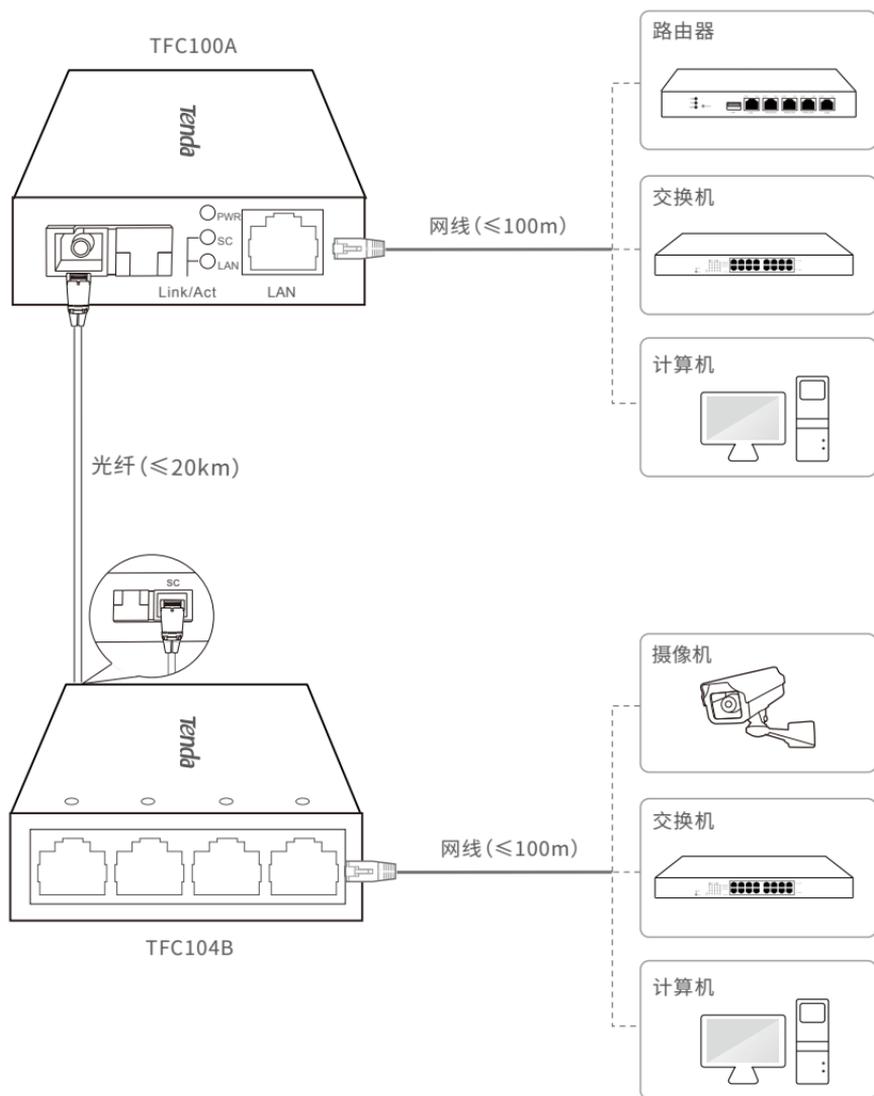

本产品为激光类产品，通电后，请勿直视SC口，以免损伤您的眼睛！

请参考下表检查设备连接是否正确。

指示灯	名称	状态说明
PWR	电源灯	长亮: 通电正常
		熄灭: 未通电, 或通电异常
Link/Act	光口状态灯	长亮: 端口已连接, 当前没有数据传输
		闪烁: 端口已连接, 当前正在传输数据
		熄灭: 端口未连接, 或连接异常
1~4	网口状态灯	长亮: 端口已连接
		闪烁: 端口正在传输数据
		熄灭: 端口未连接, 或连接异常

规格参数

规格		产品型号	
		TFC104B	TFC304B
端口	端口数量	4个100Mbps RJ45端口 1个100Mbps SC光纤口	4个100Mbps RJ45端口 1个100Mbps SC光纤口
	RJ45端口防雷	6kV	
光纤类型		单模光纤	
传输距离		20km	3km
工作波长		发送: 1310nm 接收: 1550nm	
电源		输入: 220V AC, 50/60Hz, 0.3A 输出: 5V DC, 0.6A	
外形尺寸 (长x宽x高)		95mm×72mm×26mm	
使用环境	工作环境	工作温度: -10°C~50°C 工作湿度: (10~90) %RH, 无凝结	
	存储环境	存储温度: -40°C~70°C 存储湿度: (5~90) %RH, 无凝结	

 **注意**

- 此为A级产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下, 可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。
- 电源插座应安装在设备附近并应易于触及。



: 表示仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。



: 表示仅适用于非热带气候条件下安全使用。

深圳市吉祥腾达科技有限公司

地址: 深圳市南山区西丽中山园路1001号TCL高新科技园E3栋6~8层

网址: www.tenda.com.cn

技术支持邮箱: tenda@tenda.com.cn

技术支持热线: 400-6622-666

服务时间: 周一至周日 上午9:00~12:00 下午13:30~18:00 (节假日除外)

版权所有©2021深圳市吉祥腾达科技有限公司。保留一切权利。

由于产品版本升级或其它原因, 本文档内容会不定期更新。文中所有信息仅作为使用指导, 不构成任何形式的担保。