


## 包装清单

此处以型号为N6P-4H的录像机的配件为例，其他型号产品请以实物为准。

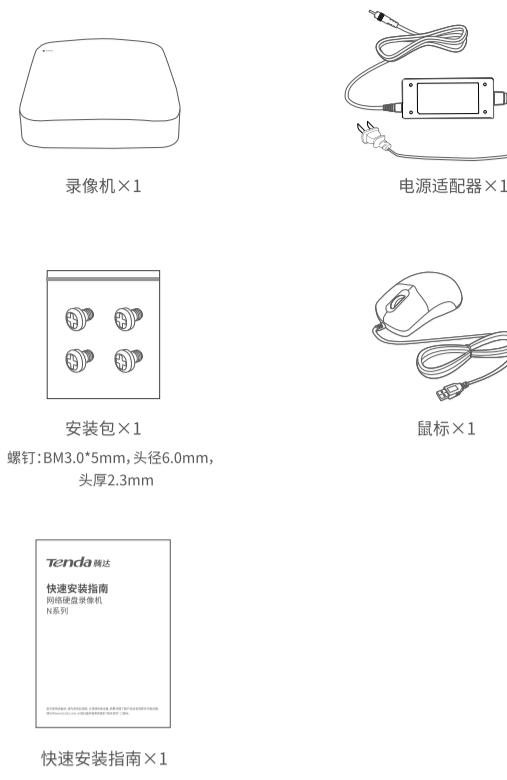

## 快速安装指南


网络硬盘录像机  
N系列

首次使用设备前，请先阅读此指南，以快速安装设备。若要详细了解产品信息或更多功能设置，请访问www.tenda.com.cn或扫描指南背面的“相关资料”二维码。


## 1 安装硬盘

以型号为N3L-4H的录像机为例。  
本产品不提供硬盘，需自行购买。推荐使用监控专用硬盘。安装过程会用到螺丝刀，请自备。△ 注意  
安装或更换硬盘前，请切断录像机的电源，否则可能无法识别硬盘，甚至损坏硬盘。


① 打开录像机机壳，保管好固定机壳的螺钉。

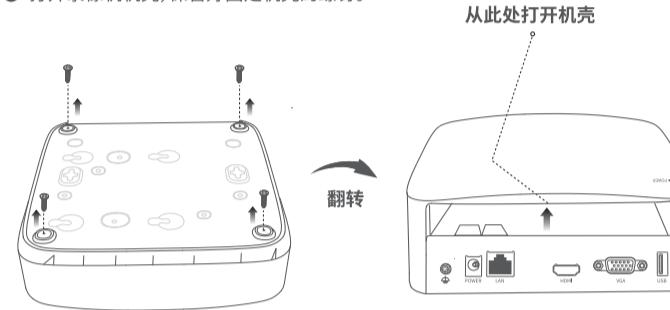


② 将硬盘SATA接口对准录像机主板上的SATA接口，然后平稳推入直到插紧。

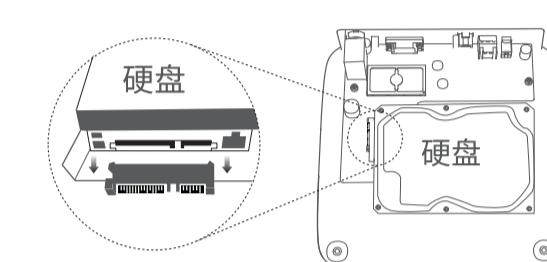


③ 从录像机安装包中取出2颗螺钉，将其拧入硬盘靠SATA接口最近的两个螺孔，螺钉头与硬盘间预留2mm左右以便后续安装。

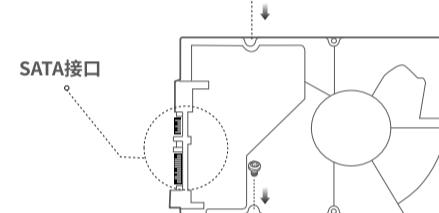


④ 装回录像机机壳，拧紧螺钉。

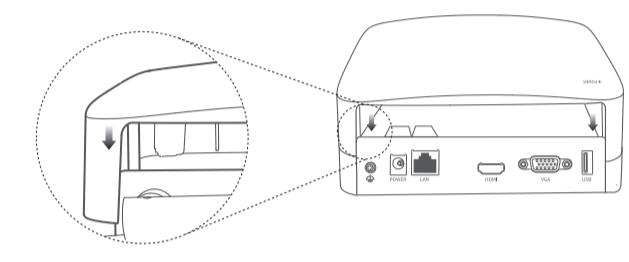

⑤ 从录像机安装包中取出剩余螺钉，插入对应硬盘螺孔，然后将所有螺钉拧紧以固定硬盘。



⑥ 硬盘安装完成。

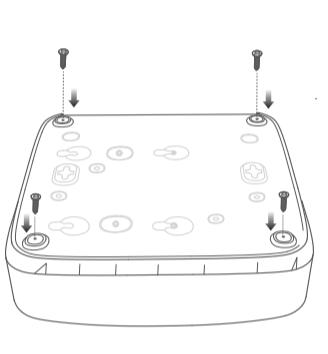

## 3 基础配置

## 本地管理

开机

△ 注意

请使用配套的电源适配器给录像机供电。供电异常会导致录像机不能正常工作，甚至损坏录像机。

用配套的电源适配器接到录像机的电源接口，并将电源适配器插到电源插座，即可启动录像机。

关机

△ 注意

请勿直接断开录像机电源进行强制关机，否则可能会损坏硬盘、丢失录像，甚至损坏录像机。

将鼠标和显示器接到录像机后，在录像机的管理页面（退出全屏）进行如下设置：

点击右上角电源 ，点击关机 ，然后点击确定。当提示“设备已关机，请断开电源时”，拔掉录像机电源。

快速设置


将鼠标和显示器接到录像机后，即可进行快速设置。

不同型号录像机的页面可能存在差异，请以实际页面显示为准。下文以型号为N3L-4H的录像机为例。

① 设置登录密码，输入您的手机号码，点击激活。

设备激活	
用户名	admin
密码	设置8-32位登录密码
确认密码	再一次输入登录密码
手机号码	仅用于重置密码时验证身份
激活	

② 若需使用图形解锁管理页面，请绘制解锁图形。否则，点击“不使用图形解锁”，跳到步骤③。

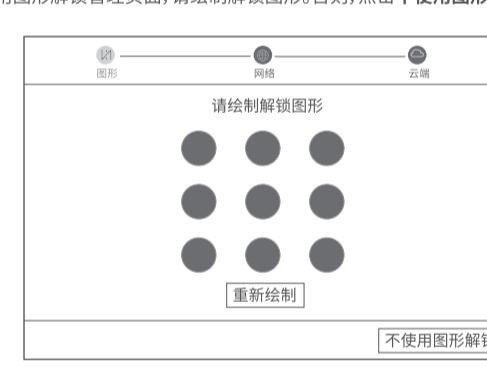

③ 确保连接状态为“已连接”，根据需要开启“自动添加LAN侧摄像机”功能。

- 若要自动添加录像机LAN侧的摄像机，请点击下一步。跳到步骤④。

- 若要手动添加录像机LAN侧的摄像机，请关闭“自动添加LAN侧摄像机”，点击下一步。

④ 提示

- 如果连接状态为“未连接”，请参考以下方法：

- 检查录像机的LAN侧连线，确保连接正常。

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

⑤ 提示

- 确保录像机的IP地址和录像机的IP地址在同一网段。

- 如果待添加摄像机已激活，且用户名、密码与录像机的不同，请点击 ，输入相关信息，点击添加。

⑥ 提示

- 确保摄像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

⑦ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

⑧ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

⑨ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

⑩ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

⑪ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

⑫ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

⑬ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

⑭ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

⑮ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

⑯ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

⑰ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

⑱ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

⑲ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

⑳ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

㉑ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

㉒ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

㉓ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

㉔ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

㉕ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

㉖ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

㉗ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

㉘ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

㉙ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

㉚ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

㉛ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

㉜ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

㉝ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

㉞ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。

㉟ 提示

- 确保录像机连接的路由器已开启DHCP服务器功能。