



企业级无线路由器

Web 配置指南

声明

版权所有©2019 深圳市吉祥腾达科技有限公司。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位或个人不得擅自复制、摘抄及翻译本文档部分或全部内容，且不得以任何形式传播。

Tenda 是深圳市吉祥腾达科技有限公司在中国和（或）其它国家与地区的注册商标。文中提及的其它品牌和产品名称均为其相应持有人的商标或注册商标。

由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期更新。除非另有约定，本文档仅作为产品使用指导，文中的所有陈述、信息和建议均不构成任何形式的担保。

前言

感谢选择腾达产品。开始使用本产品前，请先阅读本指南。

适用型号

本指南适用于以下型号的 Tenda 路由器，具体产品图和软件功能以实际为准。文中如无特别说明，均以 W20E 为例。


型号	产品名称
W15E	1200M 11AC 双频企业级无线路由器
W18E	1200M 11AC 双频千兆口企业级无线路由器
W20E	1350M 11AC 双频千兆口企业级无线路由器

约定

本文可能用到的格式说明如下。

项目	格式	举例
菜单项	「」	选择「状态」菜单。
按钮	边框+底纹	点击 确定 。
窗口	【】	在【新增】窗口。

本文可能用到的标识说明如下。

标识	含义
 注意	表示重要信息或需要特别关注的信息。若忽略此等信息，可能导致配置失效、数据丢失或设备故障。
 提示	表示有助于节省时间或资源的方法。

缩略语

缩略语	全称
AES	高级加密标准 (Advanced Encryption Standard)
AP	接入点 (Access Point)
AH	鉴别首部 Authentication Header)
APSD	自动省电模式 (Automatic Power Save Delivery)
ARP	地址解析协议 (Address Resolution Protocol)
DES	数据加密标准 (Data Encryption Standard)
DHCP	动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol)
DNS	域名系统 (Domain Name System)
DDNS	动态域名服务 (Dynamic Domain Name Server)
DDoS	分布式拒绝服务 (Distributed Denial of Service)
DPD	失效对等体检测 (Dead Peer Detection)
ESP	封装安全载荷 (Encapsulating Security Payload)
GMT	格林威治时间 (Greenwich Mean Time)
HTTP	超文本传送协议 (HyperText Transfer Protocol)
IP	网际协议 (Internet Protocol)
ICMP	网际控制报文协议 (Internet Control Message Protocol)
IKE	互联网密钥交换 (Internet Key Exchange)
ISP	互联网服务提供商 (Internet Service Provider)
LAN	局域网 (Local Area Network)
L2TP	二层隧道协议 (Layer 2 Tunneling Protocol)
MAC	媒体接入控制 (Medium Access Control)

缩略语	全称
NAT	网络地址转换 (Network Address Translation)
PPP	点对点协议 (Point to Point Protocol)
PPTP	点对点隧道协议 (Point to Point Tunneling Protocol)
SA	安全联盟 (Security Association)
SSID	服务集标识符 (Service Set Identifier)
SPI	安全参数索引 (Security Parameter Index)
TCP	传输控制协议 (Transmission Control Protocol)
UDP	用户数据报协议 (User Datagram Protocol)
URL	统一资源定位符 (Uniform Resource Locator)
UPnP	通用即插即用 (Universal Plug and Play)
VLAN	虚拟局域网 (Virtual Local Area Network)
WAN	广域网 (Wide Area Network)
WMM	无线多媒体 (Wi-Fi multi-media)

相关资料获取方式

访问 Tenda 官方网站 www.tenda.com.cn，搜索对应产品型号，可获取最新的产品资料。

产品资料一览表

文档名称	描述
快速安装指南	帮助您快速设置路由器联网。包括路由器的上网设置指导、指示灯/接口/按钮说明、常见问题解答、保修条款等。
Web 配置指南	帮助您了解路由器的更多功能配置。包括路由器 Web 界面上的所有功能介绍。
产品彩页	帮助您了解路由器的基本参数。包括产品概述、产品卖点、产品规格等。

技术支持

如需了解更多信息，请通过以下方式与我们联系。

腾达官方网站：www.tenda.com.cn



热线：400-6622-666



邮箱：tenda@tenda.com.cn



腾达微信公众号



腾达官方微博

目录

1	登录 Web 管理界面	1
1.1	登录	1
1.2	退出登录	3
2	Web 界面简介	4
2.1	页面布局	4
2.2	常用元素	5
3	系统状态	6
3.1	查看连线状态及系统状态	6
3.1.1	查看连线状态	6
3.1.2	查看系统状态	7
3.2	查看流量统计	10
3.3	管理在线用户	11
3.4	添加/移出黑名单	12
3.4.1	添加黑名单	12
3.4.2	移出黑名单	14
3.5	管理在线 AP	15
4	联网设置	16
4.1	概述	16
4.2	设置联网	18
4.2.1	宽带拨号	18
4.2.2	动态 IP	19
4.2.3	静态 IP	20
5	无线设置	22
5.1	无线名称与密码	22

5.2	无线隔离	24
5.3	无线访问控制	25
5.3.1	概述	25
5.3.2	添加无线访问控制规则	26
5.3.3	无线访问控制配置举例	28
5.4	无线高级设置	30
5.5	访客网络	33
6	静态 IP 分配	35
6.1	概述	35
6.2	分配静态 IP 地址	37
6.2.1	基于在线用户快速绑定	37
6.2.2	手动分配 IP 地址	38
7	网速控制	40
7.1	概述	40
7.2	自定义限速	41
7.3	自动分配网速	43
7.4	分组限速	44
7.5	分组限速配置举例	46
8	AP 管理	49
8.1	基本配置	50
8.1.1	概述	50
8.1.2	下发无线策略到 AP	52
8.2	AP 配置	53
8.2.1	概述	53
8.2.2	升级	53
8.2.3	复位	54
8.2.4	重启	54
8.2.5	删除	55

8.2.6	刷新	56
8.2.7	导出	56
8.2.8	修改	56
8.3	高级设置	58
8.3.1	概述	58
8.3.2	下发 2.4GHz/5GHz 网络配置到 AP	61
8.3.3	下发端口驱动模式等其他配置到 AP	62
9	行为管理	63
9.1	IP 组与时间组	63
9.1.1	概述	63
9.1.2	新增时间组	64
9.1.3	新增 IP 组	65
9.2	MAC 地址过滤	66
9.2.1	概述	66
9.2.2	新增 MAC 地址过滤规则	67
9.2.3	MAC 地址过滤配置举例	68
9.3	IP 地址过滤	72
9.3.1	概述	72
9.3.2	新增 IP 地址过滤规则	73
9.3.3	IP 地址过滤配置举例	74
9.4	端口过滤	78
9.4.1	概述	78
9.4.2	新增端口过滤规则	79
9.4.3	端口过滤配置举例	80
9.5	网站过滤	84
9.5.1	概述	84
9.5.2	自定义网址组	85
9.5.3	新增网站过滤规则	86

9.5.4 网站过滤配置举例.....	88
10 更多设置.....	92
10.1 局域网设置.....	92
10.1.1 LAN 口 IP 设置.....	92
10.1.2 DHCP 服务器.....	93
10.2 WAN 口参数.....	95
10.2.1 WAN 口速率.....	95
10.2.2 MTU.....	96
10.2.3 MAC 地址.....	97
10.2.4 快速转发.....	98
10.3 静态路由.....	99
10.3.1 概述.....	99
10.3.2 新增静态路由.....	100
10.3.3 静态路由配置举例.....	101
10.4 端口镜像.....	105
10.4.1 概述.....	105
10.4.2 端口镜像配置举例.....	106
10.5 远程 WEB 管理.....	108
10.5.1 概述.....	108
10.5.2 远程 WEB 管理配置举例.....	109
10.6 DDNS.....	111
10.6.1 概述.....	111
10.6.2 DDNS 配置举例.....	112
10.7 端口映射.....	117
10.7.1 概述.....	117
10.7.2 新增端口映射规则.....	118
10.7.3 端口映射配置举例.....	118
10.8 DMZ 主机.....	123
10.8.1 概述.....	123

10.8.2 DMZ 主机配置举例.....	124
10.9 UPnP.....	128
10.9.1 概述.....	128
10.9.2 开启 UPnP.....	128
10.10 酒店模式.....	130
10.11 攻击防御.....	131
10.12 VPN 服务.....	133
10.12.1 概述.....	133
10.12.2 PPTP/L2TP VPN 服务配置举例.....	145
10.12.3 IPSec VPN 配置举例.....	152
10.12.4 L2TP over IPSec VPN 配置举例.....	157
10.13 多 WAN 策略.....	173
10.13.1 概述.....	173
10.13.2 自定义多 WAN 策略.....	174
10.13.3 自定义多 WAN 策略配置举例.....	175
11 系统维护.....	179
11.1 重启.....	179
11.2 升级.....	180
11.2.1 概述.....	180
11.2.2 软件本地升级.....	181
11.2.3 特征库本地升级.....	183
11.3 复位.....	185
11.3.1 概述.....	185
11.3.2 软件复位.....	185
11.3.3 硬件复位.....	185
11.4 密码管理.....	186
11.4.1 概述.....	186
11.4.2 修改登录密码.....	186
11.5 定时重启.....	187

11.5.1 概述	187
11.5.2 定时重启路由器	187
11.6 备份与恢复	188
11.6.1 概述	188
11.6.2 备份配置	188
11.6.3 恢复配置	188
11.7 系统日志	190
11.8 诊断工具	191
11.8.1 概述	191
11.8.2 执行 Ping	191
11.8.3 执行 Traceroute	193
11.9 系统时间	195
11.9.1 网络校时	195
11.9.2 手动设置	196
11.10 功能使用列表	197
附录	198
默认参数	198

1 登录 Web 管理界面


1.1 登录

如果您是首次使用路由器或已将路由器恢复出厂设置，请参考相应型号路由器的快速安装指南（前往 www.tenda.com.cn 可下载快速安装指南）。否则，请参考下文。

步骤 1 用网线将管理电脑接到路由器的任一内网接口（LAN 口）。

步骤 2 设置电脑的本地连接为“自动获得 IP 地址，自动获得 DNS 服务器地址”。

步骤 3 打开电脑上的浏览器，在地址栏（非搜索栏）输入路由器的管理地址“tendawifi.com”，按键盘上的 Enter（或 Return）键。



步骤 4 输入登录密码，点击 **登录**。



提示

- 若未出现上述页面，请将路由器恢复出厂设置再登录。方法：路由器 SYS 灯闪烁状态下，用尖状物按住此按钮约 8 秒，当指示灯全亮时松开，路由器将会恢复到出厂状态。
- 用户首次设置路由器时，系统默认会将无线密码同步设置为登录密码。如果您无法确定是否设置过登录密码，请输入无线密码尝试登录。

----完成

成功登录路由器管理页面。

The screenshot displays the Tenda router's management interface. At the top left is the Tenda logo, and at the top right is a '退出' (Logout) button. A left sidebar contains navigation options: '系统状态' (System Status), '联网设置' (Network Settings), '无线设置' (Wireless Settings), '静态IP分配' (Static IP Allocation), '网速控制' (Speed Control), 'AP管理' (AP Management), '行为管理' (Behavior Management), '更多设置' (More Settings), and '系统维护' (System Maintenance). The main content area is titled '系统状态' (System Status) and shows a '运行时间: 52分' (Runtime: 52 min) indicator. A network diagram illustrates the connection between '互联网' (Internet), 'WAN1' (0.00KB/s up/down), '路由器' (Router), and connected devices including '终端: 3台' (3 Terminals) and 'AP: 0台' (0 APs). Below the diagram, a section titled '网速最高的5台设备 | 更多统计' (Top 5 devices by speed | More statistics) contains a table with columns for host name, upload/download rates, and controls for maximum rates and internet access.

主机名称	上传速率	下载速率	最大上传速率	最大下载速率	禁止上网
未知	0KB/s	0KB/s	自动分配...	自动分配...	禁止上网
192.168.0.23/C8:3A:35:13:05:18					


1.2 退出登录

您登录到路由器的管理页面后，如果在 20 分钟内没有任何操作，系统将自动退出登录。此外，在管理页面上，点击右上角的“退出”，也可以安全地退出管理页面。

2 Web 界面简介

2.1 页面布局

路由器的管理页面共分为：一级导航栏、二级导航栏和配置区三部分。如下图所示。

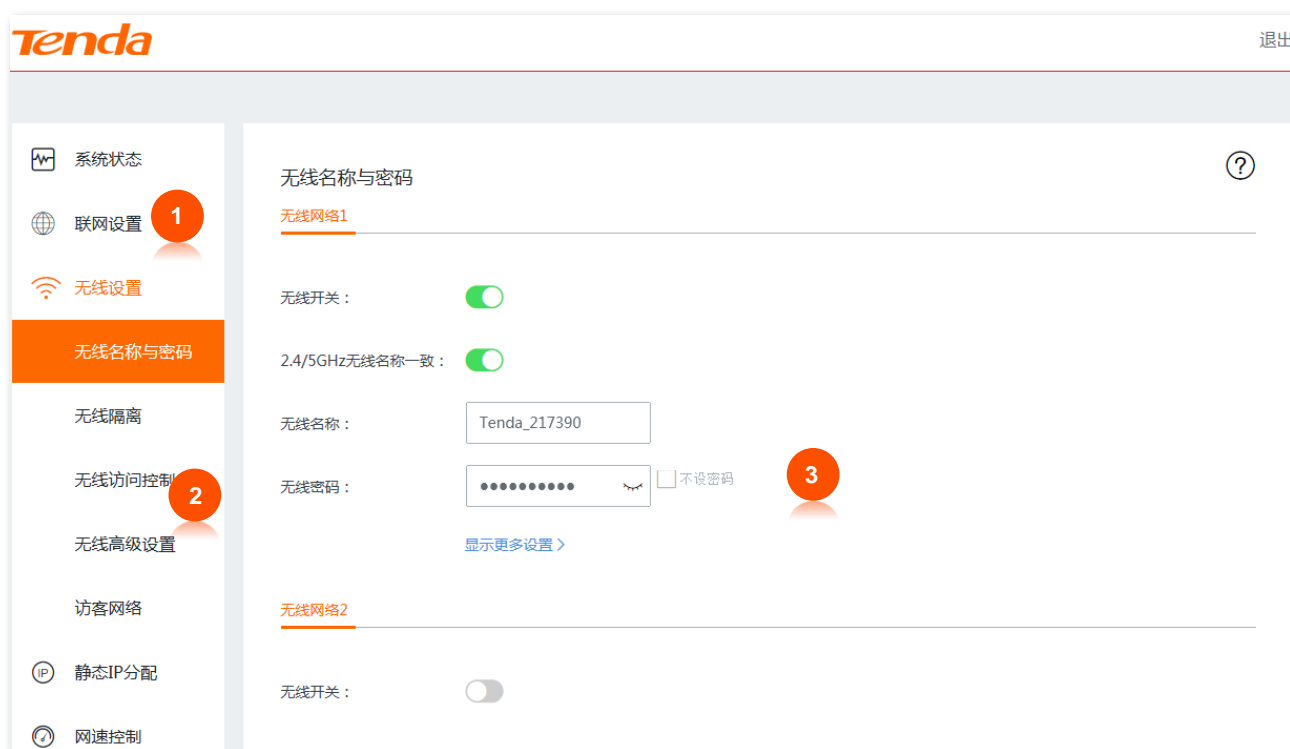


提示

管理页面上显示为灰色的功能或参数，表示路由器不支持或在当前配置下不可修改。

序号	名称	说明
1	一级导航栏	以导航树的形式组织路由器的功能菜单。用户在导航栏中可以方便地选择功能菜单，选择结果显示在配置区。
2	二级导航栏	
3	配置区	用户进行配置或查看配置的区域。

2.2 常用元素

路由器管理页面中常用元素的功能介绍如下表。

常用元素	说明
	用于保存当前页面配置，并使配置生效。
	用于取消当前页面未保存的配置，并恢复到修改前的配置。
	用于刷新当前的页面信息。
	用于查看当前页面设置的帮助信息。

3 系统状态

在路由器的「系统状态」模块，您可以：

- [查看连线状态及系统状态。](#)
- [查看流量统计。](#)
- [管理在线用户。](#)
- [添加/移出黑名单。](#)
- [管理在线 AP。](#)


3.1 查看连线状态及系统状态

进入页面：点击「系统状态」。


在这里，您可以查看路由器的物理连线是否正常，也可以查看路由器系统状态。

3.1.1 查看连线状态

当“互联网”与“路由器”之间线路正常，如下图所示，则表示对应 WAN 口网线连接正常。

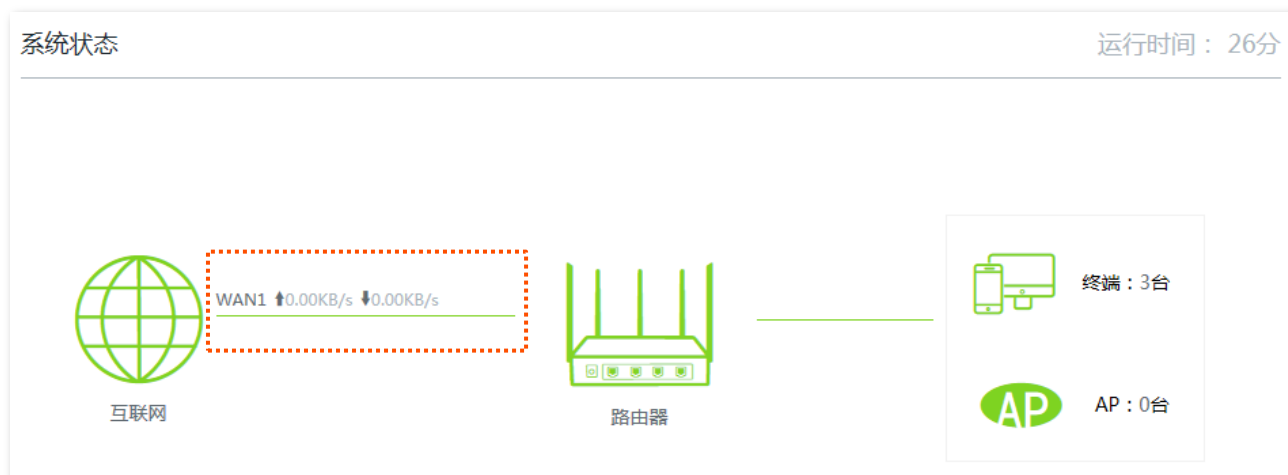

当“互联网”与“路由器”之间线路打叉，如下图所示，则表示对应 WAN 口网线连接异常，请检查并接好该 WAN 口网线。

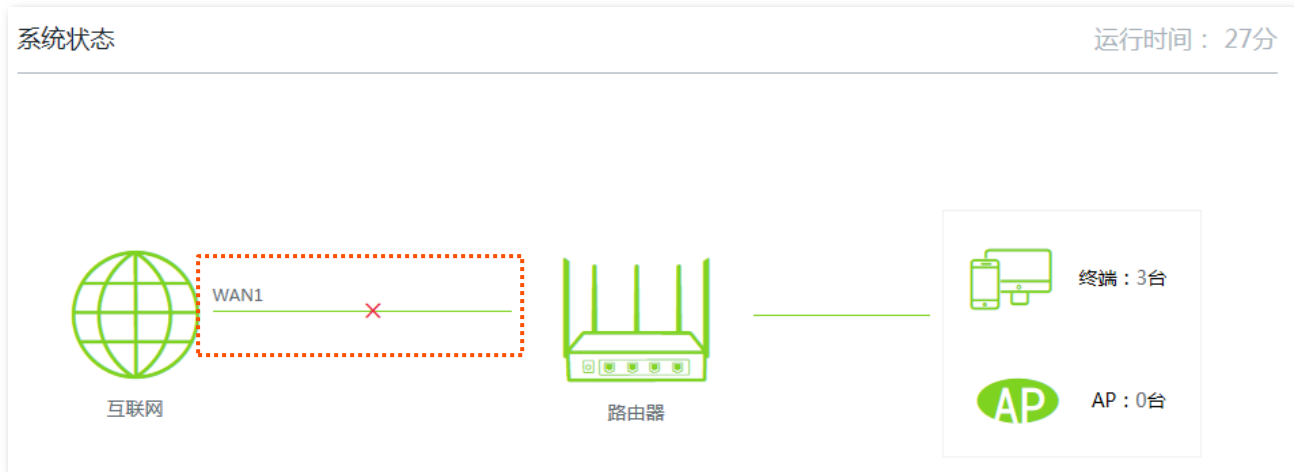

3.1.2 查看系统状态

点击“系统状态”页面的路由器图标可以查看路由器的运行状态、LAN 口状态和 WAN 口联网信息。

在“运行状态”模块，您可以查看路由器的系统时间、运行时间、软件版本等信息。

运行状态

系统时间：	2019-06-24 17:51:43
运行时间：	28分16秒
软件版本：	V16.01.0.3(1402)
设备名称：	1350M 11AC 双频千兆口企业级无线路由器
CPU使用率：	56%
内存使用率：	33%

参数说明

标题项	说明
系统时间	路由器当前的系统时间。
运行时间	路由器最近一次启动后连续运行的时长。
软件版本	路由器系统软件的版本号。

标题项	说明
设备名称	路由器的名称。
CPU 使用率	路由器当前的 CPU 使用率。
内存使用率	路由器当前的内存使用率。

在“LAN 口状态”模块，您可以查看路由器的 LAN 口 IP 地址和 MAC 地址。

LAN口状态

IP地址： 192.168.0.1

MAC地址： C8:3A:35:21:73:90

在“WAN 口联网信息”模块，您可以查看路由器当前所有 WAN 口的联网方式、接口连接状态、IP 地址等信息。

WAN1口联网信息

联网方式： 宽带拨号

状态： 已插网线

IP地址： 172.16.200.174

子网掩码： 255.255.255.255

默认网关： 172.16.200.1

首选DNS： 114.114.114.114

备用DNS： 223.5.5.5

上传速率： 0.00KB/s

下载速率： 0.00KB/s


参数说明

标题项	说明
联网方式	对应 WAN 口的联网方式。
状态	对应 WAN 口的网线连接状态。
IP 地址	对应 WAN 口的 IP 地址。
子网掩码	对应 WAN 口的子网掩码。
默认网关	对应 WAN 口的网关地址。
首选 DNS	对应 WAN 口的首选/备用 DNS 服务器地址。
备用 DNS	
上传速率	对应 WAN 口的上传/下载速率。
下载速率	

3.2 查看流量统计

进入页面：点击「系统状态」，然后点击“更多统计”。

在这里，您可以查看路由器 WAN 口的上传和下载流量动态图，也可以了解局域网某个用户的基本信息，如上传/下载速率，在线时长等。

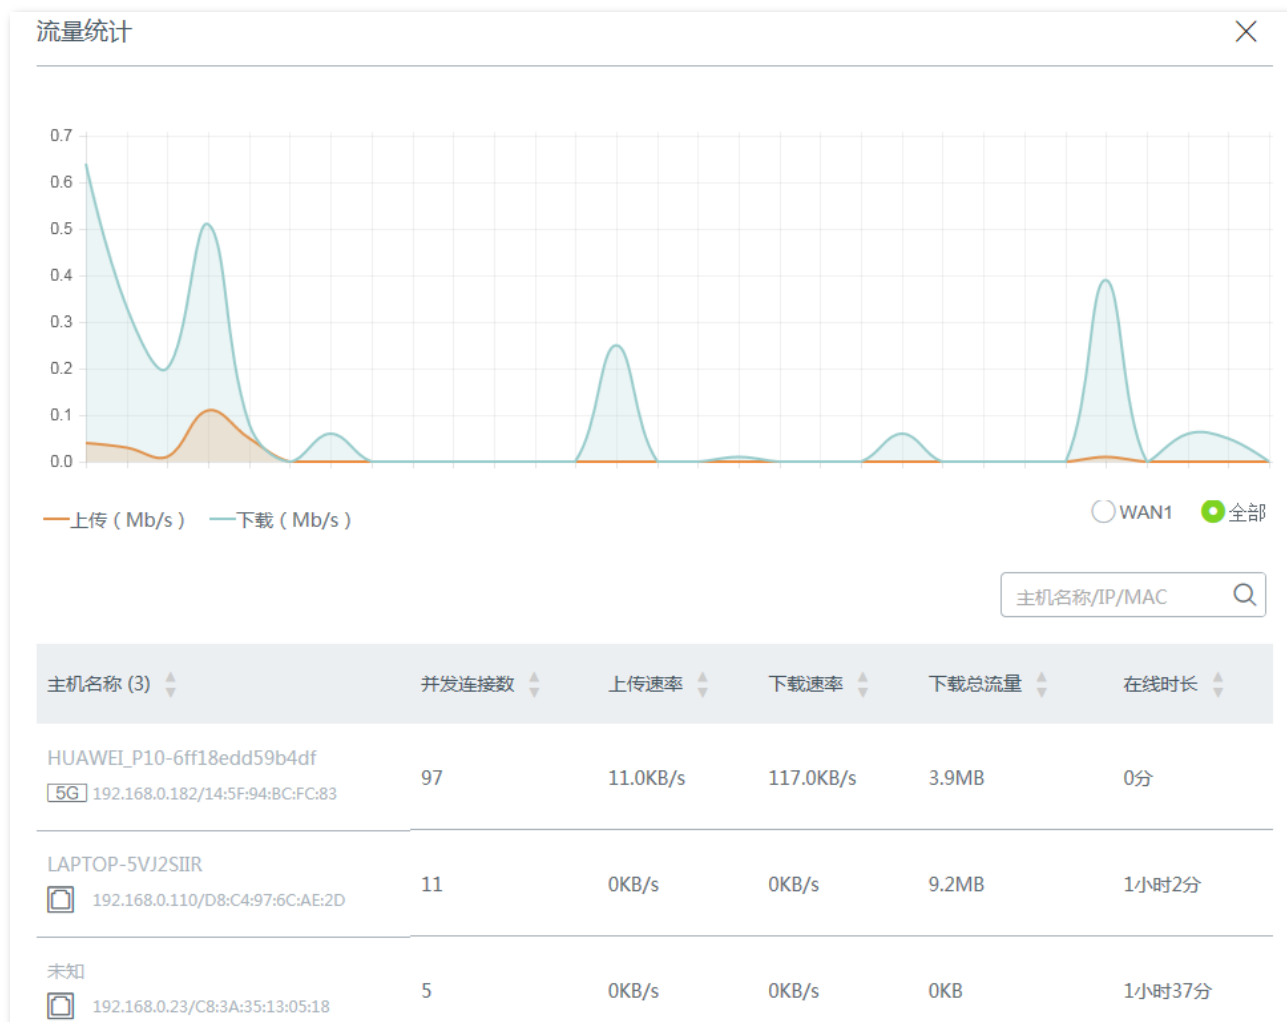


参数说明

标题项	说明
主机名称	用户设备的基本信息，包括用户设备上报的设备名称、连接到路由器的方式、IP 地址和 MAC 地址。
并发连接数	用户的并发连接数。
上传速率	用户当前的上传/下载速率。
下载速率	用户当前的上传/下载速率。
下载总流量	用户下载数据的总量。
在线时长	用户的在线时长。


3.3 管理在线用户

进入页面：点击「系统状态」。

在这里，您可以查看或管理局域网内网速最高的 5 台终端，也可以点击  查看或管理所有的在线终端。


管理所有在线用户时，您可以在搜索栏基于主机名称、IP 地址、MAC 地址、频段快速筛选相关用户信息。

系统状态 运行时间：20分




互联网


WAN1 ↑0.00KB/s ↓0.00KB/s



路由器














终端：3台



AP：0台

网速最高的5台设备 | [更多统计](#)

主机名称	上传速率	下载速率	最大上传速率	最大下载速率	禁止上网
未知   192.168.0.23/C8:3A:35:13:05:18	0KB/s	0KB/s	自动分配... 	自动分配... 	禁止上网
LAPTOP-5VJ2SIIR   192.168.0.110/D8:C4:97:6C:AE:2D	0KB/s	0KB/s	自动分配... 	自动分配... 	禁止上网
HUAWEI_P10-6ff18edd59...   192.168.0.182/14:5F:94:BC:FC:83	0KB/s	0KB/s	自动分配... 	自动分配... 	禁止上网

3.4 添加/移出黑名单

进入页面：点击「系统状态」。

在这里，您可以添加/移出黑名单。


3.4.1 添加黑名单

加入黑名单的设备，不能通过路由器上网。

将网速排在前五的设备加入黑名单：

步骤 1 在“系统状态”页面找到要加入黑名单的设备。

步骤 2 点击 **禁止上网**。




系统状态 运行时间：20分

互联网 WAN1 ↑0.00KB/s ↓0.00KB/s 路由器 终端：3台 AP：0台

网速最高的5台设备 | [更多统计](#)

主机名称	上传速率	下载速率	最大上传速率	最大下载速率	禁止上网
未知 192.168.0.23/C8:3A:35:13:05:18	0KB/s	0KB/s	自动分配...	自动分配...	禁止上网
LAPTOP-5VJ2SIIR 192.168.0.110/D8:C4:97:6C:AE:2D	0KB/s	0KB/s	自动分配...	自动分配...	禁止上网
HUAWEI_P10-6ff18edd59... 5G 192.168.0.182/14:5F:94:BC:FC:83	0KB/s	0KB/s	自动分配...	自动分配...	禁止上网

----完成

在“系统状态”页面点击 ，然后点击黑名单，进入“黑名单”列表，可以查看黑名单设备。




将其它在线设备加入黑名单:

步骤 1 在“系统状态”页面点击 ，进入“网速控制与黑名单”页面。

步骤 2 在“在线设备”列表中找到要加入黑名单的设备，点击 **禁止上网**。



----完成

在“系统状态”页面点击 ，然后点击黑名单，进入“黑名单”列表，可以查看黑名单设备。



3.4.2 移出黑名单

如果需要将设备从黑名单中移出，可在“黑名单”页面设置。

设置步骤：

步骤 1 在“系统状态”页面点击，进入“网速控制与黑名单”页面。

步骤 1 点击黑名单，进入“黑名单”列表。

步骤 2 找到要移出黑名单的设备，点击 **移出**。



---完成


3.5 管理在线 AP

进入页面：点击「系统状态」。

路由器默认关闭了 AP 管理功能，您需要先启用 [AP 管理](#) 功能，才能在此处查看或管理网络中的在线 AP。

查看或管理网络中的在线 AP：

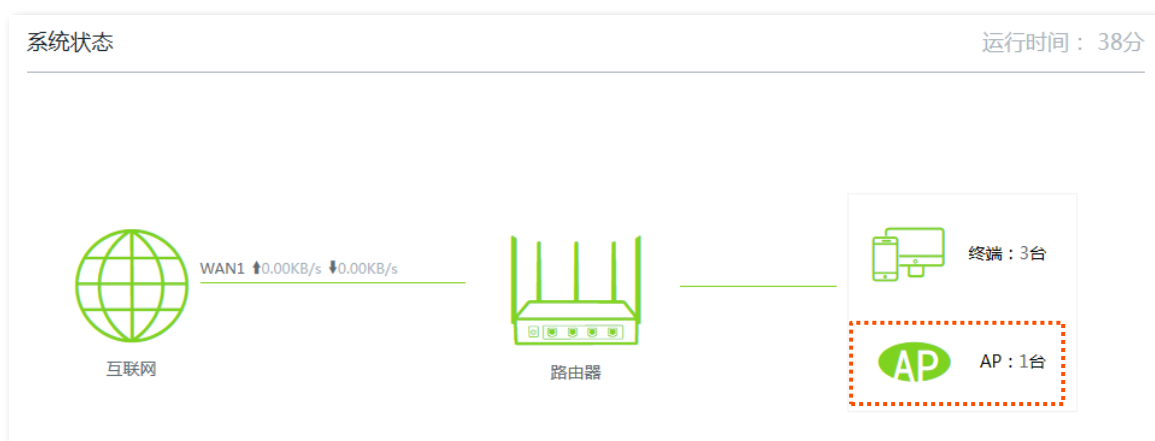


步骤 1 在“系统状态”页面点击 。



步骤 2 根据需要查看或管理在线 AP。



界面元素说明

界面元素	说明
	点击可转到路由器的“AP 管理”页面，对 AP 进行管理，详情请参考 AP 管理 。
	点击可跳转到 AP 的管理页面。例如：AP 的型号为 i21V1.0，点击  ，即可跳转到 i21V1.0 的管理页面。

4 联网设置

4.1 概述

通过联网设置，可以实现局域网内的多台设备共享您办理的宽带服务上网。

首次使用路由器或将路由器恢复出厂设置后，请根据设置向导完成联网设置。之后，如果要修改或设置更多联网参数，可在本模块设置。

进入页面：点击「联网设置」。

联网设置

WAN口个数

WAN口个数：

接口类型：

4	3	2	1
WAN	WAN/LAN	WAN/LAN	LAN
WAN1	LAN2	LAN3	LAN4

WAN1口

联网方式：

宽带账号：

宽带密码：

联网状态：认证成功

参数说明

标题项	说明
WAN 口个数	<p>路由器 WAN 口的个数，默认的 WAN 口个数为 1。可以根据需要修改 WAN 口个数，最多可设置 3 个 WAN 口。</p> <p>：表示接口连接正常。：表示接口未连接设备或连接异常。</p>
接口类型	路由器接口的类型。
联网方式	<p>路由器的联网方式，支持宽带拨号、静态 IP、动态 IP。</p> <ul style="list-style-type: none">- 宽带拨号：路由器使用 ISP（互联网服务提供商）提供的宽带账号和密码拨号上网。- 静态 IP：路由器使用 ISP 提供的固定 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 服务器信息上网。- 动态 IP：路由器使用 ISP 动态分配的 IP 地址信息上网。
宽带账号	联网方式为“宽带拨号”时，输入 ISP 提供的宽带账号和密码。
宽带密码	
IP 地址	
子网掩码	联网方式为“静态 IP”时，在对应栏输入 ISP 提供的固定 IP 地址信息。
默认网关	 提示
首选 DNS	如果 ISP 只提供一个 DNS 地址，“备用 DNS”可以不填。
备用 DNS	
联网状态	<p>显示路由器 WAN 口的连接状态。</p> <ul style="list-style-type: none">- 已联网：路由器 WAN 口已插网线，并已经获得 IP 地址信息。- 认证成功：路由器拨号成功，并已经获得 IP 地址信息。- 连接中...：路由器正在连接到上级网络设备。- 未联网：未连接或连接失败，请检查网线连接状态、联网信息设置或咨询相应的 ISP。 <p>如果显示其他状态信息，请根据联网状态提示信息采取相应措施。</p>

4.2 设置联网



- 路由器默认提供 1 个 WAN 口，即 WAN1。下文以 WAN1 设置为例，其他 WAN 口的设置与 WAN1 方法类似。
- 各上网参数均由 ISP 提供，如不清楚，请咨询您的 ISP。

4.2.1 宽带拨号

步骤 1 点击「联网设置」。

步骤 2 选择“联网方式”为“宽带拨号”。

步骤 3 输入 ISP 提供的“宽带账号”和“宽带密码”。

步骤 4 点击页面底端的 **保存**。

联网设置

WAN口个数

WAN口个数：

接口类型：

4	3	2	1
WAN	WAN/LAN	WAN/LAN	LAN
WAN1	LAN2	LAN3	LAN4

WAN1口

联网方式：

宽带账号：

宽带密码：

----完成

稍等片刻，当联网状态显示“认证成功”时，您可以尝试上网了。

如果您不能上网，可以进入「更多设置」 > 「WAN 口参数」页面，尝试修改 [WAN 口参数](#) 解决问题。



The screenshot shows the 'WAN1口' configuration page. It includes the following fields:


- 联网方式: 宽带拨号 (Broadband Dial-up)
- 宽带账号: zhangsan
- 宽带密码: [masked with dots]
- 联网状态: 认证成功 (Authentication Successful) - This field is highlighted with a red dashed border.

4.2.2 动态 IP

步骤 1 点击「联网设置」。

步骤 2 选择“联网方式”为“动态 IP”。

步骤 3 点击页面底端的 **保存**。

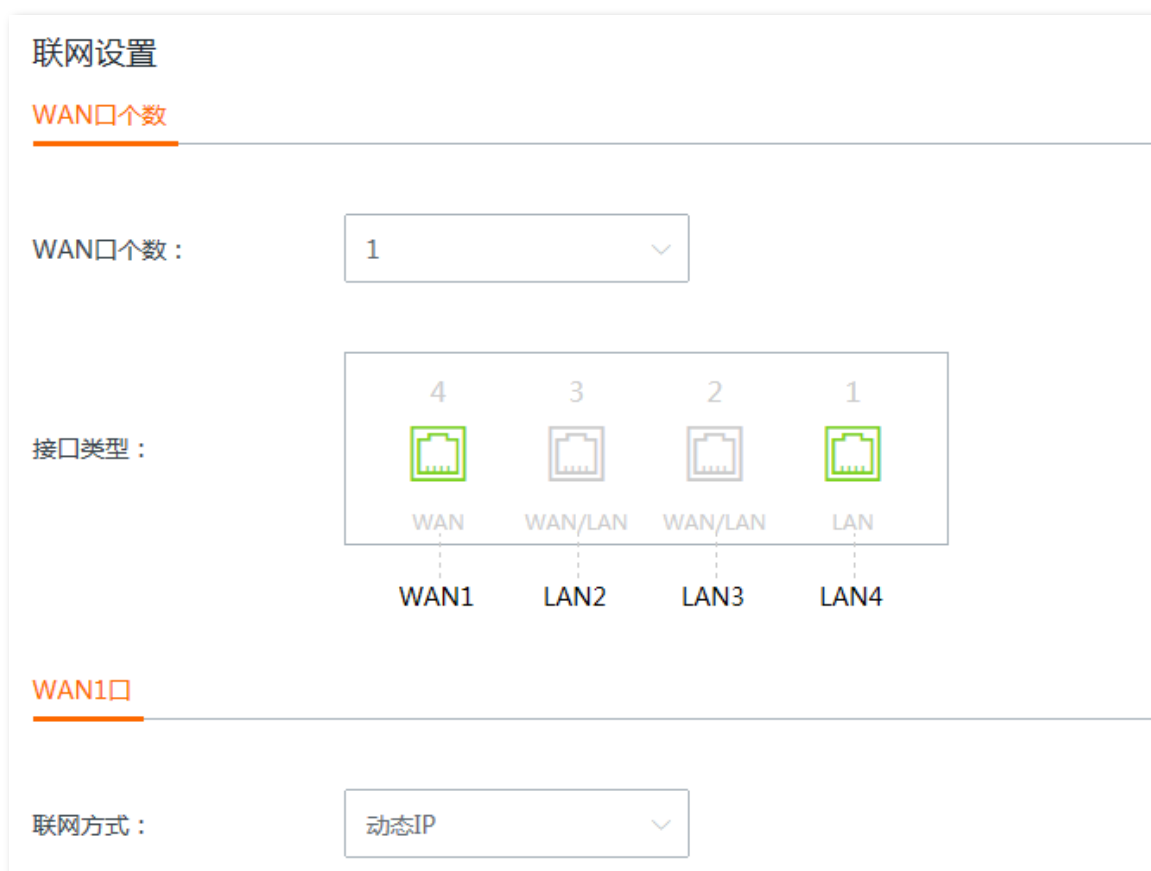

The screenshot shows the '联网设置' (Internet Settings) page. It includes the following sections and fields:

- WAN口个数: 1
- 接口类型: A diagram showing four ports: 4 (WAN), 3 (WAN/LAN), 2 (WAN/LAN), and 1 (LAN). The WAN and LAN ports are highlighted with green boxes. Below the diagram are labels: WAN1, LAN2, LAN3, and LAN4.
- WAN1口: A sub-section header.
- 联网方式: 动态IP (Dynamic IP)

---完成

稍等片刻，当联网状态显示“已联网”时，您可以尝试上网了。

如果您不能上网，可以进入「更多设置」>「WAN 口参数」页面，尝试修改 [WAN 口参数](#) 解决问题。

WAN1口

联网方式：

联网状态：已联网

4.2.3 静态 IP

步骤 1 点击「联网设置」。

步骤 2 选择“联网方式”为“静态 IP”。

步骤 3 输入 ISP 提供的“IP 地址”、“子网掩码”、“默认网关”和“首选/备用 DNS”。

步骤 4 点击页面底端的 **保存**。

联网设置

WAN口个数

WAN口个数：

接口类型：

4	3	2	1
WAN	WAN/LAN	WAN/LAN	LAN
WAN1	LAN2	LAN3	LAN4

WAN1口

联网方式：

IP地址：

子网掩码：

默认网关：

首选DNS：

备用DNS： (可选)

----完成

稍等片刻，当联网状态显示“已联网”时，您可以尝试上网了。

如果您不能上网，可以进入「更多设置」>「WAN 口参数」页面，尝试修改 [WAN 口参数](#) 解决问题。

WAN1口

联网方式：	<input type="text" value="静态IP"/>
IP地址：	<input type="text" value="172.16.20.107"/>
子网掩码：	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
默认网关：	<input type="text" value="172.16.20.20"/>
首选DNS：	<input type="text" value="172.16.20.20"/>
备用DNS：	<input type="text"/> (可选)
联网状态：	已联网

5 无线设置

5.1 无线名称与密码

进入页面：点击「无线设置」>「无线名称与密码」。

在这里，您可以设置无线基本参数，包括开启/关闭无线网络、修改无线名称、设置无线密码等。

无线名称与密码

无线网络1

无线开关：

2.4/5GHz无线名称一致：

无线名称：

无线密码： 不设密码

[隐藏更多设置](#) ▾

隐藏无线网络：

最多可接入设备数：

无线网络2

无线开关：

参数说明

标题项	说明
无线网络 1/2/3	路由器支持 3 个无线网络，默认只开启无线网络 1。
无线开关	开启/关闭对应无线网络的无线功能。

标题项	说明
2.4/5GHz 无线名称一致	开启后，路由器 2.4GHz 和 5GHz 网络的无线名称与密码相同。用户连接路由器 WiFi 时，将会自动连接到网络质量最好的 WiFi 信号。
无线名称	路由器的无线网络名称。
无线密码	无线网络密码。为了无线网络安全，强烈建议设置无线密码。
不设密码	不设置无线密码，此时对应的无线网络为不加密状态。
隐藏无线网络	开启后，终端设备不能扫描到对应的无线名称。如果要连接该无线网络，用户需要在终端设备（如手机）上手动输入该无线名称。
2.4GHz 无线名称隐藏	开启后，终端设备不能扫描到对应 2.4GHz 无线网络的名称。如果要连接该无线网络，用户需要在终端设备（如手机）上手动输入该无线名称。
5GHz 无线名称隐藏	开启后，终端设备不能扫描到对应 5GHz 无线网络的名称。如果要连接该无线网络，用户需要在终端设备（如手机）上手动输入该无线名称。
最多可接入设备数	无线网络最多允许接入的无线设备数量。 若接入无线网络的无线设备达到此值，除非某些设备断开连接，否则新的无线设备不能接入该无线网络。

5.2 无线隔离

进入页面：点击「无线设置」>「无线隔离」。

在这里，您可以设置无线网络隔离。本功能默认关闭。

无线隔离

无线网络1

无线名称： Tenda_217390

与其它无线网络隔离：

无线网络2

无线名称： Tenda_217391

与其它无线网络隔离：

禁止访问内网：

参数说明

标题项	说明
无线名称	路由器的无线网络名称。
与其它无线网络隔离	开启后，连接到该无线网络的用户与连接到路由器其他无线网络的用户之间不能互相通信，可增强无线网络的安全性。
禁止访问内网	开启后，连接到该无线网络的用户只能访问互联网，不能访问路由器局域网及路由器管理页面。

5.3 无线访问控制

5.3.1 概述

进入页面：点击「无线设置」>「无线访问控制」。

在这里，您可以通过设置无线访问控制规则，允许或禁止指定设备连接到路由器对应的无线网络。无线访问控制功能默认关闭，开启后，页面显示如下：

无线访问控制

无线访问控制：

MAC地址过滤

无线名称	MAC地址过滤
Tenda_217390	关闭
Tenda_217391	关闭
Tenda_217392	关闭

无线访问控制列表

<input type="checkbox"/> MAC地址	备注	生效网络	状态	操作
--------------------------------	----	------	----	----


参数说明


标题项	说明
无线访问控制	开启/关闭无线访问控制功能。默认关闭。

标题项	说明
无线名称	路由器的无线网络名称。
MAC 地址过滤	MAC 地址过滤规则。 <ul style="list-style-type: none"> - 关闭：该无线网络不启用 MAC 地址过滤功能，允许所有无线客户端连接。 - 仅允许：仅允许无线访问控制列表中指定的无线客户端连接到该无线网络。 - 仅禁止：仅禁止无线访问控制列表中指定的无线客户端连接到该无线网络，其他无线客户端可以连接到该无线网络。
MAC 地址过滤	
MAC 地址	无线客户端的 MAC 地址。
备注	MAC 地址的备注信息。
生效网络	规则对应的无线网络。
无线访问控制列表	状态
	规则的状态，可根据需要开启或关闭。
	可对规则进行如下操作：
操作	<ul style="list-style-type: none"> - 点击  可以修改规则。 - 点击  可以删除规则。

5.3.2 添加无线访问控制规则

步骤 1 开启无线访问控制功能。

1. 点击「无线设置」>「无线访问控制」。
2. 点击滑块至 。
3. 点击页面底端的 **保存**。

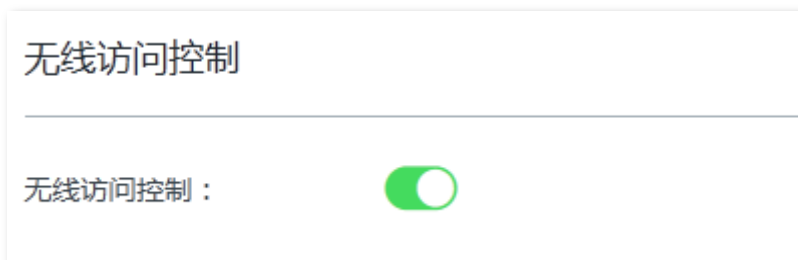

步骤 2 设置 MAC 地址过滤模式。

1. 设置对应无线网络的“MAC 地址过滤”模式，如“仅允许”。
2. 点击页面底端的 **保存**。

MAC地址过滤

无线名称	MAC地址过滤
Tenda_217390	仅允许
Tenda_217391	关闭
Tenda_217392	关闭

步骤 3 添加无线访问控制规则。

1. 点击 **+新增**。

无线访问控制列表

+ 新增 **删除**

<input type="checkbox"/> MAC地址	备注	生效网络	状态	操作
--------------------------------	----	------	----	----

2. 在【新增】窗口配置各项参数，然后点击 **保存**。

新增 ×

MAC地址	备注	生效网络	操作
<input type="text"/>	<input type="text"/>	所有无线网络	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

---完成

5.3.3 无线访问控制配置举例

组网需求


某企业使用企业级无线路由器进行网络搭建。

要求：仅允许某一采购人员连接路由器 WiFi（caigou）访问互联网，其他员工禁止连接。

可以使用路由器的无线访问过滤功能实现上述需求。假设该采购人员电脑的物理地址为 CC:3A:61:71:1B:6E。

配置步骤

步骤 1 开启无线访问控制功能。

1. 点击「无线设置」>「无线访问控制」。
2. 点击滑块至 。
3. 点击页面底端的 **保存**。



步骤 2 设置 MAC 地址过滤模式。

1. 选择无线网络“caigou”的“MAC 地址过滤”模式，本例为“仅允许”。
2. 点击页面底端的 **保存**。



步骤 3 添加无线访问控制规则。

1. 点击 **+新增**。



2. 在【新增】窗口进行如下配置，然后点击 **保存**。

- (1) 输入采购人员电脑的 MAC 地址（物理地址），本例为“CC:3A:61:71:1B:6E”。
- (2) （可选）设置本规则的备注，如“采购”。
- (3) 选择规则生效的无线网络，本例为“caigou”。



----完成

添加成功，如下图示：



验证配置

只有上述 1 台无线设备可以接入无线网络“caigou”，其他设备无法连接到该网络。

5.4 无线高级设置

进入页面：点击「无线设置」>「无线高级设置」。

在这里，您可以设置无线高级参数，包括发射功率、网络模式、信道、信道带宽等。

无线高级设置

2.4GHz网络 5GHz网络

2.4GHz网络： 开启 关闭

发射功率： 25 dBm

国家或地区：

网络模式：

信道带宽：

信道：

接入信号强度限制： dBm(范围：-100 - -60)

部署模式：

空口调度： 开启 关闭

Short GI： 开启 关闭

参数说明

标题项	说明
2.4GHz/5GHz 网络	开启/关闭对应无线频段的无线功能。
发射功率	路由器对应频段的无线发射功率。 发射功率越大，无线覆盖范围越广。但适当减少发射功率更有助于提高无线网络的性能和安全性。
国家或地区	选择路由器当前所在的国家或地区，以适应不同国家（或地区）对信道的管制要求。

标题项	说明
网络模式	<p>路由器对应频段的无线网络模式。</p> <p>2.4GHz 包括 11b、11g、11b/g、11b/g/n，默认工作在 11b/g/n。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11b：此模式下，仅允许 802.11b 无线设备接入路由器的 2.4GHz 无线网络。 - 11g：此模式下，仅允许 802.11g 无线设备接入路由器的 2.4GHz 无线网络。 - 11b/g：此模式下，802.11b、802.11g 的无线设备可以接入路由器的 2.4GHz 无线网络。 - 11b/g/n：此模式下，802.11b、802.11g 以及工作在 2.4GHz 的 802.11n 无线设备可以接入路由器的 2.4GHz 无线网络。 <p>5GHz 包括 11a、11ac、11a/n，默认工作在 11ac。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11a：此模式下，仅允许 802.11a 无线设备接入路由器的 5GHz 无线网络。 - 11ac：此模式下，仅允许 802.11ac 无线设备接入路由器的 5GHz 无线网络。 - 11a/n：此模式下，802.11a 以及工作在 5GHz 的 802.11n 无线设备可以接入路由器的 5GHz 无线网络。
信道	<p>路由器无线数据传输的通道。</p> <p>默认为“自动”，即路由器自动检测各信道利用率，并据此选择合适的工作信道。</p> <p>如果您连接路由器无线网络时，经常出现掉线、卡顿或网速慢的问题，请尝试修改路由器的信道。您可以通过工具软件（如 WiFi 分析仪）检测周边较少用到、干扰较小的信道。</p>
信道带宽	<p>路由器无线信道的频带宽度。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20MHz：路由器使用 20MHz 的信道带宽。 - 40MHz：路由器使用 40MHz 的信道带宽。 - 20MHz/40MHz：仅适用 2.4GHz，路由器根据周围环境，自动调整信道带宽为 20MHz 或 40MHz。 - 80MHz：仅适用 5GHz，路由器使用 80MHz 的信道带宽。
接入信号强度限制	<p>设置路由器对应频段可接受的无线设备信号强度，信号强度低于此值的设备将无法接入路由器。</p>
5GHz 优先	<p>仅“5GHz 网络”支持。</p> <p>开启后，当 2.4GHz 和 5GHz 两个频段的无线名称（不能含中文字符）和密码都相同，且无线客户端支持双频 WiFi 时，客户端优先从 5GHz 频段接入路由器无线网络。</p>
5GHz 优先阈值	<p>开启“5GHz 优先”时，如果路由器在 5GHz 频段接收到的终端信号强度大于此阈值，则让该终端优先连接路由器的 5GHz 信号；如果小于此阈值，则让该终端连接路由器的 2.4GHz 信号。</p>

标题项	说明
部署模式	<p>仅“2.4GHz 网络”支持，通过调节路由器可接受的客户端信号强度范围，满足用户需求。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 强覆盖：适用于大面积、多墙体穿透、用户分散、周围无线信号少于 10 个的环境。 - 高密度：高密度用户带机模式，适用于用大面积空旷、用户集中、周围无线信号超过 25 个的环境。
空口调度	<p>开启/关闭空口调度功能。</p> <p>空口调度可以保证每个客户端的数据传输时长相等，如果低速率终端在单位时间内没有传输完数据，也要等到下次继续传输。解决了某些低速率客户端占用太多无线空口资源的问题，提升路由器的整体效率，有效保障了吞吐量。</p>
Short GI	<p>短保护间隔。</p> <p>无线信号在空间传输时会因多径等因素在接收侧形成时延，如果后面的数据块发送过快，会对前一个数据块形成干扰，短保护间隔可以用来规避这个干扰。开启 Short GI 时，可提高无线吞吐量。</p>
APSD	<p>自动省电模式。仅“5GHz 网络”支持。</p> <p>APSD 是 WiFi 联盟的 WMM 省电认证协议。开启“APSD”能降低路由器的电能消耗。默认关闭。</p>
客户端老化时间	<p>客户端连接到路由器的 WiFi 后，如果在该时间段内与路由器没有数据通信，将主动断开该客户端。</p>
强制速率	<p>通过调整“强制速率”和“支持速率”，可以限制低速率客户端接入，从而提升其他客户端的上网体验。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 强制速率：路由器正常工作所必须的速率集，客户端必须满足路由器所配置的强制速率才能够与路由器进行连接。
支持速率	<ul style="list-style-type: none"> - 支持速率：在路由器的“强制速率集”基础上路由器所能够支持的其他速率集合，支持让客户端在满足强制速率的前提下选择更高的速率与路由器进行连接。

5.5 访客网络

进入页面：点击「无线设置」>「访客网络」。

在这里，您可以设置访客网络基本参数，包括开启/关闭访客网络、修改无线名称、设置无线密码等。接入到访客网络的客户端只能访问互联网和该访客网络下的其他无线客户端，不能访问路由器管理页面和主网络局域网。可以满足客人上网需求，同时也确保主网络安全。

访客网络默认关闭，开启后，页面显示如下：

访客网络

访客网络

无线开关：

2.4/5GHz无线名称一致：

客户端隔离：

无线名称：

无线密码： 不设密码

访客网络IP地址

访客网络IP地址：

子网掩码：

参数说明

标题项	说明
无线开关	开启/关闭访客网络。
2.4/5GHz 无线名称一致	开启/关闭双频合一功能。 <ul style="list-style-type: none">- 开启：路由器 2.4GHz 访客网络和 5GHz 访客网络的无线名称一致，只显示 1 个无线名称。用户连接路由器访客网络时，将会自动连接到网络质量最好的 WiFi 信号。- 关闭：单独设置 2.4GHz 访客网络和 5GHz 访客网络信息。
访客网络	客户端隔离 连接到访客网络的无线用户的隔离状态。 开启后，连接到该访客网络的设备之间不能互相通信，可增强无线网络的安全性。
无线名称	路由器访客网络的无线名称。  提示 为了区别于路由器主网络的无线名称，建议不要将访客网络的无线名称与路由器主网络的无线名称设置成一样。
无线密码	访客网络的无线密码。
不设密码	不设置无线密码，此时对应的无线网络为不加密状态。
访客网络 IP 地址	访客网络 IP 地址默认为 192.168.168.1，无线客户端连接访客网络后，会获取到 192.168.168.X 的 IP 地址。如无特殊需要请保持默认设置。
子网掩码	访客网络的子网掩码，用于定义访客网络的地址空间。

6 静态 IP 分配

6.1 概述

通过静态 IP 分配功能，您可以让指定客户端始终获得预设的 IP 地址，避免“行为管理”、“网速控制”、“端口映射”等基于 IP 地址生效的功能因客户端 IP 地址变化而失效。

本功能仅在路由器“DHCP 服务器”功能开启时生效。路由器支持以下两种静态 IP 地址分配方式：

- 基于在线用户快速绑定：可以查看从路由器 DHCP 服务器自动获取 IP 地址的客户端信息，并一键绑定客户端，使 DHCP 服务器始终给同一客户端分配固定的 IP 地址。
- 手动分配 IP 地址：可以手动绑定客户端，使 DHCP 服务器始终给同一客户端分配固定的 IP 地址。

进入页面：点击「静态 IP 分配」。

静态IP分配 ?

基于在线用户快速绑定

注意：静态IP地址分配规则将在终端设备下次连接路由器时生效。

<input type="checkbox"/>	主机名称	IP地址	MAC地址	绑定状态
<input type="checkbox"/>	HUAWEI_P10-6ff18edd5...	192.168.168.218	14:5F:94:BC:FC:83	绑定

手动分配IP地址

注意：静态IP地址分配规则将在终端设备下次连接路由器时生效。

<input type="checkbox"/>	主机名称	IP地址	MAC地址	状态	操作
--------------------------	------	------	-------	----	----

参数说明

标题项	说明
	 将选中的客户端都进行 IP 地址、MAC 地址绑定。
	主机名称 客户端的名称。
基于在线用户快速绑定	IP 地址 客户端的 IP 地址。
	MAC 地址 客户端的 MAC 地址。
	绑定状态 点击 绑定 即可一键绑定客户端 IP 地址、MAC 地址，使客户端始终获取规则对应的 IP 地址。绑定成功后将显示“已绑定”。
	主机名称 客户端的名称或静态 IP 分配规则的备注信息。
	IP 地址 为对应 MAC 地址的客户端预留的 IP 地址。
	MAC 地址 客户端的 MAC 地址。
手动分配 IP 地址	状态 规则的状态，可根据需要开启或关闭。
	操作 可对规则进行如下操作： <ul style="list-style-type: none">- 点击  可以修改规则。- 点击  可以删除规则。

6.2 分配静态 IP 地址

如果要给已连接到路由器的客户端分配 IP 地址，推荐在“基于在线用户快速绑定”模块进行设置。客户端未连接到路由器时，请在“手动分配 IP 地址”模块进行设置。

6.2.1 基于在线用户快速绑定

绑定单个客户端的 IP 地址

步骤 1 点击「静态 IP 分配」，找到“基于在线用户快速绑定”模块。

步骤 2 在“基于在线用户快速绑定”列表，找到要分配固定 IP 地址的客户端，点击[绑定](#)。



----完成

绑定成功后，您可以在「静态 IP 分配」的“手动分配 IP 地址”模块查看到已添加的规则。如下图示例。规则将在客户端下一次请求 IP 地址时生效。



同时绑定多个客户端的 IP 地址

步骤 1 点击「静态 IP 分配」，找到“基于在线用户快速绑定”模块。

步骤 2 在“基于在线用户快速绑定”列表，选择多个要分配固定 IP 地址的客户端。

步骤 3 点击 **绑定**。



---完成

绑定成功后，您可以在「静态 IP 分配」的“手动分配 IP 地址”模块查看到已添加的规则。如下图示例。规则将在客户端下一次请求 IP 地址时生效。




6.2.2 手动分配 IP 地址

设置步骤：

步骤 1 点击「静态 IP 分配」，找到“手动分配 IP 地址”模块。

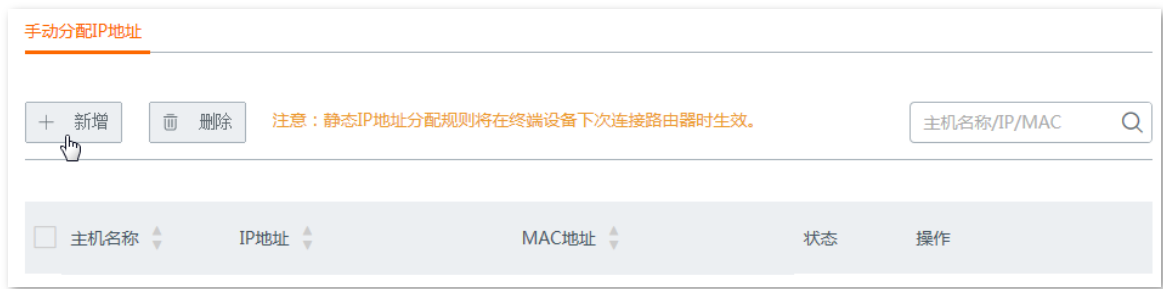

步骤 2 点击 **+新增**。



步骤 3 在【新增】窗口配置各项参数，然后点击 **保存**。



提示

点击  可以新增一条规则；点击  可以删除未保存的规则。



---完成

规则添加成功后，您可以在「静态 IP 分配」的“手动分配 IP 地址”模块查看到已添加的规则。如下图所示。规则将在客户端下一次请求 IP 地址时生效。



7

网速控制

7.1 概述

通过网速控制功能，网络管理员可以对用户的网速进行限制，使有限的带宽资源得到合理分配。

进入页面：点击「网速控制」。

网速控制

WAN口宽带

请填写宽带运营商提供的带宽以获取更好的上网体验

WAN1口： 上传速率： Mbps 下载速率： Mbps

限速方式

限速方式：

为当前正在使用网络的主机平均分配网速。

参数说明

标题项	说明
WAN 口带宽	<p>上传速率</p> <p>填入所办理的宽带的带宽值。不清楚时，可以咨询您的 ISP。</p> <p>下载速率</p>
限速方式	<p>不限速</p> <p>不对局域网用户的上传/下载速率进行限制。</p>
	<p>自定义限速</p> <p>网络管理员根据实际环境需要，为连接到路由器的用户单独设置最大上传/下载速率，或统一设置最大上传/下载速率。</p> <p>相较于分组限速来说，自定义限速设置更加灵活。</p>
	<p>自动分配网速</p> <p>路由器根据「网速控制」页面设置的 WAN 口上传/下载速率，平均地给局域网用户分配带宽。</p>
	<p>分组限速</p> <p>网络管理员根据实际环境需要，通过分组进行网速控制。控制指定 IP 组内的用户在指定时间组内共享或独享所设置的上传/下载速率，并设置单台设备并发连接数。</p>

7.2 自定义限速

假设要为连接到路由器的用户单独设置最大上传/下载速率。

设置步骤：

步骤 1 点击「网速控制」。

步骤 2 选择“限速方式”为“自定义限速”。

步骤 3 根据需要选择“在线设备”或“离线设备”。

步骤 4 设置对应主机的最大上传/下载速率。

步骤 5 点击页面底端的 **保存**。



---完成

参数说明

标题项	说明
主机名称	用户设备名称，可根据需要修改。
下载总流量	该用户下载数据的总量。
离线时间	该用户的离线时间。当该用户为离线状态时显示此项。
上传速率	该用户的实时上传/下载速率。
下载速率	

标题项	说明
最大上传速率	限定该用户使用的最大上传/下载速率。
最大下载速率	

假设要为局域网所有在线用户或离线用户统一设置最大上传/下载速率。

设置步骤：

步骤 1 点击「网速控制」。

步骤 2 选择“限速方式”为“自定义限速”。

步骤 3 根据需要选择“在线设备”或“离线设备”，图示以在线设备为例进行说明。

步骤 4 点击 **全部限速**。



步骤 5 为局域网所有的在线用户或离线用户设置最大上传速率和下载速率，图示以在线设备为例进行说明，然后点击 **保存**。



---完成

7.3 自动分配网速

为连接到路由器的在线用户平均分配网速。

设置步骤：

步骤 1 点击「网速控制」。

步骤 2 根据 ISP 提供的带宽，设置对应 WAN 口的上传速率和下载速率。

步骤 3 选择“限速方式”为“自动分配网速”。

步骤 4 点击页面底端的 **保存**。

网速控制

WAN口宽带

请填写宽带运营商提供的带宽以获取更好的上网体验

WAN1口： 上传速率： Mbps 下载速率： Mbps

限速方式

限速方式：

为当前正在使用网络的主机平均分配网速。

----完成

7.4 分组限速

通过分组限速功能，使 IP 组内的用户在一段时间内共享或独享所设置的上传/下载速率。




配置分组限速规则前，请先配置好相应的 [IP 组](#)和[时间组](#)。

步骤 1 点击「网速控制」。

步骤 2 选择“限速方式”为“分组限速”。

步骤 3 点击 **+新增**。

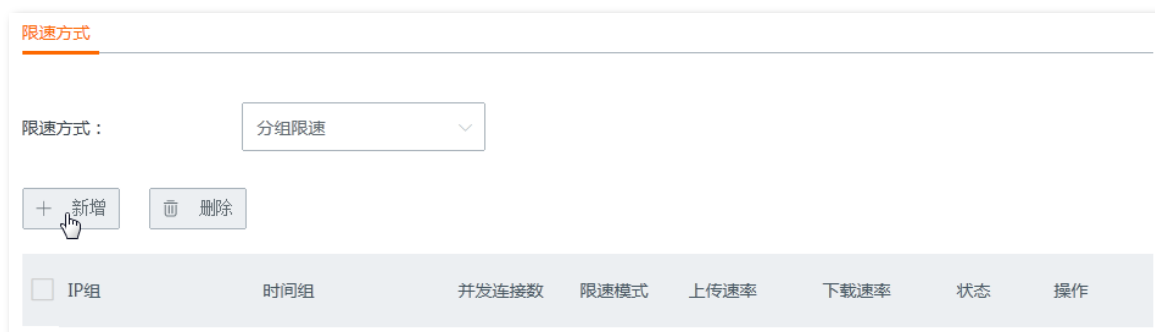

步骤 4 在【新增】窗口配置各项参数，然后点击 **保存**。



----完成

成功添加“分组限速”规则后，可以在「网速控制」页面查看到已添加的规则。如下图示例。



参数说明

标题项	说明
IP 组	选择引用的 IP 组，以指定规则对应的用户。IP 组应事先在「行为管理」>「IP 组与时间组」页面配置好。
时间组	选择引用的时间组，以指定规则的生效时间。时间组应事先在「行为管理」>「IP 组与时间组」页面配置好。
并发连接数（单台设备并发连接数）	受控 IP 地址范围中，每台用户设备所能使用的最大连接数。若无特殊需求，建议设置为 600。
限速模式（限速方式）	设置网速控制的模式。 <ul style="list-style-type: none">- 独享：受控 IP 地址范围内的每个用户独享所设置的上传/下载速率。此模式下，每个受控用户所获得的带宽都是一样的。- 共享：受控 IP 地址范围内的所有用户共享所设置的上传/下载速率。此模式下，每个受控用户所获得的带宽可能不一样。
上传速率	限定的最大上传/下载速率。
下载速率	
状态	规则的状态，可根据需要开启或关闭。
操作	可对规则进行如下操作： <ul style="list-style-type: none">- 点击 可以修改规则。- 点击 可以删除规则。

7.5 分组限速配置举例

组网需求

某企业使用企业级无线路由器进行网络搭建。

要求：局域网中采购部（IP 地址范围：192.168.0.2~192.168.0.250）的每位员工在星期一到星期五的上班时间（8:00~18:00）都能使用 1Mbps（1Mbps=128KB/s）的固定上下行带宽上网。对于局域网其他设备，不限制带宽。

可以使用路由器网速控制功能中的“分组限速”功能实现上述需求。假设每台用户设备的并发连接数为 600。

配置步骤

配置流程图：



步骤 1 配置时间组。

进入「行为管理」>「IP 组与时间组」页面，配置如下时间组。

IP组与时间组				
时间组设置				
+ 新增				
🗑️ 删除				
<input type="checkbox"/>	组名称	日期	时间	操作
<input type="checkbox"/>	所有时间	一,二,三,四,五,六,日	00:00~00:00	🗑️
<input type="checkbox"/>	上班时间	一,二,三,四,五	08:00~18:00	🗑️

步骤 2 配置 IP 组。

进入「行为管理」>「IP 组与时间组」页面，配置如下 IP 组。



步骤 3 开启分组限速功能。

进入「网速控制」页面，在“限速方式”模块选择“分组限速”，然后点击页面底端的 **保存**。



步骤 4 添加分组限速规则。

1. 进入“网速控制”页面，点击 **+新增**。



2. 在【新增】窗口进行如下配置，然后点击 **保存**。
 - (1) 点击下拉框，选择规则应用的 IP 组，本例为“采购部”。
 - (2) 点击下拉框，选择规则应用的时间组，本例为“上班时间”。
 - (3) 设置单个客户端并发连接数，本例为“600”。
 - (4) 选择限速方式，本例为“独享”。
 - (5) 设置客户端的最大上传速率和下载速率，本例均为“128KB/s”。

新增 ×

IP组：

时间组：

单台设备并发连接数：

限速方式： 独享 共享

上传速率： KB/s

下载速率： KB/s


---完成

验证配置

IP 地址在 192.168.0.2~192.168.0.250 范围内的用户，在星期一到星期五的 8:00~18:00 的最大上传速率为 128KB/s，最大下载速率为 128KB/s。

8 AP 管理

路由器集成了无线控制器的功能，可以管理 Tenda 公司 AP。网络应用拓扑图如下：

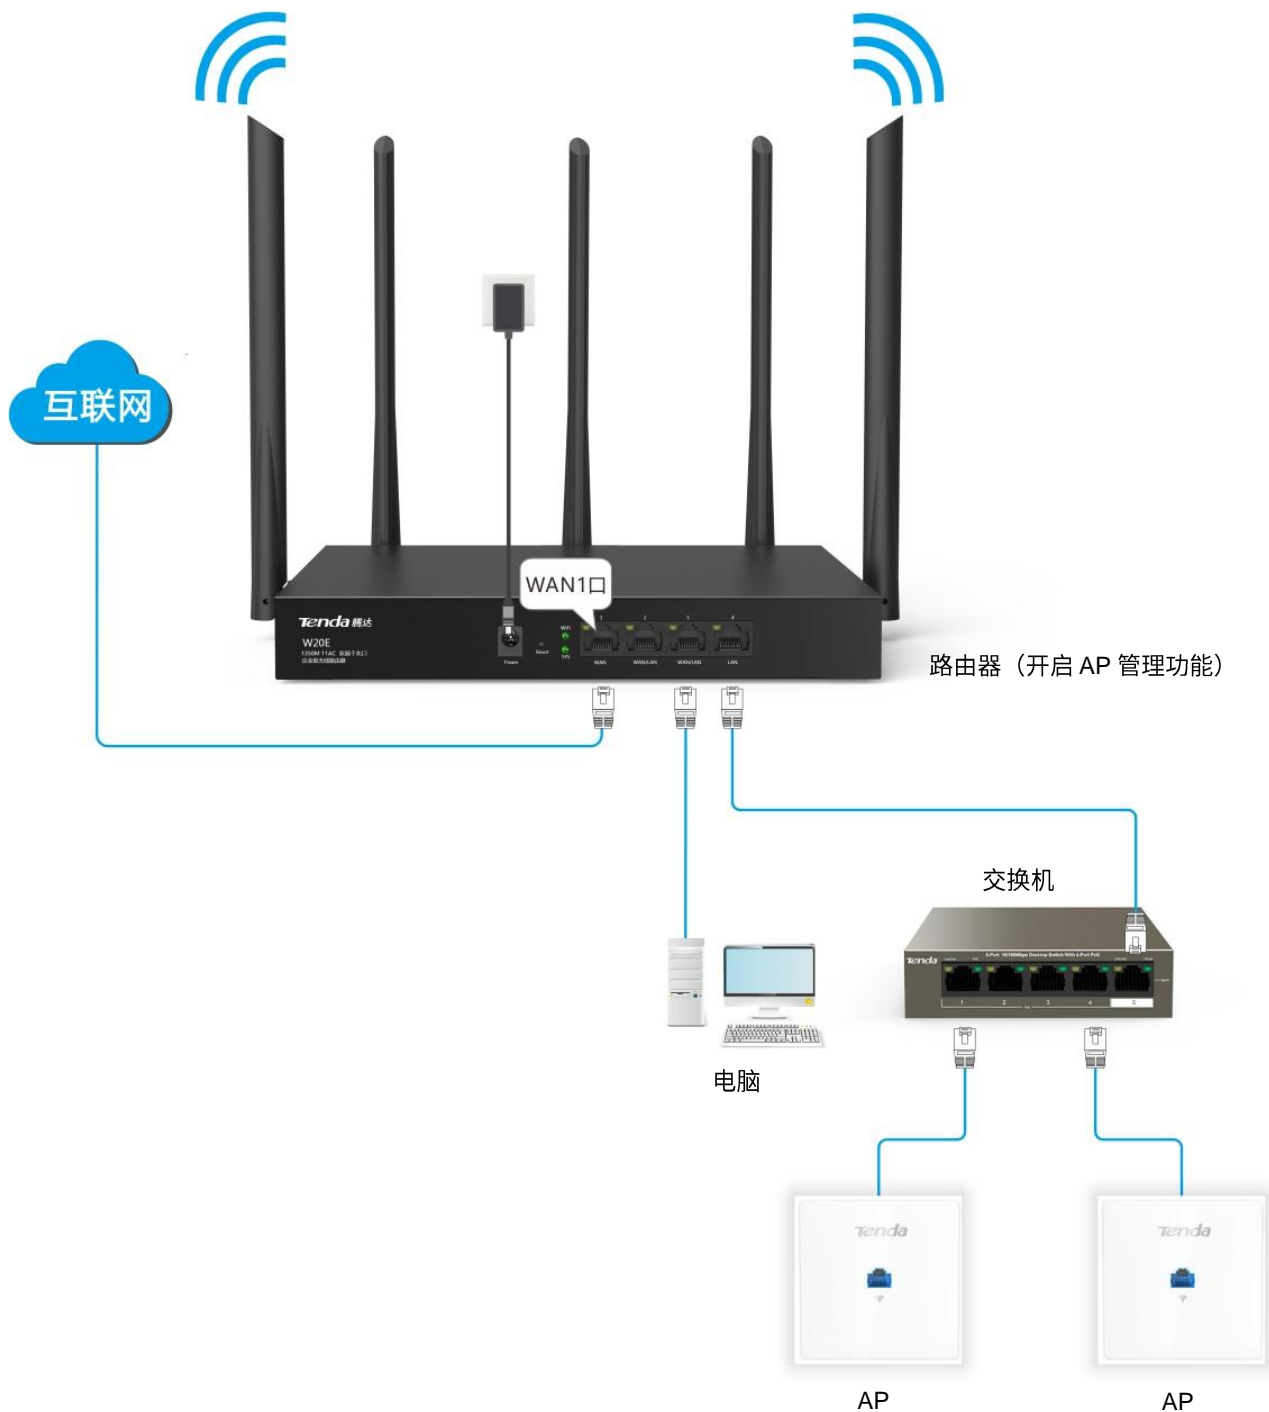

8.1 基本配置

8.1.1 概述

进入页面：点击「AP 管理」>「基本配置」。

在这里，您可以开启/关闭路由器的 AP 管理功能。开启后，可以集中配置局域网中 AP 的无线网络相关参数，如无线名称、无线网络启用状态、频段、无线密码等。这些配置在 Tenda AP 连接到路由器后自动生效。

无线设置 ?

AP管理：

无线信号	状态	无线名称	频段	加密方式	无线密码	更多设置
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Tenda_WiFi	2.4G&5G	不加密		⋮
2	<input type="checkbox"/>	Tenda_AP_1	2.4G&5G	不加密		⋮
3	<input type="checkbox"/>	Tenda_AP_2	2.4G&5G	不加密		⋮
4	<input type="checkbox"/>	Tenda_AP_3	2.4G&5G	不加密		⋮
5	<input type="checkbox"/>	Tenda_AP_4	2.4G	不加密		⋮
6	<input type="checkbox"/>	Tenda_AP_5	2.4G	不加密		⋮
7	<input type="checkbox"/>	Tenda_AP_6	2.4G	不加密		⋮
8	<input type="checkbox"/>	Tenda_AP_7	2.4G	不加密		⋮

参数说明

标题项	说明
无线信号	无线策略的序号。 - 1~4：用于修改 AP 2.4GHz 或 5GHz 频段的第 1~4 个 SSID 的相关参数。 - 5~8：用于修改 AP 2.4GHz 频段的第 5~8 个 SSID 的相关参数。

标题项	说明
状态	<p>无线策略的状态，也是 AP 对应 SSID 的启用/禁用状态。默认启用第一条无线策略，禁用其他无线策略。</p> <p> 注意</p> <p>关闭第 1 条无线策略会导致 AP 的无线功能关闭，因此，不建议关闭。AP 的无线功能关闭后，如果要开启，可以开启第 1 条无线策略，也可以到「AP 管理」>「高级设置」页面点击 保存 开启。</p>
无线名称	<p>点击可修改无线网络名称。</p>
频段	<p>选择无线策略的应用频段，即，选择要将无线策略下发到 AP 的哪个频段。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.4G：无线策略下发到 AP 的 2.4GHz 频段。 - 5G：无线策略下发到 AP 的 5GHz 频段。 - 2.4G&5G：无线策略同时下发到 AP 的 2.4GHz 频段和 5GHz 频段。 <p> 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> - 若第 1 条无线策略的频段为单频，如 2.4G（或 5G），则点击 保存 后，AP 将关闭另一频段如 5G（或 2.4G）的无线功能。 - 关闭 AP 某频段的无线功能后，可到「AP 管理」>「高级设置」页面点击 保存 重新开启。
加密方式	<p>无线网络的加密方式。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 不加密：不加密无线网络，用户连接无线网络时，无需输入密码即可接入。为保障网络安全，不建议选择此项。 - WPA-PSK：无线网络采用 WPA-PSK 认证方式（AES 加密规则）。 - WPA2-PSK：无线网络采用 WPA2-PSK 认证方式（AES 加密规则）。
无线密码	<p>WPA-PSK 或 WPA2-PSK 的预共享密码，也是用户连接无线网络时需要输入的无线密码。</p>
更多设置	<p>点击  可进行高级参数设置，包括：客户端隔离、隐藏无线网络、最大用户数、VLAN ID。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 客户端隔离：启用后，连接到该无线网络下的设备之间不能互相通信，可增强无线网络的安全性。 - 隐藏无线网络：启用后，其他无线设备不能扫描到该 SSID。 - 最大用户数：无线网络最多允许接入的无线设备数量。默认为 48。 - VLAN ID：此版本暂不支持。

8.1.2 下发无线策略到 AP



下发无线策略时，如果部分功能 AP 不支持，那么配置可以下发成功，但不会生效。例如：通过 AP 管理功能下发 5G 的配置，若网络中有 AP 不支持 5G，虽然配置可以下发成功，但该 AP 不会生效。

步骤 1 点击「AP 管理」>「基本配置」。

步骤 2 修改无线网络参数。

步骤 3 点击页面底端的 **保存**。

无线信号	状态	无线名称	频段	加密方式	无线密码	更多设置
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Tenda_1	2.4G&5G	WPA2-PSK	12345678	⋮
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Tenda_2	2.4G&5G	WPA2-PSK	87654321	⋮

---完成

稍等片刻，局域网中 AP 的相关无线设置会变为与无线策略一致。

8.2 AP 配置

8.2.1 概述

进入页面：点击「AP 管理」>「AP 配置」。

在这里，您可以批量升级/复位/重启在线 AP，批量删除离线 AP 信息，单独修改某一 AP 的配置信息、查看/导出“管理 AP”信息等。



<input type="checkbox"/>	AP型号	备注	IP/MAC/软件版本	频段	发射功率	信道	在线设备/限制数	状态	更多设置
<input type="checkbox"/>	i21V1.0	<input type="text" value="i21V1.0"/>	<u>192.168.0.254</u> 50:2B:73:09:93:50 V1.0.0.8(1418)	2.4G 5G	20dBm 18dBm	2 40	0/48 0/48	在线	⋮
<input type="checkbox"/>	i21V1.0	<input type="text" value="i21V1.0"/>	<u>192.168.0.153</u> 50:2B:73:09:94:50 V1.0.0.8(1418)	2.4G 5G	20dBm 18dBm	3 157	0/48 0/48	在线	⋮

8.2.2 升级

使用升级功能，可以同时升级多个 AP 的软件版本。



AP 升级过程中，为了避免损坏 AP 导致其无法使用，请切勿关闭路由器和 AP 的电源。

设置步骤：

步骤 1 访问 Tenda 官网 www.tenda.com.cn，下载对应型号的 AP 软件到本地电脑并解压。

步骤 2 点击「AP 管理」>「AP 配置」。

步骤 3 选择需要进行软件升级的 AP。

步骤 4 点击 ，之后按页面提示操作。



---完成

8.2.3 复位

使用复位功能，可以同时多个 AP 恢复出厂设置。

设置步骤：

步骤 1 点击「AP 管理」>「AP 配置」。

步骤 2 选择需要恢复出厂设置的 AP。

步骤 3 点击 **复位**，之后按页面提示操作。



---完成

8.2.4 重启

使用重启功能，可以同时多个 AP 重新启动。

设置步骤：

步骤 1 点击「AP 管理」>「AP 配置」。

步骤 2 选择需要重新启动的 AP。

步骤 3 点击 **重启**，之后按页面提示操作。



The screenshot shows the 'AP配置' (AP Configuration) page. At the top, there are several action buttons: '升级' (Upgrade), '复位' (Reset), '重启' (Restart), '删除' (Delete), '刷新' (Refresh), and '导出列表' (Export List). The '重启' button is highlighted with a red dashed box. Below the buttons, there is a search bar and a table of APs. The table has columns for 'AP型号' (AP Model), '备注' (Remarks), 'IP/MAC/软件版本' (IP/MAC/Software Version), '频段' (Band), '发射功率' (Transmit Power), '信道' (Channel), '在线设备/限制数' (Online Devices/Limit), '状态' (Status), and '更多设置' (More Settings). Two APs are listed, both with status '在线' (Online). The first AP has IP 192.168.0.254 and MAC 50:2B:73:09:93:50. The second AP has IP 192.168.0.153 and MAC 50:2B:73:09:94:50. The '重启' button is highlighted with a red dashed box.

---完成

重启时，AP 将离线一段时间，重启完成后，AP 将自动上线。AP 从离线到重新上线的过程可能需要 1~2 分钟，请耐心等待。您可以点击 **刷新** 查看。

8.2.5 删除

使用删除功能，可以同时删除多个处于离线状态的 AP。



提示
在线 AP 不能删除。

设置步骤：

步骤 1 点击「AP 管理」>「AP 配置」。

步骤 2 选择需要删除的离线 AP。

步骤 3 点击 **删除**，之后按页面提示操作。



The screenshot shows the 'AP配置' (AP Configuration) page. At the top, there are several action buttons: '升级' (Upgrade), '复位' (Reset), '重启' (Restart), '删除' (Delete), '刷新' (Refresh), and '导出列表' (Export List). The '删除' button is highlighted with a red dashed box. Below the buttons, there is a search bar and a table of APs. The table has columns for 'AP型号' (AP Model), '备注' (Remarks), 'IP/MAC/软件版本' (IP/MAC/Software Version), '频段' (Band), '发射功率' (Transmit Power), '信道' (Channel), '在线设备/限制数' (Online Devices/Limit), '状态' (Status), and '更多设置' (More Settings). Two APs are listed. The first AP has IP 192.168.0.254 and MAC 50:2B:73:09:93:50, and its status is '在线' (Online). The second AP has IP 192.168.0.153 and MAC 50:2B:73:09:94:50, and its status is '离线' (Offline). The '删除' button is highlighted with a red dashed box.

---完成

8.2.6 刷新

如果要更新页面显示的 AP 信息，请点击 **刷新**。



8.2.7 导出

使用导出功能，可以将 AP 列表信息以 Excel 的格式导出并保存到本地电脑。

设置步骤：

步骤 1 点击「AP 管理」>「AP 配置」。

步骤 2 点击 **导出列表**，之后按页面提示操作。



----完成

8.2.8 修改

使用修改功能，可以单独修改某一 AP 的配置信息，如无线开关、国家或地区、信道、发射功率等参数。

设置步骤：

步骤 1 点击「AP 管理」>「AP 配置」。

步骤 2 找到需要修改配置的 AP，然后点击对应操作栏的 。

AP配置 ?

在线AP数：2台

<input type="checkbox"/>	AP型号	备注	IP/MAC/软件版本	频段	发射功率	信道	在线设备/限制数	状态	更多设置
<input type="checkbox"/>	i21V1.0	<input type="text" value="i21V1.0"/>	192.168.0.254 50:2B:73:09:93:50 V1.0.0.8(1418)	2.4G 5G	20dBm 18dBm	2 40	0/48 0/48	在线	
<input type="checkbox"/>	i21V1.0	<input type="text" value="i21V1.0"/>	192.168.0.153 50:2B:73:09:94:50 V1.0.0.8(1418)	2.4G 5G	20dBm 18dBm	3 157	0/48 0/48	在线	

步骤 3 根据需要修改 AP 的配置。

步骤 4 点击页面底端的 。

----完成

8.3 高级设置

8.3.1 概述

进入页面：点击「AP 管理」>「高级设置」。

在这里，可以集中配置局域网中 AP 的高级参数。

2.4GHz/5GHz 高级设置

在“2.4GHz/5GHz 高级设置”模块，可以集中配置局域网中 AP 的网络模式、信道、发射功率等参数。

高级设置

[2.4GHz高级设置](#) [5GHz高级设置](#) [全局设置](#)

国家或地区：

网络模式：

信道带宽： 自动 20MHz 40MHz

信道：

发射功率： dBm

接入信号强度限制： dBm (范围：-90 - -60)

客户端老化时间：

空口调度： 开启 关闭

与其它无线网络隔离： 开启 关闭

WMM： 开启 关闭

APSD： 开启 关闭

部署模式： 默认 强覆盖 高密度

2.4GHz/5GHz 高级设置参数说明

标题项	说明
国家或地区	选择 AP 当前所在的国家或地区。
网络模式	<p>选择 AP 的无线网络模式。2.4GHz 包括 11b、11g、11b/g、11b/g/n；5GHz 包括 11a、11ac、11a/n。</p> <ul style="list-style-type: none">- 11b：此模式下，仅允许 802.11b 无线设备接入 AP 的 2.4GHz 无线网络。- 11g：此模式下，仅允许 802.11g 无线设备接入 AP 的 2.4GHz 无线网络。- 11b/g：此模式下，允许 802.11b、802.11g 无线设备接入 AP 的 2.4GHz 无线网络。- 11b/g/n：此模式下，允许 802.11b、802.11g 以及工作在 2.4 GHz 的 802.11n 无线设备接入 AP 的 2.4GHz 无线网络。- 11a：此模式下，仅允许 802.11a 无线设备接入 AP 的 5GHz 无线网络。- 11ac：此模式下，允许 802.11ac 无线设备接入 AP 的 5GHz 无线网络。- 11a/n：此模式下，允许工作在 5GHz 的 802.11a 和 802.11n 无线设备接入 AP 的 5GHz 无线网络。
信道带宽	<p>选择 AP 的无线信道带宽。</p> <ul style="list-style-type: none">- 20MHz：AP 使用 20MHz 的信道带宽。- 40MHz：AP 使用 40MHz 的信道带宽。- 80MHz：仅适用 5GHz，AP 根据周围环境，自动调整信道带宽为 20MHz、40MHz 或 80MHz。- 自动：仅适用于 2.4GHz，AP 根据周围环境，自动调整信道带宽为 20MHz 或 40MHz。
信道	<p>选择 AP 的无线工作信道。</p> <p>信道的可选择范围由当前选择的“国家或地区”和“频段”（2.4GHz 或 5GHz）决定。</p>
发射功率	<p>设置 AP 的发射功率。</p> <p>若 AP 不支持设置的功率，则配置下发后，以 AP 支持的最大范围为准生效。即，当功率超过 AP 的上限功率时，只使用 AP 的最大功率；当功率小于 AP 的下限功率时，只使用 AP 的最小功率。</p>
接入信号强度限制	<p>设置 AP 相关射频可接受的无线客户端信号强度。如果无线客户端信号强度比此阈值小，AP 将主动断开无线客户端。</p>
客户端老化时间	<p>客户端连接到 AP 的 WiFi 后，如果在该时间段内与 AP 没有数据通信，AP 将主动断开该客户端；如果在该时间段内与 AP 有数据通信，则停止老化计时。</p>
5GHz 优先	<p>仅“5GHz 高级设置”支持。开启后，当 AP 2.4GHz 和 5GHz 的无线名称（SSID）和无线密码都相同，且无线客户端支持双频 WiFi 时，客户端将会优先选择 5GHz 频段的 SSID 进行连接。</p> <p>生效前提：无线网络加密方式为 WPA/WPA2-PSK，并且 SSID 不能包含中文字符。</p>

标题项	说明
空口调度	<p>启用/禁用空口调度功能。</p> <p>空口调度可以保证每个客户端的数据传输时间相等，如果低速率终端在单位时间内没有传输完数据，也要等到下次继续传输。解决了某些低速率客户端占用无线空口太多资源问题，提升 AP 的整体效率，有效保障了带机量和吞吐量。</p>
与其他无线网络隔离	<p>开启/关闭 AP 的无线网络隔离功能。</p> <p>开启后，连接到该无线网络的用户与连接到 AP 对应频段其他无线网络的用户之间不能互相通信，可增强无线网络的安全性。</p>
WMM	<p>开启/关闭 WMM 功能。WMM，即“无线多媒体”。</p> <p>开启 WMM 后，音视频数据优先转发。如果要提高 AP 对于无线多媒体数据（如观看在线视频）的传输性能，建议开启。</p>
APSD	<p>开启/关闭 APSD 功能。APSD，即“自动省电模式”，是 WiFi 联盟的 WMM 省电认证协议。</p> <p>开启“APSD”能降低 AP 的电能消耗。默认关闭。</p>
部署模式	<p>仅“2.4GHz 高级设置”支持。请根据实际应用场景，选择“部署模式”特性。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 强覆盖：常用于 AP 部署密度较低的场景，此模式可以尽可能地确保客户端成功接入 AP。 - 高密度：常用于 AP 部署密度较高的场景，此模式可以确保客户端连接到信号好的 AP。 - 默认：介于“强覆盖”和“高密度”之间。

全局设置

在“全局设置”模块，可以集中配置局域网 AP 的端口驱动模式、指示灯状态、定时重启、VLAN 相关参数。

高级设置

2.4GHz高级设置
5GHz高级设置
全局设置

端口驱动模式： 标准 增强

指示灯： 开启 关闭

重启： 关闭 定时重启 按间隔时间段重启

参数说明

标题项	说明
端口驱动模式	<p>AP 的以太网口驱动距离。</p> <ul style="list-style-type: none">- 标准：速率高，驱动距离一般。正常情况下，建议选择此模式。- 增强：驱动距离远，但速率较低，一般协商为 10Mbps。 <p>连接 AP 以太网口与对端设备的网线超过 100 米时，才建议尝试改为“增强”来提高网线驱动距离。此时，必须确保对端端口工作模式为自协商，否则可能导致 AP 以太网口无法正常收发数据。</p>
指示灯	<p>开启/关闭 AP 的指示灯显示功能。</p> <p>开启后，AP 的所有指示灯正常指示，可根据指示灯判断 AP 的工作状态。默认为“开启”。</p>
重启	<p>设置 AP 自动重启，可以预防长时间地运行 AP 导致 WLAN 出现性能降低、不稳定等现象。但重启过程中，会断开所有连接，因此建议将“维护时间”设置在无线业务相对空闲的时间。</p> <ul style="list-style-type: none">- 关闭：不开启 AP 自动重启功能。- 定时重启：AP 在指定日期的指定时间点自动重启一次。- 按间隔时间段重启：AP 每隔一个“间隔时间”就会自动重启一次。

8.3.2 下发 2.4GHz/5GHz 网络配置到 AP

步骤 1 点击「AP 管理」>「高级设置」。

步骤 2 在“高级设置”模块修改相关参数。

步骤 3 点击页面底端的 **保存**。

高级设置

2.4GHz高级设置 5GHz高级设置 全局设置

国家或地区：

网络模式：

信道带宽： 自动 20MHz 40MHz

信道：

发射功率： dBm

接入信号强度限制： dBm (范围：-90 - -60)

客户端老化时间：

空口调度： 开启 关闭

---完成

稍等片刻，局域网中 AP 的相关网络配置会变为与此处下发的策略一致。

8.3.3 下发端口驱动模式等其他配置到 AP

步骤 1 点击「AP 管理」>「高级设置」。

步骤 2 在“全局设置”模块修改相关参数。

步骤 3 点击页面底端的 **保存**。

高级设置

2.4GHz高级设置 5GHz高级设置 全局设置

端口驱动模式： 标准 增强

指示灯： 开启 关闭

重启： 关闭 定时重启 按间隔时间段重启

---完成

稍等片刻，局域网中 AP 的相关配置会变为与此处下发的策略一致。

9 行为管理

9.1 IP 组与时间组

9.1.1 概述

进入页面：点击「行为管理」>「IP 组与时间组」。

您在配置 MAC 地址过滤、IP 地址过滤、端口过滤、网站过滤、分组限速和自定义多 WAN 策略等基于 IP 组或时间组生效的功能时，需要先配置好相应的 IP 组和/或时间组。

路由器默认已添加 1 条时间组和 IP 组，如下图示。默认时间组和 IP 组不支持删除和编辑操作。

IP组与时间组

时间组设置

<input type="checkbox"/>	组名称	日期	时间	操作
<input type="checkbox"/>	所有时间	一,二,三,四,五,六,日	00:00~00:00	<input type="button" value="🗑️"/>

IP组设置

<input type="checkbox"/>	IP组	IP地址段	操作
<input type="checkbox"/>	无线访客网络	192.168.168.2~192.168.168.254	<input type="button" value="🗑️"/>

参数说明

标题项	说明	
时间组设置	组名称	时间组的名称。组名称不能重复。
	日期	时间组所包含的日期。
	时间	时间组的开始~结束时间。00:00~00:00，表示全天。
	操作	可对规则进行如下操作： <ul style="list-style-type: none">- 点击  可以修改规则。- 点击  可以删除规则。
IP 组设置	IP 组	IP 组的名称。组名称不能重复。
	IP 地址段	IP 组的开始~结束 IP 地址。
	操作	可对规则进行如下操作： <ul style="list-style-type: none">- 点击  可以修改规则。- 点击  可以删除规则。

9.1.2 新增时间组

步骤 1 点击「行为管理」>「IP 组与时间组」。

步骤 2 在“时间组设置”模块，点击 **+新增**。



步骤 3 在【新增】窗口配置各项参数，然后点击 **保存**。

新增

组名称：

时间： : ~ :

日期： 全部 自定义

星期一 星期二 星期三 星期四

星期五 星期六 星期日

----完成

9.1.3 新增 IP 组

步骤 1 点击「行为管理」>「IP 组与时间组」。

步骤 2 在“IP 组设置”模块，点击 **+新增**。

IP组设置

IP组	IP地址段	操作
<input type="checkbox"/>		

步骤 3 在【新增】窗口配置各项参数，然后点击 **保存**。

新增

组名称：

IP地址段： ~

----完成

9.2 MAC 地址过滤

9.2.1 概述

通过 MAC 地址过滤功能，可以允许或禁止指定用户通过路由器上网。

进入页面：点击「行为管理」>「MAC 地址过滤」。

MAC 地址过滤功能默认关闭，开启后，页面显示如下：



参数说明

标题项	说明
MAC 地址过滤	MAC 地址过滤功能开关。 <input type="checkbox"/> 表示关闭， <input checked="" type="checkbox"/> 表示开启。
过滤模式	MAC 地址过滤模式。 <ul style="list-style-type: none">- 白名单：即，允许访问互联网。使用此模式时，指定 MAC 地址的用户在对应时间段内可以访问互联网，在其他时间段内不可以访问互联网。- 黑名单：即，禁止访问互联网。使用此模式时，指定 MAC 地址的用户在对应时间段内禁止访问互联网，在其他时间段内可以访问互联网。
MAC 地址	规则对应的用户设备的 MAC 地址。
时间组	选择引用的时间组，以指定规则的生效时间。 时间组应事先在「行为管理」>「IP 组与时间组」页面配置好。

标题项	说明
备注	规则的备注信息。
状态	规则的状态，可根据需要开启或关闭。
操作	<p>可对规则进行如下操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 点击  可以修改规则。 - 点击  可以删除规则。
允许未启用规则中的主机和列表外的主机访问互联网	<ul style="list-style-type: none"> - 勾选时：列表中“未启用”规则对应的设备，以及不在列表中的设备，都可以访问互联网。 - 未勾选时：列表中“未启用”规则对应的设备，以及不在列表中的设备，都不能访问互联网。

9.2.2 新增 MAC 地址过滤规则



配置 MAC 地址过滤规则前，请先配置好相应的[时间组](#)。

步骤 1 开启 MAC 地址过滤功能。

1. 点击「行为管理」>「MAC 地址过滤」。
2. 点击滑块至 。
3. 点击页面底端的 **保存**。



步骤 2 添加 MAC 地址过滤规则。

1. 点击 **+新增**。



2. 在【新增】窗口配置各项参数，然后点击 **保存**。



----完成

9.2.3 MAC 地址过滤配置举例

组网需求

某企业使用企业级无线路由器进行网络搭建。

要求：上班时间（星期一到星期五的 8:00~18:00），仅允许某一采购人员访问互联网，其他员工禁止访问互联网。

可以使用路由器的 MAC 地址过滤功能实现上述需求。假设该采购人员电脑的物理地址为 CC:3A:61:71:1B:6E。

配置步骤

配置流程图：



步骤 1 配置时间组。

进入「行为管理」>「IP 组与时间组」页面，配置如下时间组。

新增


组名称：

时间： : ~ :

日期： 全部 自定义

星期一 星期二 星期三 星期四
 星期五 星期六 星期日

步骤 2 开启 MAC 地址过滤功能。

1. 点击「行为管理」>「MAC 地址过滤」。
2. 点击滑块至 .
3. 点击页面底端的 **保存**。

MAC地址过滤

MAC地址过滤：

<input type="checkbox"/>	过滤模式	MAC地址	时间组	备注	状态	操作
--------------------------	------	-------	-----	----	----	----

步骤 3 添加 MAC 地址过滤规则。

1. 点击 **+新增**。



2. 在【新增】窗口进行如下配置，然后点击 **保存**。

- (1) 选择“过滤模式”，本例为“白名单（允许访问互联网）”。
- (2) 选择规则生效的时间组，本例为“上班时间”。
- (3) 输入采购人员电脑的物理地址，本例为“CC:3A:61:71:1B:6E”。
- (4) （可选）设置本规则的备注，如“允许上网”。



3. 禁止未启用规则中的主机和列表外的主机访问互联网。

- (1) 取消勾选“允许未启用规则中的主机和列表外的主机访问互联网”。
- (2) 点击页面底端的 **保存**。



---完成

验证配置

星期一到星期五的 8:00~18:00，局域网中，只有使用 MAC 地址为 CC:3A:61:71:1B:6E 的电脑的采购人员才能访问互联网，使用其他员工的电脑不能访问互联网。

9.3 IP 地址过滤

9.3.1 概述

通过 IP 地址过滤功能，可以允许或禁止指定用户通过路由器上网。

进入页面：点击「行为管理」>「IP 地址过滤」。

IP 地址过滤功能默认关闭，开启后，页面显示如下：



参数说明

标题项	说明
IP 地址过滤	IP 地址过滤功能开关。 <input type="checkbox"/> 表示关闭， <input checked="" type="checkbox"/> 表示开启。
过滤模式	IP 地址过滤模式。 <ul style="list-style-type: none">- 白名单：即，允许访问互联网。使用此模式时，指定 IP 地址的用户在对应时间段内可以访问互联网，在其他时间段内不可以访问互联网。- 黑名单：即，禁止访问互联网。使用此模式时，指定 IP 地址的用户在对应时间段内禁止访问互联网，在其他时间段内可以访问互联网。
IP 组	选择引用的 IP 组，以指定规则对应的用户。 IP 组应事先在「行为管理」>「IP 组与时间组」页面配置好。

标题项	说明
时间组	选择引用的时间组，以指定规则的生效时间。 时间组应事先在「行为管理」>「IP 组与时间组」页面配置好。
备注	规则的备注信息。
状态	规则的状态，可根据需要开启或关闭。
操作	可对规则进行如下操作： - 点击  可以修改规则。 - 点击  可以删除规则。
允许未启用规则中的主机和列表外的主机访问互联网	- 勾选时：列表中“未启用”规则对应的设备，以及不在列表中的设备，都可以访问互联网。 - 未勾选时：列表中“未启用”规则对应的设备，以及不在列表中的设备，都不能访问互联网。


9.3.2 新增 IP 地址过滤规则



配置 IP 地址过滤规则前，请先配置好相应的 [IP 组](#)和[时间组](#)。

步骤 1 开启 IP 地址过滤功能。

1. 点击「行为管理」>「IP 地址过滤」。
2. 点击滑块至 。
3. 点击页面底端的 **保存**。

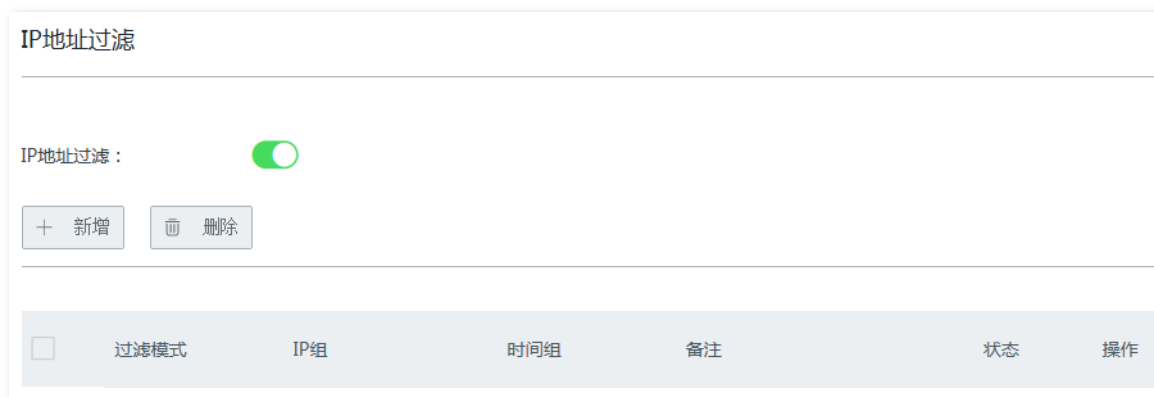

步骤 2 添加 IP 地址过滤规则。

1. 点击 **+新增**。



2. 在【新增】窗口配置各项参数，然后点击 **保存**。



----完成

9.3.3 IP 地址过滤配置举例

组网需求

某企业使用企业级无线路由器进行网络搭建。

要求：上班时间（星期一到星期五的 8:00~18:00），仅允许采购部门人员访问互联网，其他员工禁止访问互联网。

可以使用路由器的 IP 地址过滤功能实现上述需求。假设采购部门人员电脑的 IP 地址为 192.168.0.2~192.168.0.10。

配置步骤

配置流程图：



步骤 1 配置时间组。

进入「行为管理」>「IP 组与时间组」页面，配置如下时间组。

新增

组名称：

时间： : ~ :

日期： 全部 自定义

星期一 星期二 星期三 星期四

星期五 星期六 星期日

步骤 2 配置 IP 组。

进入「行为管理」>「IP 组与时间组」页面，配置如下 IP 组。

新增

组名称：

IP地址段： ~

步骤 3 开启 IP 地址过滤功能。

1. 点击「行为管理」>「IP 地址过滤」。
2. 点击滑块至 .

3. 点击页面底端的 **保存**。



步骤 4 添加 IP 地址过滤规则。

1. 点击 **+新增**。



2. 在【新增】窗口进行如下配置，然后点击 **保存**。

- (1) 选择“过滤模式”，本例为“白名单（允许访问互联网）”。
- (2) 选择规则生效的时间组，本例为“上班时间”。
- (3) 选择规则生效的 IP 组，本例为“采购部”。
- (4) （可选）设置本规则的备注，如“允许上网”。



3. 禁止未启用规则中的主机和列表外的主机访问互联网。

- (1) 取消勾选“允许未启用规则中的主机和列表外的主机访问互联网”。
- (2) 点击页面底端的 **保存**。



----完成

验证配置

星期一到星期五的 8:00~18:00，局域网中，只有使用采购部门人员的电脑（IP 地址在 192.168.0.2~192.168.0.10 范围内）才能访问互联网，使用其他员工的电脑不能访问互联网。

9.4 端口过滤

9.4.1 概述

互联网上众多服务所涉及的应用协议都有特定的端口号，从 0 到 1023 是常用服务的端口号，这些端口号一般固定分配给特定的服务。


端口过滤通过禁止用户对互联网上指定端口的访问，以此来控制用户访问的互联网服务类型。

进入页面：点击「行为管理」>「端口过滤」。

端口过滤功能默认关闭，开启后，页面显示如下：



参数说明

标题项	说明
端口过滤	端口过滤功能开关。  表示关闭，  表示开启。
IP 组	选择引用的 IP 组，以指定规则对应的用户。 IP 组应事先在「行为管理」>「IP 组与时间组」页面配置好。
时间组	选择引用的时间组，以指定规则的生效时间。 时间组应事先在「行为管理」>「IP 组与时间组」页面配置好。


标题项	说明
端口	禁止访问的服务使用的 TCP 或 UDP 端口号。
协议	禁止访问的服务使用的协议。“全部”表示 TCP 和 UDP。
状态	规则的状态，可根据需要开启或关闭。
操作	<p>可对规则进行如下操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 点击  可以修改规则。 - 点击  可以删除规则。


9.4.2 新增端口过滤规则



配置端口过滤规则前，请先配置好相应的 [IP 组](#)和[时间组](#)。

步骤 1 开启端口过滤功能。

1. 点击「行为管理」>「端口过滤」。
2. 点击滑块至 。
3. 点击页面底端的 **保存**。

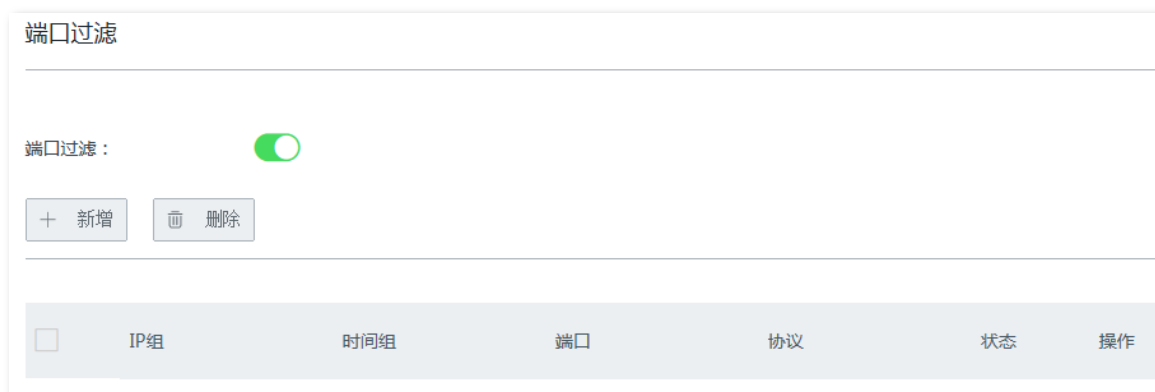

步骤 2 添加端口过滤规则。

1. 点击 **+新增**。



2. 在【新增】窗口配置各项参数，然后点击 **保存**。



----完成

9.4.3 端口过滤配置举例

组网需求

某企业使用企业级无线路由器进行网络搭建。

要求：上班时间（星期一到星期五的 8:00~18:00），禁止财务部门员工浏览网页（浏览网页服务默认的端口号是 80）。

可以使用路由器的端口过滤功能实现上述需求。假设采购部门人员电脑的 IP 地址为 192.168.0.2~192.168.0.10。

配置步骤

配置流程图：



步骤 1 设置时间组。

进入「行为管理」>「IP 组与时间组」页面，配置如下时间组。

新增

组名称：

时间： : ~ :

日期： 全部 自定义

星期一 星期二 星期三 星期四

星期五 星期六 星期日

步骤 2 设置 IP 组。


进入「行为管理」>「IP 组与时间组」页面，配置如下 IP 组。


新增

组名称：

IP地址段： ~

步骤 3 开启端口过滤功能。

1. 点击「行为管理」>「端口过滤」。
2. 点击滑块至 .
3. 点击页面底端的 。

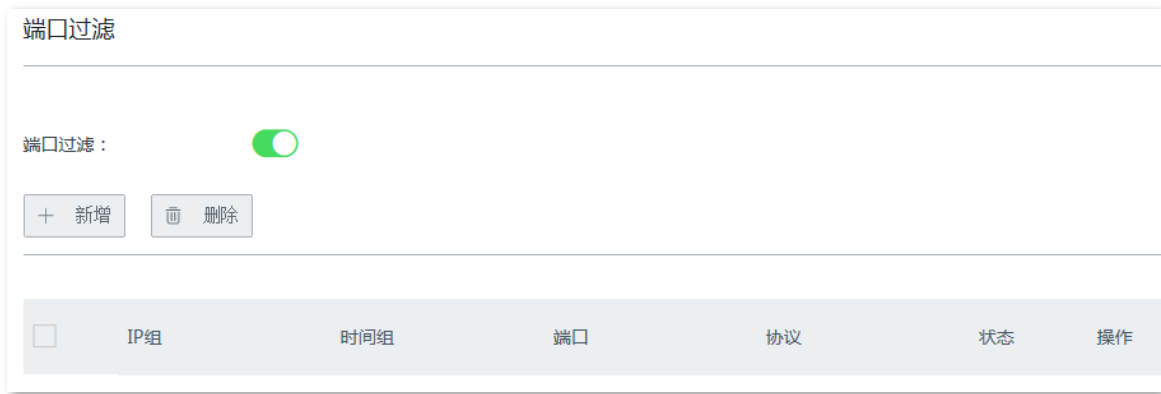

步骤 4 添加端口过滤规则。

1. 点击 **+新增**。



2. 在【新增】窗口进行如下配置，然后点击 **保存**。

- (1) 选择规则生效的 IP 组，本例为“财务部”。
- (2) 选择规则生效的时间组，本例为“上班时间”。
- (3) 输入浏览网页服务使用的端口号“80”。
- (4) 选择服务使用的协议，建议保持默认“全部”。



---完成

添加成功，如下图示：



验证配置

星期一到星期五的 8:00~18:00，局域网中，IP 地址在 192.168.0.2~192.168.0.10 范围内的电脑不能进行网页浏览服务。

9.5 网站过滤

9.5.1 概述



通过网站过滤，允许或禁止用户访问指定类别网址，以规范局域网用户上网行为。使用本功能时，您需要先根据实际情况自定义网址分类。

进入页面：点击「行为管理」>「网站过滤」。

网站过滤功能默认关闭，开启后，页面显示如下：




参数说明

标题项	说明
网站过滤	网站过滤功能开关。  表示关闭，  表示开启。
过滤模式	网站过滤模式。 <ul style="list-style-type: none">- 白名单：即，允许访问互联网。允许 IP 组内的用户在对应时间段内访问指定的网站，不能访问其他网站；在其他时间段内可以访问所有网站。- 黑名单：即，禁止访问互联网。禁止 IP 组内的用户在对应时间段内访问指定的网站，可以访问其他网站；在其他时间段内可以访问所有网站。
IP 组	选择引用的 IP 组，以指定规则对应的用户。 IP 组应事先在「行为管理」>「IP 组与时间组」页面配置好。

标题项	说明
时间组	选择引用的时间组，以指定规则的生效时间。 时间组应事先在「行为管理」>「IP 组与时间组」页面配置好。
网址	规则对应的网址分类。
状态	规则的状态，可根据需要开启或关闭。
操作	可对规则进行如下操作： - 点击  可以修改规则。 - 点击  可以删除规则。
网址管理	自定义网址。  提示 路由器没有内置的默认网址分类，如需快速添加网址分类，请参考 特征库本地升级 进行设置。

9.5.2 自定义网址组

步骤 1 开启网站过滤功能。

1. 点击「行为管理」>「网站过滤」。
2. 点击滑块至 。
3. 点击页面底端的 **保存**。



步骤 2 添加网址组。

1. 点击 **网址管理**。



2. 点击 **新增分类**。



3. 在【新增】窗口配置各项参数，然后点击 **保存**。

----完成

9.5.3 新增网站过滤规则



提示

- 请先自定义网址组，再添加网址过滤规则。
- 配置网站过滤规则前，请先配置好相应的 [IP组](#)和[时间组](#)。

步骤 1 点击「行为管理」>「网站过滤」。

步骤 2 点击 **+新增**。



步骤 3 在【新增】窗口配置各项参数，然后点击 **保存**。



----完成

9.5.4 网站过滤配置举例

组网需求

某企业使用企业级无线路由器进行网络搭建。

要求：上班时间（星期一到星期五的 8:00~18:00），设计部门人员只能访问一些设计网站，如站酷（zcool.com.cn）、花瓣（huaban.com）、素材中国（sccnn.com）。

可以使用路由器的网站过滤功能实现上述需求。假设设计部门人员电脑的 IP 地址为 192.168.0.2~192.168.0.10。

配置步骤

配置流程图：



步骤 1 配置时间组。

进入「行为管理」>「IP 组与时间组」页面，配置如下时间组。

新增

组名称：

时间： : ~ :

日期： 全部 自定义

星期一 星期二 星期三 星期四

星期五 星期六 星期日

步骤 2 配置 IP 组。

进入「行为管理」>「IP 组与时间组」页面，配置如下 IP 组。


新增

组名称： 设计部

IP地址段： 192.168.0.2 ~ 192.168.0.10

保存 取消

步骤 3 开启网站过滤功能。

1. 点击「行为管理」>「网站过滤」。
2. 点击滑块至 .
3. 点击页面底端的 **保存**。

网站过滤

网站过滤： 

+ 新增 删除

<input type="checkbox"/> 过滤模式	IP组	时间组	网址	状态	操作
-------------------------------	-----	-----	----	----	----

步骤 4 添加网址组。

1. 点击 **网址管理**。

网址管理 **网址管理 >** 查看系统默认的网址类别，新增或删除自定义网址。

2. 点击 **新增分类**。

< 网站过滤 / 网址管理

新增分类

自定义

3. 在【新增】窗口进行如下配置，然后点击 **保存**。

- (1) 设置网址组名称，如“设计网站”。
- (2) 输入要限制用户访问的网址，本例为“zcool.com.cn;huaban.com;scnn.com”。
- (3) （可选）设置网址组的备注信息，如“允许访问”。



新增

组名称： 设计网站

网址： zcool.com.cn;huaban.com;scnn.com

备注： 允许访问

保存 取消

步骤 5 添加网站过滤规则。

1. 点击 **+新增**。



网站过滤：

+ 新增 删除

<input type="checkbox"/> 过滤模式	IP组	时间组	网址	状态	操作
-------------------------------	-----	-----	----	----	----

2. 在【新增】窗口进行如下配置，然后点击 **保存**。
 - (1) 选择“过滤模式”，本例为“仅允许访问”。
 - (2) 选择需要限制访问网站的 IP 组，本例为“设计部”。
 - (3) 选择规则生效的时间组，本例为“上班时间”。
 - (4) （可选）设置规则备注信息，可不填。
 - (5) 选择要过滤的网址，本例为“设计网站”。

新增
✕

过滤模式：
 仅允许访问
 仅禁止访问

IP组：

时间组：

备注：

网址：

网址类别	请选择 全部 反选
<input checked="" type="checkbox"/> 自定义	<input checked="" type="checkbox"/> 设计网站

保存
取消

---完成

添加成功，如下图示：

网站过滤

网站过滤：

+ 新增
🗑 删除

<input type="checkbox"/>	过滤模式	IP组	时间组	网址	状态	操作
<input type="checkbox"/>	白名单	设计部	上班时间	设计网站	<input checked="" type="checkbox"/>	👁 🗑

验证配置

局域网中 IP 地址在 192.168.0.2~192.168.0.10 范围内的用户在星期一到星期五的 8:00~18:00 只能访问路由器中“设计网站”包含的网站。

10 更多设置

10.1 局域网设置

进入页面：点击「更多设置」>「局域网设置」。

在这里，您可以设置路由器的 LAN 口 IP 地址和 DHCP 服务器。

10.1.1 LAN 口 IP 设置

LAN 口 IP 地址是路由器对局域网的 IP 地址，也是路由器的管理 IP 地址。路由器默认的 LAN 口 IP 地址为 192.168.0.1，子网掩码为 255.255.255.0。

LAN口IP设置

IP地址：

子网掩码：

一般情况下，您无需修改 LAN 口设置，除非遇到 IP 地址冲突，如：路由器获得的 WAN 口 IP 地址和其 LAN 口 IP 地址处于同一网段；局域网内，有其它设备的 IP 地址也为 192.168.0.1。

修改 LAN 口 IP 地址后，系统出现如下提示。

提示

正在修改LAN口IP地址，修改成功后，将自动跳转到登录页面 6.67%

进度条走完后，将自动重新跳转到登录页面。如果没有，请确保电脑的以太网（或本地连接）IP 地址设置为“自动获得”，之后使用新的 LAN 口 IP 地址重新尝试。



提示

如果新的 LAN 口 IP 地址与原 LAN 口 IP 地址不在同一网段，系统将自动匹修改 DHCP 地址池，使其和新的 LAN 口 IP 地址在同一网段。

10.1.2 DHCP 服务器

DHCP 服务器能自动给局域网用户设备分配 IP 地址、子网掩码、网关地址和 DNS 等上网信息。

如果关闭此功能，需要在局域网设备上手动配置 IP 地址信息才能上网。如无特殊情况，请保持 DHCP 服务器为开启状态。

DHCP服务器

DHCP服务器：

起始IP地址：192.168. .

结束IP地址：192.168. .


租约时间：

首选DNS：

备用DNS： (可选)

参数说明

标题项	说明
DHCP 服务器	DHCP 服务器功能开关。 <input type="checkbox"/> 表示关闭， <input checked="" type="checkbox"/> 表示开启。
起始 IP 地址	DHCP 服务器可分配的 IP 地址范围。起始 IP 地址默认为 192.168.0.100，结束 IP 地址默认为 192.168.0.200。
结束 IP 地址	
租约时间	DHCP 服务器分配给局域网设备的 IP 地址的有效时间，默认为 30 分钟。 当地址到期后： <ul style="list-style-type: none">- 如果设备仍连接在路由器上，设备将自动续约，继续占用该 IP 地址。- 如果设备未连接（关机、网线已拔掉、无线已断开等）到路由器，路由器将释放该 IP 地址。以后若有其它设备请求 IP 地址信息，路由器可将该 IP 地址分配给其它设备。 如无特殊需要，建议保持默认设置。

标题项	说明
首选 DNS	<p>DHCP 服务器分配给局域网设备的首选 DNS 服务器 IP 地址。本路由器支持 DNS 代理功能，故首选 DNS 默认为路由器的 LAN 口 IP 地址。</p> <p> 提示</p> <p>一般情况下，建议保持默认设置。如需修改，为了使局域网设备能够正常上网，请务必确保您设置的首选 DNS 是正确的 DNS 服务器或 DNS 代理的 IP 地址。</p>
备用 DNS	<p>DHCP 服务器分配给局域网设备的备用 DNS 服务器 IP 地址。不填表示 DHCP 服务器不分配此项。</p>

10.2 WAN 口参数

进入页面：点击「更多设置」>「WAN 口参数」。

如果您已经正确完成[联网设置](#)，但路由器局域网的用户还是不能上网，或者上网出现问题，可以尝试修改 WAN 口参数解决。

10.2.1 WAN 口速率

如果路由器 WAN 口已正确连接网线，且网线工作正常，但对应 WAN 口灯不亮；或者插上网线后 WAN 口灯要等待一会儿（5 秒以上）才亮。此时，可以将路由器的 WAN 口速率调为 10Mbps 半双工或 10Mbps 全双工尝试解决问题。

否则，建议 WAN 口速率保持默认设置“自动协商”。



速率参数说明

标题项	说明
自动协商	接口的速率和双工模式由该接口和对端接口自动协商决定。
1000Mbps 全双工	接口工作在 1000Mbps 速率下，且接口在发送数据包的同时也可以接收数据包。
100Mbps 全双工	接口工作在 100Mbps 速率下，且接口在发送数据包的同时也可以接收数据包。
100Mbps 半双工	接口工作在 100Mbps 速率下，且接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包。

标题项	说明
10Mbps 全双工	接口工作在 10Mbps 速率下，且接口在发送数据包的同时也可以接收数据包。
10Mbps 半双工	接口工作在 10Mbps 速率下，且接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包。

10.2.2 MTU

MTU，即“最大传输单元”，是网络设备传输的最大数据包。联网方式为“宽带拨号”时，默认 MTU 值为 1492。联网方式为“动态 IP”或“静态 IP”时，默认 MTU 值为 1500。



一般情况下，建议保持 MTU 值为默认设置，除非您遇到以下情况：

- 无法访问某些网站、或打不开安全网站（如网银、支付宝登录页面）。
- 无法收发邮件、或无法访问 FTP 和 POP 等服务器等。

此时，可以尝试从最大值 1500 逐渐减少 MTU 值（建议修改范围 1400~1500），直到问题消失。

MTU 值	应用
1500	非宽带拨号、非 VPN 拨号环境下最常用的设置。
1492	用于宽带拨号拨号环境。
1472	使用 ping 的最大值（大于此值的包会被分解）。
1468	用于一些 DHCP（动态 IP）环境。
1436	用于 VPN 或 PPTP 环境。

10.2.3 MAC 地址

当联网设置完毕后,如果路由器还是无法联网,有可能是 ISP 将上网账号信息与某一 MAC 地址(物理地址)绑定了。此时,您可以尝试通过 MAC 地址克隆(方法 1 或方法 2)解决该问题。



请克隆之前能正常上网的电脑 MAC 地址或能正常上网的路由器 WAN 口 MAC 地址。

方法 1:

步骤 1 使用之前能正常上网的电脑连接路由器。

步骤 2 登录路由器管理页面,点击「更多设置」>「WAN 口参数」进入设置页面,在对应 WAN 口的 MAC 地址选项框选择“克隆当前管理主机 MAC”。

步骤 3 点击页面底端的 **保存**。



----完成

方法 2:

步骤 1 记录正确的 MAC 地址。

步骤 2 登录路由器管理页面,点击「更多设置」>「WAN 口参数」页面。

步骤 3 在对应 WAN 口的 MAC 地址选项框选择“自定义 MAC”,然后填入正确的 MAC 地址(可能是“直连宽带网线时能成功联网的电脑的 MAC 地址”或“之前能正常上网的路由器的 WAN 口 MAC 地址”)。

步骤 4 点击页面底端的 **保存**。



---完成



如果需要将 MAC 地址恢复为出厂 MAC，请点击「更多设置」>「WAN 口参数」，在对应 WAN 口的 MAC 地址选项框选择“恢复默认 MAC”，然后点击页面底端的 **保存**。

10.2.4 快速转发

路由器支持“快速转发”功能，开启此功能可以提高路由器的 NAT（网络地址转换）转发性能。



10.3 静态路由

10.3.1 概述

路由，是选择一条最佳路径把数据从源地址传送到目的地址的行为。静态路由则是手动配置的一种特殊路由，具有简单、高效、可靠等优点。合适的静态路由可以减少路由选择问题和路由选择数据流的过载，提高数据包的转发速度。

通过设置目标网络、子网掩码、默认网关和接口来确定一条静态路由，其中，目标网络和子网掩码用来确定一个目标网络或主机。静态路由设置完成后，所有目的地址为静态路由目标网络的数据均直接通过该静态路由接口转发至网关地址。



在大型复杂网络中完全使用静态路由时，如果网络发生故障或者拓扑发生变化，可能会出现路由不可达，并导致网络中断，此时必须由网络管理员手工修改静态路由的配置。

进入页面：点击「更多设置」>「静态路由」。

[返回](#) 静态路由

静态路由

[+ 新增](#)

目标网络	子网掩码	默认网关	接口	操作
 暂无数据				

路由表

目标网络	子网掩码	默认网关	接口
0.0.0.0	0.0.0.0	172.16.200.1	WAN

参数说明

标题项	说明
目标网络	<p>目的网络的 IP 地址。目标网络和子网掩码均为“0.0.0.0”表示默认路由。</p> <p> 提示</p> <p>当在路由表中找不到与数据包的目的地址精确匹配的路由时，路由器会选择默认路由来转发该数据包。</p>
子网掩码	目的网络的子网掩码。
默认网关	<p>数据包从路由器的接口出去后，下一跳路由的入口 IP 地址。</p> <p>默认网关为“0.0.0.0”表示直连路由，即该目标网络是路由器该接口直连的网络。</p>
接口	数据从路由器出去的接口。请根据需要选择相应接口。
操作	点击  可以删除规则。

10.3.2 新增静态路由



当静态路由规则和自定义的多 WAN 策略冲突时，静态路由优先生效。

在「更多设置」>「静态路由」页面，点击 **+新增**，然后在弹出窗口中设置各项参数，点击 **保存**。

新增 ✕

目标网络：

子网掩码：

默认网关：

接口：

保存

10.3.3 静态路由配置举例

组网需求


某企业使用企业级无线路由器进行网络搭建。互联网、公司内网在不同的网络，其中，WAN1 口通过宽带拨号接入互联网，WAN2 口通过动态 IP 接入公司内网。

要求：局域网的用户能同时访问互联网和公司内网。

方案设计

使用路由器的静态路由功能实现上述需求。


假设宽带账号和宽带密码均为 zhangsan。

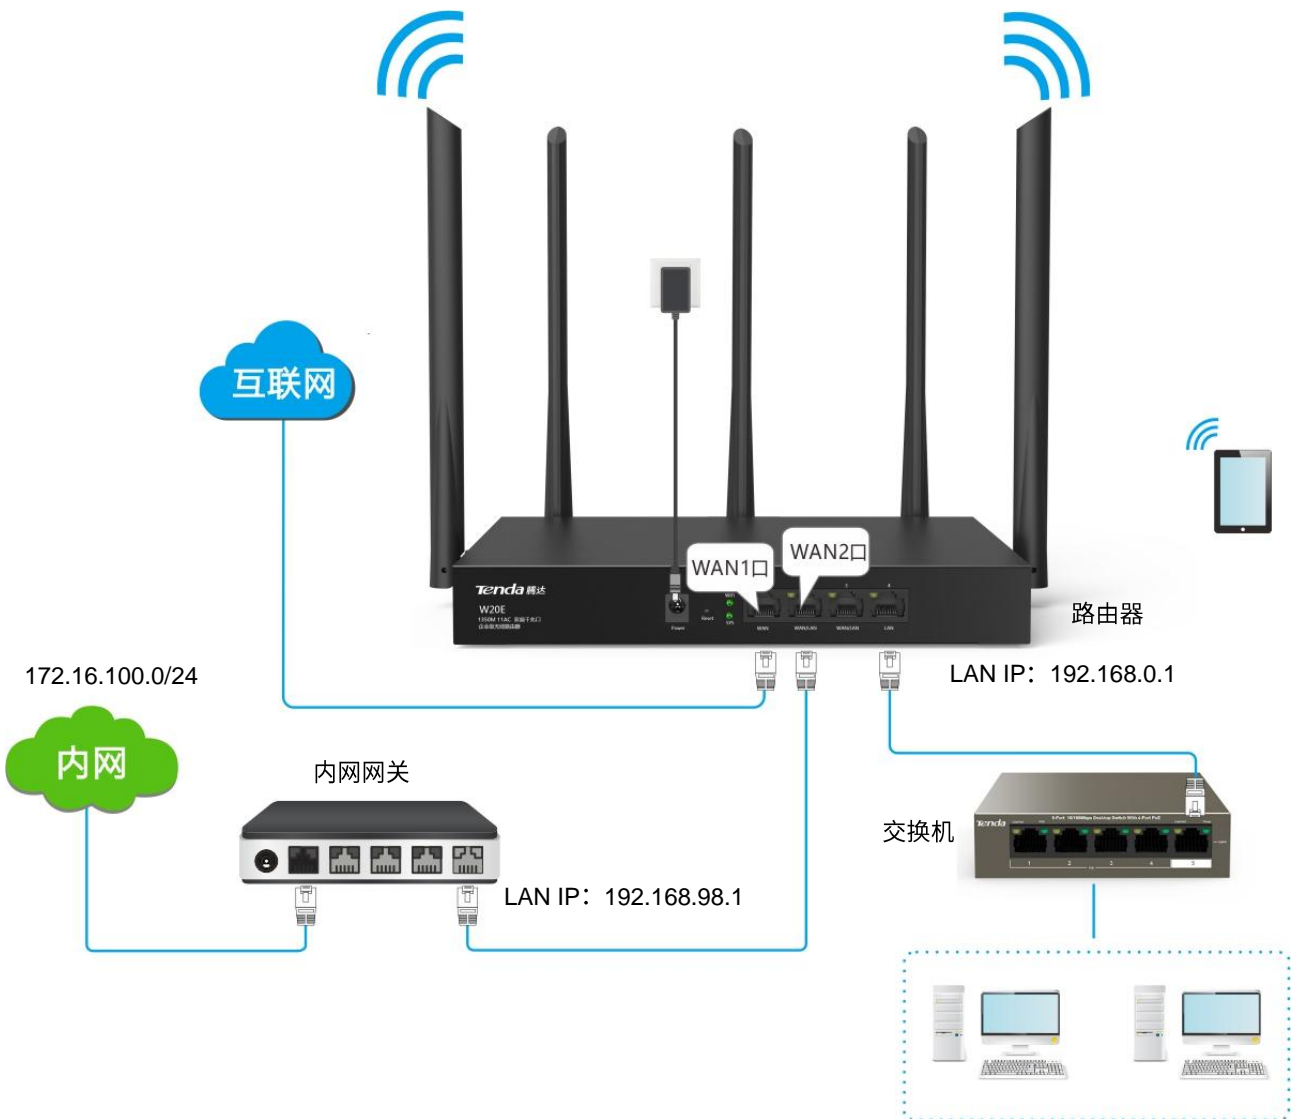

配置步骤

步骤 1 启用 2 个 WAN 口，并进行上网设置。


1. 点击「联网设置」。
2. 设置 WAN 口个数为“2”。
3. 在 WAN1 处选择“联网方式”为“宽带拨号”，输入 ISP 提供的“宽带账号”和“宽带密码”，本例均为“zhangsan”。

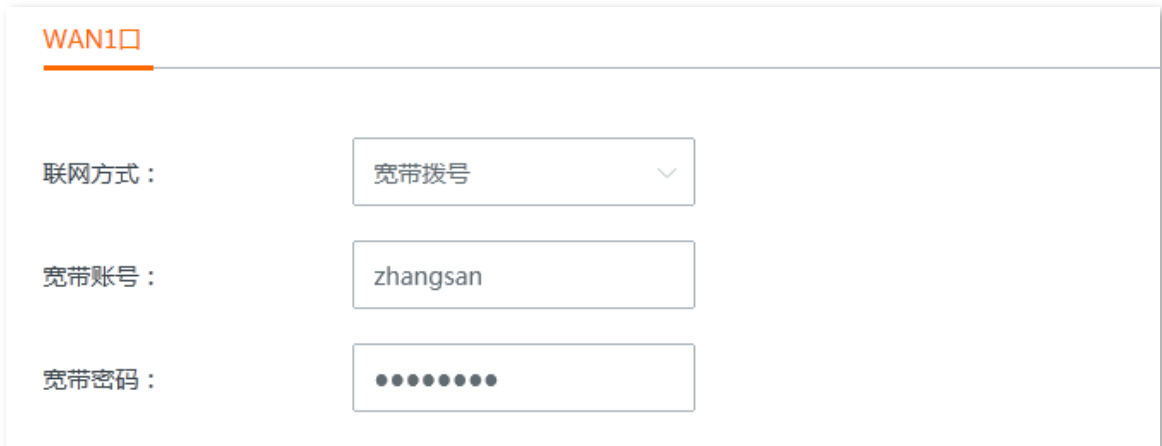

The screenshot shows the configuration page for WAN1. At the top, it is titled "WAN1口". Below the title, there are three input fields:

- "联网方式:" (Connection Method) is set to "宽带拨号" (Broadband Dial-up) via a dropdown menu.
- "宽带账号:" (Broadband Account) is set to "zhangsan".
- "宽带密码:" (Broadband Password) is masked with ten dots.

4. 设置 WAN2 口的“联网方式”为“动态 IP”。

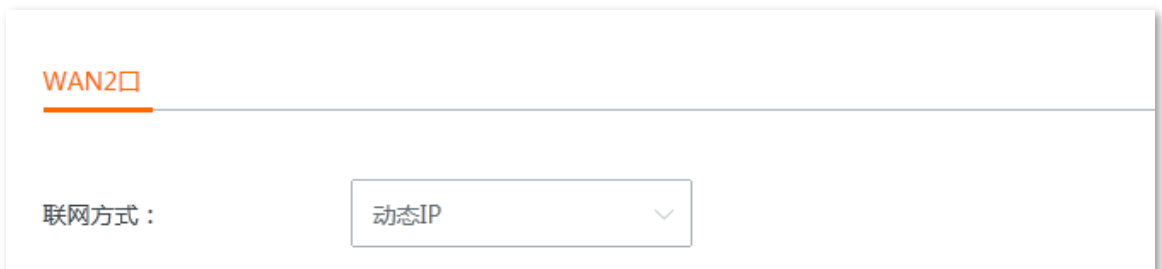

The screenshot shows the configuration page for WAN2. At the top, it is titled "WAN2口". Below the title, there is one input field:

- "联网方式:" (Connection Method) is set to "动态IP" (Dynamic IP) via a dropdown menu.

5. 点击页面底端的 **保存**，之后按页面提示进行操作。

稍等片刻，当 WAN1 口的联网状态显示“认证成功”时，WAN1 口联网成功；当 WAN2 口的联网状态显示“已联网”时，WAN2 口联网成功。

WAN1口

联网方式：

宽带账号：

宽带密码：

联网状态：认证成功

WAN2口

联网方式：

联网状态：已联网

步骤 2 配置静态路由。

1. 点击「系统状态」，查看 WAN2 获取的 IP 地址信息，假设如下：

- IP 地址：192.168.98.190
- 子网掩码：255.255.255.0
- 默认网关：192.168.98.1
- 首选 DNS：192.168.98.1

2. 添加静态路由规则。

(1) 点击「更多设置」>「静态路由」。

(2) 点击 +新增。

静态路由

+ 新增

目标网络	子网掩码	默认网关	接口	操作

(3) 在【新增】窗口进行如下配置，然后点击 保存。

- 目标网络：输入目的网络的 IP 地址，本例为“172.16.100.0”。
- 子网掩码：输入目的网络的子网掩码，本例为“255.255.255.0”。
- 默认网关：输入下一跳路由的入口 IP 地址，本例为“192.168.98.1”。
- 接口：选择路由器与目标网络通信的接口，本例为“WAN2”。

新增 ×

目标网络：

子网掩码：

默认网关：

接口：

----完成

添加成功。

静态路由				
+ 新增				
目标网络	子网掩码	默认网关	接口	操作
172.16.100.0	255.255.255.0	192.168.98.1	WAN2	

验证配置

局域网中的电脑可以同时访问互联网和公司内网。

10.4 端口镜像

10.4.1 概述

通过端口镜像功能，可将路由器一个或多个端口（被镜像端口）的数据复制到指定的端口（镜像端口）。镜像端口一般接有数据监测设备，以便网络管理员实时进行流量监控、性能分析和故障诊断。

进入页面：点击「更多设置」>「端口镜像」。

端口镜像默认关闭，开启后，页面显示如下：

端口镜像配置界面截图：

- 返回按钮
- 端口镜像：[开启]
- 镜像端口：LAN4
- 被镜像端口： WAN1 LAN2 LAN3

参数说明

标题项	说明
端口镜像	端口镜像功能开关。 <input type="checkbox"/> 表示关闭， <input checked="" type="checkbox"/> 表示开启。
镜像端口	即监控端口，该端口下的设备要安装监控软件。镜像端口默认为 LAN4，可根据需要修改。
被镜像端口	选择被监控端口。开启端口镜像功能后，被镜像端口的数据会被复制到镜像端口。

10.4.2 端口镜像配置举例

组网需求

某企业使用企业级无线路由器进行网络搭建，最近公司网络异常，经常上不了网，网络管理员需要捕获路由器 WAN 口、LAN 口的数据进行分析。

方案设计


使用路由器的端口镜像功能实现上述需求。

假设监控设备接在 LAN3 上，需要监控其余接口的数据。



配置步骤

步骤 1 点击「更多设置」>「端口镜像」。

步骤 2 点击滑块至 。

步骤 3 选择“镜像端口”，本例为“LAN3”。

步骤 4 选择“被镜像端口”，本例为“WAN1、LAN2、LAN4”。

步骤 5 点击页面底端的 **保存**。



端口镜像

返回

端口镜像：

镜像端口：

被镜像端口： WAN1 LAN2 LAN4

---完成

验证配置

在监控电脑上运行监控软件，如 Wireshark，可以抓取到被镜像端口的数据包。

10.5 远程 WEB 管理

10.5.1 概述

一般情况下，只有接到路由器 LAN 口或无线网络的设备才能登录路由器的管理页面。通过远程 WEB 管理功能，使您在有特殊需要时（如远程技术支持），可以通过 WAN 口远程访问路由器的管理页面。

进入页面：点击「更多设置」>「远程 WEB 管理」。

远程 WEB 管理默认关闭，开启后，页面显示如下：

返回 远程WEB管理

远程WEB管理：

WAN口： WAN1

远程主机的IP地址：

远程管理地址：

参数说明

标题项	说明
远程 WEB 管理	远程 WEB 管理功能开关。 <input type="checkbox"/> 表示关闭， <input checked="" type="checkbox"/> 表示开启。
WAN 口	选择路由器的 WAN 口，即远程访问路由器管理页面时所使用的 WAN 口。
远程主机的 IP 地址	可以远程访问路由器管理页面的设备的 IP 地址。 <ul style="list-style-type: none">- 任意 IP 地址：互联网上任意 IP 地址的设备都能访问路由器的管理页面。为了网络安全，不建议选择此项。- 特定 IP 地址：只有指定 IP 地址的设备能远程访问路由器的管理页面。如果该设备在局域网，则应填入该设备的网关的 IP 地址（公网 IP 地址）。
远程管理地址	远程管理路由器时使用的域名。开启“远程 WEB 管理”功能后，互联网用户可以使用此域名登录到路由器管理页面。


10.5.2 远程 WEB 管理配置举例

组网需求

某企业使用企业级无线路由器进行网络搭建，网络管理员在设置网络时遇到问题，需要 Tenda 技术支持远程登录到路由器管理页面分析并解决。


方案设计

可以采用路由器的远程 WEB 管理功能实现上述需求。

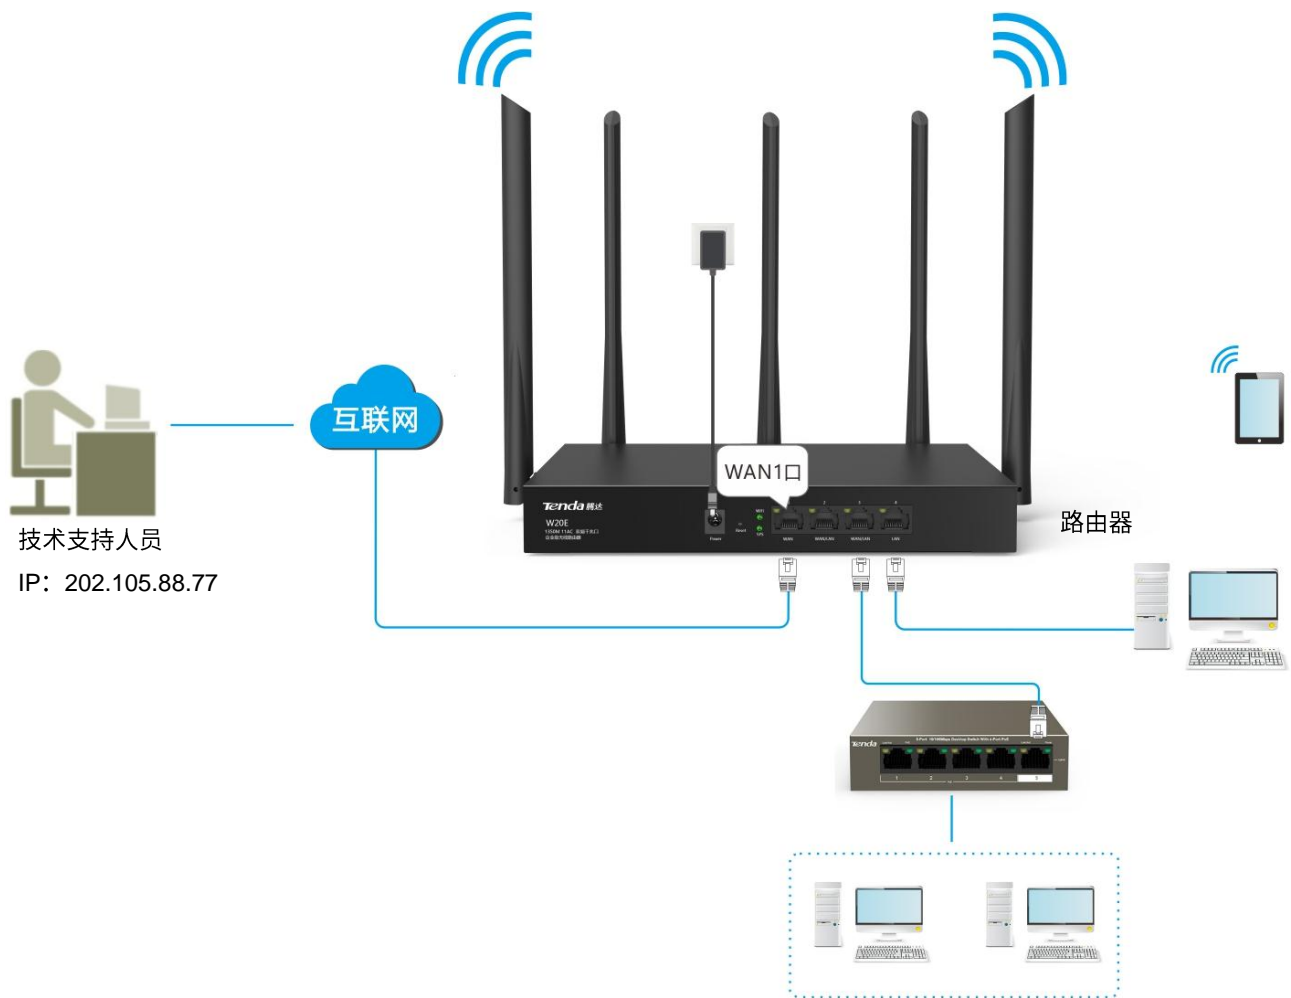


配置步骤

步骤 1 点击「更多管理」>「远程 WEB 管理」。

步骤 2 点击滑块至 。

步骤 3 选择远程访问路由器时所使用的 WAN 口，本例为“WAN1”。

步骤 4 选择“特定 IP 地址”，然后输入 Tenda 技术支持的电脑的 IP 地址，本例为“202.105.88.77”。

步骤 5 点击页面底端的 。

< 返回 远程WEB管理

远程WEB管理：

WAN口： WAN1

远程主机的IP地址：

远程管理地址：

----完成

验证配置

Tenda 技术支持在其电脑（IP 地址为 202.105.88.77）上访问“http://rqkxnsu.cloud.tendacn.net:8080”，即可登录路由器管理页面并对其进行管理。

10.6 DDNS

10.6.1 概述

DDNS, Dynamic Domain Name Server, 动态域名服务。当服务运行时, 路由器上的 DDNS 客户端将路由器当前的 WAN 口 IP 地址传送给 DDNS 服务器, 然后服务器更新数据库中域名与 IP 地址的映射关系, 实现动态域名解析。

通过 DDNS 功能, 可以将路由器动态变化的 WAN 口 IP 地址 (公网 IP 地址) 映射到一个固定的域名上。DDNS 功能通常与端口映射、DMZ 主机等功能结合使用, 使外网用户可以通过域名访问路由器局域网服务器或路由器管理页面, 无需再关注路由器的 WAN 口 IP 地址变化。

进入页面: 点击「更多设置」>「DDNS」。

DDNS 默认关闭, 开启后, 页面显示如下:

DDNS 配置界面截图：

- 返回按钮
- DDNS
- WAN1口
- DDNS服务： 开启 关闭
- 服务提供商： [去注册](#)
- 用户名：
- 密码：
- 域名：
- 状态：未联网

参数说明

标题项	说明
DDNS 服务	开启/关闭 DDNS 功能。
服务提供商	DDNS 的服务提供商。路由器支持的 DDNS 服务提供商有：3322、88ip、oray（花生壳）、gnway（金万维）。

标题项	说明
服务类型	该 DDNS 账号的类型。仅在服务提供商为 oray 时显示此参数。
用户名	登录 DDNS 服务的用户名/密码。
密码	即在 DDNS 服务提供商网站上注册的登录用户名及对应登录密码。
域名	在 DDNS 服务商处申请的域名信息。设置为除 oray 外的其他 DDNS 提供商时，需要手动输入在对应网站上申请的域名。
状态	显示 DDNS 服务的运行状态。

10.6.2 DDNS 配置举例

组网需求

某企业使用企业级无线路由器进行网络搭建，路由器已接入互联网，可以为局域网用户提供上网服务。现需要将企业内部的 Web 服务器开放给互联网用户，使员工不在公司时也能访问企业内部网络。

方案设计


- 使用端口映射功能实现互联网用户访问企业内部 Web 服务器的需求。
- 使用 DDNS 功能让互联网用户可以通过固定域名访问企业内部 Web 服务器，防止因 WAN 口 IP 地址变化导致访问失败。
- 使用静态 IP 分配功能防止因 Web 服务器地址改变导致互联网用户访问企业内部 Web 服务器失败。

假设 Web 服务器信息如下：

- 服务器地址：192.168.0.250
- 服务器主机 MAC 地址：C8:9C:DC:60:54:69
- 服务端口：9999



- 配置前请确保路由器 WAN 口获取的是公网 IP 地址，如果是私网 IP 地址，将导致功能无法实现。IPv4 常用的地址类别包括 A 类、B 类和 C 类，A 类地址的私网地址为 10.0.0.0-10.255.255.255；B 类地址的私网地址为 172.16.0.0-172.31.255.255；C 类地址的私网地址为 192.168.0.0-192.168.255.255。
- 互联网服务提供商可能不会支持未经报备的使用默认端口号 80 访问的 Web 服务。因此，在设置端口映射时，建议将外网端口设为非熟知端口（1024~65535），如 9999，以确保可以正常访问。
- 内网端口和外网端口可设置为不同的端口号。

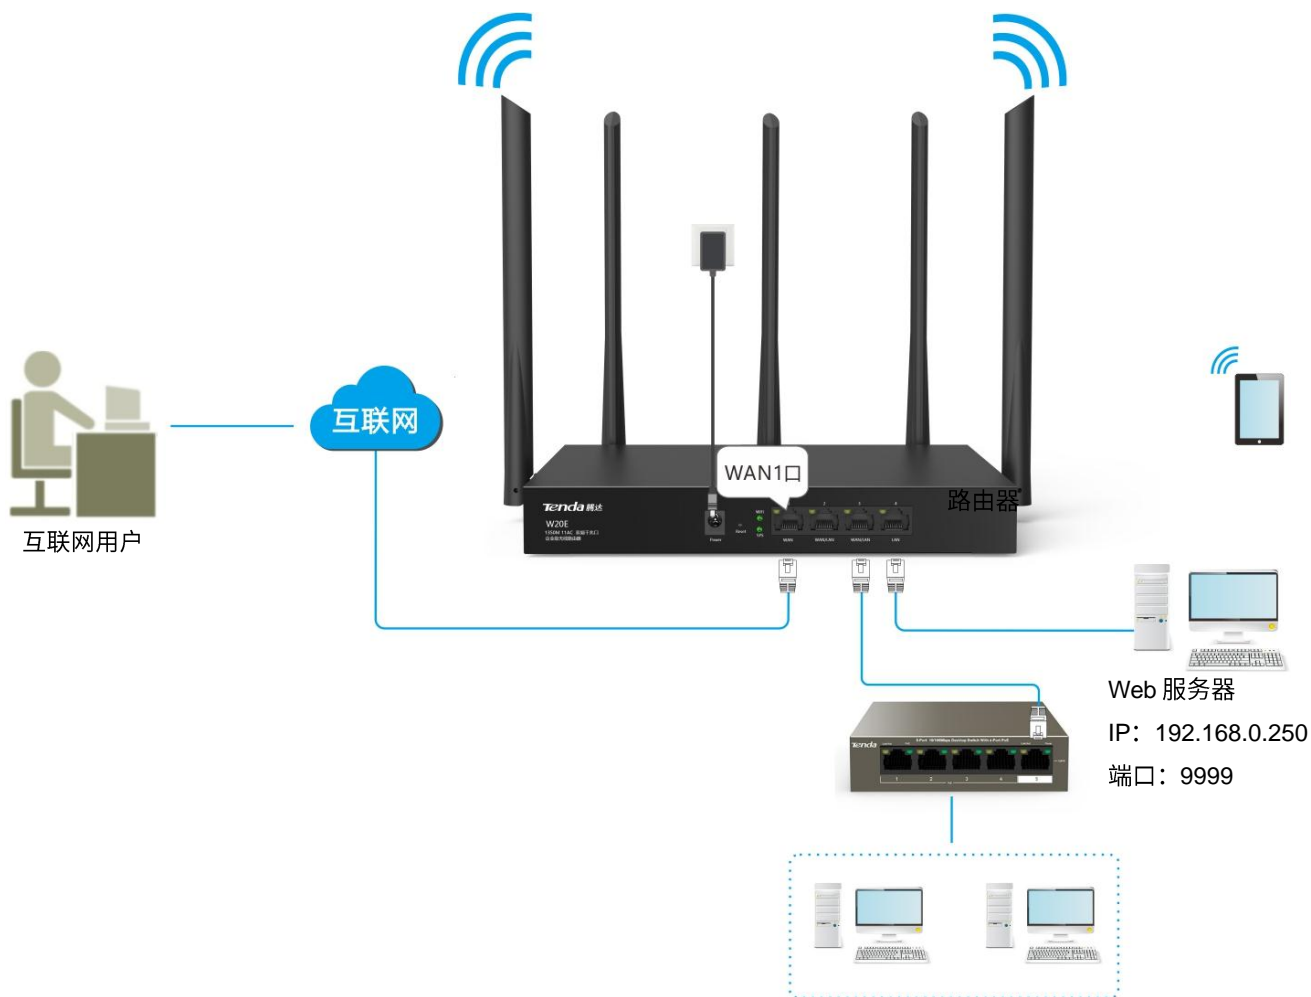

配置步骤

配置流程图：




步骤 1 配置端口映射。

在「更多设置」>「端口映射」页面，配置如下规则。若有需要，可参考[配置端口映射](#)。

<input type="checkbox"/>	内网服务器IP地址	内网端口	外网端口	协议	端口	状态	操作
<input type="checkbox"/>	192.168.0.250	9999	9999	TCP	WAN1	<input checked="" type="checkbox"/>	🗑️

步骤 2 给服务器主机分配固定 IP 地址。

1. 点击「静态 IP 分配」，找到“手动分配 IP 地址”模块。
2. 点击 新增。

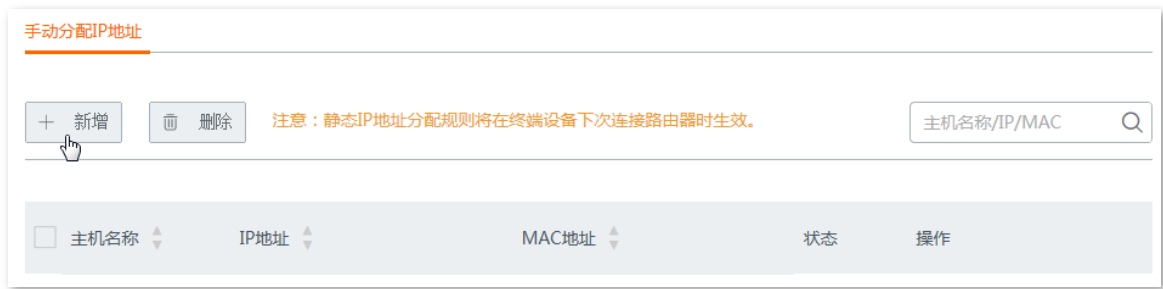

3. 在【新增】窗口进行如下配置，然后点击 **保存**。

- (1) 设置固定分配给服务器主机的 IP 地址，本例为“192.168.0.250”。
- (2) 输入服务器主机的 MAC 地址，本例为“C8:9C:DC:60:54:69”。



固定 IP 地址分配完成，如下图示。



步骤 3 配置 DDNS。

1. 注册域名。

登陆到 DDNS 服务提供商网站进行注册。假设您到 3322 网站注册的用户名为 zhangsan，密码为 123456，申请到的域名为 zhangsan.3322.org。

2. 登录到路由器的管理页面，设置 DDNS。

- (1) 点击「更多设置」>「DDNS」，找到对应 WAN 口模块，本例为“WAN1 口”。
- (2) 选择“DDNS 服务”为“开启”。

- (3) 选择您申请域名的 DDNS 提供商，本例为“3322”。
- (4) 输入您在 DDNS 服务提供商网站注册的用户名及对应登录密码，本例分别为“zhangsan”和“123456”。
- (5) 输入您从 DDNS 服务提供商网站申请的域名，本例为“zhangsan.3322.org”。
- (6) 点击页面底端的 **保存**。

WAN1口

DDNS服务： 开启 关闭

服务提供商： [去注册](#)

用户名：

密码：

域名：

状态：未联网

----完成

DDNS 服务配置完成，刷新一下页面，稍等片刻。当 WAN1 口“状态”显示为“已联网”时，连接成功。

WAN1口

DDNS服务： 开启 关闭

服务提供商： [去注册](#)

用户名：

密码：

域名：

状态：已联网

验证配置

互联网上的用户使用“内网服务应用层协议名称://对应 WAN 口域名”可以成功访问内网服务器。如果内网服务端口不是默认端口号，访问格式为“内网服务应用层协议名称://对应 WAN 口域名:外网端口”。

在本例中，访问地址为“http://zhangsai.3322.org:9999”。



配置完成后，如果互联网用户仍然无法访问局域网 Web 服务器，请依次尝试以下方法解决。

- 确保您填写的内网端口是正确的相应服务端口。
 - 可能是局域网服务器上的系统防火墙、杀毒软件、安全卫士阻止了互联网用户访问，请关闭这些程序后再尝试。
-

10.7 端口映射

10.7.1 概述

默认情况下，广域网中的用户不能访问局域网内的设备。端口映射开放了一个或多个服务端口，并以 IP 地址和内网端口来指定其对应的局域网服务器，之后，路由器将广域网中对此服务端口的请求定位到该局域网服务器上，这样，广域网中的用户就能够访问局域网服务器，局域网也能避免受到侵袭。

进入页面：点击「更多设置」>「端口映射」。



参数说明

标题项	说明
内网服务器 IP 地址	内网服务器的 IP 地址。
内网端口	内网服务器的服务端口。
外网端口	路由器开放给广域网用户访问的端口。
协议	内网服务的协议类型。“全部”表示 TCP 和 UDP。设置时，如果不确定服务的协议类型，可以选择“全部”。
端口（接口）	内网服务映射的 WAN 口，即广域网用户访问局域网服务器时使用的 WAN 口。
状态	规则的状态，可根据需要开启或关闭。
操作	可对规则进行如下操作： <ul style="list-style-type: none">- 点击  可以修改规则。- 点击  可以删除规则。

10.7.2 新增端口映射规则

在「更多设置」>「端口映射」页面，点击 **+新增**，然后在弹出窗口中设置各项参数，点击 **保存**。

新增 ✕

内网服务器IP地址：

内网端口：

外网端口：

多个单端口输入用;隔开，连续端口用-号连接，不能同时输入2种格式

协议： 全部 TCP
 UDP

接口： WAN1

保存

10.7.3 端口映射配置举例

组网需求

某企业使用企业级无线路由器进行网络搭建，路由器已接入互联网，可以为局域网用户提供上网服务。现在需要将企业内部的 Web 服务器开放给互联网用户，使员工不在公司时也能访问企业内部网络。

方案设计


- 使用端口映射功能实现互联网用户访问企业内部 Web 服务器的需求。假设路由器开放的外网端口为 9999。
- 使用静态 IP 分配功能防止因 Web 服务器 IP 地址改变导致互联网用户访问企业内部 Web 服务器失败。

假设 Web 服务器信息如下：

- 服务器地址：192.168.0.250
- 服务器主机 MAC 地址：C8:9C:DC:60:54:69
- 服务端口：9999

提示

- 配置前请确保路由器 WAN 口获取的是公网 IP 地址，如果是私网 IP 地址，将导致功能无法实现。IPv4 常用的地址类别包括 A 类、B 类和 C 类，A 类地址的私网地址为 10.0.0.0-10.255.255.255；B 类地址的私网地址为 172.16.0.0-172.31.255.255；C 类地址的私网地址为 192.168.0.0-192.168.255.255。
- 互联网服务提供商可能不会支持未经报备的使用默认端口号 80 访问的 Web 服务。因此，在设置端口映射时，建议将外网端口设为非熟知端口（1024~65535），如 9999，以确保可以正常访问。
- 内网端口和外网端口可设置为不同的端口号。

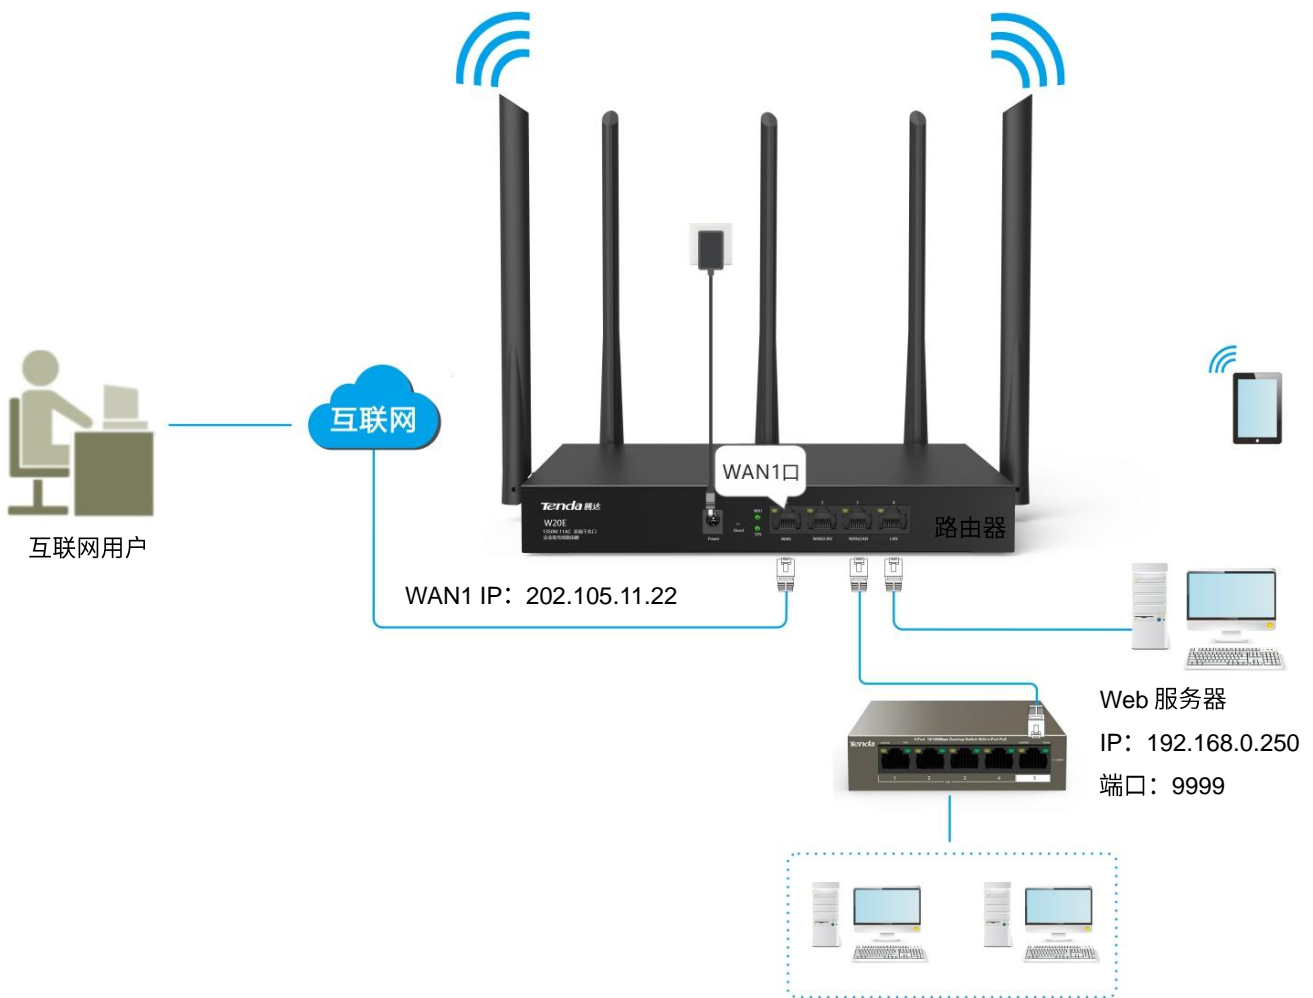

配置步骤

配置流程图：

配置端口映射 → 给服务器主机分配固定 IP 地址

步骤 1 配置端口映射。

1. 点击「更多设置」>「端口映射」。
2. 点击 **+新增**。



3. 在【新增】窗口进行如下配置，然后点击 **保存**。

- (1) 输入 Web 服务器的 IP 地址，本例为“192.168.0.250”。
- (2) 输入内网端口，即 Web 服务器使用的端口，本例为“9999”。
- (3) 输入外网端口，即路由器开放给广域网用户访问的端口，本例为“9999”。
- (4) 选择 Web 服务器使用的协议“TCP”，如果您不清楚，可以选择“全部”。
- (5) 选择互联网用户访问局域网服务器时使用的 WAN 口，本例为“WAN1”。

端口映射规则配置完成，如下图示。

<input type="checkbox"/>	内网服务器IP地址	内网端口	外网端口	协议	端口	状态	操作
<input type="checkbox"/>	192.168.0.250	9999	9999	TCP	WAN1	<input checked="" type="checkbox"/>	📄 🗑

步骤 2 给服务器主机分配固定 IP 地址。

1. 点击「静态 IP 分配」，找到“手动分配 IP 地址”模块。
2. 点击 **新增**。

手动分配IP地址

新增 **删除** 注意：静态IP地址分配规则将在终端设备下次连接路由器时生效。 🔍

<input type="checkbox"/>	主机名称	IP地址	MAC地址	状态	操作
--------------------------	------	------	-------	----	----

3. 在【新增】窗口进行如下配置，然后点击 **保存**。
 - (1) 设置固定分配给服务器主机的 IP 地址，本例为“192.168.0.250”。
 - (2) 输入服务器主机的 MAC 地址，本例为“C8:9C:DC:60:54:69”。

新增

IP地址	MAC地址	备注	操作
<input type="text" value="192.168.0.250"/>	<input type="text" value="C8:9C:DC:60:54:69"/>	<input type="text" value="可选"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

----完成

固定 IP 地址分配完成，如下图示。



验证配置

互联网上的用户使用“内网服务应用层协议名称://对应 WAN 口当前的 IP 地址”可以成功访问内网服务器。如果内网服务端口不是默认端口号，访问格式为“内网服务应用层协议名称://WAN 口当前的 IP 地址:外网端口”。

在本例中，访问地址为“http://202.105.11.22:9999”。

您可以在「[系统状态](#)」页面找到路由器 WAN 口当前 IP 地址。

如果对应 WAN 口开启了 [DDNS](#)，还可使用“内网服务应用层协议名称://对应 WAN 口域名:外网端口”访问。



提示

配置完成后，如果互联网用户仍然无法访问局域网 Web 服务器，请依次尝试以下方法解决。

- 确保您填写的内网端口是正确的相应服务端口。
- 可能是局域网服务器上的系统防火墙、杀毒软件、安全卫士阻止了互联网用户访问，请关闭这些程序后再尝试。

10.8 DMZ 主机

10.8.1 概述

将局域网中某台设备设置为 DMZ 主机后，该设备与互联网通信时将不受限制。如某台电脑正在进行视频会议或在线游戏，可将该电脑设置为 DMZ 主机，使视频会议和在线游戏更加顺畅。



- 将设备设置成 DMZ 主机后，该设备相当于完全暴露于外网，路由器的防火墙对该设备不再起作用。
- 黑客可能会利用 DMZ 主机对本地网络进行攻击，请不要轻易使用 DMZ 主机功能。

进入页面：点击「更多设置」>「DMZ 主机」。

DMZ 主机默认关闭，开启后，页面显示如下：



参数说明

标题项	说明
DMZ 主机	开启/关闭 DMZ 主机功能。
DMZ 主机 IP 地址	要设置为 DMZ 主机的局域网设备的 IP 地址。
VPN 端口过滤	开启后，启用 DMZ 功能时，由路由器的 VPN 服务响应外网的 VPN 请求。  路由器已开启 VPN 功能的情况下，开启 DMZ 主机功能时，请同时开启“VPN 端口过滤”功能。

10.8.2 DMZ 主机配置举例

组网需求

某企业使用企业级无线路由器进行网络搭建，路由器已接入互联网，可以为局域网用户提供上网服务。现需要将企业内部的 Web 服务器开放给互联网用户，使员工不在公司时也能访问企业内部网络。

方案设计


- 使用 DMZ 主机功能实现互联网用户访问企业内部 Web 服务器的需求。
- 使用静态 IP 分配功能防止因 Web 服务器地址改变导致互联网用户访问企业内部 Web 服务器失败。

假设 Web 服务器信息如下：

- 服务器地址：192.168.0.250
- 服务器主机 MAC 地址：C8:9C:DC:60:54:69
- 服务端口：9999



- 配置前请确保路由器 WAN 口获取的是公网 IP 地址，如果是私网 IP 地址，将导致功能无法实现。IPv4 常用的地址类别包括 A 类、B 类和 C 类，A 类地址的私网地址为 10.0.0.0-10.255.255.255；B 类地址的私网地址为 172.16.0.0-172.31.255.255；C 类地址的私网地址为 192.168.0.0-192.168.255.255。
 - 互联网服务提供商可能不会支持未经报备的使用默认端口号 80 访问的 Web 服务。因此，在使用 DMZ 主机功能时，建议将内网服务端口设为非熟知端口（1024~65535），如 9999，以确保可以正常访问。
-

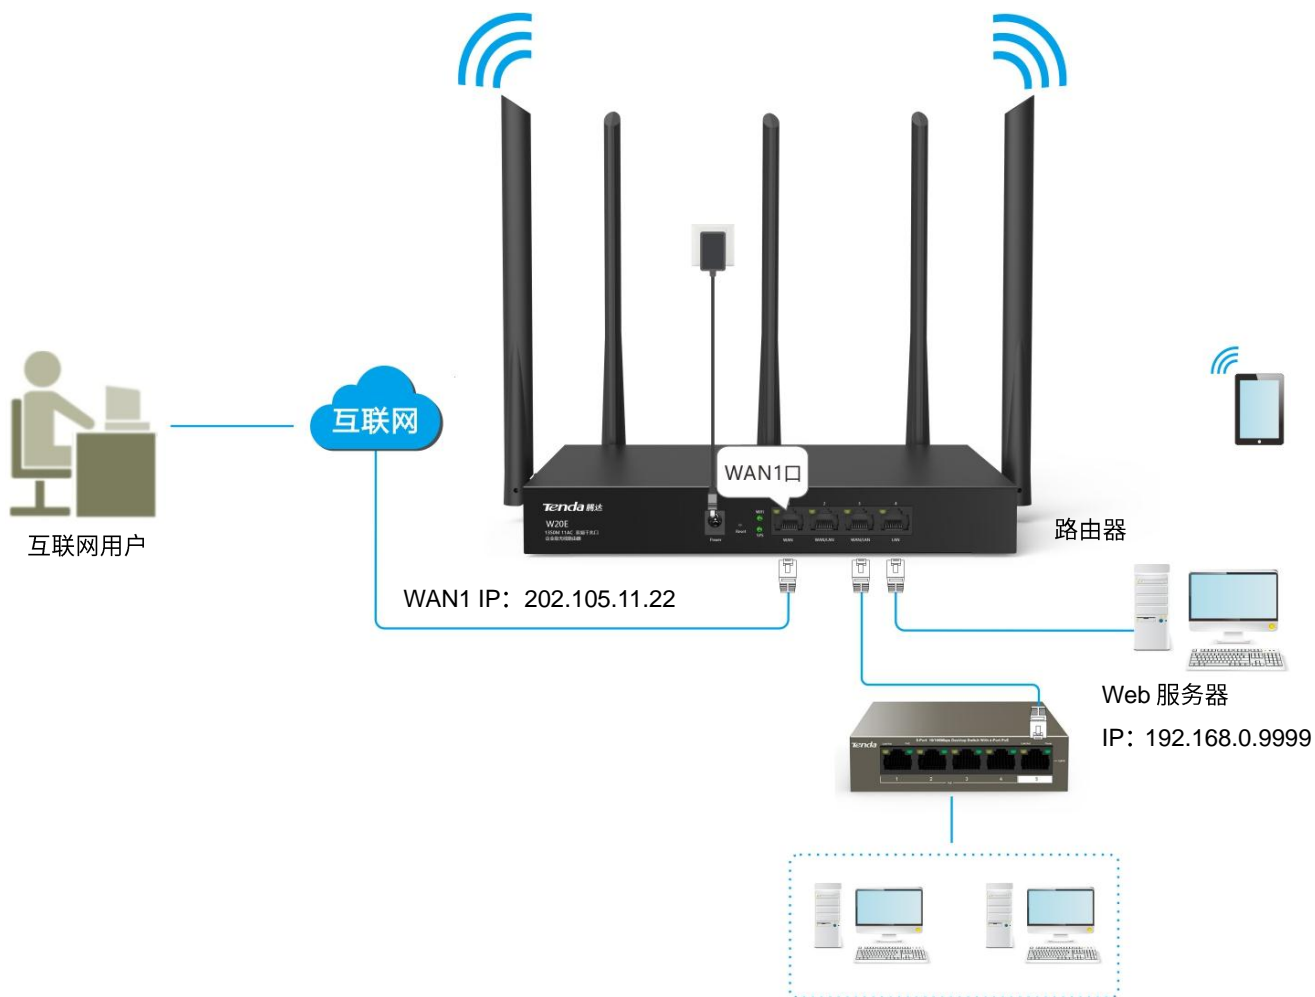

配置步骤

配置流程图：

配置 DMZ 主机 > 给 DMZ 主机分配固定 IP 地址

步骤 1 配置 DMZ 主机。

1. 点击「更多设置」>「DMZ 主机」，找到对应 WAN 口模块。
2. 选择“DMZ 主机”为“开启”。
3. 输入局域网内要设置为 DMZ 主机的设备的 IP 地址，本例为“192.168.0.250”。
4. 点击页面底端的 **保存**。

WAN1口

DMZ主机： 开启 关闭

DMZ主机IP地址：

VPN端口过滤： 开启 关闭

步骤 2 给 DMZ 主机分配固定 IP 地址。

1. 点击「静态 IP 分配」，找到“手动分配 IP 地址”模块。
2. 点击 **新增**。

手动分配IP地址

注意：静态IP地址分配规则将在终端设备下次连接路由器时生效。

<input type="checkbox"/>	主机名称	IP地址	MAC地址	状态	操作
--------------------------	------	------	-------	----	----

3. 在【新增】窗口进行如下配置，然后点击 **保存**。
 - (1) IP 地址：设置固定分配给服务器主机的 IP 地址，本例为“192.168.0.250”。
 - (2) MAC 地址：输入服务器主机的 MAC 地址，本例为“C8:9C:DC:60:54:69”。

新增

IP地址	MAC地址	备注	操作
<input type="text" value="192.168.0.250"/>	<input type="text" value="C8:9C:DC:60:54:69"/>	<input type="text" value="可选"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

----完成

固定 IP 地址分配完成，如下图示。

手动分配IP地址

+ 新增 删除 注意：静态IP地址分配规则将在终端设备下次连接路由器时生效。

主机名称/IP/MAC

主机名称	IP地址	MAC地址	状态	操作
<input type="checkbox"/> 未知	192.168.0.250	C8:9C:DC:60:54:69	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

验证配置

互联网上的用户使用“内网服务应用层协议名称://对应 WAN 口当前的 IP 地址”可以成功访问内网服务器。如果内网服务端口不是默认端口号，访问格式为“内网服务应用层协议名称://WAN 口当前的 IP 地址:服务端口”。

在本例中，访问地址为“http://202.105.11.22:9999”。

您可以在「[系统状态](#)」页面找到路由器 WAN 口当前 IP 地址。

如果该 WAN 口开启了 [DDNS](#)，还可使用“内网服务应用层协议名称://该 WAN 口域名:服务端口”访问。



提示

配置完成后，如果互联网用户仍然无法访问局域网 Web 服务器，可能是局域网服务器上的系统防火墙、杀毒软件、安全卫士阻止了互联网用户访问，请关闭这些程序后再尝试。


10.9 UPnP

10.9.1 概述

UPnP, Universal Plug and Play, 通用即插即用。开启 UPnP 功能后, 路由器可以为内网中支持 UPnP 的程序 (如迅雷、BitComet、AnyChat 等) 自动打开端口, 使应用更加顺畅。

10.9.2 开启 UPnP

在「更多设置」>「UPnP」页面, 点击滑块至 。

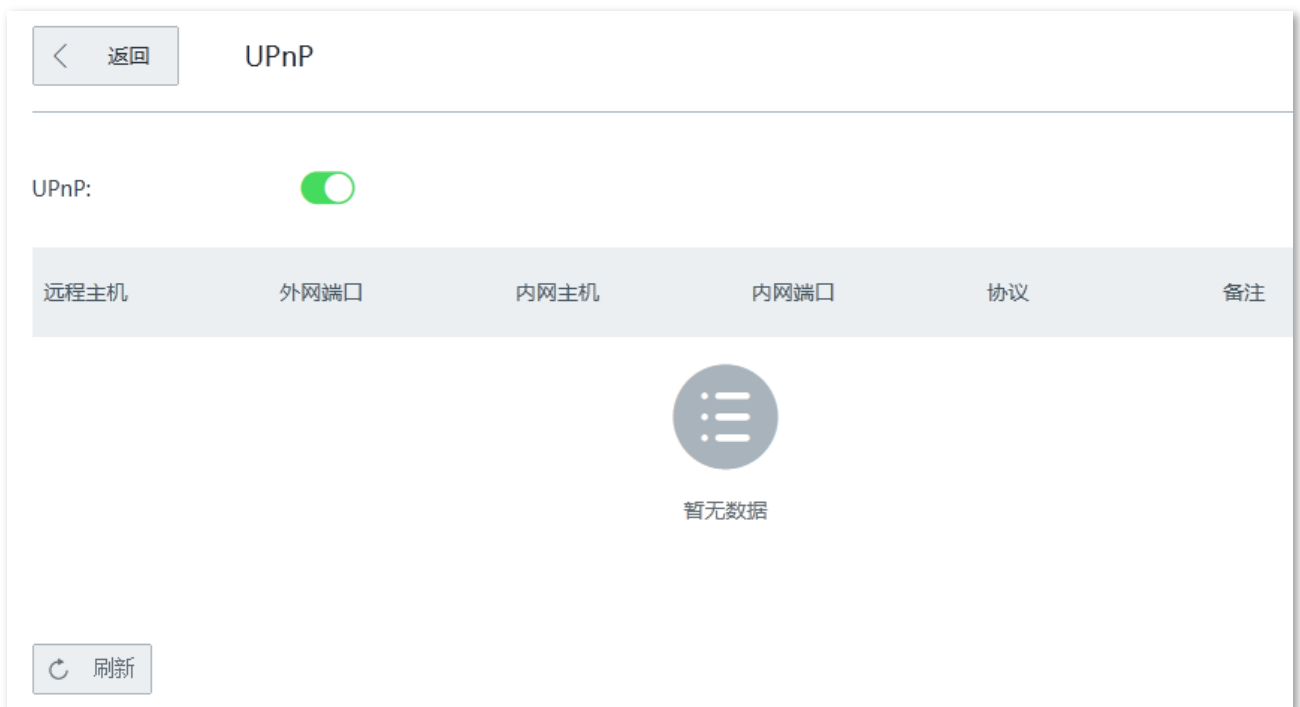

开启 UPnP 功能后, 当局域网中运行支持 UPnP 的程序 (如迅雷等) 时, 可以在此页面看到应用程序发出请求时提供的端口转换信息。如下图示例。

UPnP:




远程主机	外网端口	内网主机	内网端口	协议	备注
anywhere	42094	192.168.0.110	28795	TCP	PTL-D8C4976CAE...
anywhere	28795	192.168.0.110	28795	UDP	PTL-D8C4976CAE...
anywhere	28795	192.168.0.110	28796	TCP	PTL-D8C4976CAE...
anywhere	20741	192.168.0.110	12345	UDP	MiniTP SDK
anywhere	20741	192.168.0.110	54321	TCP	MiniTP SDK

10.10 酒店模式

进入页面：点击「更多设置」>「酒店模式」。

开启“酒店模式”后，局域网设备使用任意 IP 地址、网关、DNS 都可以上网，从而避免客人因私人电脑 IP 地址配置与酒店网络设备配置不匹配而无法上网的问题。

酒店模式默认关闭，您可以根据实际需要开启。

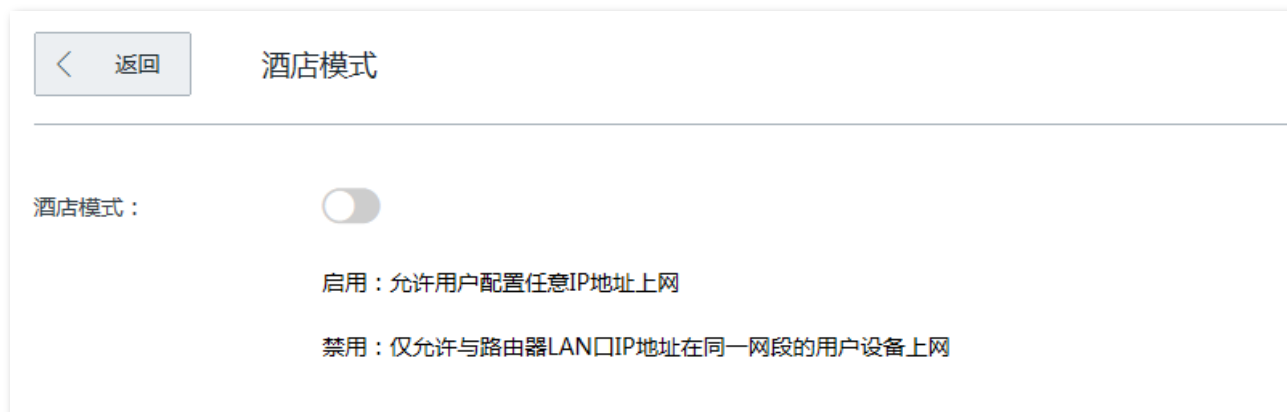

10.11 攻击防御

路由器支持的攻击防御类型有：ARP 攻击防御、DDoS 防御、IP 攻击防御和防 WAN 口 Ping。

- ARP 防御：路由器可以识别局域网的 ARP 欺骗，并记录攻击者的 MAC 地址。
- DDoS 防御：DDoS 攻击，即分布式拒绝服务（Distributed Denial of Service）攻击。利用 DDoS 攻击，攻击者可以消耗目标系统资源，使该目标系统无法提供正常服务。路由器可以防御的 DDoS 攻击类型包括：ICMP Flood、UDP Flood、SYN Flood。
- IP 攻击防御：路由器可以按照要求拦截具有一些特殊 IP 选项的数据包，这些 IP 选项包括：IP Timestamp Option、IP Security Option、IP Stream Option、IP Record Route Option、IP Loose Source Route Option 及非法 IP 选项等。
- 防 WAN 口 Ping：广域网主机 Ping 路由器 WAN 口 IP 地址时，路由器可以自动忽略该 Ping 请求，防止暴露自己，同时防范外部的 Ping 攻击。

进入页面：点击「更多设置」>「攻击防御」。

[返回](#) 攻击防御

攻击防御

ARP防御

ARP广播间隔: 秒

DDoS防御

ICMP Flood阈值: PPS

UDP Flood阈值: PPS

SYN Flood阈值: PPS

IP攻击防御

IP Timestamp Option

参数说明


标题项	说明
攻击防御	ARP 防御 启用/禁用 ARP 防御功能。
	ARP 广播间隔 设置路由器发送 ARP 广播报文的间隔。
DDoS 防御	ICMP Flood 阈值 一秒钟内，如果路由器收到来自局域网同一主机的 ICMP 请求包超过此阈值，则认为路由器正受到 ICMP Flood 攻击。
	UDP Flood 阈值 一秒钟内，如果路由器收到来自局域网同一主机的 UDP 包超过此阈值，则认为路由器正受到 UDP Flood 攻击。
	SYN Flood 阈值 一秒钟内，如果路由器收到来自局域网同一主机的 TCP SYN 包超过此阈值，则认为路由器正受到 SYN Flood 攻击。
IP 攻击防御	IP Timestamp Option 启用后，路由器将拦截局域网中带有 Internet Timestamp 选项的 IP 包。
	IP Security Option 启用后，路由器将拦截局域网中带有 Security 选项的 IP 包。
	IP Stream Option 启用后，路由器将拦截局域网中带有 Stream ID 选项的 IP 包。
	IP Record Route Option 启用后，路由器将拦截局域网中带有 Record Route 选项的 IP 包。
	IP Loose Source Route Option 启用后，路由器将拦截局域网中带有 Loose Source Route 选项的 IP 包。
	非法 IP 选项 启用后，路由器将检查局域网 IP 包的完整性、正确性，如果不符合，则拦截。
防 WAN 口 Ping	启用/禁用路由器的防 WAN 口 Ping 功能。默认“禁用”。 启用防 WAN 口 Ping 功能后，路由器自动忽略广域网主机对其 WAN 口 IP 地址的 Ping，以防止暴露自己，同时防范外部的 Ping 攻击。

10.12 VPN 服务

10.12.1 概述

VPN（Virtual Private Network，虚拟专用网），是一个建立在公用网络（通常是互联网）上的专用网络，这个专用网络只在逻辑上存在，并没有实际物理线路。VPN 技术广泛应用于企业网络，用来实现企业分公司与总部的资源共享，同时确保这些资源不会暴露给互联网上的其他用户。

VPN 的典型网络拓扑图如下。

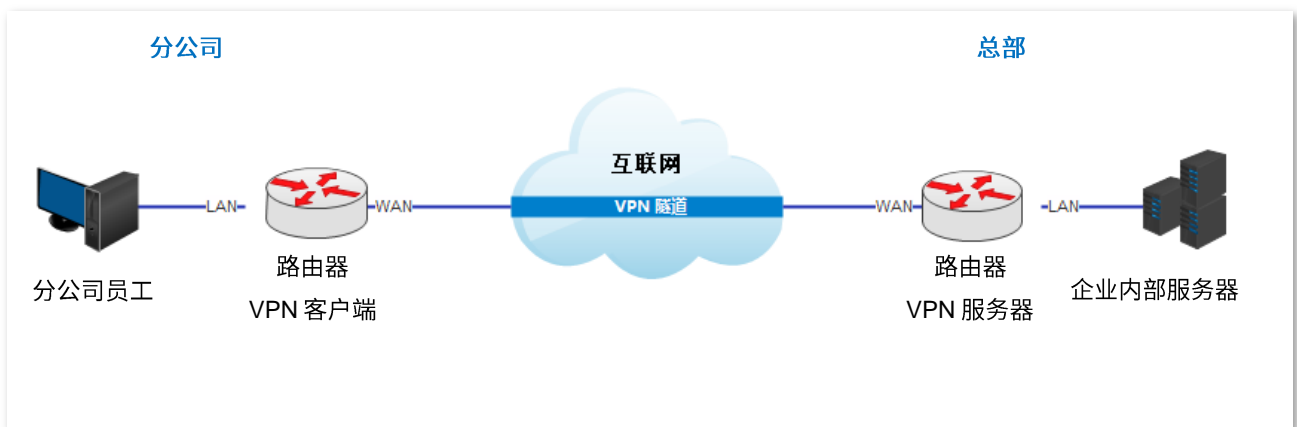

本系列路由器支持的 VPN 服务有：


- [PPTP/L2TP VPN 服务器](#)
- [PPTP/L2TP VPN 客户端](#)
- [IPSec](#)

VPN 服务器

本系列路由器可以作为 PPTP/L2TP 服务器，接受 PPTP/L2TP 客户端的连接。

进入页面：点击「更多设置」>「VPN 服务器」。

VPN 服务器默认关闭，开启后，页面显示如下：

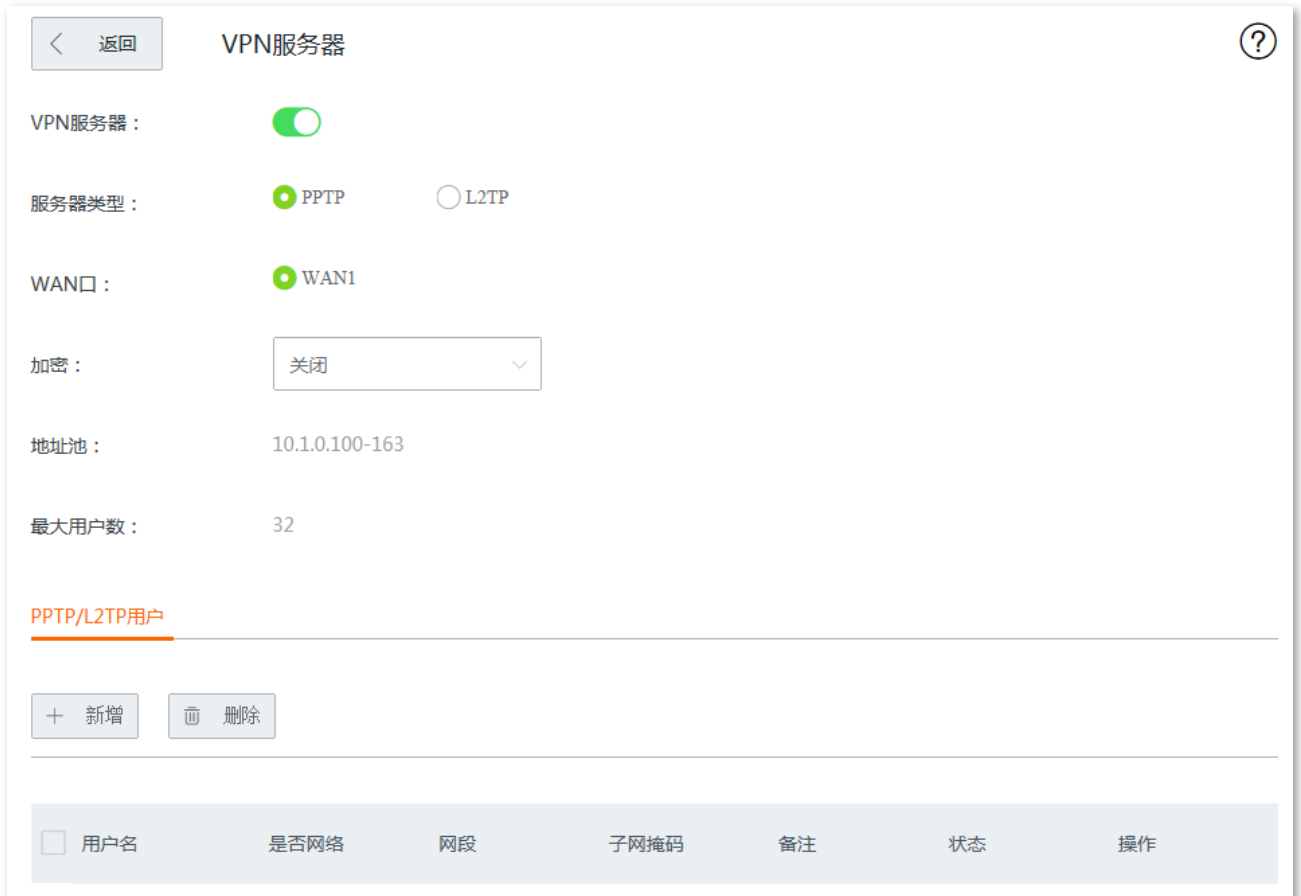

参数说明

标题项	说明
VPN 服务器	VPN 服务器功能开关。 <input type="checkbox"/> 表示关闭， <input checked="" type="checkbox"/> 表示开启。 开启后，路由器作为 VPN 服务器。
服务器类型	路由器使用的 VPN 协议类型，PPTP 或 L2TP。PPTP 和 L2TP 都是二层 VPN 隧道协议，使用 PPP（点到点协议）进行数据封装，并都为数据增添额外首部。 <ul style="list-style-type: none"> - PPTP：路由器作为 PPTP 服务器，接受 PPTP 客户端的连接。 - L2TP：路由器作为 L2TP 服务器，接受 L2TP 客户端的连接。
WAN 口	指定 VPN 服务器与客户端建立 VPN 隧道的 WAN 口。该 WAN 口的 IP 地址或域名是 VPN 客户端的“服务器 IP 地址/域名”。
加密	只有 PPTP VPN 才支持此选项。 是否启用 128 位数据加密。客户端、服务器双方的加密设置需保持一致，否则将不能正常通信。
IPSec 加密	只有 L2TP VPN 才支持此选项。 是否启用 IPSec 加密。如果要进行 IPSec 加密，请选择封装模式为“传输模式”的 IPSec 规则。
地址池	VPN 服务器可分配给 VPN 客户端的 IP 地址范围。

标题项	说明
最大用户数	VPN 服务器最多支持的 VPN 客户端数量。系统固定为 32 个。
用户名	VPN 用户账号和密码，即 VPN 用户进行 PPTP/L2TP 拨号（VPN 连接）时需要输入的用户名/密码。
密码	
是否网络	VPN 客户端类型。 <ul style="list-style-type: none"> - 是：VPN 客户端是一个网络时选择。此时，需要设置 VPN 客户端的“网段”、“子网掩码”参数。 - 否：VPN 客户端是一台主机。
网段	VPN 客户端为一个网络时，在此输入客户端的内网网络号。
子网掩码	VPN 客户端为一个网络时，在此输入客户端内网的子网掩码。
备注	该账号的描述信息。
状态	该账号的使用状态，可以根据需要启用或禁用。
操作	可对账号进行如下操作： <ul style="list-style-type: none"> - 点击  可以修改账号。 - 点击  可以删除账号。

新增 PPTP/L2TP 用户账号：

在「更多设置」>「VPN 服务器」页面，点击 **+新增**，然后在【新增】窗口中配置各项参数，点击 **保存**。

新增
✕

用户名：

密码：

是否网络： 是 否

备注：

保存
取消

VPN 客户端

本系列路由器可以作为 PPTP/L2TP 客户端连接到 PPTP/L2TP 服务器。

进入页面：点击「更多设置」>「VPN 客户端」。

VPN 客户端默认关闭，开启后，页面显示如下：

[返回](#) VPN客户端

VPN客户端：

客户端类型： PPTP L2TP

WAN口： WAN1

服务器IP地址/域名：

用户名：

密码：

加密： 开启 关闭

VPN代理上网： 开启 关闭

服务器内网网段：

服务器内网子网掩码：

状态：未联网

参数说明

标题项	说明
VPN 客户端	VPN 客户端功能开关。 <input type="checkbox"/> 表示关闭， <input checked="" type="checkbox"/> 表示开启。 开启后，路由器作为 VPN 客户端。

标题项	说明
客户端类型	<p>路由器使用的 VPN 协议类型，PPTP 或 L2TP。PPTP 和 L2TP 都是二层 VPN 隧道协议，使用 PPP（点到点协议）进行数据封装，并都为数据增添额外首部。</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPTP：要连接的 VPN 服务器是 PPTP 服务器时，选择此项。 - L2TP：要连接的 VPN 服务器是 L2TP 服务器时，选择此项。
WAN 口	选择路由器进行 VPN 拨号时使用的 WAN 口。
服务器 IP 地址/域名	要拨入的 VPN 服务器的 IP 地址或域名，一般是对端 VPN 路由器上开启了“PPTP/L2TP 服务器”功能的 WAN 口的 IP 地址或域名。
用户名	输入 PPTP/L2TP 用户账号，即 VPN 服务器分配的用户名和密码。
密码	
加密	根据 VPN 服务器配置选择是否启用数据加密。请和服务器配置保持一致，否则不能正常通信。只有 PPTP VPN 才支持此选项。
VPN 代理上网	开启后，局域网内的用户通过 VPN 服务器端路由器上网。
服务器内网网段	VPN 服务器端局域网的网段。
服务器内网子网掩码	VPN 服务器端局域网的子网掩码。
状态	当前 VPN 的连接状态。

IPSec

IPSec (IP Security, IP 安全性) 是一系列协议的集合, 用来在互联网上安全、保密地传送数据。

IPSec 相关概念如下:

■ 封装模式

封装模式, 即 IPSec 传输的数据的封装模式。IPSec 支持“隧道模式”和“传输模式”两种。

- 隧道模式: 增加新的 IP 头, 通常用于两个安全网关之间的通讯。用户的整个 IP 数据包被用来计算 AH 或 ESP 头, AH 或 ESP 头以及 ESP 加密的用户数据被封装在一个新的 IP 数据包中。
- 传输模式: 不改变原有 IP 头部, 通常用于主机和主机之间的通信。只是传输层数据被用来计算 AH 或 ESP 头, AH 或 ESP 头以及 ESP 加密的用户数据被放置在原 IP 包头后面。

■ 安全网关

指具有 IPSec 功能的网关设备(安全加密路由器), 安全网关之间可以利用 IPSec 对数据进行安全保护, 保证数据不被偷窥和篡改。

■ IPSec 对等体

IPSec 的两个端点被称为 IPSec 对等体, 要在两个对等体(安全网关)之间安全传输数据, 首先要在两者之间建立安全联盟 (Security Association, SA)。

■ SA

SA (Security Association, 安全联盟) 是通信对等体间对某些要素的约定。如, 使用哪种协议 (AH、ESP 还是两者结合)、协议的封装模式 (传输模式、隧道模式)、加密算法 (DES、3DES、AES)、特定流中保护数据的共享密钥以及密钥的生命周期等。SA 具有以下特征:

- 由{SPI, IP 目的地址, 安全协议标识符}三元组唯一标识。
- 它决定了对报文进行何种处理: 协议、算法、密钥。
- 每个 IPSec SA 都是单向的, 并且是具有生命周期的。
- SA 可以手工建立或由 IKE (Internet Key Exchange, 互联网密钥交换) 协商生成。IKE 协议分为 IKEv1 和 IKEv2 两个版本, 本路由器支持 IKEv1, 下文中涉及的 IKE 均指 IKEv1。

新增 IPsec 连接

在「更多设置」>「IPsec」页面，点击 **新增**，然后在出现的页面配置各项参数，点击 **保存**。

IPsec :	<input checked="" type="radio"/> 开启 <input type="radio"/> 关闭
WAN口 :	<input type="text" value="WAN1"/>
封装模式 :	<input type="text" value="隧道模式"/>
隧道名称 :	<input type="text"/>
协商模式 :	<input type="text" value="初始者模式"/>
隧道协议 :	<input type="text" value="ESP"/>
远端网关地址 :	<input type="text"/>
本地内网网段/前缀长度 :	<input type="text"/> 如 : 192.168.100.0/24
远端内网网段/前缀长度 :	<input type="text"/> 如 : 192.168.100.0/24
密钥协商方式 :	<input type="text" value="自动协商"/>
认证方式 :	共享密钥方式
预共享密钥 :	<input type="text"/>
DPD检测 :	<input type="text" value="开启"/>
DPD检测周期 :	<input type="text" value="10"/> 秒 (范围 : 1-30)

[显示高级设置 >](#)

参数说明

标题项	说明
IPsec	开启/关闭 IPsec 功能。
WAN 口	指定 IPsec 在本侧使用的接口，IPsec 对端设备的“远端网关地址”需填为此接口的 IP 地址。
封装模式	选择 IPsec 数据的封装模式。 <ul style="list-style-type: none">- 隧道模式：通常用于两个安全网关之间的通讯。- 传输模式：通常用于主机和主机、主机与网关之间的通信。

标题项	说明
隧道名称	设置该 IPsec 连接的名称。
协商模式	<p>选择 IPsec 隧道的协商模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 初始者模式：主动向对端发起连接。 - 响应者模式：等待对端发起连接。 <p> 注意</p> <p>请勿将 IPsec 隧道两端都设置为“响应者模式”，否则会导致 IPsec 隧道建立失败。</p>
隧道协议	<p>选择为 IPsec 提供安全服务的协议。</p> <ul style="list-style-type: none"> - AH: Authentication Header, 鉴别首部。该协议主要提供数据完整性校验功能, 若数据报文在传输过程中被篡改, 则接收方将在完整性验证时丢弃该报文。 - ESP: Encapsulating Security Payload, 封装安全性载荷。该协议可以对数据的完整性进行检查, 还对数据进行加密, 这样, 即使报文在传输过程中被截获, 截取方也难以获取到真实信息。 - AH+ESP: 同时使用上述两种协议。
远端网关地址	填写 IPsec 隧道对端网关的 IP 地址或域名。
本地内网网段/前缀长度	填写本路由器局域网的网段/前缀长度。例如: 本路由器的 LAN 口 IP 地址为 192.168.0.1, 子网掩码为 255.255.255.0, 则本地内网网段/前缀长度可填为 192.168.0.0/24。
远端内网网段/前缀长度	填写 IPsec 隧道对端网关局域网的网段/前缀长度。若对端是一台特定主机, 则此参数设置为“该设备的 IP 地址/32”。
密钥协商方式	<p>建立 IPsec 安全隧道的密钥协商方式。本路由器支持“自动协商”和“手动设置”。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 自动协商: 默认模式。通过 IKE 自动建立 SA, 并进行动态维护、删除, 降低了手工配置的复杂度, 简化 IPsec 的使用、管理工作。自动建立的 SA 有生命周期, 会定时更新, 增强了安全性。 - 手动设置: 用户手动设置加密/认证算法及密钥来建立 SA。手动建立的 SA 没有生命周期限制, 除非手动删除, 否则永不过期, 因此有安全隐患。该方式常用于调试阶段。

密钥协商方式--自动协商

自动协商时, 为了保证信息的私密性, IPsec 通信双方需要使用彼此都知道的信息来对数据进行加密和解密, 所以在通信建立之初双方需要协商安全性密钥, 这一过程便由 IKE 完成。IKE 是 ISAKMP、Oakley、SKEME 这三个协议的混合体。

- ISAKMP: Internet Security Association and Key Management Protocol, 互联网安全性关联和密钥管理协议, 该协议为交换密钥和 SA 协商提供了一个框架。
- Oakley: 密钥确定协议, 该协议描述了密钥交换的具体机制。

- SKEME：安全密钥交换机制，该协议描述了与 Oakley 不同的另一种密钥交换机制。

IKE 协商过程分为两个阶段：

阶段 1：通信双方将协商交换验证算法、加密算法等安全提议，并建立一个 ISAKMP SA，用于在阶段 2 中安全交换更多信息。

阶段 2：使用阶段 1 中建立的 ISAKMP SA 为 IPsec 的安全性协议协商参数，创建 IPsec SA，用于对双方的通信数据进行保护。

密钥协商方式为“自动协商”时，如下图。

密钥协商方式：	自动协商
认证方式：	共享密钥方式
预共享密钥：	<input type="text"/>
DPD检测：	开启
DPD检测周期：	10 秒（范围：1-30）

参数说明

标题项	说明
认证方式	显示为“共享密钥方式”，表示 IPsec 双方事先通过某种方式协商好一个双方共享的密钥字符串。
预共享密钥	输入协商时所用的预共享密钥，需要与对端网关设备保持一致。最长为 128 字符。
DPD 检测	开启/关闭对等体检测功能。 通过 DPD 检测可以检测远端的隧道站点是否有效。
DPD 检测周期	发送 DPD 报文的周期。 路由器会按照设置的周期定时发送 DPD 报文。如果 DPD 报文在有效时间内没有得到远端的确认，则重新初始化本地到远端的 IPsec SA。

点击[显示高级设置](#)可显示自动协商的高级参数。点击后，页面如下图所示。

[点击隐藏](#) ▼

阶段1

模式：

加密算法：

完整性验证算法：

Diffie-Hellman分组：

密钥生命周期：

阶段2

PFS： 开启 关闭

加密算法：

完整性验证算法：

Diffie-Hellman分组：

密钥生命周期：

参数说明

标题项	说明
模式	<p>设置 IKE 阶段 1 的交换模式，该交换模式必须与对端设置相同。</p> <ul style="list-style-type: none"> - Main：主模式，此模式双方交换报文多，提供身份保护，适用于对身份保护要求较高的场合。 - Aggressive：野蛮模式，又称主动模式，此模式不提供身份保护，双方交换报文少，协商速度快，适用于对身份保护要求不高的场合。
加密算法	<p>选择应用于 IKE 会话的加密算法。路由器支持以下加密算法：</p> <ul style="list-style-type: none"> - DES（Data Encryption Standard，数据加密标准）：使用 56bit 的密钥对 64bit 数据进行加密，64bit 的最后 8 位用于奇偶校验。3DES 则为三重 DES，使用三个 56bit 的密钥进行加密。 - AES（Advanced Encryption Standard，高级加密标准）：AES 128/192/256 表示使用长度为 128/192/256 bit 的密钥进行加密。

标题项	说明
完整性验证算法	<p>选择应用于 IKE 会话的验证算法。路由器支持以下验证算法：</p> <ul style="list-style-type: none"> - MD5: Message Digest Algorithm, 消息摘要算法。对一段消息产生 128bit 的消息摘要，防止消息被篡改。 - SHA1: Secure Hash Algorithm, 安全散列算法。对一段消息产生 160bit 的消息摘要，比 MD5 更难破解。
Diffie-Hellman 分组	选择 Diffie-Hellman 算法的组信息，用于产生加密 IKE 隧道的会话密钥。
密钥生命周期	设置 IPSec SA 的生存时间。
PFS	<p>PFS (Perfect Forward Secrecy, 完善的前向安全性) 特性使得 IKE 阶段 2 协商生成一个新的密钥材料，该密钥材料与阶段 1 协商生成的密钥材料没有任何关联，这样即使 IKE1 阶段 1 的密钥被破解，阶段 2 的密钥仍然安全。</p> <p>如果没有使用 PFS，阶段 2 的密钥将根据阶段 1 生成的密钥材料来产生，一旦阶段 1 的密钥被破解，用于保护通信数据的阶段 2 密钥也岌岌可危，这将严重威胁到双方的通信安全。</p>

密钥协商方式-手动设置

密钥协商方式为“手动设置”时，如下图（以隧道协议为“AH+ESP”时为例）。

密钥协商方式：	<input type="text" value="手动设置"/>
ESP加密算法：	<input type="text" value="DES"/>
ESP加密密钥：	<input type="text"/>
ESP认证算法：	<input type="text" value="SHA1"/>
ESP认证密钥：	<input type="text"/>
ESP外出SPI：	<input type="text"/>
ESP进入SPI：	<input type="text"/>
AH认证算法：	<input type="text" value="SHA1"/>
AH认证密钥：	<input type="text"/>
AH外出SPI：	<input type="text"/>
AH进入SPI：	<input type="text"/>

参数说明

标题项	说明
ESP 加密算法	当隧道协议选择“ESP”时需设置 ESP 加密算法。路由器支持以下加密算法： <ul style="list-style-type: none">- DES：使用 56bit 的密钥对 64bit 数据进行加密，64bit 的最后 8 位用于奇偶校验。3DES 则为三重 DES，使用三个 56bit 的密钥进行加密。- AES：AES128/192/256 表示使用长度为 128/192/256bit 的密钥进行加密。
ESP 加密密钥	设置 ESP 加密密钥。IPSec 通信双方设置需保持一致。
ESP/AH 认证算法	当隧道协议选择“ESP”时，需设置 ESP 认证算法；当隧道协议选择“AH”时，需设置 AH 认证算法。路由器支持以下验证算法： <ul style="list-style-type: none">- MD5：对一段消息产生 128bit 的消息摘要，防止消息被篡改。- SHA1：对一段消息产生 160bit 的消息摘要，比 MD5 更难破解。

标题项	说明
ESP/AH 认证密钥	当隧道协议选择“ESP”时，需设置 ESP 认证密钥；当隧道协议选择“AH”时，需设置 AH 认证密钥。 IPSec 通信双方设置需保持一致。
ESP/AH 外出 SPI	设置外出 SPI 参数。 SPI 与隧道对端网关地址、协议类型三个参数共同标识一个 IPSec 安全联盟，必须与通信对端的“进入 SPI”值相同。
ESP/AH 进入 SPI	设置进入 SPI 参数。 SPI 与隧道对端网关地址、协议类型三个参数共同标识一个 IPSec 安全联盟，必须与通信对端的“外出 SPI”值相同。

10.12.2 PPTP/L2TP VPN 服务配置举例

组网需求

某企业总部和分公司都使用企业级无线路由器进行网络搭建，并成功接入互联网。分公司员工需要经过互联网访问公司内部局域网资源，如，内部资料、办公 OA、ERP 系统、CRM 系统、项目管理系统等。

方案设计

将一台路由器设置为 VPN 服务器，另一台设置为 VPN 客户端，实现远端用户经互联网安全访问企业内部局域网的需求。本例以 PPTP VPN 为例说明，L2TP VPN 的设置方法类似。

假设将路由器 1 设置为 PPTP 服务器，基本信息如下：

- PPTP 服务器分配的用户名、密码均为 fengongsi1。
- PPTP 服务器 IP 地址为 202.105.11.22。
- PPTP 服务器对数据启用加密。
- PPTP 服务器内网为 192.168.0.0/24。
- PPTP 服务器建立 VPN 隧道的接口为 WAN1。

假设将路由器 2 设置为 PPTP 客户端基本信息如下：

- PPTP 客户端内网为 192.168.1.0/24。
- 路由器与 PPTP 服务器建立隧道的接口为 WAN1。



配置步骤

配置流程图：

设置路由器 1 为 VPN 服务器 > 设置路由器 2 为 VPN 客户端

步骤 1 设置路由器 1 为 VPN 服务器。

1. 开启 PPTP 服务器。

- (1) 登录路由器 1 的 WEB 管理界面，点击「更多设置」>「VPN 服务器」。
- (2) 击滑块至 。
- (3) 进行如下配置，然后点击页面底端的 **保存**。
 - 选择 VPN 服务器类型，本例为“PPTP”。
 - 指定 VPN 服务器与客户端建立隧道的 WAN 口，本例为“WAN1”。
 - 选择“加密”为“开启”。

VPN服务器

VPN服务器：

服务器类型： PPTP L2TP

WAN口： WAN1

加密：

地址池：10.1.0.100-163

最大用户数：32

2. 配置 PPTP/L2TP 用户。

- (1) 点击「更多设置」>「VPN 服务器」，找到“PPTP/L2TP 用户”模块。
- (2) 点击 **+新增**。

PPTP/L2TP用户

+ 新增 **删除**

用户名	是否网络	网段	子网掩码	备注	状态	操作
-----	------	----	------	----	----	----

- (3) 在【新增】窗口进行如下配置，然后点击 **保存**。
 - 输入 VPN 客户端进行 VPN 连接时所用的用户名，本例为“fengongsi1”。
 - 输入对应用户名的密码，本例为“fengongsi1”。
 - 选择“是否网络”为“是”。
 - 输入 VPN 客户端局域网的网段，本例为“192.168.1.0”。
 - 输入子网掩码为“255.255.255.0”。
 - 输入该用户账号的描述信息，如“分公司 1”。

新增
✕

用户名：

密码：

是否网络： 是 否

网段：

子网掩码：

备注：

保存
取消

添加完成，如下图示。

PPTP/L2TP用户

+ 新增
🗑️ 删除

☐	用户名	是否网络	网段	子网掩码	备注	状态	操作
☐	fengongsi1	是	192.168.1.0	255.255.255.0	分公司1	<input checked="" type="checkbox"/>	👁️ 🗑️

步骤 2 设置路由器 2 为 VPN 客户端。

1. 登录路由器 2 的 WEB 管理界面，点击「更多设置」>「VPN 客户端」。
2. 点击滑块至 。
3. 进行如下配置，然后点击 保存。
 - (1) 选择“客户端类型”与 VPN 服务器侧一致，本例为“PPTP”。
 - (2) 指定 VPN 客户端与服务器建立隧道的 WAN 口，本例为“WAN1”。
 - (3) 输入 VPN 服务器侧作为隧道出口的 WAN 口的 IP 地址/域名，本例为“202.105.11.22”。
 - (4) 输入 VPN 服务器分配的用户名，本例为“fengongsi1”。
 - (5) 输入 VPN 服务器分配的用户名对应的密码，本例为“fengongsi1”。

- (6) 选择“加密”为“开启”，与VPN服务器侧配置保持一致。
- (7) 输入VPN服务器内网的网段，本例为“192.168.0.0”。
- (8) 输入VPN服务器内网的子网掩码，本例为“255.255.255.0”。

[返回](#) VPN客户端

VPN客户端：

客户端类型： PPTP L2TP

WAN口： WAN1

服务器IP地址/域名：

用户名：

密码：

加密： 开启 关闭

VPN代理上网： 开启 关闭

服务器内网网段：

服务器内网子网掩码：

状态：未联网

----完成

当页面的状态显示为“已联网”时，VPN连接成功。如下图示。

服务器内网网段：

服务器内网子网掩码：

状态：已联网

之后，分公司和总部的员工就可以通过互联网安全访问对方的局域网资源了。

验证配置

下文以分公司访问总部 FTP 服务器为例。公司总部的项目资料放在 FTP 服务器中，假设服务器信息如下：

- FTP 服务器 IP 地址：192.168.0.159
- 服务端口：21
- 登录用户名/密码：admin/admin


当分公司员工访问总部项目资料时，步骤如下：

步骤 1 在电脑上访问“ftp://服务器 IP 地址:服务端口号”，本例为 <ftp://192.168.0.159:21>。




步骤 2 在弹出的窗口输入登录用户名和密码，本例均为“admin”。

步骤 3 点击 。

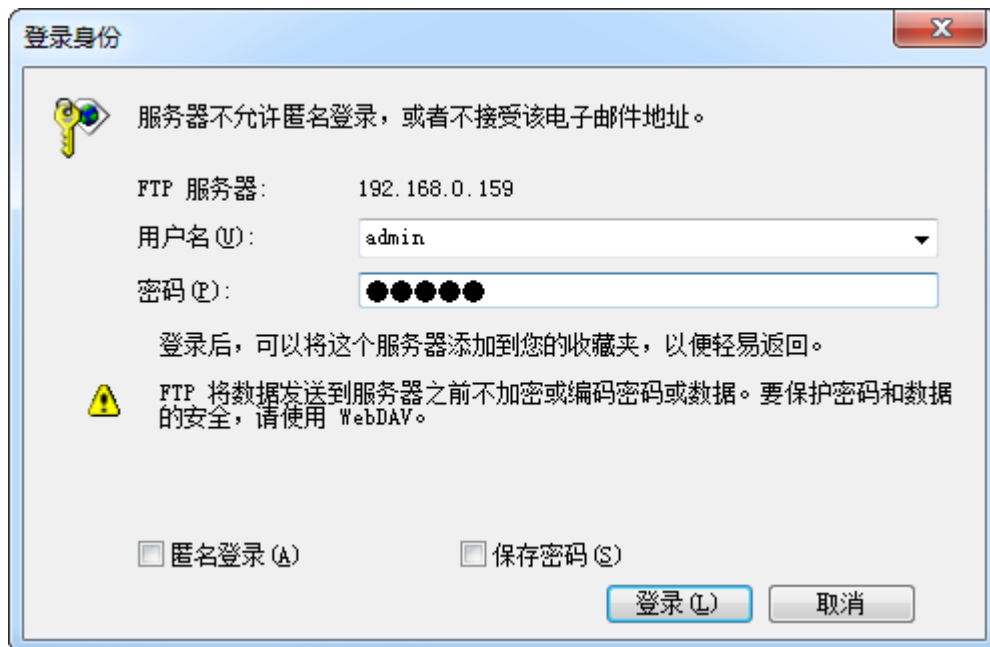

访问成功。

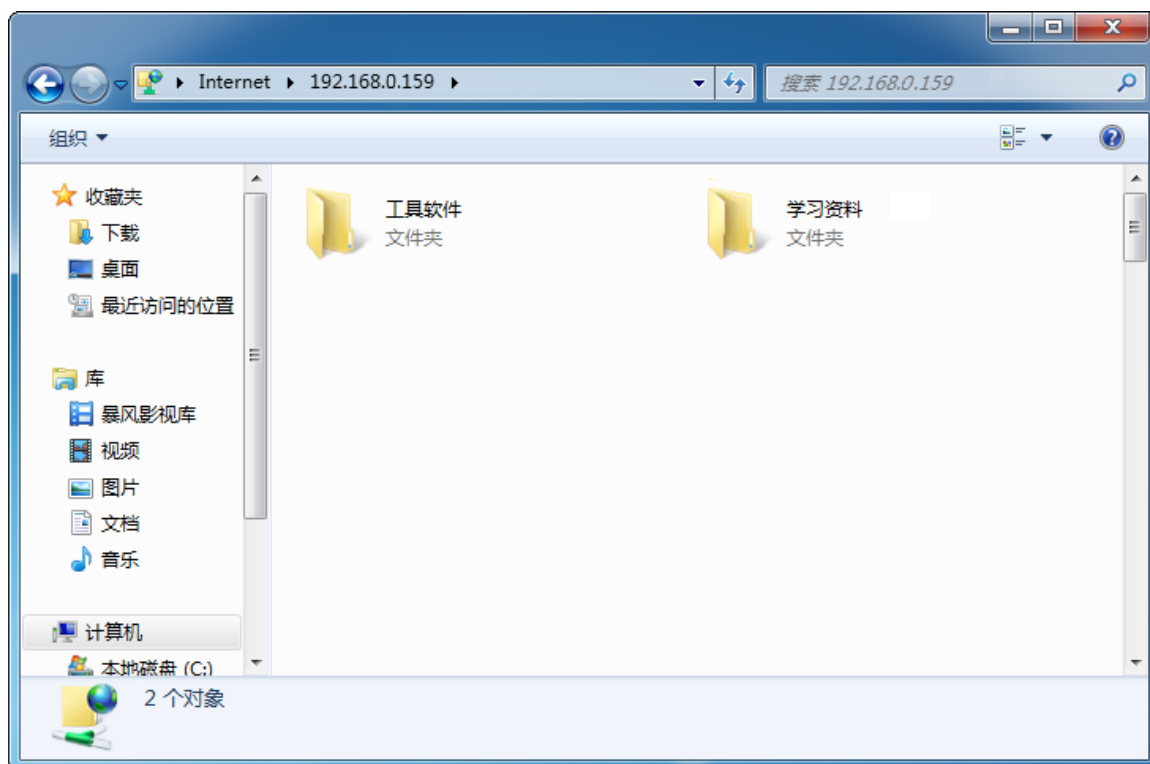

10.12.3 IPsec VPN 配置举例

组网需求

某企业总部和分公司都使用企业级无线路由器进行网络搭建，并成功接入互联网。分公司员工需要经过互联网访问公司内部局域网资源，如，内部资料、办公 OA、ERP 系统、CRM 系统、项目管理系统等。

方案设计

在 2 台路由器上均建立 IPsec 隧道，实现远端用户经互联网安全访问企业内部局域网的需求。

假设将路由器 1 部署在总部，基本信息如下：


- 建立 IPsec 隧道的接口为 WAN1。
- WAN1 IP 地址为 202.105.11.22。
- 局域网网络为 192.168.0.0/24。

假设将路由器 2 部署在分公司，基本信息如下：

- 建立 IPsec 隧道的接口为 WAN1。
- WAN1 IP 地址为 202.105.88.77。
- 局域网网络为 192.168.1.0/24。

假设两台路由器的 IPsec 连接基本信息如下：

- 封装模式：隧道模式。
- 密钥协商方式：自动协商。
- 预共享密钥为：12345678。

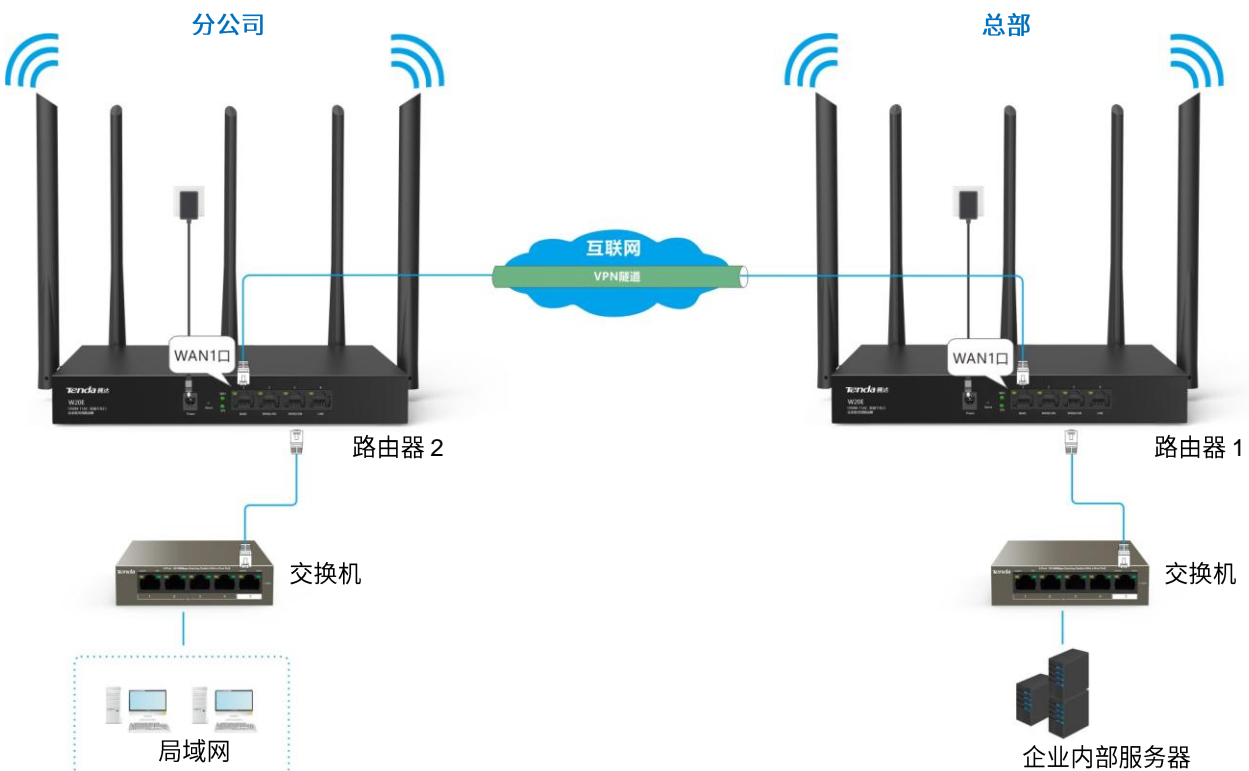

配置步骤

配置流程图：

设置路由器 1

设置路由器 2



- 配置过程中，如果需要设置 IPSec 连接的高级选项，请保持两台路由器的设置参数一致。
- 密钥协商方式为“手动设置”时，IPSec 两端的加密算法、加密密钥、认证算法需一致，路由器 1 的外出 SPI 与路由器 2 的进入 SPI 一致，路由器 1 的进入 SPI 与路由器 2 的外出 SPI 一致。

步骤 1 设置路由器 1。

1. 登录路由器 1 的 WEB 管理界面，点击「更多设置」>「IPSec」。
2. 点击 **+新增**。



3. 在“新增”页面进行如下配置。
 - (1) WAN 口：选择本条 IPSec 隧道绑定的 WAN 口，本例为“WAN1”。
 - (2) 选择“封装模式”为“隧道模式”。
 - (3) 为本条隧道设置一个名称，如“IPSec_1”。
 - (4) 设置“远端网关地址”为对端路由器上 IPSec 隧道绑定的 WAN 口的 IP 地址，本例为“202.105.88.77”。
 - (5) 输入本路由器内网的网段/前缀长度，本例为“192.168.0.0/24”。
 - (6) 输入对端路由器内网的网段/前缀长度，本例为“192.168.1.0/24”。
 - (7) 预共享密钥：设置协商时所用的预共享密钥，本例为“12345678”。
4. 点击页面底端的 **保存**。

IPSec : 开启 关闭

* WAN口 :

* 封装模式 :

* 隧道名称 :

协商模式 :

隧道协议 :

* 远端网关地址 :

* 本地内网网段/前缀长度 : 如 : 192.168.100.0/24

* 远端内网网段/前缀长度 : 如 : 192.168.100.0/24

密钥协商方式 :

认证方式 : 共享密钥方式

* 预共享密钥 :

DPD检测 :

DPD检测周期 : 秒 (范围 : 1-30)

[显示高级设置 >](#)

添加完成，如下图示。

+ 新增		🗑️ 删除						
<input type="checkbox"/>	隧道状态	WAN口	隧道名称	封装模式	隧道协议	远端网关地址	状态	操作
<input type="checkbox"/>	未连接	WAN1	IPSec_1	隧道模式	ESP	202.105.88.77	<input checked="" type="checkbox"/>	🗑️

步骤 2 设置路由器 2。

1. 登录路由器 2 的 WEB 管理界面，点击「更多设置」>「IPSec」。
2. 点击 。



3. 在“新增”页面进行如下配置。

- (1) WAN口：选择本条 IPsec 隧道绑定的 WAN 口，本例为“WAN1”。
- (2) 选择“封装模式”为“隧道模式”。
- (3) 为本条隧道设置一个名称，如“IPsec_1”。
- (4) 设置“远端网关地址”为对端路由器上 IPsec 隧道绑定的 WAN 口的 IP 地址，本例为“202.105.11.22”。
- (5) 输入本路由器内网的网段/前缀长度，本例为“192.168.1.0/24”。
- (6) 输入对端路由器内网的网段/前缀长度，本例为“192.168.0.0/24”。
- (7) 预共享密钥：输入协商时所用的预共享密钥，本例为“12345678”。

4. 点击页面底端的 **保存**。

IPSec : 开启 关闭

* WAN口 :

* 封装模式 :

* 隧道名称 :

协商模式 :

隧道协议 :

* 远端网关地址 :

* 本地内网网段/前缀长度 : 如 : 192.168.100.0/24

* 远端内网网段/前缀长度 : 如 : 192.168.100.0/24

密钥协商方式 :

认证方式 : 共享密钥方式

* 预共享密钥 :

DPD检测 :

DPD检测周期 : 秒 (范围 : 1-30)

[显示高级设置 >](#)

---完成

添加完成，如下图示。

+ 新增		🗑️ 删除						
<input type="checkbox"/> 隧道状态	WAN口	隧道名称	封装模式	隧道协议	远端网关地址	状态	操作	
<input type="checkbox"/> 未连接	WAN1	IPSec_1	隧道模式	ESP	202.105.11.22	<input checked="" type="checkbox"/>	🔍 🗑️	

验证配置

当规则的“隧道状态”显示为“已连接”时，IPSec隧道建立成功。之后，分公司和总部的员工就可以通过互联网安全访问对方的局域网资源了。

<input type="checkbox"/> 隧道状态	WAN口	隧道名称	封装模式	隧道协议	远端网关地址	状态	操作
<input checked="" type="checkbox"/> 已连接	WAN1	IPSec_1	隧道模式	ESP	202.105.11.22	<input checked="" type="checkbox"/>	🔍 🗑️

10.12.4 L2TP over IPSec VPN 配置举例

组网需求

某企业使用企业级无线路由器进行网络搭建，并成功接入互联网。出差的员工需要访问公司内部局域网资源，如，内部资料、办公 OA、ERP 系统、CRM 系统、项目管理系统等。

方案设计


在企业级无线路由器上建立 IPSec 隧道，并开启 L2TP 服务器，实现远端用户经互联网安全访问企业内部局域网的需求。

假设基本信息如下：

- 路由器建立 IPSec 隧道的接口为 WAN1。
- 路由器建立 L2TP VPN 隧道的接口为 WAN1。
- WAN1 IP 地址为 202.105.11.22。
- 局域网网络为 192.168.0.0/24。

假设路由器的 IPSec 连接基本信息如下：

- 封装模式：传输模式。
- 密钥协商方式：自动协商。
- 预共享密钥为：12345678。

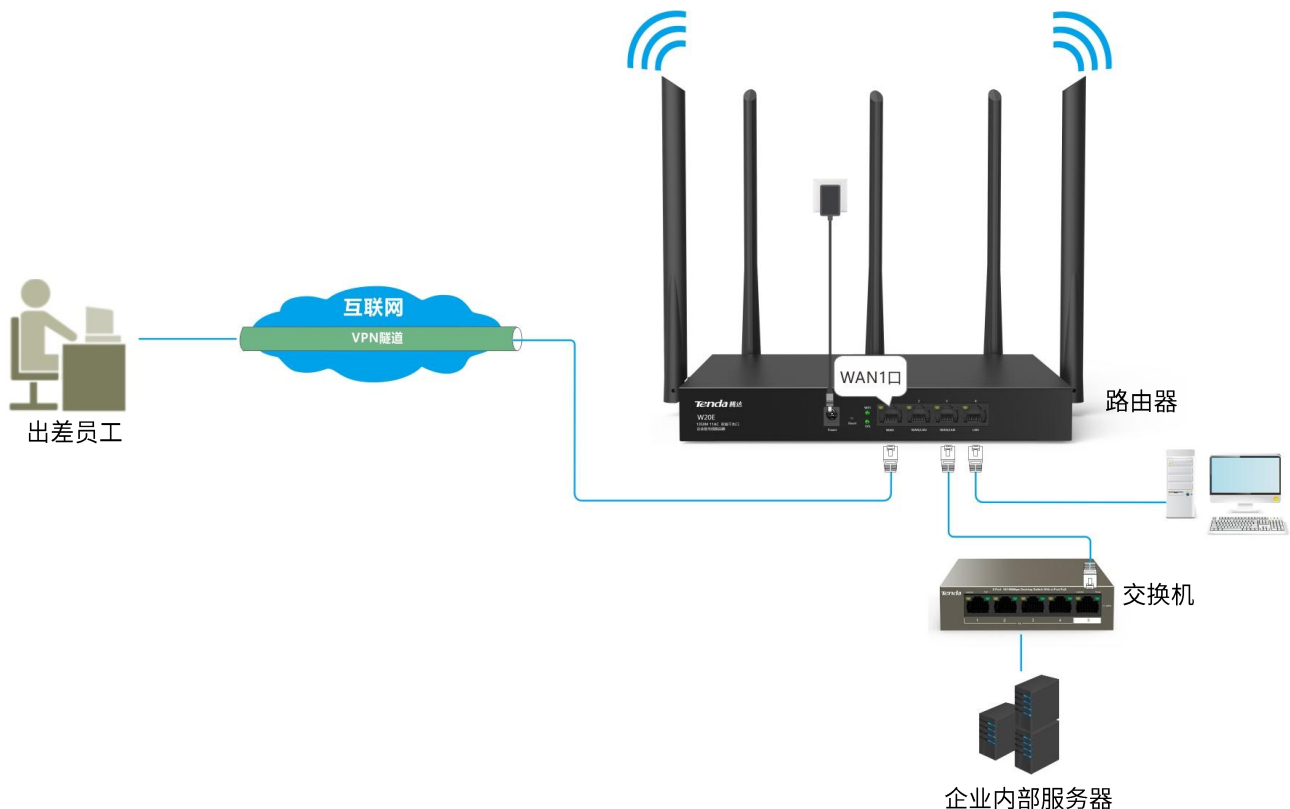

配置步骤

建立 IPsec 连接

开启 L2TP 服务器

添加 PPTP/L2TP 用户账号

步骤 1 建立 IPsec 连接。

1. 点击「更多设置」>「IPsec」。
2. 点击 **+新增**。



3. 在“新增”页面进行如下配置，然后点击 **保存**。
 - (1) 选择本条 IPsec 连接绑定的 WAN 口，本例为“WAN1”。
 - (2) 选择“封装模式”为“传输模式”。
 - (3) 为本连接设置一个隧道名称，如“公司总部”。
 - (4) 设置共享密钥，用于出差员工建立 VPN 连接时输入，本例为“12345678”。

The screenshot shows the configuration form for the IPsec connection. At the top, there is a toggle for 'IPsec' which is currently turned 'on' (开启). Below this, there are several configuration fields:

- * WAN口: A dropdown menu with 'WAN1' selected.
- * 封装模式: A dropdown menu with '传输模式' selected.
- * 隧道名称: A text input field containing '公司总部'.
- 协商模式: A dropdown menu with '初始者模式' selected.
- 加密算法: A dropdown menu with '3DES' selected.
- 完整性验证算法: A dropdown menu with 'SHA1' selected.
- * 预共享密钥: A text input field containing '12345678'.

At the bottom of the form, there are two buttons: '保存' (Save) and '取消' (Cancel).

添加成功。

<input type="checkbox"/>	隧道状态	WAN口	隧道名称	封装模式	隧道协议	远端网关地址	状态	操作
<input type="checkbox"/>	未连接	WAN1	公司总部	传输模式	ESP		<input checked="" type="checkbox"/>	 

步骤 2 开启 L2TP 服务器。

1. 点击「更多设置」>「VPN 服务器」。
2. 点击滑块至 。
3. 选择“服务器类型”为“L2TP”。
4. 指定 VPN 服务器与客户端建立隧道的 WAN 口，本例为“WAN1”。
5. 选择要进行 IPsec 加密的 IPsec 隧道，本例为“公司总部”。
6. 点击页面底端的 **保存**。

VPN服务器：	<input checked="" type="checkbox"/>
服务器类型：	<input type="radio"/> PPTP <input checked="" type="radio"/> L2TP
WAN口：	<input checked="" type="radio"/> WAN1
IPSec加密：	<input type="text" value="公司总部"/>
地址池：	10.1.0.100-163
最大用户数：	32

步骤 3 添加 PPTP/L2TP 用户账号。

1. 点击「更多设置」>「VPN 服务器」，找到“PPTP/L2TP 用户”模块。
2. 点击 **+新增**。



3. 在【新增】窗口进行如下配置，然后点击 **保存**。

- (1) 设置 VPN 客户端进行 VPN 连接时所用的用户名及对应的密码，如均设置为“zhangsan”。
- (2) 选择“是否网络”为“否”。
- (3) （可选）设置该用户账号的备注信息，如“张三”。

----完成

添加完成，如下图示。




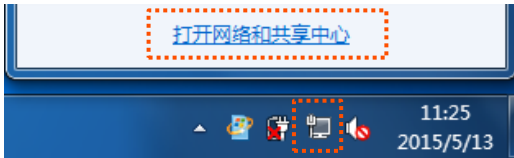
验证配置

出差员工进行 VPN 拨号

场景 1: 出差员工在电脑（以 Windows 7 为例）上连接 VPN。

步骤 1 建立 VPN 连接。


1. 点击桌面右下角图标，选择“打开网络和共享中心”。



2. 点击“设置新的连接或网络”。



3. 点击“连接到工作区”，点击 **下一步**。

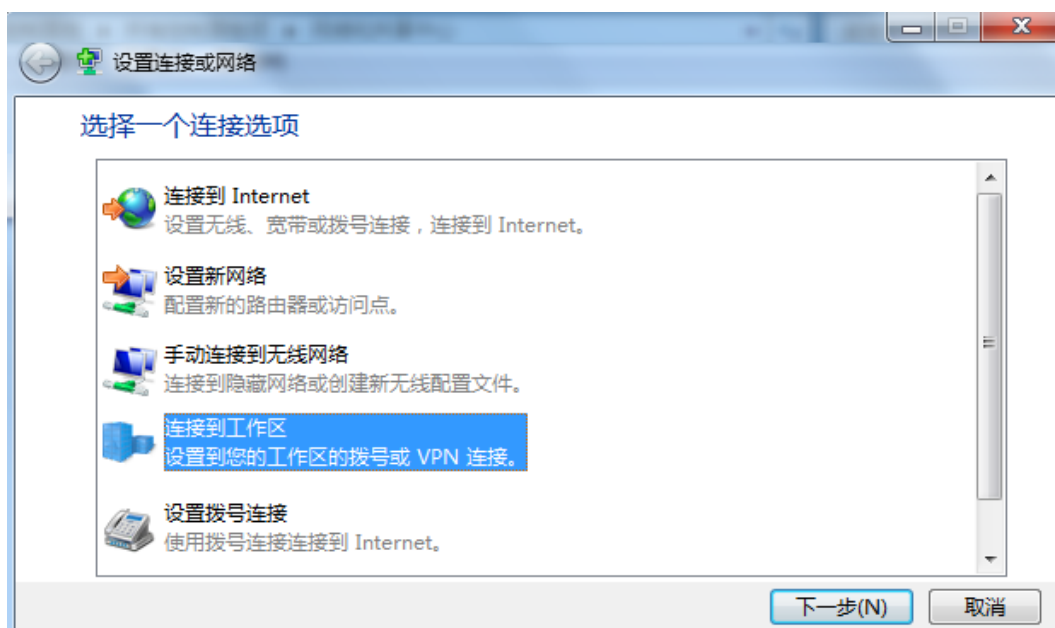

4. 点击“使用我的 Internet 连接 (VPN)”。如果弹出其他对话框，请根据提示操作。



5. 在 Internet 地址框输入 L2TP 服务器的 IP 地址，本例为“202.105.11.22”，点击 **下一步**。

键入要连接的 Internet 地址

网络管理员可提供此地址。

Internet 地址(I): 202.105.11.22

目标名称(E): VPN 连接

使用智能卡(S)

允许其他人使用此连接(A)
这个选项允许可以访问这台计算机的人使用此连接。

现在不连接；仅进行设置以便稍后连接(D)

下一步(N) 取消

6. 输入 L2TP 服务器允许拨入的用户名及其密码，本例均为“zhangsan”，点击 **创建**。

键入您的用户名和密码

用户名(U): zhangsan

密码(P): ●●●●●●


显示字符(S)

记住此密码(R)


域(可选)(D):


创建(C) 取消

7. 稍等片刻，建立成功。

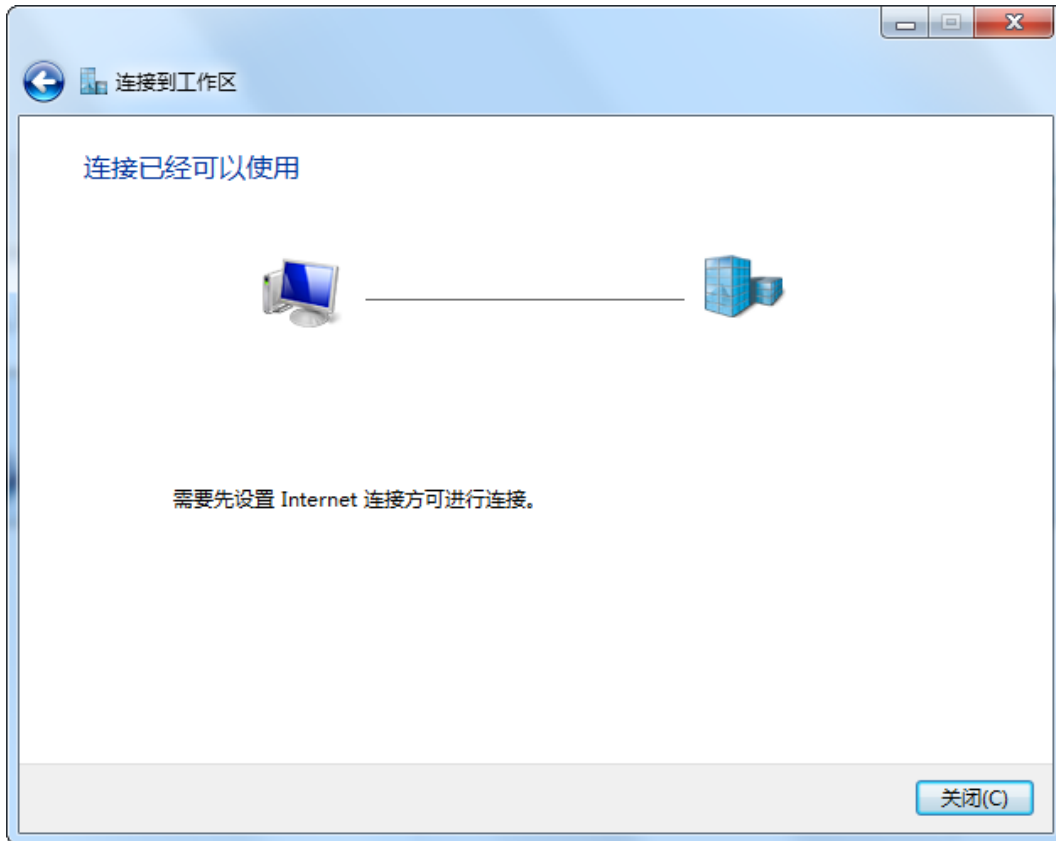


步骤 2 设置“VPN 连接”的相关参数。


1. 点击桌面右下角图标，选择“打开网络和共享中心”，点击左侧栏“更改适配器设置”，右击“VPN 连接”，选择“属性”。

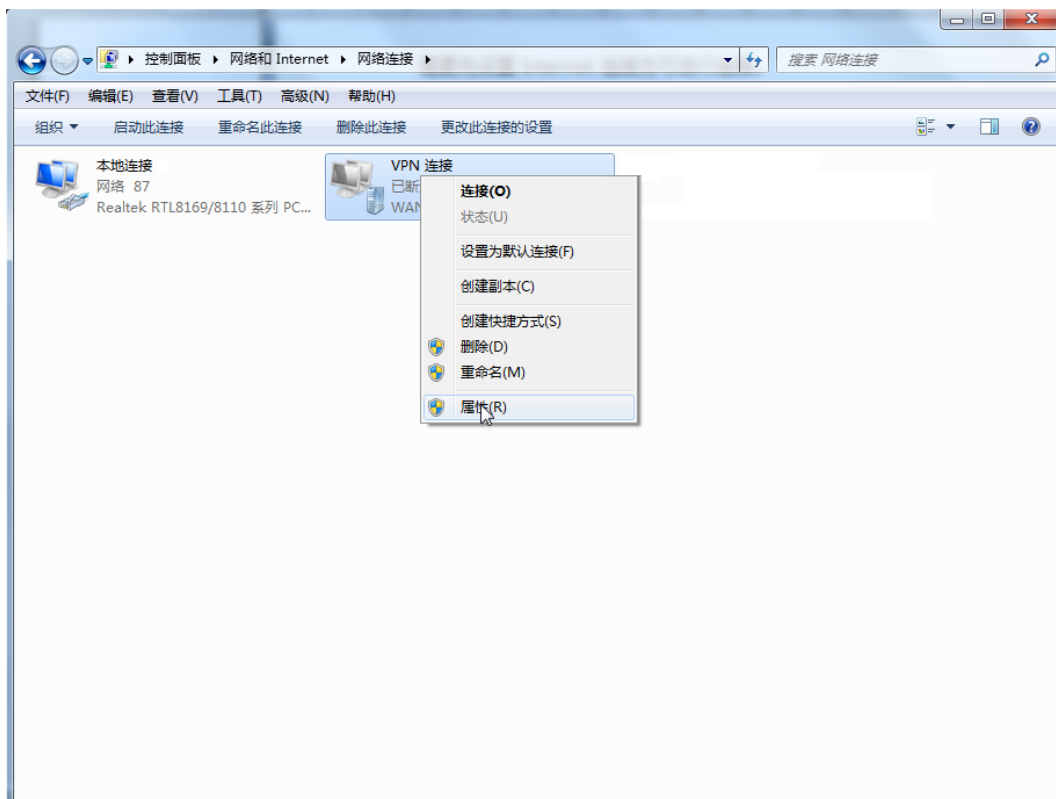


2. 点击“安全”，在“VPN 类型”选项，选择“使用 IPsec 的第 2 层隧道协议（L2TP/IPSec）”，点击“高级设置”。

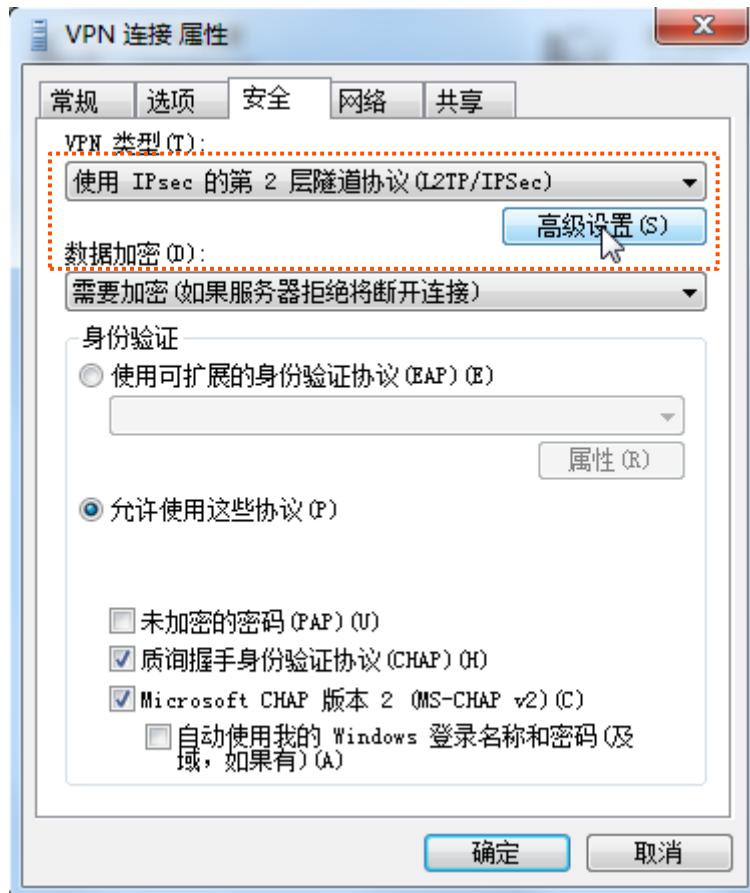

3. 点击“使用预共享的密钥作为身份验证”，在“密钥”栏输入 IPsec 隧道设置的预共享密钥，本例为“12345678”。
4. 点击 确定。

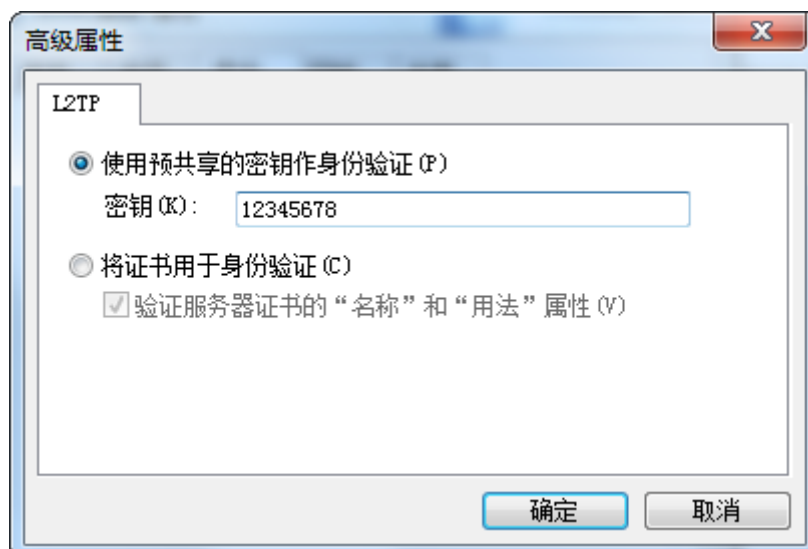


5. 返回“VPN 连接 属性”对话框，勾选“未加密的密码（PAP）”，点击 **确定**。

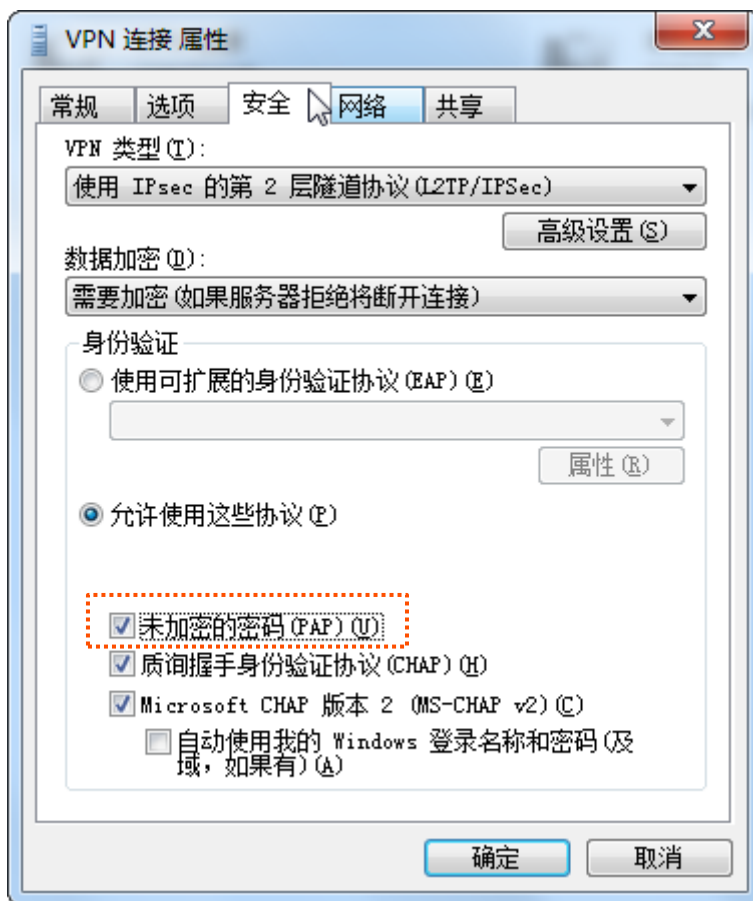

步骤 3 VPN 拨号。

1. 进入“网络连接”页面，右击“VPN 连接”，选择“连接”。

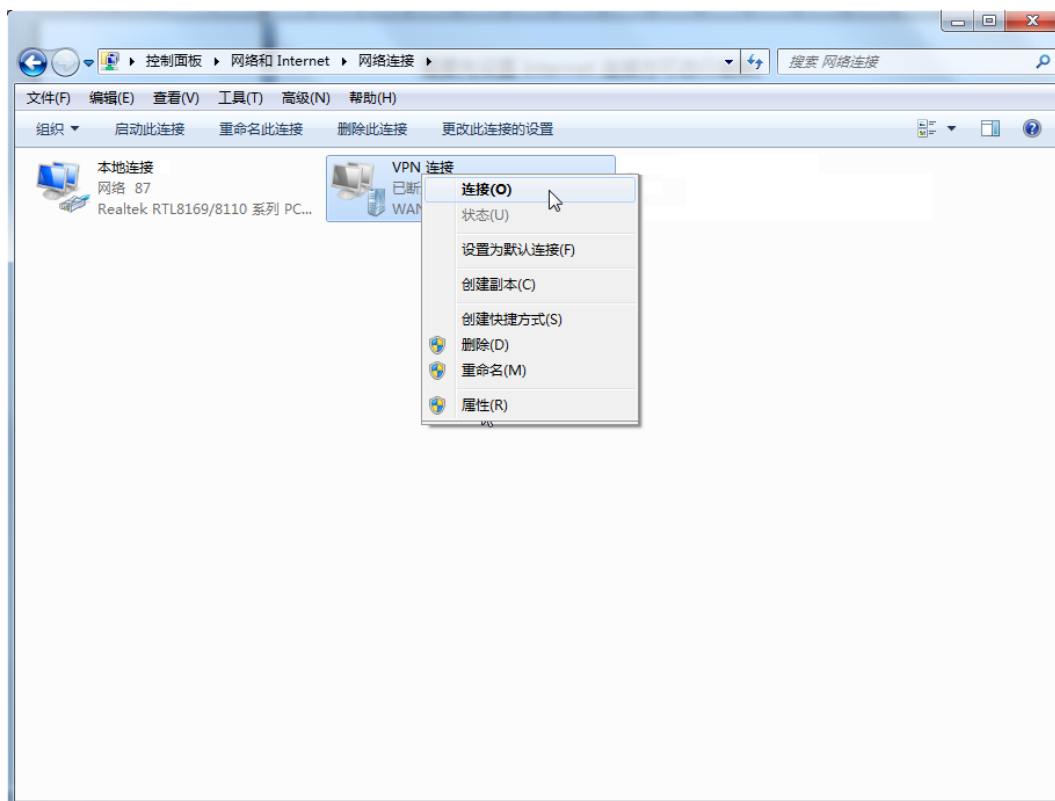

2. 输入 L2TP VPN 用户名及对应的密码，本例均为“zhangsan”。


3. 点击 **连接**。



稍等片刻，拨号成功。即可根据总部提供的账号信息进行访问。



场景 2：出差员工在移动设备（以 iOS 系统为例）上连接 VPN。

步骤 1 点击手机上的“设置”图标 。

步骤 2 点击“VPN”。




步骤 3 点击“添加 VPN 配置...”。




步骤 4 设置 VPN 相关参数。

1. 选择“类型”为“L2TP”。
2. 在“描述”选项设置此 VPN 连接的名称，如“总部”。
3. 输入 L2TP 服务器的 IP 地址，本例为“202.105.11.22”。
4. 输入 L2TP VPN 的用户账号及对应的密码，本例均为“zhangsan”。
5. 输入 IPSec 隧道设置的预共享密钥，本例为“12345678”。
6. 点击“完成”。

取消		添加配置	完成
类型		L2TP	>
描述	必填		
服务器	必填		
帐户	必填		
RSA SecurID		<input type="checkbox"/>	
密码	每次均询问		
密钥	必填		
发送所有流量		<input checked="" type="checkbox"/>	
代理			
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
关闭	手动	自动	

步骤 5 点击 。



稍等片刻，当“状态”变为“已连接 ”时，拨号成功。



出差员工访问总部

下文以访问总部 FTP 服务器为例。公司总部的资料放在 FTP 服务器中，假设服务器信息如下：

- FTP 服务器 IP 地址：192.168.0.159
- 服务端口：21
- 登录用户名/密码：admin/admin


当分公司员工访问总部项目资料时，步骤如下：

步骤 1 在电脑上访问“ftp://服务器 IP 地址:服务端口号”，本例为 <ftp://192.168.0.159:21>。




步骤 2 在弹出的窗口输入登录用户名和密码，本例均为“admin”。

步骤 3 点击 。

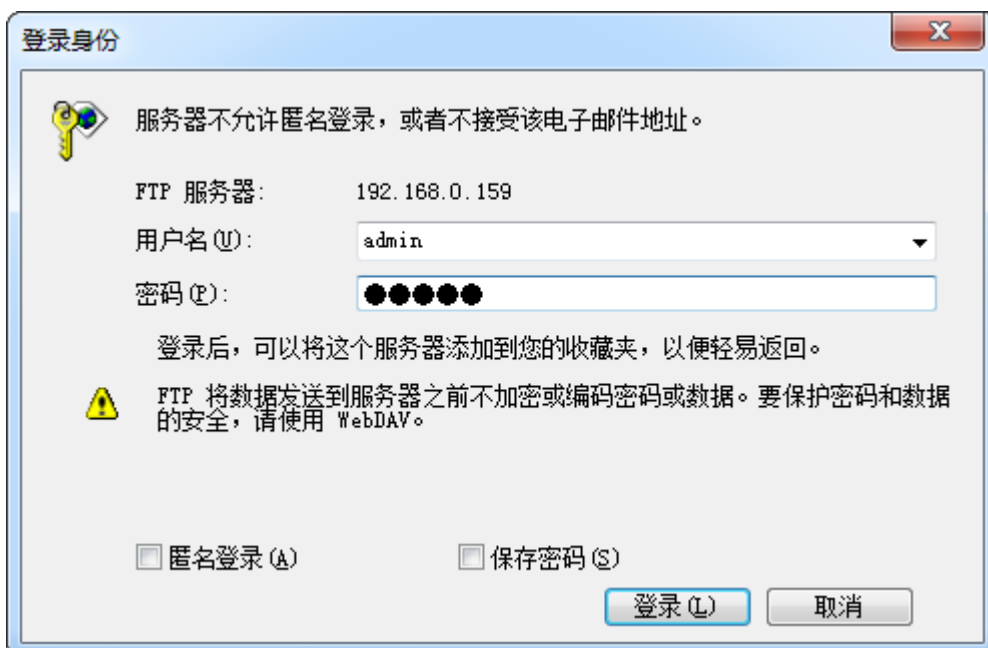

访问成功。

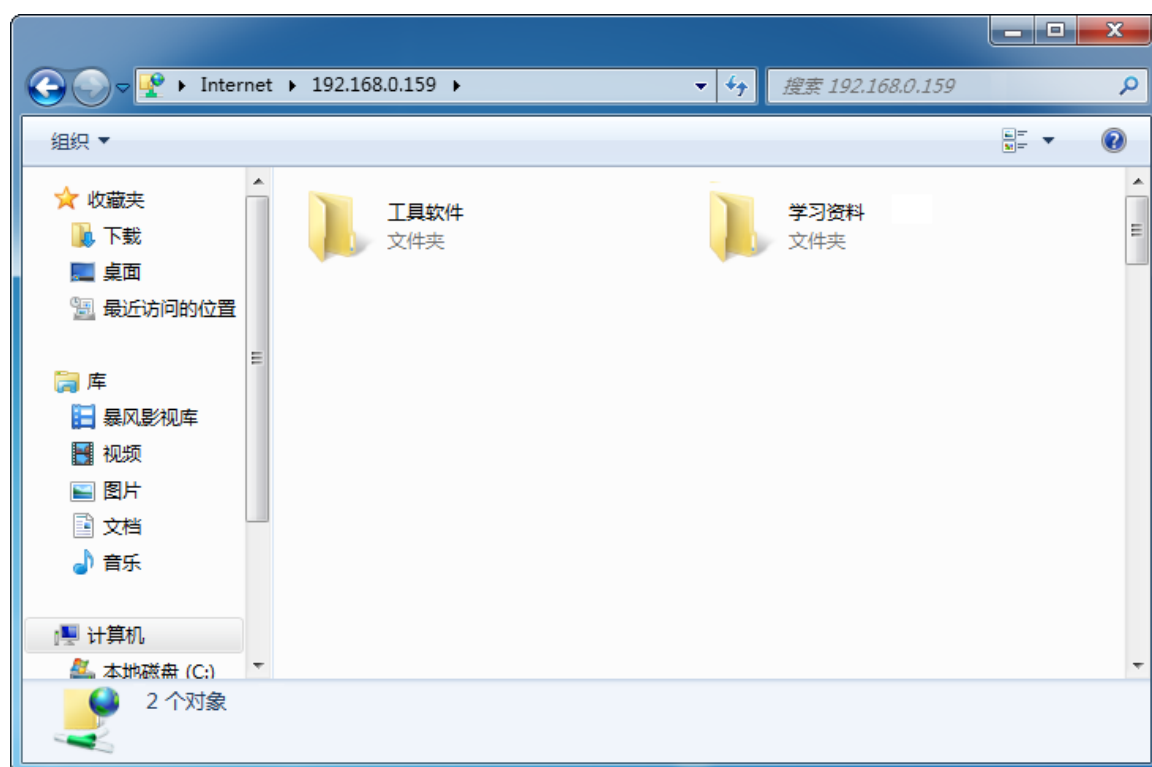

如果要使用移动端（智能手机、平板电脑等）访问 FTP 服务器，移动端需要成功安装 FTP 客户端才能访问。

10.13 多 WAN 策略

10.13.1 概述

在“多 WAN 策略”模块，您可以设置多 WAN 策略和广域网线路检测。

■ 多 WAN 策略

路由器启用多个 WAN 口后，可允许多条宽带同时接入，实现带宽叠加。当多个 WAN 口同时工作时，合理的设置多 WAN 策略可以大幅提升路由器的带宽利用率。

■ 广域网线路检测

启用广域网线路检测功能后，路由器会周期性地检测路由器 WAN 口与“检测地址”（一般为广域网地址）的连通情况。如果检测到多个 WAN 口均联网正常，路由器将根据多 WAN 策略转发用户数据；如果检测到只有 1 个 WAN 口联网正常，路由器只通过该 WAN 口转发用户数据。

进入页面：点击「更多设置」>「多 WAN 策略」。

广域网线路检测默认关闭，开启后，页面显示如下：

参数说明

标题项	说明
多 WAN 策略	路由器多个 WAN 口同时工作时采用的数据转发策略。 <ul style="list-style-type: none">- 智能负载均衡：自动分配流量，系统自动寻找流量最小的 WAN 口通信。- 自定义：用户根据实际需要，为某一源 IP 地址的流量指定 WAN 口进行转发。

标题项	说明
广域网线路检测	开启后，路由器会周期性地检测 WAN 口与“检测地址”的连通情况。
检测地址	需检测的目标主机的 IP 地址或域名。
检测间隔	执行广域网线路检测的时间间隔，默认 5 分钟检测一次。

10.13.2 自定义多 WAN 策略



自定义多 WAN 策略前，请先配置好相应的 [IP 组](#)。

步骤 1 点击「更多设置」>「多 WAN 策略」。

步骤 2 选择“多 WAN 策略”为“自定义”，然后点击页面底端的 **保存**。

多WAN策略： 智能负载均衡 自定义

+ 新增 删除

<input type="checkbox"/>	IP组	WAN口	状态	操作

步骤 3 点击 **+新增**，然后在弹出窗口配置各项参数，点击 **保存**。

新增

状态： 开启

IP组：

WAN口： WAN1 WAN2

保存 取消

----完成

参数说明

标题项	说明
状态	是否启用该规则。
IP 组	选择引用的 IP 组，以指定规则对应的用户。IP 组应事先在「行为管理」>「IP 组与时间组」页面配置好。
WAN 口	选择对应 IP 组数据流量使用的 WAN 口。

10.13.3 自定义多 WAN 策略配置举例

组网需求

某企业使用企业级无线路由器进行网络搭建，为了满足企业网络需求，办理了两条宽带线路（中国电信和中国移动），并且已经成功访问互联网。为了实现负载均衡，现要求局域网中：

- 局域网 1：IP 地址在 192.168.0.2~192.168.0.100 范围内的设备通过电信宽带访问互联网。
- 局域网 2：IP 地址在 192.168.0.101~192.168.0.250 范围内的设备通过移动宽带访问互联网。

方案设计

可以使用路由器的多 WAN 策略功能实现上述需求。




配置步骤

配置流程图：



步骤 1 配置 IP 组。

进入「行为管理」>「IP 组与时间组」页面，参考[新增 IP 组](#)，配置如下 IP 组。

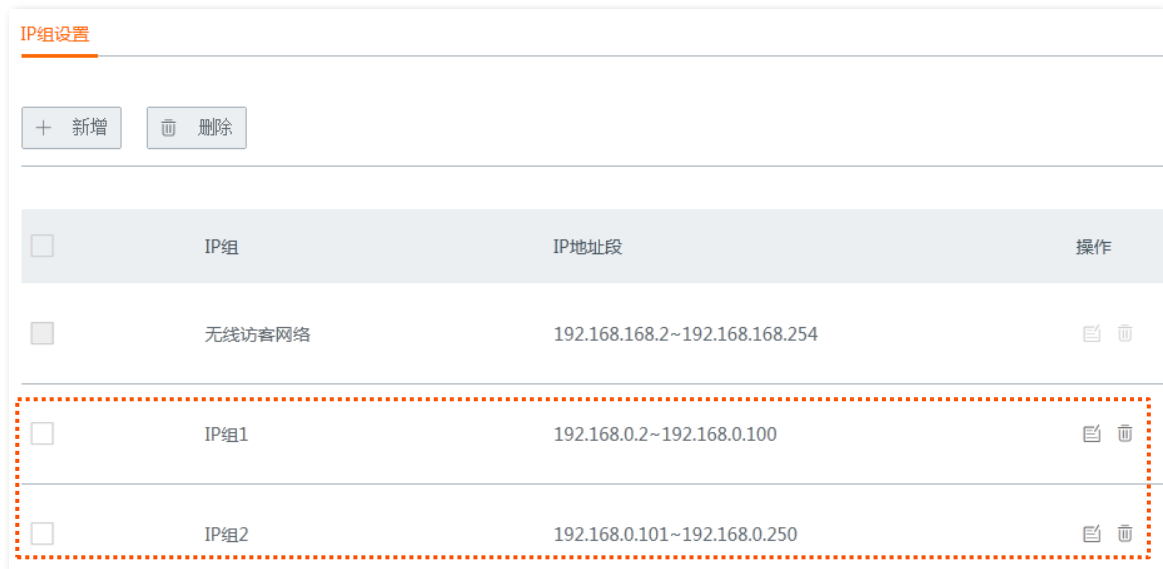

步骤 2 开启自定义多 WAN 策略功能。

1. 点击「更多设置」>「多 WAN 策略」。
2. 多 WAN 策略：选择“自定义”。
3. 点击页面底端的 **保存**。



步骤 3 自定义多 WAN 策略规则。

1. 点击 **+新增**。



2. 在【新增】窗口进行如下配置，然后点击 **保存**。
 - (1) 选择规则生效的 IP 组，本例为“IP 组 1”。
 - (2) 选择该 IP 组数据流量使用的 WAN 口，本例为“WAN1”。

新增
✕

状态：

IP组：

WAN口： WAN1 WAN2

保存
取消

3. 重复步骤 3 的 1~2 小步，添加“IP 组 2”的 WAN 口策略。

----完成

添加成功，如下图示：

多WAN策略： 智能负载均衡 自定义

+ 新增
🗑️ 删除

	IP组	WAN口	状态	操作
<input type="checkbox"/>	IP组1	WAN1	<input checked="" type="checkbox"/>	📄 🗑️
<input type="checkbox"/>	IP组2	WAN2	<input checked="" type="checkbox"/>	📄 🗑️

验证配置

IP 地址在 192.168.0.2~192.168.0.100 范围内的局域网设备访问外网时，数据流量由 WAN1 口转发；IP 地址在 192.168.0.2~192.168.0.100 范围内的局域网设备访问外网时，数据流量由 WAN2 口转发。

11 系统维护

11.1 重启

当您设置的某项参数不能正常生效时，可以尝试重启路由器解决。

重启步骤：在「系统维护」>「重启」页面，确认信息后，点击 **重启**。



11.2 升级

11.2.1 概述

进入页面：点击「系统维护」>「升级」。

在这里，您可以对路由器进行软件升级和特征库升级。

- 软件升级：您可以通过升级软件，体验更多功能，获得更好的用户体验。路由器支持“本地升级”和“在线升级”两种升级方式。默认为“本地升级”。
- 特征库升级：更新路由器[行为管理模块的 URL 特征库](#)。升级特征库不会对路由器系统软件产生影响。路由器暂时仅支持“本地升级”。

[返回](#) 升级

软件升级

当前软件版本： V15.11.0.4(917)

升级方式： 本地升级 在线升级

选择升级文件： [浏览](#) [升级](#)

特征库升级

当前特征库版本：

升级方式： 本地升级

选择升级文件： [浏览](#) [升级](#)

参数说明

标题项	说明
本地升级	先访问 Tenda 官方网站 www.tenda.com.cn ，搜索相应产品型号，下载升级文件到本地电脑，然后再进行升级。
在线升级	仅“软件升级”支持。 联网后，路由器系统自动检测是否有新的升级文件，并显示检测结果。如果检测到新的软件版本，您可以根据需要进行升级。升级时，点击 下载并升级 ，系统将自动下载升级文件，并进行升级。

11.2.2 软件本地升级



- 为避免路由器损坏，请使用正确的升级文件进行升级。一般情况下，软件升级文件的文件后缀为.bin。
- 升级过程中，请勿断开路由器电源。

步骤 1 访问 Tenda 官网 www.tenda.com.cn，下载对应型号路由器的软件升级文件到本地电脑并解压。

步骤 2 进入路由器的「系统维护」>「升级」页面，找到“软件升级”模块。

步骤 3 选择“升级方式”为“本地升级”。

步骤 4 点击 **浏览**。

软件升级

当前软件版本： V15.11.0.4(917)

升级方式：
 本地升级 在线升级

选择升级文件：
 浏览 **升级**

步骤 5 找到并载入相应目录下的升级软件，此处以 W20E 为例进行说明。



步骤 6 点击 **升级**。



----完成

等待进度条走完即可。进度条走完后，您可重新登录路由器，进入「系统维护」>「升级」页面，在“软件升级”模块或“系统状态”页面查看路由器当前的软件版本号来确认是否升级成功。



提示

为了更好的体验高版本软件的稳定性及增值功能，路由器升级完成后，建议将路由器恢复出厂设置，然后重新配置路由器。

11.2.3 特征库本地升级



- 为避免路由器损坏，请使用正确的升级文件进行升级。一般情况下，特征库升级文件的文件后缀为.cfg。
- 升级过程中，请勿断开路由器电源。


步骤 1 访问 Tenda 官网 www.tenda.com.cn，下载对应型号的路由器最新的特征库文件并存放本地电脑。

步骤 2 进入路由器的「系统维护」>「升级」页面，找到“特征库升级”模块。

步骤 3 点击 。



步骤 4 找到并载入相应目录下的特征库文件，此处以 W20E 为例进行说明。

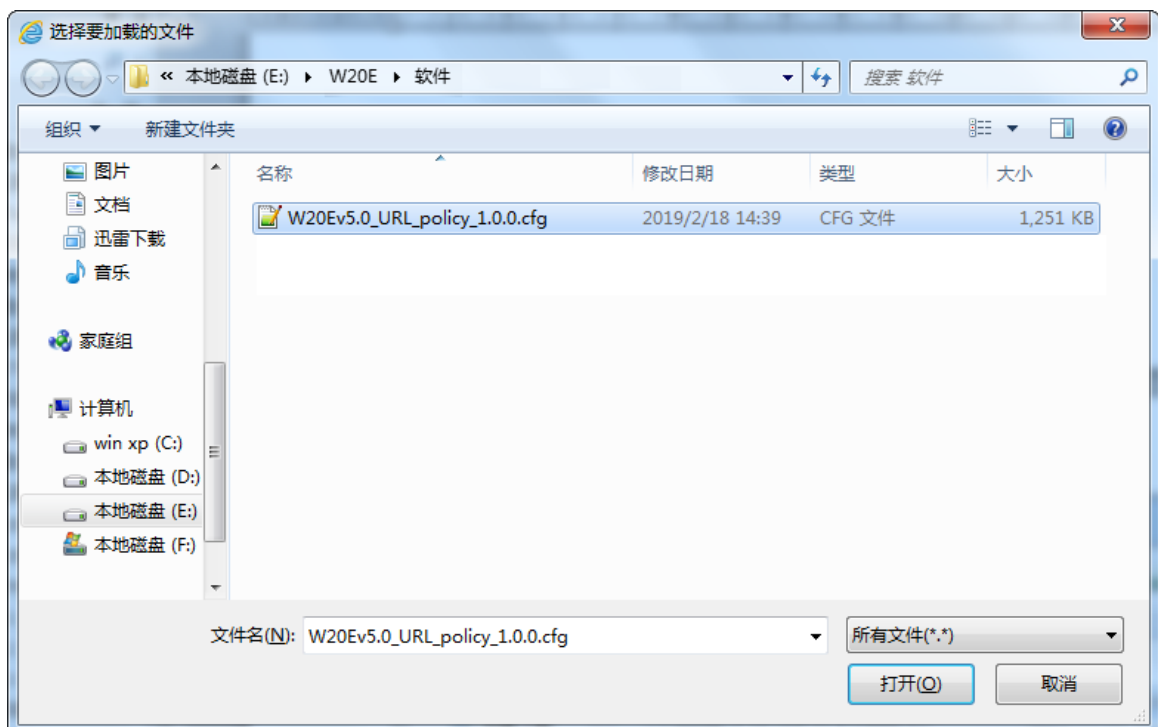

步骤 5 点击 **升级**。

特征库升级

当前特征库版本：

升级方式： 本地升级

选择升级文件：

----完成

等待进度条走完即可。进度条走完后，您可重新登录路由器，进入「系统维护」>「升级」页面，在“特征库升级”模块查看路由器当前的特征库版本号来确认是否升级成功。

11.3 复位

11.3.1 概述

进入页面：点击「系统维护」>「复位」。

当局域网用户不能访问互联网，且无法定位问题原因时；或您需要登录路由器的管理页面，但是却忘记登录密码时，可以将路由器复位后重新设置。路由器支持[软件复位](#)和[硬件复位](#)两种方式。


复位后，路由器的 LAN 口 IP 地址为 192.168.0.1。



- 复位后，路由器的所有设置将会恢复到出厂状态，您需要重新设置路由器才能上网。请谨慎使用复位操作。
- 为避免损坏路由器，复位过程中，请确保路由器供电正常。

11.3.2 软件复位

在「系统维护」>「复位」页面，确认信息后，点击 **恢复出厂设置**。

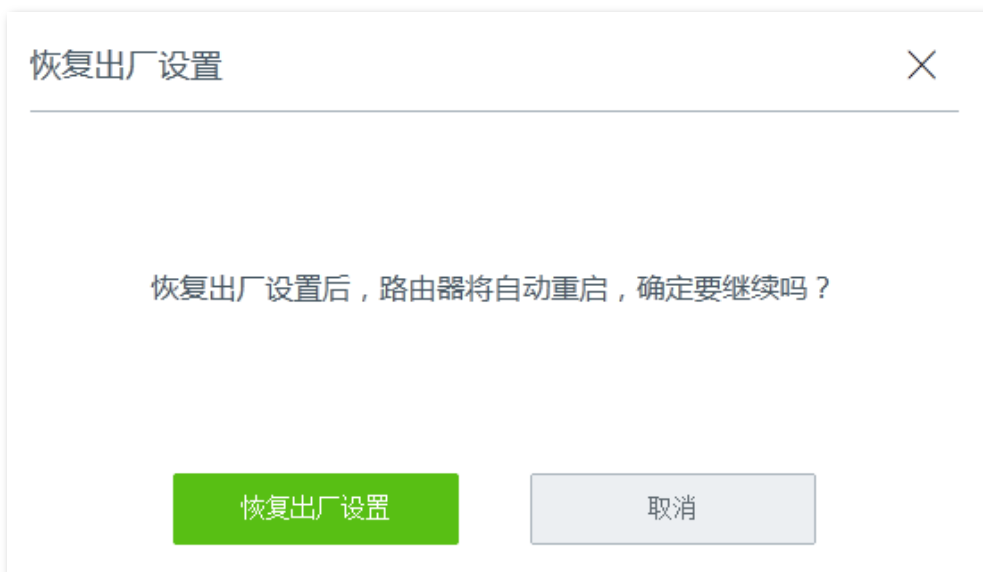

11.3.3 硬件复位

使用此方式时，您无需进入路由器管理页面就可以复位路由器。操作方法如下：

路由器 SYS 灯闪烁状态下，用尖状物按住机身前面板上的复位按钮（RESET 或 Reset）约 8 秒，待指示灯全亮时松开。当 SYS 灯重新闪烁时，路由器恢复出厂设置成功。

11.4 密码管理

11.4.1 概述

进入页面：点击「系统维护」>「密码管理」。


在这里，您可以修改路由器的管理员密码和认证管理密码。

- 管理员密码：使用此账号登录路由器后，您可以查看、修改路由器的配置。
- 认证管理密码：使用此账号登录路由器后，您只能查看路由器的系统状态，不能修改路由器其他配置。

11.4.2 修改登录密码

步骤 1 点击「系统维护」>「密码管理」。

步骤 2 在对应账号类型的输入框中修改登录密码。

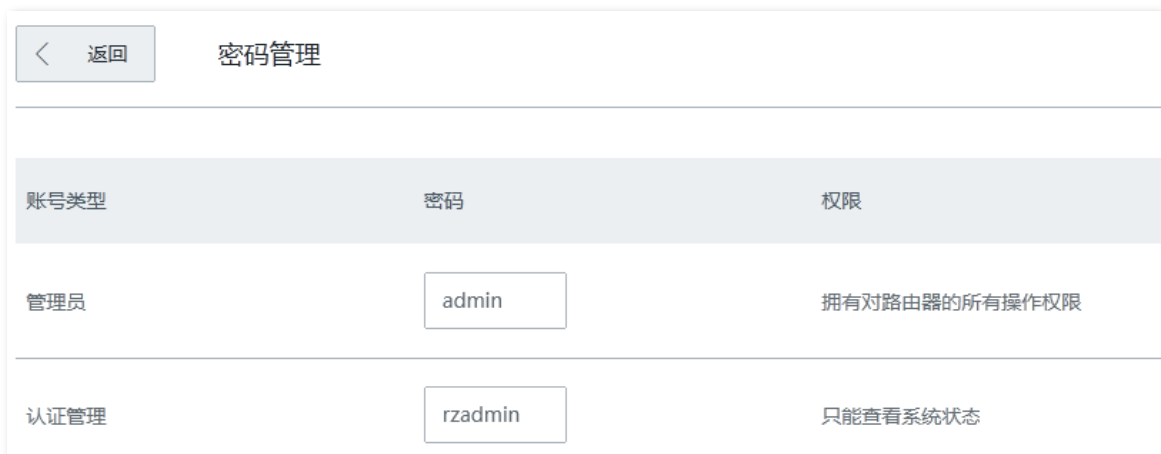

账号类型	密码	权限
管理员	<input type="text" value="admin"/>	拥有对路由器的所有操作权限
认证管理	<input type="text" value="rzadmin"/>	只能查看系统状态

步骤 3 点击页面底端的 **保存**。

----完成

页面将会跳转到登录页面，此时输入刚才设置的密码，然后点击 **登录** 即可重新登录到路由器的管理页面。

11.5 定时重启

11.5.1 概述

进入页面：点击「系统维护」>「定时重启」。

在这里，您可以设置路由器在空闲时间周期性地定时自动重启，预防路由器长时间运行导致其出现性能下降、不稳定等现象。

11.5.2 定时重启路由器



定时重启时间以路由器的系统时间为准，为避免重启时间出错，请确保路由器的[系统时间](#)准确。

- 步骤 1** 点击「系统维护」>「定时重启」。
- 步骤 2** 点击滑块至
- 步骤 3** 选择路由器自动重启的时间点，如“3 时 0 分”。
- 步骤 4** 设置重启日期。
- 步骤 5** 点击页面底端的 **保存**。

返回 定时重启

定时重启：

重启时间： 时 分

重启设置： 每天 指定日期

重复： 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日

----完成

如上图设置完成后，每个星期四的凌晨 3 点，路由器将自动重启。

11.6 备份与恢复

11.6.1 概述

进入页面：点击「系统维护」>「备份与恢复」。

使用备份功能，可以将路由器当前的配置信息保存到本地电脑；使用恢复功能，可以将路由器配置还原到之前备份的配置。

如，当您对路由器进行了大量的配置，使其在运行时拥有较好的状态和性能，或更符合对应环境的需求，此时建议对该配置进行备份；当您对路由器进行了升级、复位等操作后，可以恢复路由器原有的配置文件。

11.6.2 备份配置

步骤 1 点击「系统维护」>「备份与恢复」。

步骤 2 点击 **备份**，之后按页面提示选择备份文件的存储路径。



----完成

浏览器将下载文件名为 RouterCfm.cfg 的配置文件。

11.6.3 恢复配置

步骤 1 点击「系统维护」>「备份与恢复」。

步骤 2 点击 **浏览**，选择并加载之前备份的配置文件。



步骤 3 点击 **恢复**。



---完成

将出现重启进度提示，请耐心等待。路由器重启后配置恢复完成。

11.7 系统日志

进入页面：点击「系统维护」>「系统日志」。

路由器的系统日志记录了系统的启动、宽带拨号、时间同步、设备登录、WAN 口连接等情况，如遇网络故障，可以利用路由器的系统日志信息进行问题排查。

序号	时间	日志类型	日志内容
1	2019-02-21 16:19:38	系统日志	[system] wan1 up
2	2019-02-21 16:19:38	系统日志	[wan1] Get ip success
3	2019-02-21 16:19:38	系统日志	[wan1] PPPoE Recv PADS
4	2019-02-21 16:19:38	系统日志	[wan1] PPPoE Wait for PADS
5	2019-02-21 16:19:38	系统日志	[wan1] PPPoE Send PADR
6	2019-02-21 16:19:38	系统日志	[wan1] PPPoE Recv PADO

日志记录时间以路由器的系统时间为准，为确保日志记录时间准确，请先准确设置路由器的系统时间。可以到[系统时间](#)页面校准路由器的系统时间。



- 路由器仅记录其最近一次启动后的事件信息。
- 断电后重新通电、软件升级、恢复设置、复位等操作都会导致路由器重启。

11.8 诊断工具

11.8.1 概述

进入页面：点击「系统维护」>「诊断工具」。

在这里，您可以进行 Ping/Traceroute 检测。

- Ping：用于检测网络的连通性和连通质量。
- Traceroute：用于检测数据包从路由器到目标主机所经过的路由。

11.8.2 执行 Ping

假设要检测路由器到 Tenda 官网（www.tenda.com.cn）的链路是否畅通。

设置步骤：

步骤 1 点击「系统维护」>「诊断工具」。

步骤 2 选择“诊断工具”为“Ping”。

步骤 3 输入目的 IP 地址或域名，本例为“www.tenda.com.cn”。

步骤 4 设置 ping 发送的数据包的个数，建议保持默认设置。

步骤 5 设置 ping 发送的数据包的大小，建议保持默认设置。

步骤 6 点击 **开始**。

返回 诊断工具

诊断工具：

IP地址或域名：

Ping包个数：

数据包大小： (单位: 字节)

Ping结果显示在这里

开始

----完成

稍后，诊断结果将显示在页面下方。如下图所示。

诊断工具：

IP地址或域名：

Ping包个数：

数据包大小： (单位: 字节)

```
32 bytes from www.tenda.com.cn: ttl=47
time=47.010
32 bytes from www.tenda.com.cn: ttl=47
time=39.564
32 bytes from www.tenda.com.cn: ttl=47
time=40.549
32 bytes from www.tenda.com.cn: ttl=47
time=40.292
---www.tenda.com.cn ping statistics ---
4 packets transmitted,4 packets received,0% packet
loss
round-trip min/avg/max =39.564/41.854/47.01ms
```

11.8.3 执行 Traceroute

假设要检测路由器到 Tenda 官网（www.tenda.com.cn）所经过的路由。

设置步骤：

步骤 1 点击「系统维护」>「诊断工具」。

步骤 2 选择“诊断工具”为“Traceroute”。

步骤 3 输入目的 IP 地址或域名，本例为“www.tenda.com.cn”。

步骤 4 点击 **开始**。



The screenshot shows a web interface titled "诊断工具" (Diagnostic Tools). At the top left, there is a "返回" (Return) button. Below the title, there are two input fields: "诊断工具:" (Diagnostic Tool) with a dropdown menu set to "Traceroute", and "IP地址或域名:" (IP Address or Domain) with the text "www.tenda.com.cn" entered. Below these fields is a large grey rectangular area containing the text "Traceroute结果显示在这里" (Traceroute results are displayed here). At the bottom center, there is a prominent green button labeled "开始" (Start).

---完成

稍后，诊断结果将显示在页面下方。如下图示例。

< 返回

诊断工具

诊断工具：

Traceroute

IP地址或域名：

www.tenda.com.cn

traceroute to www.tenda.com.cn(14.215.177.38),
30hops max, 38 byte packets

1 172.16.200.1 (172.16.200.1) 0.430 ms 0.347
ms 0.341 ms

2 192.168.20.1 (192.168.20.1) 7.284 ms 1.384
ms 1.534 ms

3 192.168.21.254 (192.168.21.254) 0.652 ms
0.466 ms 0.661 ms

停止

11.9 系统时间

进入页面：点击「系统维护」>「系统时间」。

在这里，您可以设置路由器的系统时间。

为了保证路由器基于时间的功能正常生效，需要确保路由器的系统时间准确。路由器支持[网络校时](#)和[手动设置](#)两种时间设置方式，默认为“网络校时”。

11.9.1 网络校时

使用此方式时，系统时间自动同步互联网上的时间服务器。只要路由器成功连接到互联网就能自动校准其系统时间，无需重新设置。

设置完成后，您可以进入「系统状态」页面，查看路由器的系统时间是否校对准确。

系统时间： 网络校时 手动设置

校时周期： 30分钟

选择时区： (GMT+08:00) 北京, 重庆, 香港特别行政区, 乌鲁木齐

参数说明

标题项	说明
系统时间	路由器系统时间的设置方式。
校时周期	路由器向互联网上的时间服务器校对系统时间的时间间隔。
选择时区	选择路由器当前所在地区的标准时区。

11.9.2 手动设置

手动设置路由器的系统时间。使用此方式时，路由器每次重启后，您都需要重新设置系统时间。选择“手动设置”时，页面展开的相关参数如下图所示。

设置完成后，您可以进入「系统状态」页面，查看路由器的系统时间是否校对准确。

系统时间： 网络校时 手动设置

日期： 2019 年 4 月 24 日

时间： 19 时 54 分 31 秒

复制管理主机时间

参数说明

标题项	说明
系统时间	路由器系统时间的设置方式。
日期	可以直接在此处输入正确的时间，也可以点击 复制管理主机时间 将正在管理路由器的电脑的时间同步到路由器。
时间	

11.10 功能使用列表

进入页面：点击「系统维护」>「功能使用列表」。

在这里，您可以查看路由器当前已启用、未启用的功能列表。点击相应功能可以跳转到其配置页面。

< 返回 功能使用列表			
已启用功能			
无线设置2.4GHz	无线设置5GHz	无线访问控制	网速控制
网站过滤	DHCP服务器	快速转发	DDNS
DMZ主机	UPnP		
未启用功能			
WEB认证	微信连WiFi	MAC地址过滤	端口过滤
端口镜像	远程WEB管理	酒店模式	VPN客户端
定时重启	VPN服务器		

附录

默认参数

路由器主要参数的默认设置如下表：

参数		默认设置	
设备登录	管理 IP 地址	192.168.0.1	
	管理员	/	
	认证管理	用户名	rzadmin
		密码	rzadmin
LAN 口设置	IP 地址	192.168.0.1	
	子网掩码	255.255.255.0	
DHCP 服务器	DHCP 服务器	开启	
	起始 IP 地址	192.168.0.100	
	结束 IP 地址	192.168.0.200	
	租约时间	30 分钟	
	首选 DNS	192.168.0.1	
无线设置	无线名称	2.4/5GHz 支持 3 个无线名称。无线名称为“Tenda_XXXXXX”。其中，XXXXXX 为路由器 LAN 口 MAC 后六位~后六位+2	
	无线密码	无	
	访客网络	关闭	
酒店模式	关闭		

参数		默认设置
系统时间	网络校时	