


Tenda



IT7-LRS

腾达智能筒型摄像机红外版 400 万

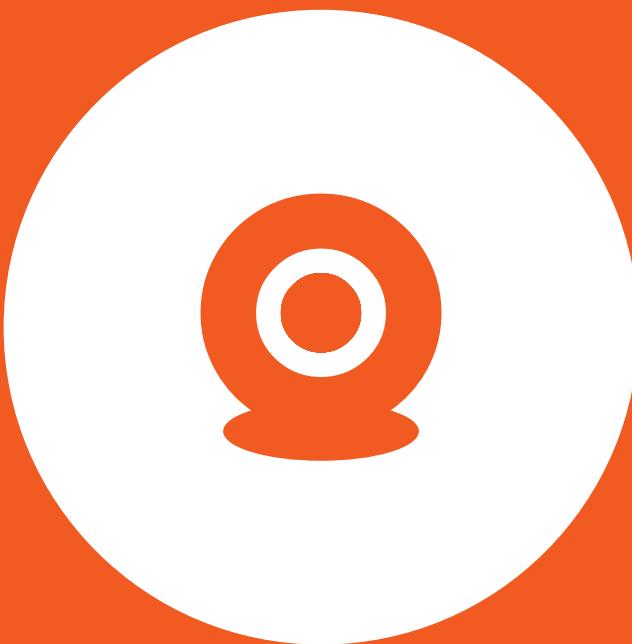


IT7-LRS

腾达智能筒型摄像机红外版 **400万**

产品描述

腾达智能筒型摄像机红外版IT7-LRS，是一款拥有400万像素（2560*1440）的高性能商用工程类摄像机，具备红外夜视、移动侦测、远程拾音等功能。产品多应用于厂房、庭院、商铺、楼宇以及一些中小型工程监控场景中，工程师可通过手机远程进行实时监控。

产品特性

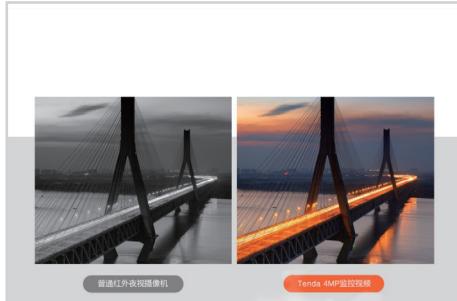

红外价格，星光效果，低照表现更出色

采用大光圈镜头和高灵敏度的传感器展现出的星光效果，相较于普通摄像机感光更好，相比于普通红外夜视摄像机画面更细腻。



内置高灵敏度麦克风，支持5米远程拾音

内置高灵敏度麦克风，支持5m远程拾音，畅享音画同步。



多终端实时监控，省心又安心

支持APP远程监控，可远程实时查看，省心又安心。



H.265编码技术，视频更流畅，存储更高效


新一代H.265编码技术，视频数据是H.264的50%，节约带宽
观看更流畅，压缩数据存储更高效。

产品特性



400万超清像素，画面更清晰

搭载高性能图像传感器，400万（2560*1440）超清画质，掌控更多监控细节。

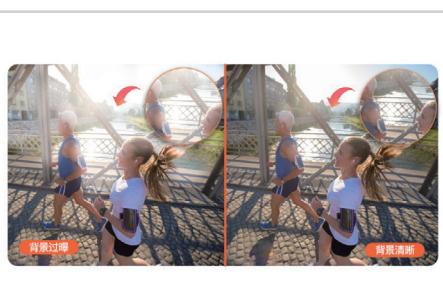


支持智能宽动态 3D数字降噪功能

运用宽动态技术对逆光画面进行逆光补偿，使用3D降噪技术降低图像噪点，让监控视频更清晰



防水防尘IP66，风霜雨雪皆不怕


IP66级防水防尘设计，扛得住风吹日晒，经得起霜降雨打。

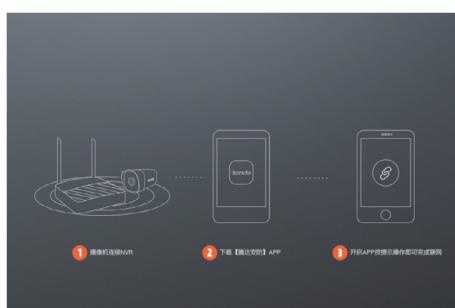

简单三步，轻松联网

- 1、摄像机连接NVR
- 2、下载【腾达安防】APP
- 3、开启APP按提示操作即可完成联网

产品特性

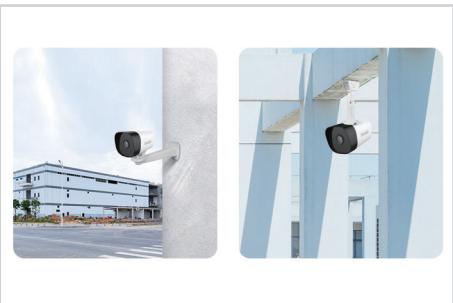

壁挂、吸顶安装

支持壁挂、吊装两种安装方式，灵活便捷。

产品规格

硬件规格

接口	电源接口：DC 12V 1A 有线接口：尾线上 1*RJ45网口
----	-------------------------------------

镜头	4mm@F2.2/6mm@F2.0
----	-------------------

产品尺寸	85×85×166mm
------	-------------

视频规格

分辨率	2560*1440
-----	-----------

编码标准	H.265/H.264
------	-------------

日夜转换模式	内置IR-CUT双滤光片
--------	--------------

降噪	3D数字降噪
----	--------

DWDR宽动态	支持
---------	----

背光补偿	支持
------	----

感兴趣区域（ROI）	支持
------------	----

产品规格

其他	
智能报警	移动侦测、人形检测、自定义区域侦测
防水等级	IP66
音频输入	内置麦克风（5m远程拾音）
网络协议	RTSP、HTTP、DHCP、DDNS
Internet网络协议	IPV4
添加设备方式	有线
红外照射距离	50米(测试数据)
环境温度	工作温度：-20~60°C 存储温度：-40~70°C
环境湿度	工作湿度：10%—95%RH (不凝结) 存储湿度：3% ~ 95%RH (不凝结)
认证	CE、RoHs、FCC
包装内容	腾达智能摄像机，快速安装指南

全国客服电话
400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司
深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn
Tel:0755-2765 7098
Fax:0755-2765 7178
PC:518055