

**Tenda**



**K8W-3TC**

**8路免布线超清视频监控套装**



# K8W-3TC

## 8路免布线超清视频监控套装

### 产品描述


K8W-3TC，8路免布线自组网超清视频监控套装内含1台无线网络硬盘录像机，8台无线智能摄像机；支持无线自动连接组网、200米超远距离覆盖、300万像素超清全彩摄录及2K输出、AI人形侦测、声光警戒、H.265高性能视频压缩、App查看监控视频；为独栋住宅、商铺、餐饮、办公室、工厂、种养殖业场景提供更专业的无线视频监控解决方案。

## 产品特性



### 无线组网

硬盘录像机和智能摄像机通过Wi-Fi连接，无需铺设网线，易安装易扩展，省时省力更省钱。

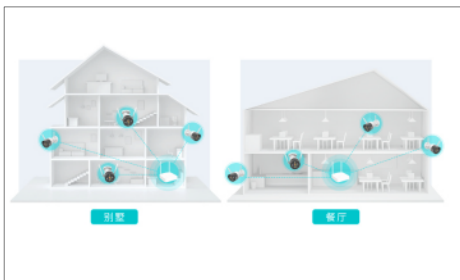


### 信号强劲

采用路由器级独立Wi-Fi芯片，高增益双天线设计，搭配腾达专业无线传输技术，信号稳定强劲，空旷环境覆盖半径200m，室内穿3堵墙，画面清晰流畅。（\*上述数据由腾达实验室基于特定环境测试而得，仅供参考，实际数据或因环境有所变化）




### 自动连接

硬盘录像机及智能摄像机上电后即可自动搜索发现添加，无需手动操作，组网方便快捷。

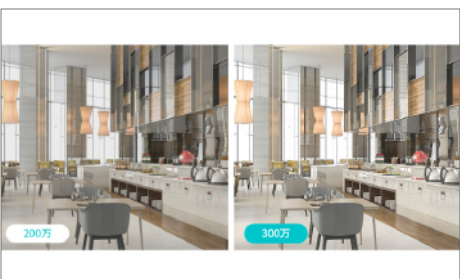

### 2K超清

全面升级300万(2304×1296)超清像素输入，HDMI 2K输出，捕捉清晰细腻监控画面，展现更多画面细节，带来全新视觉体验。

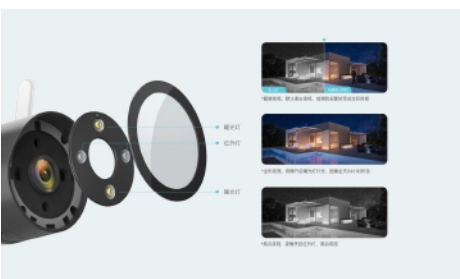

### 双光全彩

两颗高功率暖光灯+两颗红外灯，搭配高感光灵敏度图像传感器，实现夜间全彩效果，告别黑白单调模式，监控画面更真实。

# 产品特性



## AI 人形侦测

基于深度学习图像识别技术，精确识别人形，有效过滤非人类目标，大幅提升报警准确率。



## 声光警戒

警戒时段检测到有人闯入，发出警戒声音和闪烁白光警报，吓退不速之客，同时推送报警信息到腾达安防App，防偷防盗提升安全性。



## 远程监控

随时随地腾达安防App看视频，全双工语音实时通话，人在外地也安心，报警消息及时推送，实时掌握异常动态。

# 产品规格

无线网络硬盘录像机	
音视频输入	
网络视频输入	8路
网络视频输入分辨率	最高300万
输入带宽	60Mbps
音视频输出	
HDMI输出	1路, 2K(2560×1440)/30HZ, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
VGA输出	1路, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, HDMI/VGA同源输出
输出带宽	60Mbps
视音频解码	
视频解码格式	H.265, H.264
音频解码格式	G.711A, G.711U
录像分辨率	300万, 1080P, 720P, VGA, nHD, 4CIF, CIF
解码能力	4路 1080P 30 帧
码流类型	视频流, 音视频流
录像管理	
录像模式	普通录像, 报警录像
回放模式	即时回放, 通道回放, 文件回放, 标签回放
同步回放	最高8路
备份方式	外接USB存储设备
网络管理	
网络接口	1个, RJ-45 10/100 Mbps 自适应以太网口
网络协议	HTTP, HTTPS, WebSockets, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS
手机客户端	支持iOS, 安卓
浏览器	无插件预览: Chrome, Edge, Opera
无线属性	
无线标准	IEEE 802.11 b/g/n
无线频段	2.4 GHz
天线	外置双天线

无线传输速率	144Mbps
<b>硬盘存储</b>	
硬盘接口	1个SATA接口
硬盘最大容量	每个接口支持容量最大10 TB硬盘
<b>外部接口</b>	
USB接口	1个USB2.0
<b>常规参数</b>	
电源	12V DC, 1.5A
尺寸	200mm × 200mm × 48mm
重量	510g
认证	SRRC, CE, FCC, RoHS, UKCA
安装方式	桌面, 壁挂
环境温度	工作温度: 0°C ~ 40°C 存储温度: -30°C ~ 70°C
工作湿度	工作湿度: 10% ~ 90%RH (不凝结) 存储湿度: 5% ~ 95%RH (不凝结)

## 无线智能摄像机

<b>摄像机</b>	
传感器类型	1/2.7" CMOS Sensor
最大图像尺寸	2304 x 1296
日夜转换模式	ICR红外滤片式
降噪	3D数字降噪
数字宽动态	支持
强光抑制	支持
背光补偿	支持
补光灯	2颗红外灯, 2颗白光灯
红外补光灯距离	最远30米 (因环境而异)

夜视模式	智能夜视, 全彩夜视, 红外夜视
镜头规格	
镜头类型	4mm@F1.6
视场角	水平: 86.1°, 垂直: 46°, 对角: 104°
视频规格	
编码格式	H.265, H.264
主码流	20帧 (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360)
辅码流	20帧 (640 × 360, 352 × 288)
音频规格	
编码格式	G.711A, G.711U
采样率	8 kHz
网络管理	
网络接口	1个RJ-45 10/100 Mbps 自适应以太网口
无线属性	
无线标准	IEEE 802.11 b/g/n
无线频段	2.4 GHz
传输速率	144Mbps
天线	外置双天线
智能报警	
移动侦测	支持
人形侦测	支持
声光报警	支持
外部接口	
音频输入	内置拾音器
音频输出	内置扬声器
按键	Reset复位按键

指示灯	红蓝双色指示灯
常规参数	
电源	12V DC, 1A
尺寸	175mm x 72mm x 72mm
重量	226g
防护等级	IP66
认证	CE, FCC, RoHS, UKCA
安装方式	壁挂, 吊装
环境温度	工作温度: -30°C ~ 60°C 存储温度: -40°C ~ 70°C
环境湿度	工作湿度: 10% ~ 95%RH (不凝结) 存储湿度: 3% ~ 95%RH (不凝结)
套装	
尺寸	535mm x 280mm x 305mm
重量	6.0kg
包装内容	无线网络硬盘录像机 *1 12V 1.5A电源适配器 *1 录像机螺丝包 *1 鼠标 *1 快速安装指南 (含保修卡) *1 无线智能摄像机 *8 12V 1A电源适配器 *8 摄像机螺丝包 *1 定位贴纸 *8 防水套件 *8 网线 *1 螺丝刀 *1 HDMI线 *1 警告贴纸 *1

全国客服电话  
**400-6622-666**

**深圳市吉祥腾达科技有限公司**

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055