

**Tenda**



# K8P-4CR

8 路 PoE 超清视频监控套装




# K8P-4CR

## 8 路 PoE 超清视频监控套装

### 产品简介

K8P-4CR 8路PoE超清视频监控套装内含1台PoE网络硬盘录像机, 8台PoE海螺型智能摄像机;支持即插即用、400万像素高清画质、红外夜视、AI人形侦测、H.265高性能视频压缩、硬盘坏道隔离、通道云存储、App查看监控视频;为独栋住宅、商铺、餐饮、办公室、学校、工厂、种养殖业场景提供一站式小型视频监控解决方案。

## 产品特性

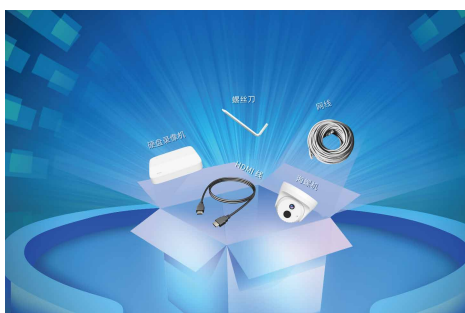


### 配件齐全

套装内提供搭建小型监控系统所需的常用配件，官方搭配兼容无障碍，一站式选购快捷省心。




### PoE 供电

802.3af 标准 PoE 供电，Sifos 国际检测认证，支持功率过载保护，同时实现联网供电，即插即用，安全稳定。

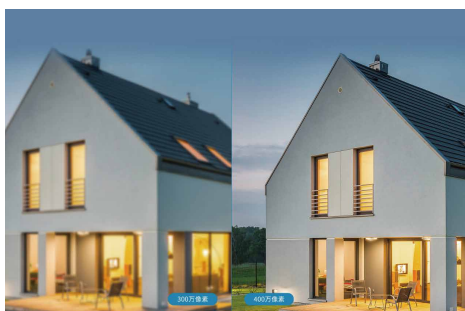

### 400 万高清画质

采用 400 万高性能 CMOS 图像传感器，分辨率可达 2560\*1440。30 米红外夜视，黑暗环境、超远距离也能高清摄录。

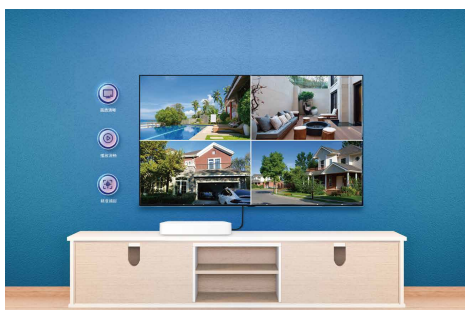

### 4K 输出


HDMI 支持 4K 输出，3840\*2160 超清分辨率，画质清晰细腻，鼠标滚轮缩放画面，精确捕捉每一处细节。

## 产品特性



### 硬盘坏道隔离

专为视频监控设计的文件系统，可自动检测识别并跳过硬盘坏道，录像完整不丢帧，安全稳定可信赖。

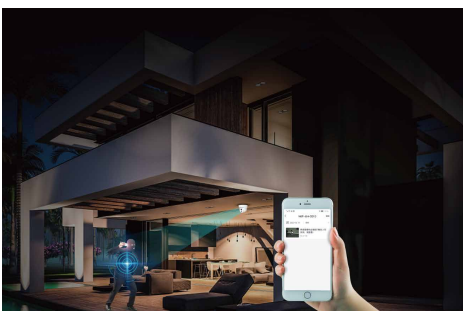

### AI 人形侦测

基于深度学习图像识别技术，内置 AI 人形侦测功能，有效过滤非人形目标，让报警推送精准高效。



### 通道云存储

支持 10TB 大容量硬盘接入，满足长周期录像存储需求。硬盘云端双保险，数据安全不丢失。



### 远程监控

支持手机 App 远程监控，浏览器无插件访问，即使身处异地也能快速查看实时画面及回放，接收报警提示，实时掌握异常动态。

# 产品规格

PoE 超清网络硬盘录像机	
视音频输入	
网络视频输入	8 路
网络视频输入分辨率	400 万
输入带宽	60Mbps
音频输入	1 路, RCA 接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 10kΩ)
视音频输出	
HDMI 输出	1 路, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
VGA 输出	1 路, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz HDMI/VGA 同源输出
输出带宽	60Mbps
音频输出	1 路, RCA 接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 10kΩ)
视音频解码	
视频解码格式	H.265, H.264
音频解码格式	G.711A, G.711U
录像分辨率	400 万, 300 万, 1080P, 720P, D1
解码能力	4 路 1080P 30 帧
码流类型	视频流, 音视频流
录像管理	
录像模式	普通录像, 报警录像
回放模式	即时回放, 通道回放, 文件回放, 标签回放
同步回放	最高 8 路
备份方式	外接 USB 存储设备
网络管理	
网络接口	1 个, RJ-45 10/100 Mbps 自适应以太网口
网络协议	HTTP, HTTPS, WebSockets, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS
手机客户端	支持 iOS, 安卓
浏览器	无插件预览: Chrome, Edge, Opera, Safari

## 产品规格

PoE	
PoE 端口	8 个, RJ-45 10/100 Mbps 自适应以太网口
PoE 标准	IEEE 802.3af
PoE 功率	≤60W
硬盘存储	
硬盘接口	1 个 SATA 接口
硬盘最大容量	每个接口支持容量最大 10 TB 硬盘
外部接口	
USB 接口	2 个 USB2.0
常规参数	
电源	51 VDC, 1.25 A
尺寸	200mm × 200mm × 48mm
重量 (不含硬盘)	780g
认证	CCC, CE, FCC, RoHS, UKCA
安装方式	桌面装, 壁挂装
环境温度	工作温度: 0°C ~ 40°C 存储温度: -30°C ~ 70°C
环境湿度	工作湿度: 10% ~ 90%RH (不凝结) 存储湿度: 5% ~ 95%RH (不凝结)


# 产品规格

PoE 智能摄像机	
摄像机	
传感器类型	1/3" CMOS Sensor
最大图像尺寸	2560x 1440
日夜转换模式	内置 IR-CUT 双滤光片
降噪	3D 数字降噪
数字宽动态	支持
背光补偿	支持
补光灯	1 颗红外灯
红外补光灯距离	最远 30 米（因环境而异）
夜视模式	红外夜视
镜头规格	
镜头类型	4mm@F2.2
视场角	水平 : 74.9°, 垂直 : 41.3°, 对角 : 88.2°
视频规格	
编码格式	H.265, H.264
主码流	25 帧 2560 × 1440, 30 帧 (2304 × 1296, 1920 × 1080)
子码流	25 帧 (640 × 360, 352 × 288, 320 × 240)
音频规格	
编码格式	G.711A, G.711U
采样率	8 kHz
网络管理	
网络接口	1 个 RJ-45 10/100 Mbps 自适应以太网口
智能报警	
移动侦测	支持
人形侦测	支持
隐私遮蔽	支持

# 产品规格

外部接口	
音频输入	内置麦克风
常规参数	
电源	PoE: 802.3af
尺寸	106.8mm x 90.5mm
重量	174g
防护等级	/
安装方式	吸顶安装, 壁挂安装
认证	CE, FCC, RoHS, UKCA
环境温度	工作温度: -10 ~ 50°C 存储温度: -40 ~ 70°C
环境湿度	工作湿度: 10% ~ 95%RH (不凝结) 存储湿度: 3% ~ 95%RH (不凝结)
套装	
尺寸	395mm x 377mm x 305mm
重量 (含包装)	7.25kg
包装内容	PoE 网络硬盘录像机 *1 51V 1.25A 电源适配器 *1 录像机螺丝包 *1 鼠标 *1 PoE 智能摄像机 *8 摄像机螺丝包 *8 安装定位贴 *8 螺丝刀 *1 警告贴纸 *1 HDMI 线 *1 1 米网线 *1 18 米网线 *4 30 米网线 *4 用户手册 *1



 全国客服电话

**400-6622-666**

**深圳市吉祥腾达科技有限公司**

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055