


Tenda



EM3

AX1500 Wi-Fi 6 千兆免布线大平层Wi-Fi套装

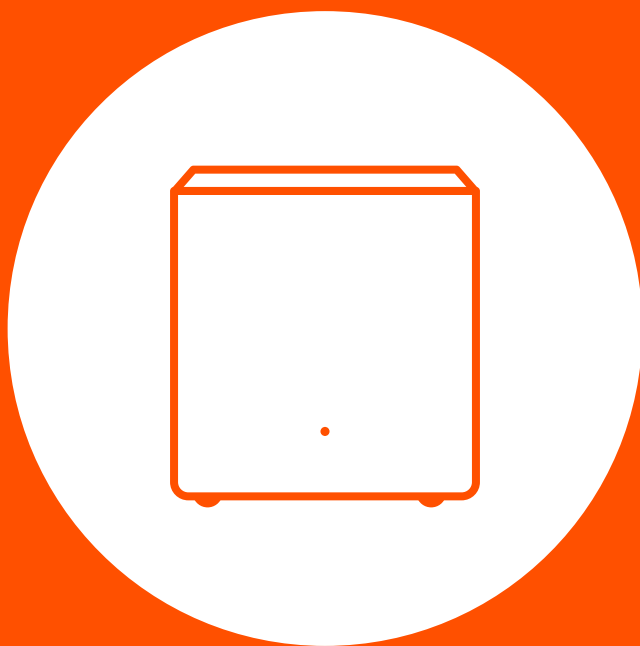

EM3

AX1500 Wi-Fi 6 千兆免布线大平层Wi-Fi套装

产品简介

EM3(2只装)是一套专为大平层提供全屋Wi-Fi 6覆盖的Mesh Wi-Fi系统。支持速展组网技术，搭载高性能信号增强模块使得Wi-Fi穿墙能力更强、传输距离更远，两节点Wi-Fi覆盖面积达200平方米。采用OFDMA+MU-MIMO技术，满足更多设备同时上网，显著提高传输效率，大幅降低延时。安装简单，多节点可自动组网，轻松享受疾速网络。

产品特性

The logo for Wi-Fi 6, featuring the text "Wi-Fi 6" in a bold, sans-serif font. The "6" is white and set against a dark blue square background, while "Wi-Fi" is in dark blue.

疾速Wi-Fi 6 畅享全屋高速网络

支持新一代Wi-Fi 6无线技术标准，传输速率更快，两节点支持速展组网，即刻享受200m²全屋高速网络覆盖。



多节点自动组网 轻松扩展无线网络

安装简单，多节点自动组网，轻松扩展无线网络。



网络故障诊断 智能优化更省心

内置网络故障智能诊断功能，常见网络故障轻松解决，智能优化更省心。

产品规格

硬件规格	
有线标准	IEEE802.3, IEEE802.3u,IEEE802.3ab
接口	千兆WAN/LAN自适应识别口*1 千兆LAN口*1
天线	隐藏式双频天线*2
按键	Reset按键*1、Mesh按键*1
电源	输入：AC 100-240V~50/60Hz 输出：DC 12V=1A
指示灯	状态灯*1
无线规格	
无线标准	2.4GHz: IEEE 802.11n/b/g 5GHz: IEEE 802.11ax/ac/n/a
无线频段	2.4GHz & 5GHz
无线速率	5GHz: 1201Mbps 2.4GHz: 300Mbps
无线功能	支持OFDMA 支持MU-MIMO 支持Beamforming
无线加密	WPA2-PSK、WPA3-SAE/WPA2-PSK 无线加密禁用及启用 WPS快速安全连接
软件规格	
宽带接入方式	PPPoE, 动态IP, 静态IP,有线桥接
IP协议	IPv4&IPv6
工作模式	AP模式 无线路由模式
访问控制	客户端过滤 家长控制
防火墙	防WAN口PING禁用/启用 防UDP包泛洪 防TCP包泛洪 防ICMP包泛洪

产品规格

软件规格	
虚拟服务器	UPnP 端口转发 DMZ 主机
DHCP	DHCP 服务器 DHCP 客户端列表 DHCP 静态IP地址保留与分配
DDNS	支持 DynDNS, 88ip, 花生壳, No-IP
VPN	IPsec 透传 PPTP 透传 L2TP 透传 PPTP VPN服务器 PPTP VPN客户端 L2TP VPN客户端
特别功能	WPA3 双频合一 面板灯开关 腾达速展组网（MESH） 一键智能故障诊断 宽带账号自动迁移技术 Tenda App本地及远程管理
基础功能	IPTV IPv6 访客网络 系统日志 远程Web管理 MAC地址克隆 配置备份及恢复 支持接入方式自动检测 在线升级（新版本推送及在线检测）
其他	
认证	CMA、SRRC
环境温度	工作温度: 0℃ ~ 40℃ 工作湿度:10% ~ 90% RH 不凝结
存储环境	存储温度: -40℃ ~ 70℃ 存储湿度: 5% ~ 90%RH 不凝结
管理页面	默认访问地址: tendawifi.com 或 http://192.168.0.1
包装配件	千兆网线*1 安装指南*1 电源适配器*2 Mesh3X*2

☎ 全国客服电话
400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055