

Tenda



IT7-PRS

腾达智能筒型摄像机PoE版 400万



IT7-PRS

腾达智能筒型摄像机PoE版 400万

产品描述

腾达智能筒型摄像机PoE版IT7-PRS，是一款拥有400万像素（2560*1440）的高性能工程类摄像机，具备红外夜视、移动侦测、远程拾音等功能，支持POE供电。产品多应用于厂房、庭院、商铺、楼宇以及一些SMB项目监控场景中，工程商还可通过手机远程进行实时监控。

产品特性



400万超清画质，监控细节更清晰

搭载400万高性能CMOS图像传感器，超清画质，分辨率可达2560*1440，更多监控细节尽收眼底。



标准PoE供电，优势更多

无需外接电源，只需一根网线，即插即用，维护简单。集中供电，成本较低，总能耗低。



小型组网，连接PoE网络硬盘录像机（NVR）

对于一些小型监控场景，例如小店铺、餐馆等，组网简单，无需交换机，只连接PoE网络硬盘录像机即可满足监控需求。



中大型组网，连接PoE交换机

对于一些中大型监控场景，例如超市、园区、停车场等，可以通过连接PoE交换机进行组网。

产品特性




5米拾音，音画同步记录

内置高灵敏度麦克风，支持5米远程拾音，声音画面同步记录，便于纠纷的取证留存。



支持ONVIF协议，兼容多品牌NVR

支持ONVIF协议，可搭配市面主流网络硬盘录像机（NVR）使用，兼容性强。

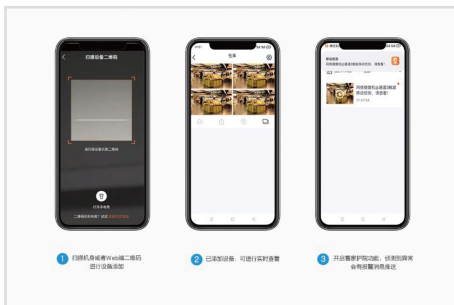

远程操控，省心又安心

支持APP端远程操控，实时监控查看。设备侦测到异常情况，可远程进行报警消息推送。



H.265编码技术，视频更流畅，存储更高效

新一代H.265编码技术，视频数据是H.264的50%，节约带宽观看更流畅，压缩数据存储更高效。

产品特性



防水防尘IP67，风霜雨雪皆不怕

防水防尘等级达到IP67，可适应复杂环境，在恶劣环境下依然能够正常工作。



昼夜全监控，适用多种监控场景

内置四颗大功率红外灯，夜视距离可达50米，适用于多种监控场景。



壁挂、吸顶安装

支持壁挂、吊装两种安装方式，灵活便捷。

产品规格

硬件规格

接口	电源接口：DC 12V 1A 有线接口：尾线上 1*RJ45 百兆网口
镜头	4mm@F2.2/6mm@F2.0
产品尺寸	85×85×166mm

视频规格

分辨率	2560*1440
编码标准	H.265/H.264
日夜转换模式	内置IR-CUT双滤光片
降噪	3D数字降噪
DWDR宽动态	支持
背光补偿	支持
感兴趣区域 (ROI)	支持

其他

智能报警	移动侦测、人形侦测、自定义区域侦测
防水等级	IP67
音频输入	内置麦克风 (5m远程拾音)
网络协议	RTSP、HTTP、DHCP、DDNS、ONVIF
Internet网络协议	IPV4
添加设备方式	有线
红外照射距离	50米(测试数据)
环境温度	工作温度：-30~ 60°C 存储温度：-40~70°C
环境湿度	工作湿度：10%—95%RH (不凝结) 存储湿度：3% ~ 95%RH (不凝结)
认证	CE、RoHs、FCC
包装内容	腾达智能摄像机，快速安装指南，防水套件包

☎全国客服电话
400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司
深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn
Tel:0755-2765 7098
Fax:0755-2765 7178
PC:518055