

Tenda



N6P-4H

PoE 超清网络硬盘录像机



N6P-4H

PoE 超清网络硬盘录像机

产品简介

N6P-4H PoE超清网络硬盘录像机支持PoE联网供电、即插即用、4K超清接入和输出、硬盘坏道隔离、通道云存储、H.265+高性能视频压缩、App查看监控视频；适用于独栋住宅、商铺、餐饮、办公室、工厂、种养殖业等场景，实现高效、便捷的监控管理和存储需求。

产品特性



PoE 供电

一根网线同时满足供电和网络传输，支持 250 米超远传输，无需交换机、电源或 PoE 中继，组网布线简单便捷。



4K 超清

4K 超清摄像机接入，4K 超清 HDMI 输出，分辨率高达 3840*2160，细节放大依然高清。



即插即用

自动搜索并添加接入的摄像机，插入 PoE 端口直接出图，无需手动添加，免除复杂网络配置。



硬盘坏道隔离


智能文件存储系统，自动检测识别并跳过硬盘坏道存储录像，监控存储更稳定。

产品特性



通道云存储

支持 10TB 大容量硬盘，录像周期长，同时支持通道云存储，重要录像不遗漏。

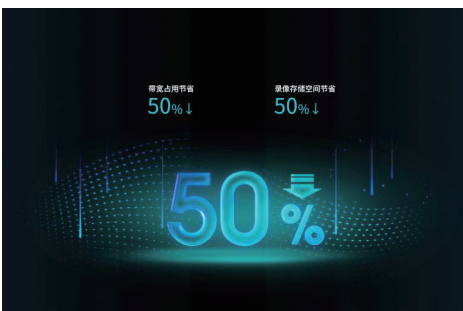


H.265+ 存储

H.265+ 智能编解码技术，相较 H.265 存储空间及带宽减少 50%，硬盘存储利用率高，降低监控成本。



智能功率管控

内置功率智能管理芯片，避免设备超限运行，4KV 高标准防雷保护，提高系统稳健性，延长使用寿命。

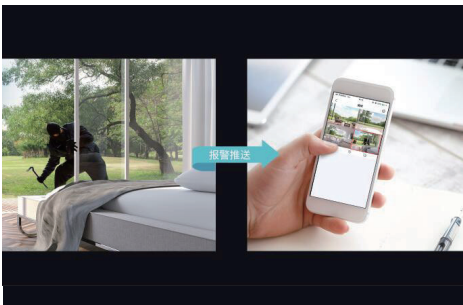

远程监控

随时随地腾达安防 App 看视频，人在外地也安心，报警消息及时推送，实时掌握异常动态。

产品规格

视音频输入	
网络视频输入	4 路
网络视频输入分辨率	最高 800 万
输入带宽	60Mbps
音频输入	1 路, RCA 接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 10kΩ)
视音频输出	
HDMI 输出	1 路, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
VGA 输出	1 路, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz HDMI/VGA 同源输出
输出带宽	60Mbps
音频输出	1 路, RCA 接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 10kΩ)
视音频解码	
视频解码格式	H.265+, H.265, H.264+, H.264
音频解码格式	G.711A, G.711U, G726
录像分辨率	800 万, 600 万, 500 万, 400 万, 300 万, 1080P, 720P, D1
解码能力	4 路 1080P 30 帧
码流类型	视频流, 音视频流
录像管理	
录像模式	普通录像, 报警录像
回放模式	即时回放, 通道回放, 文件回放, 标签回放
同步回放	最高 4 路
备份方式	外接 USB 存储设备
网络管理	
网络接口	1 个, RJ-45 10/100 Mbps 自适应以太网口
网络协议	HTTP, HTTPS, WebSockets, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS
手机客户端	支持 iOS, 安卓
浏览器	无插件预览: Chrome, Edge, Opera

产品规格

PoE	
PoE 端口	4 个 , RJ-45 10/100 Mbps 自适应以太网口
PoE 标准	IEEE 802.3at/802.3af
PoE 功率	≤40W
硬盘存储	
硬盘接口	1 个 SATA 接口
硬盘最大容量	每个接口支持容量最大 10 TB 硬盘
外部接口	
USB 接口	2 个 USB2.0
常规参数	
电源	51 VDC, 1.25 A
尺寸	200mm × 200mm × 48mm
重量 (不含硬盘)	510g
认证	CCC, CE, FCC, RoHS
安装方式	桌面装, 壁挂装
环境温度	工作温度: 0°C ~ 40°C 存储温度: -30°C ~ 70°C
环境湿度	工作湿度: 10% ~ 90%RH (不凝结) 存储湿度: 5% ~ 95%RH (不凝结)

 全国客服电话

400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055