

*Tenda*




All for better networking.

**S110PC**

10 口百兆 Lite PoE 交换机

[www.tenda.com.cn](http://www.tenda.com.cn)

Link  
More

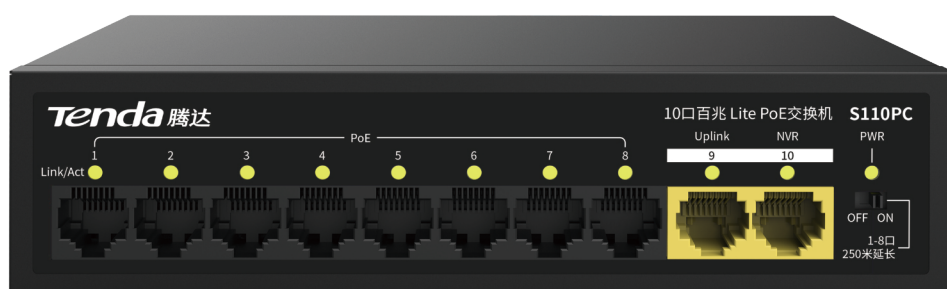

# S110PC

## 10 口百兆 Lite PoE 交换机

### 产品简介

S110PC是Tenda自主设计的一款百兆双口上联非网管PoE交换机。兼容AF/AT标准PoE供电方式,智能识别受电设备。单口最大输出30W,整机80W。支持250m网络延长、QoS优先级等功能,专为户外、室内等小型监控组网需求打造,是小型企业、便利商超、街边餐饮视频监控组网的理想选择。

## 关键特性

- 符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X 标准。
- 8 个10/100 Base-TX 以太网端口(Data/Power)，2个10/100 Base-T 以太网端口。
- 1K MAC 地址和 MAC 地址自动学习。
- IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控。
- 2 Gbps 无阻塞线速转发背板带宽。
- PoE端口单口最大输出功率: 30 W，整机PoE最大功率: 80 W。
- 支持250m网络延长，1-2口为高优先级端口。
- 桌面壁挂设计，即插即用。

## 产品特性



### 4KV 防雷保护

提供4KV高等级防雷保护。PoE支持短路、过载保护；电源支持过温保护、过压保护。



### Uplink&NVR 上联端口

提供2个10/100M RJ45上联端口，可同时接入NVR和路由器，本地监控和云端监控同步查看，降低设备投资成本。



### QoS 优先级

设备1-2口支持QoS优先级，发生网络拥塞时，可优先保障重要监控画面稳定、流畅传输。




### 一键 VLAN& 网络延长

一键拨码开启延长和VLAN隔离模式。最远传输距离可达250米。

# 典型应用

— POE供电网线  
— 千兆网线

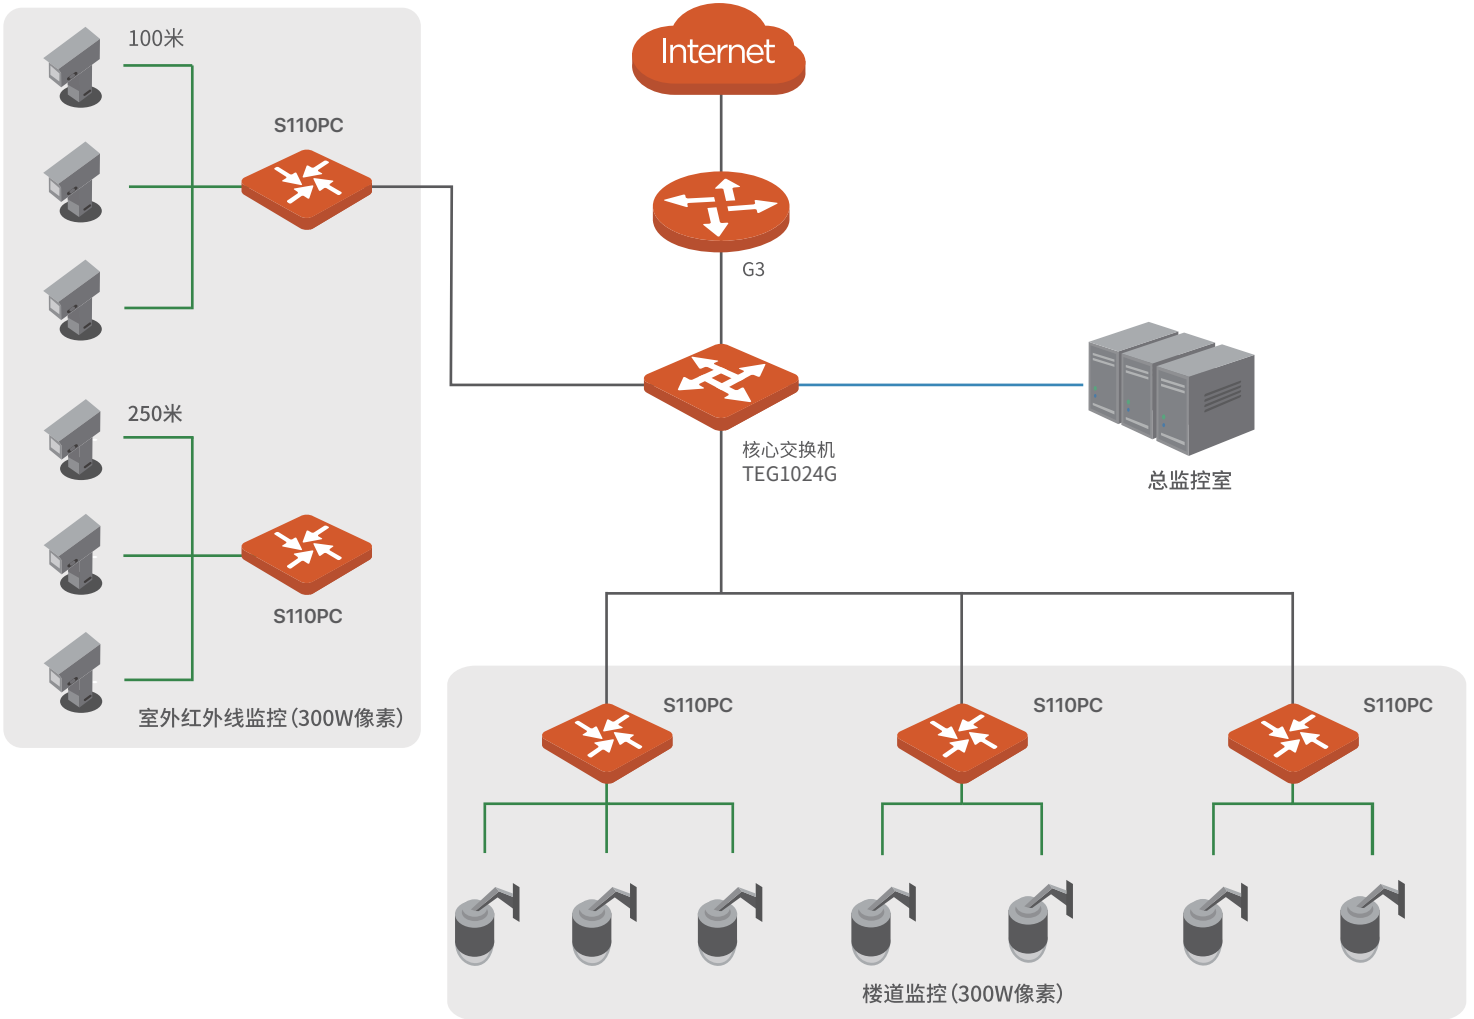

# 产品规格

产品型号	S110PC
技术规格	
网络标准	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
平均无故障时间(MTBF)	≥10万小时
指示灯	每百兆端口具有1个Link/Ack 指示灯 每设备具有1个Power 指示灯
固定端口	8个10/100 Base-TX 以太网端口(Data/Power) 2个10/100 Base-T 以太网端口(Data)
端口防雷	≥4KV
转发模式	存储转发
交换容量	2Gbps
包转发率	1.49Mpps
MAC地址表	1K
PoE供电	1-8口兼容802.3af/at PoE
输入电压	AC: 220V~ 50Hz 1A
产品尺寸(L*W*H)	175*127*43mm
整机功率	整机功率: 80W
端口特性	两种模式: OFF: 普通模式 所有端口之间可以相互通信, 可做为普通非网管PoE交换机使用。 ON: 延长模式 交换机最远传输距离250米, 同时1-8口相互之间隔离, 都与9、10互通。
使用环境	工作温度: 0°C~45°C 存储温度: -40°C~70°C 工作湿度: 10%~90% RH不凝结 存储湿度: 5%~90% RH不凝结

 全国客服电话

**400-6622-666**

**深圳市吉祥腾达科技有限公司**

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055