


用户手册

交换机

设备安装

■ 安装到桌面

将交换机正面朝上水平放置于足够大且干净平稳的桌面上。




■ 安装到墙面（通过壁挂孔安装）

⚠️ 注意

- 仅适宜安装在不易燃的墙面上，如混凝土墙面。
- 请勿将散热孔朝下，否则会有安全隐患。

- ① 根据壁挂孔位置，在墙壁上定位并钻孔，两孔连线保持水平。
- ② 将膨胀螺母（自备）打入钻孔中，然后将螺钉（自备）拧入螺母，确保螺钉头内侧与螺母外沿的间距足够用于挂壁。
- ③ 将两个壁挂孔对准螺钉头，滑入并扣紧。

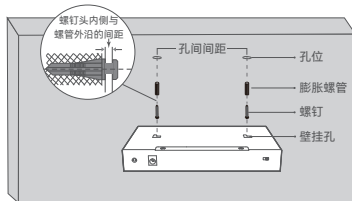

文中若无特殊说明，产品图示均以SG110PC为例，具体请以实物为准。产品名称与型号可以在设备机身贴纸上查看。

版权所有©2023深圳市吉祥腾达科技有限公司。保留一切权利。

由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期更新。文中所有信息仅供参考不作为使用指导，不构成任何形式的担保。

设备连接

1. 连接RJ45端口

用网线连接交换机与对端网络设备的RJ45端口。上联口通常连接到路由器（LAN口）、NVR，下联口通常连接电脑、AP、网络摄像机等设备。

2. 连接SFP端口（如有）

将SFP光模块（需自备）插入交换机的SFP端口，然后将光纤一端插入SFP光模块，另一端接到对端设备。

3. 连接电源

- 用包装配套的电源线或电源适配器（如有）将交换机连接到电源插座。
- 若交换机支持PoE受电，直接用网线将其PoE受电口连接到符合交换机受电标准的PoE供电设备进行供电。

安全注意事项

在使用和操作本设备前，请阅读并遵守以下注意事项，以确保设备性能稳定，并避免出现危险或非法情况。

- 安装过程中，需佩戴防静电手环或防静电手套，且交换机应保持断电状态。
- 使用交换机自带的电源线或电源适配器（如有）给交换机供电。
- 确保输入电压在交换机标明的输入电压范围内。
- 确保交换机散热孔通风良好。
- 请勿打开交换机的机壳。
- 保持使用环境空气清洁，交换机需要定期除尘。
- 清洁交换机前，请切断电源。请勿使用任何液体擦洗交换机。
- 交换机需远离电力线、电灯、电网。
- 不要在交换机上放置其他重物。
- 交换机应正确进行防雷安装，具体请扫描**更多资料**二维码查看《防雷安装手册》。

更多安全注意事项，请扫描更多资料二维码查看对应型号产品的《快速安装指南》。

更多资料获取方式

扫描**更多资料**二维码或访问：

<https://www.tenda.com.cn/service/default.html>，获取相应型号设备的更多资料，了解设备更多信息。

💡 提示

设备型号可以在设备机身贴纸上查看。



更多资料

(如产品彩页、快速安装指南等)

若您需要咨询客服、查看安装视频、了解设备使用小技巧等，建议关注腾达微信公众号。



腾达微信公众号

产品保修卡

联系**售机方**、访问**官网** (www.tenda.com.cn) 或拨打**服务热线** (400-6622-666) 均可获得保修服务。

产品自身质量问题7天包退，15天包换。塑料交换机保修1年，铁壳交换机保修2年；外置电源(若有)、无线外置天线(若有)保修3个月；其他部件不支持保修。

服务方式：客户送（寄）修

💡 提示

- 三包凭证：发票（未涂改）或产品序列号/SN（未损坏）。
- 送修前，请与我们联系（热线：400-6622-666）以确认产品故障。
- 三包起始日期以购机发票开具日为准。若无发票，则以产品生产日期向后顺延两个月作为起始日期。
- 生产日期见产品序列号（位于机身铭牌或包装盒）前四位数字，如2301代表2023年1月。



「扫码了解详细保修政策」

电子信息产品有毒有害物质声明

部件名称	有毒有害物质或元素						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
结构件	○	○	○	○	○	○	
单板/电路板模块	×	○	○	○	○	○	
电源适配器	×	○	○	○	○	○	
线缆	○	○	○	○	○	○	
附件	○	○	○	○	○	○	

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但因全球技术发展水平限制，目前业界没有成熟的替代方案。



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

Tenda
合格证

已检验

深圳市吉祥腾达科技有限公司

地址：深圳市南山区西丽中山园路1001号TCL高新科技园E3栋6-8层

网址：www.tenda.com.cn

技术支持邮箱：tenda@tenda.com.cn

技术支持热线：400-6622-666

服务时间：

服务时间：周一至周五 9:00-22:00（节假日除外）