


**Tenda**



# WiFi6L Pro

Wi-Fi 6双频千兆路由器

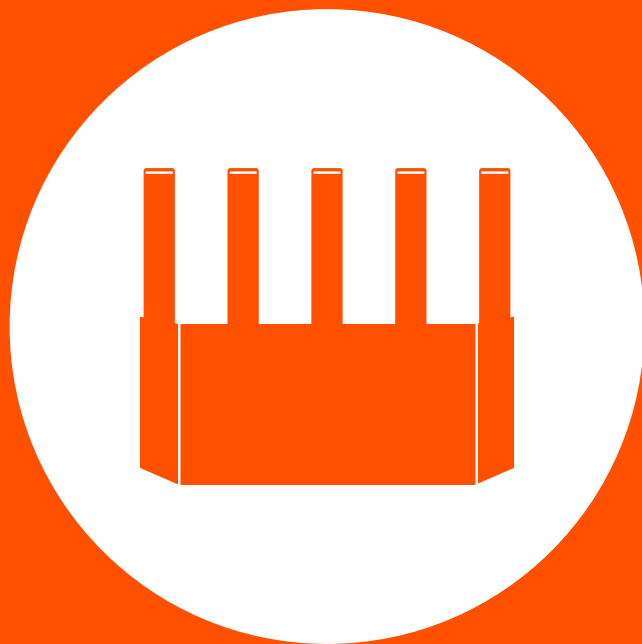

# WiFi6L Pro

## Wi-Fi 6双频千兆路由器

### 产品简介

WiFi6L Pro是一款为家庭用户设计的Wi-Fi 6双频千兆路由器。支持新一代Wi-Fi 6技术，相比传统Wi-Fi 5路由器，数据传输速率提升38%，让您享受速率更快、延时更低的Wi-Fi 6网络。外置5根高增益天线和2颗高性能信号增强模块，轻松实现中大户型的全屋Wi-Fi 6覆盖。支持腾达“迅展”组网技术，可与其他腾达迅展路由器一键互联，即加即用，实现大户型、复杂户型的全屋Wi-Fi覆盖。搭载4个全千兆网口，支持1000M以内的宽带接入，满足未来2-3年宽带升级需求。采用立式散热结构，有效扩大空气接触面积，显著提升散热效率，网络运行稳定不掉线。支持OFDMA+MU-MIMO技术，满足多设备同时联网需求，多人联网也畅快。

## 产品特性



Wi-Fi 6

### 疾速Wi-Fi 6 畅快新享受

支持新一代Wi-Fi 6技术，双频并发速率高达1501Mbps（5GHz: 1201 Mbps 2.4 GHz: 300 Mbps），让您享受更高速的无线网络。



### 天线多一根 覆盖多间房

外置5根高增益天线和2颗高性能信号增强模块，相比传统4天线路由器，覆盖范围更广，角落房间也有好信号。



### 千兆网口 满足升级需求

搭载4个全千兆网口，支持1000M以内的宽带接入，榨干宽带，尽享疾速，更可满足百兆用户未来2-3年家庭宽带升级需求。



### 立式散热 稳定运行

采用立式结构设计，相比传统卧式路由器，空气接触面积更广，散热效率显著提升，网络运行更稳定。



### 一键迅展，即加即用

支持腾达“迅展”组网技术，可与其他腾达迅展路由器一键互联，即加即用，实现大户型、复杂户型的全屋Wi-Fi覆盖。

## 产品规格

硬件规格	
有线标准	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
接口	千兆WAN口*1 千兆LAN口*3
天线	高增益天线*5
按键	WPS/MESH按键*1 Reset按键*1
电源	输入：AC 100-240V~50/60Hz 输出：DC 12V=1A
指示灯	LED*1
产品尺寸	244*56*200mm
无线规格	
无线标准	IEEE 802.11ax/ac/a/n 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
无线频段	2.4GHz & 5GHz
无线速率	5GHz:1201Mbps 2.4GHz:300Mbps
Wi-Fi 6特性	OFDMA BSS 着色机制 TWT智能省电 WPA3加密 1024QAM
无线功能	OFDMA+MU-MIMO 支持Beamforming
无线加密	WPA2-PSK, WPA3-SAE/WPA2-PSK 无线加密禁用及启用 WPS快速安全连接
软件规格	
宽带接入方式	PPPoE, Dynamic IP, Static IP
IP协议	IPv4&IPv6
工作模式	AP模式 无线路由模式 无线中继模式 (Client+AP)

# 产品规格

DHCP	DHCP服务器 DHCP 客户端列表 DHCP 静态IP地址保留与分配
家长控制	客户端过滤 网址过滤 时间限制
虚拟服务器	UPnP 端口映射 DMZ 主机
防火墙	防WAN口PING禁用/启用 防UDP包泛洪 防TCP包泛洪 防ICMP包泛洪
DDNS	支持 DynDNS, 88ip, 花生壳
管理与维护	Tenda WiFi APP WEB(//tendawifi.com)
特色功能	迅展组网 访客网络 Tenda App本地及远程管理
基础功能	双频合一功能 面板灯开关 带宽控制 系统日志 MAC地址克隆 宽带账号自动迁移技术 配置备份及恢复 支持接入方式自动检测 在线升级 (新版本推送及在线检测) IPTV IPV6
<b>其他</b>	
认证	SRRC
工作环境	工作温度: 0°C ~ 40°C 工作湿度: 10% ~ 90% RH 不凝结
存储环境	存储温度: -40°C ~ 70°C 存储湿度: 5% ~ 90%RH 不凝结
管理地址	默认访问地址: tendawifi.com or http://192.168.0.1
包装清单	千兆网线*1 安装指南*1 电源适配器*1 Wi-Fi 6 双频千兆路由器*1

## 深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055