


提示
- 本无线网卡仅支持Windows 10 64位操作系统。
- 如果电脑之前安装过无线网卡,请先卸载已有的无线网卡驱动,具体步骤可参考附录。
- 如果电脑主机是小机箱,可以使用包装盒内赠送的挡板与本无线网卡组合安装。


1 硬件安装

1. 关掉电脑并断开电源,然后打开主机箱侧板。



2. 选择一个可用的PCI-E X1插槽(短),拆除主机箱上插槽对应的挡板,然后将无线网卡插入选定的PCI-E X1插槽,确认网卡与插槽接触正常。


提示
不要用手触摸无线网卡PCI-E接口的金属条,防止静电将无线网卡烧坏。



2 WiFi驱动安装及使用

安装WiFi驱动

1. 将光盘放到电脑的光驱。

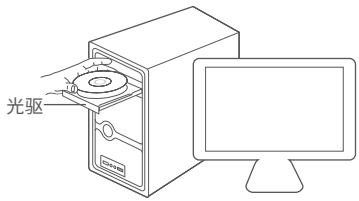


提示


如果电脑没有光驱,可以通过以下方法下载本无线网卡的WiFi驱动程序。
方法1:访问<https://www.tenda.com.cn/download/detail-3095.html>下载。
方法2:扫描下方二维码。如果微信扫码不能下载,建议尝试浏览器扫码下载。



2. 访问光盘的内容,双击驱动程序WiFi_Driver_Win10_64.exe,然后根据提示操作。



安装完成。



连接WiFi

1. 点击电脑桌面右下角的WiFi图标,点击要连接的无线网络,点击连接。



2. 如果无线网络已加密,输入其无线密码,点击下一步,然后根据系统提示操作。




连接成功。



3 蓝牙驱动安装及使用

安装蓝牙驱动

1. 将光盘放到电脑的光驱。

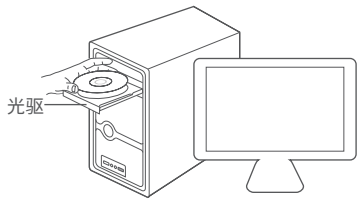

提示

如果电脑没有光驱,可以通过以下方法下载本无线网卡的蓝牙驱动程序。
方法1:访问<https://www.tenda.com.cn/download/detail-3095.html>下载。
方法2:扫描下方二维码。如果微信扫码不能下载,建议尝试浏览器扫码下载。




蓝牙连接

1. 开启要连接的设备的蓝牙,如鼠标、音响等。

2. 开启无线网卡的蓝牙。


(1) 点击电脑桌面右下角的蓝牙图标,点击添加蓝牙设备。



(2) 点击添加蓝牙或其他设备。




(3) 点击蓝牙。



提示

如果找不到您要连接的蓝牙设备,请尝试以下方法解决。
- 将该设备靠近本无线网卡。
- 重新开启该设备的蓝牙。

稍等片刻,连接成功。



(4) 点击要连接的蓝牙设备。



附录

卸载电脑上已有的无线网卡驱动

1. 点击电脑桌面左下角图标,点击设置图标。



2. 点击应用。



3. 找到并卸载其他已安装的无线网卡驱动。

常见问题解答

问: 完成硬件安装后,电脑识别不到无线网卡,怎么办?

请尝试以下方法解决:

- 用橡皮擦擦拭无线网卡的PCI-E接口的金属条。
- 更换PCI-E X1插槽。
- 如果电脑仍然识别不到无线网卡,请与经销商联系。

产品保修卡

感谢您购买Tenda产品,您在使用Tenda产品时将享有如下服务。

一、保修承诺

产品类型	承诺政策	服务方式
塑壳路由器/交换机、无线信号扩展器、网卡、PoE分离器、PoE供电、光纤收发器、光纤模块、ADSL产品、PON产品、电力线产品、3G/4G产品、智能插座	一年保修	客户送修
无线AP、铁壳路由器/交换机、无线控制器	两年保修	客户送修

说明:

保修的范围仅限于产品主机。电源线、各种连接线等配件不在保修范围内,若这些配件在购机后的7天内出现问题,可免费更换。

若产品在购买后的15天内出现性能问题,且外观无划伤,可直接在购买处更换新产品。

若产品在保修期间出现性能问题,请先与腾达取得联系,经检测:确认是产品问题的,可联系购买处免费更换同型号或与该产品性能相当的返修良品;确认产品无故障的,将原样退回。若产品外壳有明显划痕,只能进行免费维修。

外置电源、无线外置天线的保修期为三个月。若电源有明显的硬物损伤、裂痕、断裂、严重变形,电源线有破损、断线、裸芯等现象则不予免费更换,用户可另行购买。

经腾达保修过的产品,保修期仍然以原产品为准。

二、下列情况不属于保修范围

- 超过保修期的。
- 客户私自拆装或维修过的。
- 人为损坏,受损变形的。
- 在高温、高压、潮湿等不正常环境下安装使用造成故障的。
- 雷击、水灾、地震等自然灾害造成损坏的。

说明:凡不在保修范围内的产品,我公司可以提供有偿维修服务。有偿维修后的产品,同一性能问题将享受自修复之日起三个月内的免费保修期。

三、维修方式

- 在您送修产品之前,请致电Tenda技术支持热线,以确认产品故障。
- Tenda产品实行全国联保。如果您购买的产品出现保修范围内的硬件故障,在无法联系到经销商时,可凭该产品的购机发票到腾达售后服务中心获得维修服务;不能提供购机发票的,按产品出厂日期向后顺延两个月作为保修的起始日期。

四、其它

- 上述服务承诺仅适用于我公司在中国售出的产品。对于产品在售出时另行约定的售后服务条款的,以腾达公司确认的合同为准。
- 生产日期见产品序列号;序列号的前四位数字代表生产日期的年和月,例如2001代表20年1月。

本承诺的解释权、修改权属深圳市吉祥腾达科技有限公司

电子信息产品有毒有害物质申明						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
结构件	○	○	○	○	○	○
单板/电路模块	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但因全球技术发展水平限制,目前业界没有成熟的替代方案。
注: 环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

工作温度: 0°C~40°C; 工作湿度: (10~90) %RH, 无凝结。



若您需咨询客服、查看安装视频、了解设备使用小技巧等,建议关注腾达微信公众号。



腾达微信公众号

若您想了解产品最新资讯、优惠活动或加入粉丝俱乐部,建议关注腾达官方微博。



腾达官方微博

若您想获取本设备的相关资料(如产品彩页),请扫描下方二维码。



相关资料

深圳市吉祥腾达科技有限公司
地址: 深圳市南山区西丽中山园路1001号TCL高新科技园E3栋6-8层
网址: www.tenda.com.cn
技术支持邮箱: tenda@tenda.com.cn
技术支持热线: 400-6622-666
服务时间: 周一至周日 上午9:00-12:00 下午13:30-18:00 (节假日除外)

版权所有©2020深圳市吉祥腾达科技有限公司。保留一切权利。

由于产品版本升级或其它原因,本文档内容会不定期更新。文中所有信息仅作为使用指导,不构成任何形式的担保。



快速安装指南

AX3000 Wi-Fi6 PCI-E无线网卡 E30

包装清单

- 无线网卡(标配长挡板)×1
- 天线×2
- 光盘×1
- 蓝牙线×1
- 短挡板×1
- 快速安装指南×1

首次使用本设备前,请先阅读此指南,以快速安装设备。若要详细了解产品信息,请访问www.tenda.com.cn或扫描本指南中的“相关资料”二维码。