


## 包装清单

- Mesh3f x 2
- 网线 x 1
- 电源适配器 x 2
- 快速安装指南 x 1

## 产品外观

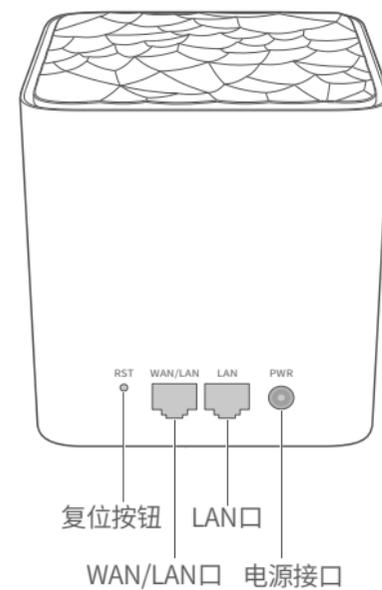


## 1 下载并安装Tenda WiFi App

扫描以下二维码，或者在手机的应用市场或App Store中搜索**Tenda WiFi**，将**Tenda WiFi** App下载并安装到您的手机上。



## 2 连接第一个节点

- 1.将网线的一端连接到Modem（猫）或宽带网口，另一端连接到任一节点的WAN/LAN口。
- 2.将该节点接通电源。指示灯将绿色长亮，等待约40秒后，指示灯绿色闪烁，系统启动完成。

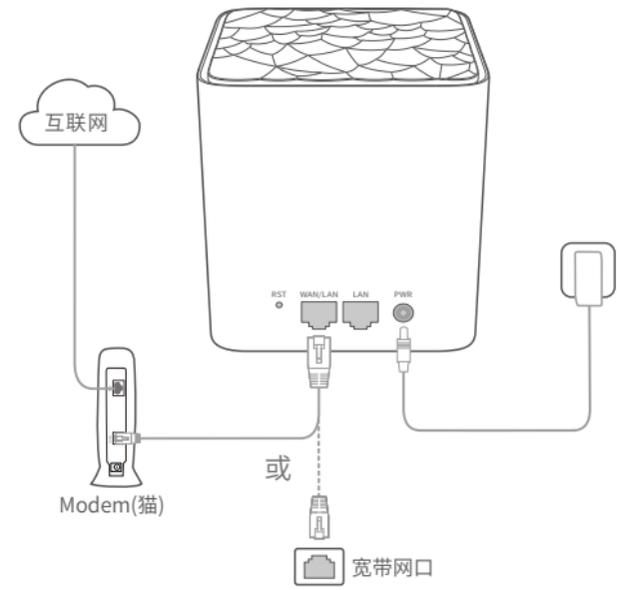


## 3 设置第一个节点联网

- 1.手机连接到第一个节点的无线网络。无线名称、密码可以在节点底部贴纸上查看。




- 2.打开Tenda WiFi App并按照界面操作向导将第一个节点连接到互联网。当该节点的指示灯呈**绿色长亮**即表示联网成功。

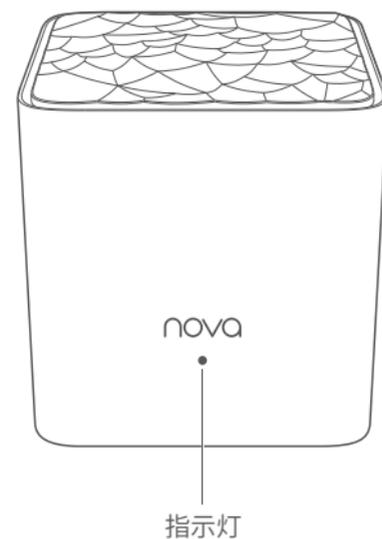

## 4 安装另一个节点

- 1.为获取更好的无线上网体验，请参考以下建议将另一个节点摆放在合适位置。
  - 放在另一个节点的无线覆盖范围内
  - 远离微波炉、电磁炉、电冰箱
  - 放置在较高且遮挡物较少的地方
- 2.将节点接通电源，指示灯绿色长亮，40秒后系统启动完成，指示灯绿色闪烁，开始寻找第一个节点进行连接。

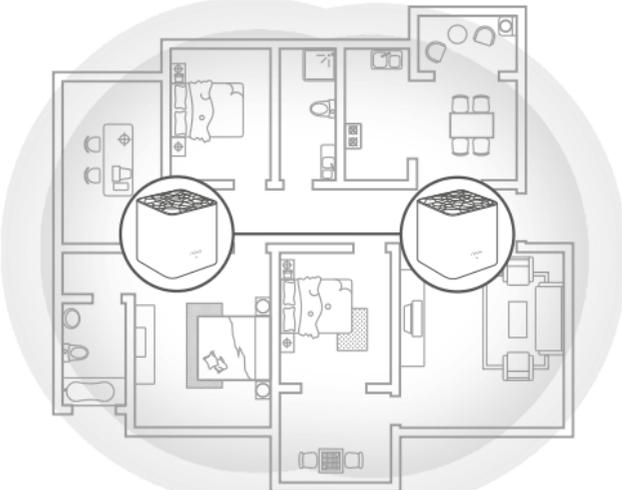

- 3.继续观察指示灯，直到它由绿色闪烁变为以下任一状态：

绿色长亮	连接质量佳
黄色长亮	连接质量一般
红色长亮	连接失败

- 4.若指示灯**不是绿色长亮**，请参考摆放建议，重新选择节点的摆放位置，以获得最佳连接质量。

安装完成。

- 有线设备上网：请连接到节点的LAN口
- 无线设备上网：请重新连接新的无线网络（所有节点的无线名称/密码相同）
- 若您想远程管理网络，请点击App右上角的⊙，登录腾达账号

## 常见问题

### 问1：如何修改无线名称、无线密码？

答1：您可以在步骤**3 设置第一个节点联网**时，直接修改无线名称和密码；也可以在完成步骤3后，打开Tenda WiFi App，点击右上角的“**设置**”，再点击“**无线设置**”，更改无线名称和密码，然后点击**保存**。  
更改无线名称和密码后，您的移动设备需要使用新的无线名称和密码重新连接无线网络。

### 问2：如何移除网络中的节点？

答2：在App上，点击需要移除的节点，再点击右上角的“...”，然后点击“**删除**”。注意：被移除的节点会被恢复出厂设置。

### 问3：如何添加另一新套装中的节点？

答3：请点击App上的“**设置**” > “**新增nova**”，然后根据提示操作。

### 问4：如何将套装恢复出厂设置？

答4：系统正常运行时，用尖状物按住第一个节点上的RST按钮6秒，直到指示灯变为快闪后松开，当指示灯变为长亮，然后变为闪烁时，恢复出厂设置成功。

## 产品保修卡

感谢您购买Tenda产品，您在使用Tenda产品时将享有如下服务。

### 一、保修承诺

产品类型	承诺政策	服务方式
塑壳路由器/交换机、无线信号扩展器、网卡、PoE分离器、PoE供电器、光纤收发器、光纤模块、ADSL产品、PON产品、电力线产品、3G/4G产品	一年保修	客户送修
无线AP、铁壳路由器/交换机、无线控制器	两年保修	客户送修

### 说明：

保修的范围仅限于产品主机。电源线、各种连接线等配件不在保修范围内，若这些配件在购机后的7天内出现问题，可免费更换。

若产品在购买后的15天内出现性能问题，且外观无划伤，可直接在购买处更换新产品。

若产品在保修期间出现性能问题，请先与腾达取得联系，经检测：确认是产品问题的，可联系购买处免费更换同型号或与该产品性能相当的返修良品；确认产品无故障的，将原样退回。若产品外壳有明显划痕，只能进行免费维修。

外置电源、无线外置天线的保修期为三个月。若电源有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形，电源线有破损、断线、裸芯等现象则不予免费更换，用户可另行购买。

经腾达保修过的产品，保修期仍然以原产品为准。

### 二、下列情况不属于保修范围

- 超过保修期的。
- 客户私自拆装或维修过的。
- 人为损坏，受损变形的。
- 在高温、高压、潮湿等不正常环境下安装使用造成故障的。
- 雷击、水灾、地震等自然灾害造成损坏的。

### 说明：

凡不在保修范围内的产品，我公司可以提供有偿维修服务。有偿维修后 的产品，同一性能问题将享受自修复之日起三个月内的免费保修期。

### 三、维修方式

- 在您送修产品之前，请致电Tenda技术支持热线，以确认产品故障。
- Tenda产品实行全国联保。如果您购买的产品出现保修范围内的硬件故障，在无法联系到经销商时，可凭该产品的购机发票到腾达售后服务中心获得保修服务；不能提供购机发票的，按产品出厂日期向后顺延两个月作为保修的起始日期。

## 电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
结构件	○	○	○	○	○	○
单板/电路模块	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但因全球技术发展水平限制，目前业界没有成熟的替代方案。



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

注意：

- 电源插座应安装在设备附近并易于触及。
- 工作温度: 0°C~40°C；工作湿度: (10~90) %RH，无凝结。



### 深圳市吉祥腾达科技有限公司

地址：深圳市南山区西丽中山园路1001号TCL  
高新科技园E3栋6~8层

官网在线咨询：<http://www.tenda.com.cn>

技术支持邮箱：[tenda@tenda.com.cn](mailto:tenda@tenda.com.cn)

技术支持热线：400-6622-666

版权所有©2018深圳市吉祥腾达科技有限公司。保留一切权利。

由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期更新。

文中所有信息仅作为使用指导，不构成任何形式的担保。

# nova

## 快速安装指南

AC1200双频别墅路由器  
MW3（二只装）