


Quick Installation Guide

AV1000 Gigabit Powerline Adapter Kit
PH3


CONTENTS

English	1
Italiano	5
Deutsch	9
Magyar	13
Español	17
Português	21
Français	25
Polski	29
Română	33
Nederlands	37
Čeština	41
Български	45
Ελληνικά	49
Slovenščina	53
Svenska	57
Hrvatski	61
Dansk	65
Eesti	69
Suomi	73
Latviešu	77
Lietuvių	81
Bahasa Indonesia	85
Port. (Amér.Lat.)	89
Türkçe	93
Русский	97
Українська	101
Slovenčina	105
عربي	109


① Recommended to connect the power strip to the adapter plugged into the wall receptacle.

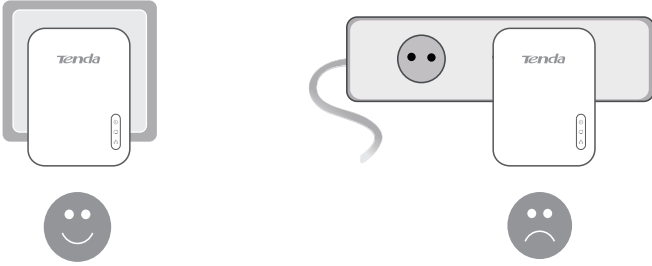


② The adapter can only be used in vertical directions.

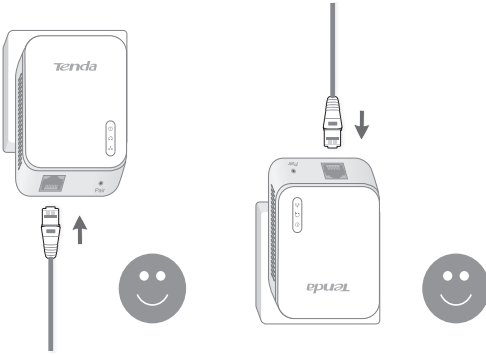



----- Powerline
—— Ethernet Cable

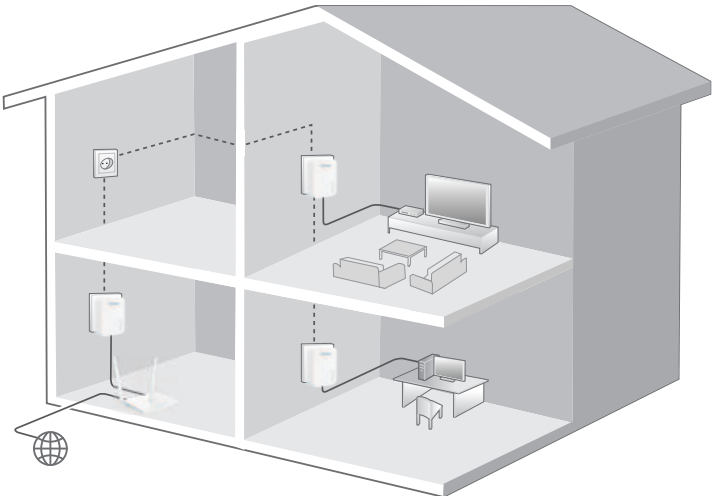

Connect an adapter to a LAN port of a router for internet access, and plug it into a wall receptacle nearby.

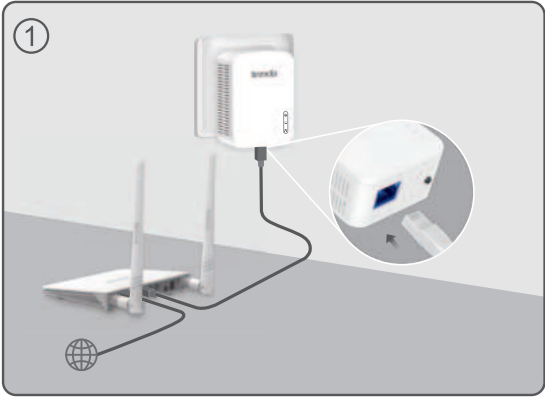

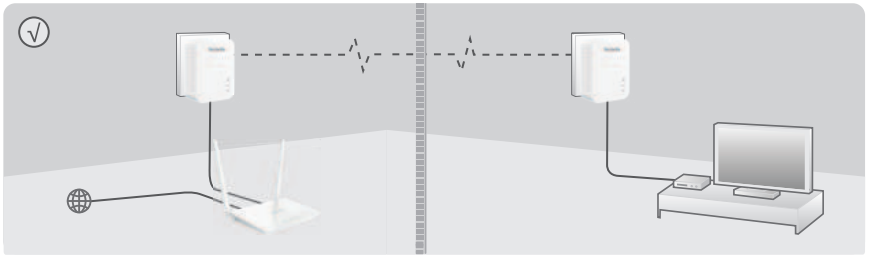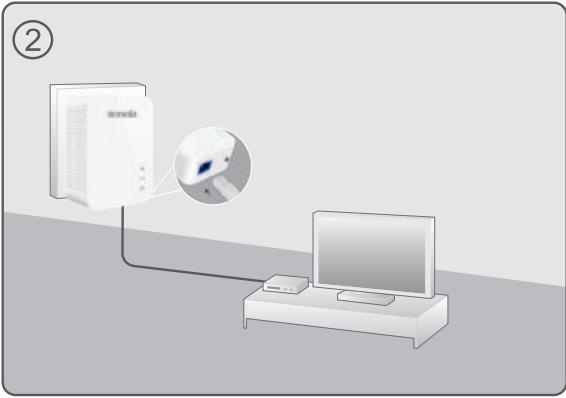


Connect the other adapter to a wired device such as a set-top box, and plug it to a wall receptacle.






Wait until the PLC LED indicators  of the two adapters light solid on.

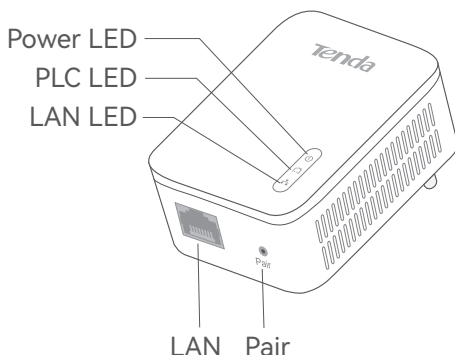

1. Plug in your adapters.
2. Hold down the **Pair** button on an adapter for 1 second, and the PLC LED  on the adapter starts blinking.
3. Within 2 minutes, hold down the **Pair** button on the other adapter for 1 second. Observe the PLC LEDs  on the two adapters until they light up and keep on.




LED	Color	Status	Description
	/	Off	The device is not connected to a power supply.
	Green	Solid on	The device is powered on.
		Slow blinking	The device is in power saving mode.
	/	Off	The device is not paired with another powerline device, or is powered off.
	Green	Solid on	The device is connected to a powerline network.
		Fast blinking	The device is pairing with a powerline device.
Red	Solid on	The device is in poor condition. Try changing another wall receptacle until the LED indicator turns green.	
	/	Off	No Ethernet cable is detected on the Ethernet port.
	Green	Solid on	An Ethernet cable is connected properly.

Button	Description
Pair	Hold it down for about 1 second to start pairing.
	Hold it down for about 6 seconds (the Power LED will be turned off and then turned on again) to restore the adapter to factory settings.


Q1: I cannot access the internet after finishing the installation. What should I do?

A1: Try the following methods:

- Verify that your router and the adapters are connected properly.
- Verify that you can access the internet normally by connecting your computer directly to the router or modem.
- Verify that your computer has been set to **Obtain an IP address automatically**.
- Verify that the PLC LEDs  on the adapters are solid green. If they are not, reset all adapters and try again.
- Verify that all powerline adapters are on the same electrical circuit.


Q2: I cannot access the internet after finishing the operations in Secure Your Powerline Network. What should I do?

A2: Try the following methods:


- Verify that you can access the internet before using the **Pair** button to secure your powerline network.
- Verify that the PLC LEDs  on the adapters are solid green. If they are not, reset all adapters and then use the **Pair** button to pair the adapters again.
- Verify that all powerline adapters are on the same electrical circuit.

Q3: An adapter failed to connect to the powerline network after I moved it to a new location. What should I do?


A3: Try the following methods:

- Verify that all powerline adapters are on the same electrical circuit.
- Verify that the PLC LED  on the adapter is solid green before you move it to a new location.
- Use the **Pair** button to pair it with another adapter in the powerline network again.


① Si consiglia di collegare la presa multipla all'adattatore inserito nella presa a muro.

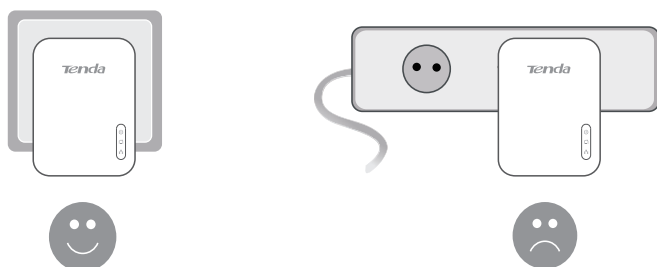


② L'adattatore può essere utilizzato solo in direzione verticale.

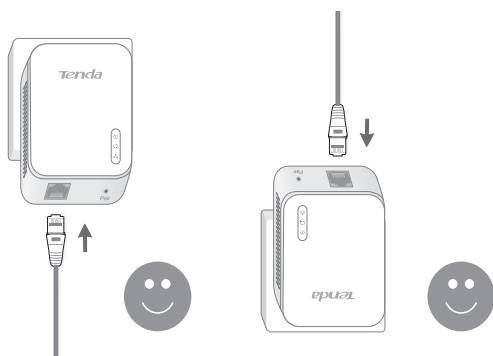



----- Linea elettrica
—— Cavo Ethernet

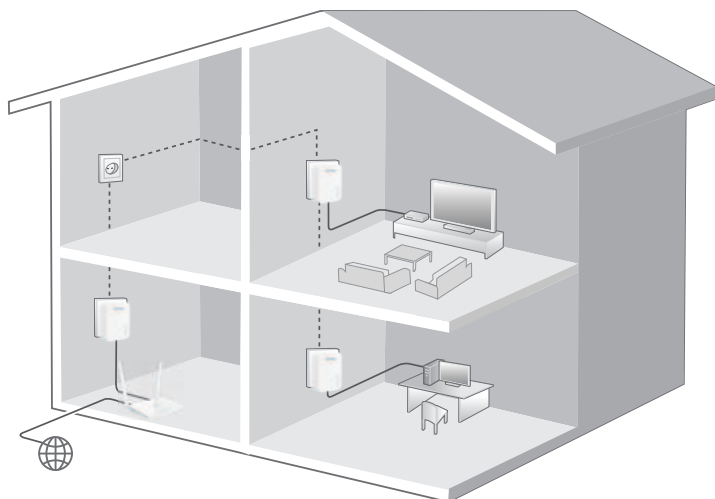

Collega un adattatore a una porta LAN di un router per l'accesso a Internet e collegalo a una presa a muro nelle vicinanze.

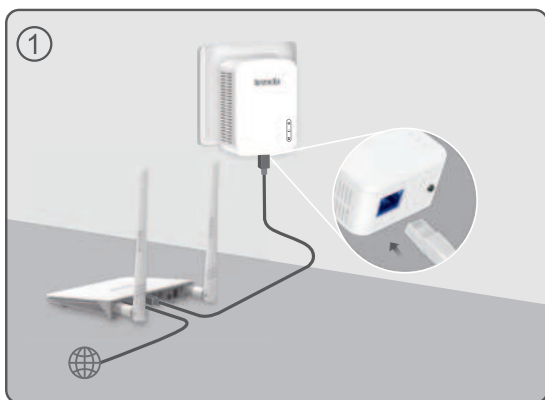

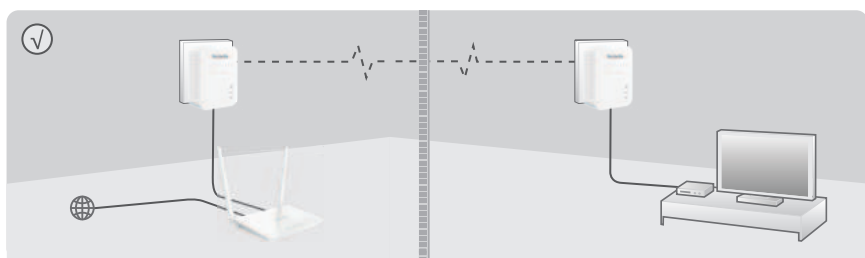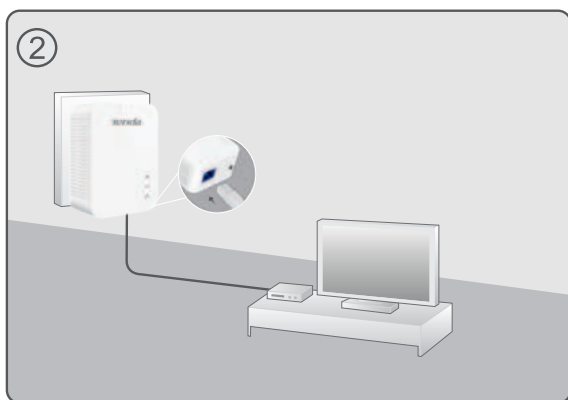


Collega l'altro adattatore a un dispositivo cablato come un set-top box e collegalo a una presa a muro.





Attendere fino a quando gli indicatori LED del PLC  dei due adattatori si accendono in modo fisso.

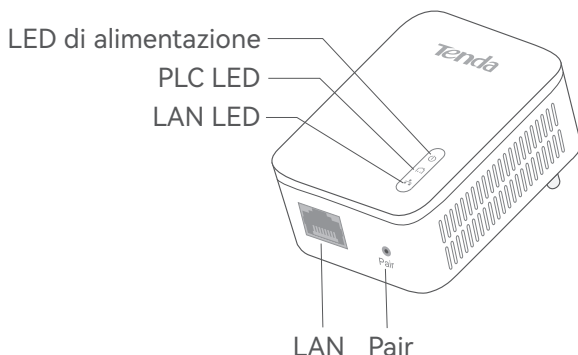

1. Collega gli adattatori.
2. Tieni premuto il pulsante **Pair** su un adattatore per 1 secondo e il LED PLC  sull'adattatore inizia a lampeggiare.
3. Entro 2 minuti, tieni premuto il pulsante **Pair** sull'altro adattatore per 1 secondo. Osservare i LED PLC  sui due adattatori finché non si accendono e restano accesi.




LED	Colore	Stato	Descrizione
	/	Spento	Il dispositivo non è collegato a un alimentatore.
	Verde	Acceso fisso	Il dispositivo è acceso.
		Lampeggio lento	Il dispositivo è in modalità di risparmio energetico.
	/	Spento	Il dispositivo non è accoppiato con un altro dispositivo powerline oppure è spento.
	Verde	Acceso fisso	Il dispositivo è connesso a una rete powerline.
		Lampeggiante veloce	Il dispositivo è in fase di accoppiamento con un dispositivo powerline.
Rosso	Acceso fisso	Il dispositivo è in cattive condizioni. Prova a cambiare un'altra presa a muro finché l'indicatore LED non diventa verde.	
	/	Spento	Nessun cavo Ethernet rilevato sulla porta Ethernet.
	Verde	Acceso fisso	Un cavo Ethernet è collegato correttamente.

Pulsante	Descrizione
Pair	Tienilo premuto per circa 1 secondo per avviare l'accoppiamento.
	Tenerlo premuto per circa 6 secondi (il LED di alimentazione si spegnerà e poi si riaccenderà) per ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'adattatore.


Q1. Non riesco ad accedere a Internet dopo aver terminato l'installazione. Cosa dovrei fare?

A1. Prova i seguenti metodi:

- Verifica che il router e gli adattatori siano collegati correttamente.
- Verifica di poter accedere normalmente a Internet collegando il computer direttamente al router o al modem.
- Verifica che il tuo computer sia stato impostato su **Otteni automaticamente un indirizzo IP**.
- Verificare che i LED PLC  sugli adattatori siano verdi fissi. In caso contrario, reimpostare tutti gli adattatori e riprovare.
- Verificare che tutti gli adattatori powerline siano sullo stesso circuito elettrico.


Q2. Non riesco ad accedere a Internet dopo aver terminato le operazioni in Proteggi la tua rete Powerline. Cosa dovrei fare?

A2. Prova i seguenti metodi:


- Verificare di poter accedere a Internet prima di utilizzare il pulsante **Pair** per proteggere la rete powerline.
- Verificare che i LED PLC  sugli adattatori siano verdi fissi. In caso contrario, reimpostare tutti gli adattatori e quindi utilizzare il pulsante **Pair** per associare nuovamente gli adattatori.
- Verificare che tutti gli adattatori powerline siano sullo stesso circuito elettrico.

Q3. Un adattatore non è riuscito a connettersi alla rete powerline dopo averlo spostato in una nuova posizione. Cosa dovrei fare?


A3. Prova i seguenti metodi:

- Verificare che tutti gli adattatori powerline siano sullo stesso circuito elettrico.
- Verificare che il LED PLC  sull'adattatore sia verde fisso prima di spostarlo in una nuova posizione.
- Utilizzare il pulsante **Pair** per accoppiarlo nuovamente con un altro adattatore nella rete powerline.


① Es wird empfohlen, die Steckdosenleiste an den an der Wandsteckdose angeschlossenen Adapter anzuschließen.

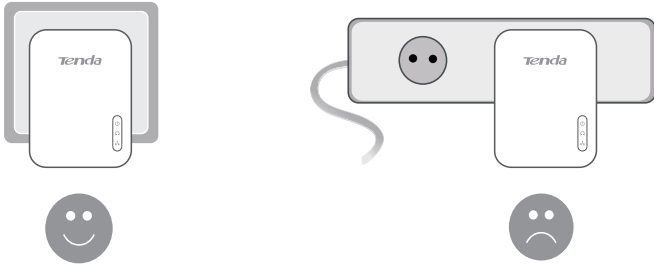


② Der Adapter kann nur in vertikaler Richtung verwendet werden.

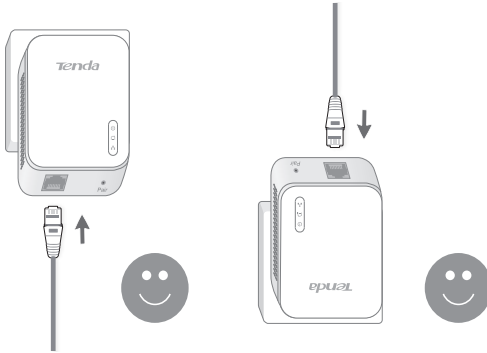



----- Stromleitung
—— Ethernet Kabel

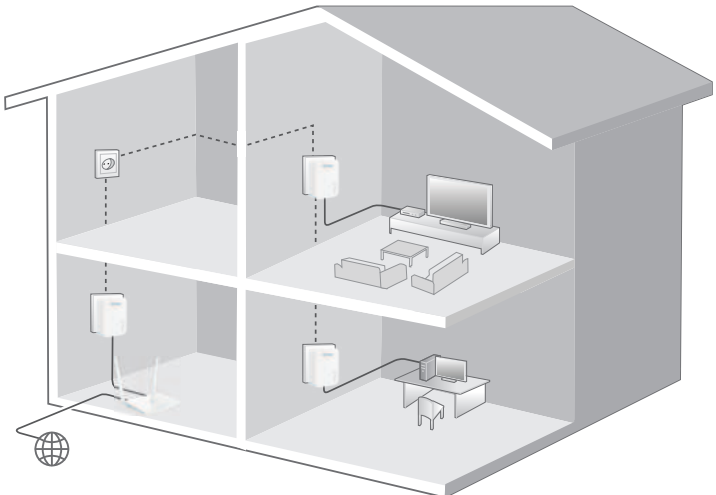

Schließen Sie einen Adapter für den Internetzugang an einen LAN-Port eines Routers an und stecken Sie ihn in eine Wandsteckdose in der Nähe.

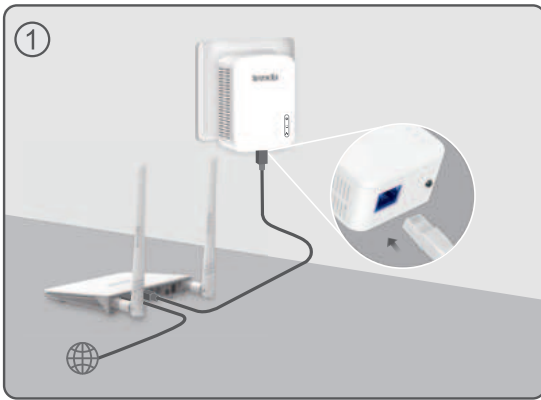

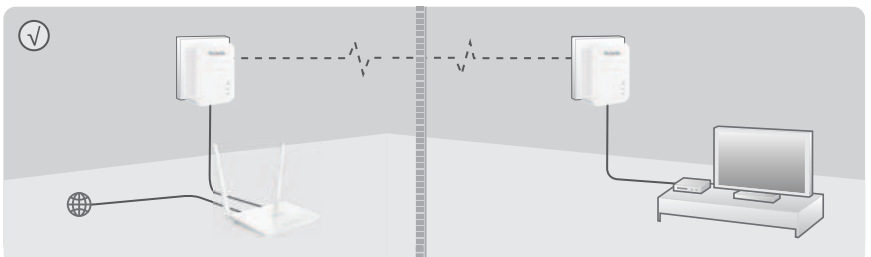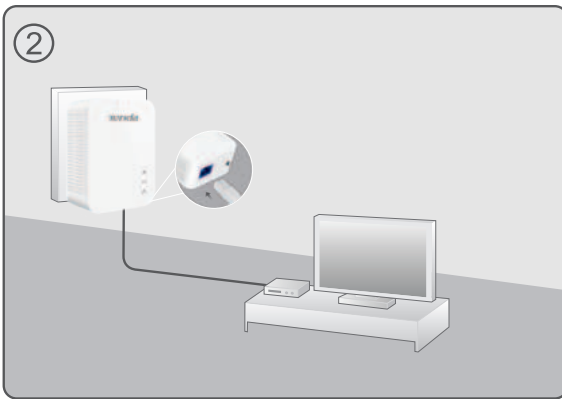


Verbinden Sie den anderen Adapter mit einem kabelgebundenen Gerät wie einer Set-Top-Box und stecken Sie ihn in eine Wandsteckdose.






Warten Sie, bis die PLC-LED-Anzeigen  der beiden Adapter dauerhaft leuchten.

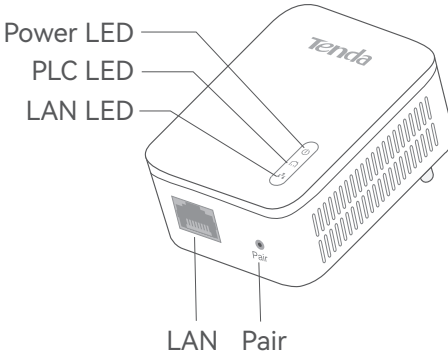

1. Schließen Sie Ihre Adapter an.
 2. Halten Sie die Taste **Pair** an einem Adapter 1 Sekunde lang gedrückt, und die PLC-LED  am Adapter beginnt zu blinken.
 3. Halten Sie innerhalb von 2 Minuten die Taste **Pair** am anderen Adapter 1 Sekunde lang gedrückt.
- Beobachten Sie die PLC-LEDs  an den beiden Adaptern, bis sie aufleuchten und dauerhaft leuchten.




LED	Farbe	Status	Beschreibung
	/	Aus	Das Gerät ist nicht an eine Stromversorgung angeschlossen.
	Grün	Fest an	Das Gerät ist eingeschaltet.
		Langsames Blinken	Das Gerät befindet sich im Energiesparmodus.
	/	Aus	Das Gerät ist nicht mit einem anderen Powerline-Gerät gekoppelt oder ausgeschaltet.
	Grün	Fest an	Das Gerät ist an ein Powerline-Netzwerk angeschlossen.
		Schnelles Blinken	Das Gerät wird mit einem Powerline-Gerät gekoppelt.
Rot	Fest an	Das Gerät ist in einem schlechten Zustand. Versuchen Sie, eine andere Wandsteckdose auszutauschen, bis die LED-Anzeige grün leuchtet.	
	/	Aus	Am Ethernet-Port wird kein Ethernet-Kabel erkannt.
	Grün	Fest an	Ein Ethernet-Kabel ist ordnungsgemäß angeschlossen.

Taste	Beschreibung
Pair	Halten Sie die Taste etwa 1 Sekunde lang gedrückt, um die Kopplung zu starten.
	Halten Sie die Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt (die Power-LED wird ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet), um den Adapter auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

F1: Ich kann nach Abschluss der Installation nicht auf das Internet zugreifen.


Was soll ich machen?

A1: Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router und die Adapter ordnungsgemäß verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie normal auf das Internet zugreifen können, indem Sie Ihren Computer direkt an den Router oder das Modem anschließen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer auf den **automatischen Bezug einer IP-Adresse eingestellt ist**.
- Stellen Sie sicher, dass die PLC-LEDs  an den Adaptern durchgehend grün leuchten. Wenn nicht, setzen Sie alle Adapter zurück und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie sicher, dass alle Powerline-Adapter an denselben Stromkreis angeschlossen sind.


F2: Ich kann nicht auf das Internet zugreifen, nachdem ich die Vorgänge in „Sichern Sie Ihr Powerline-Netzwerk“ abgeschlossen habe. Was soll ich machen?

A2: Probieren Sie die folgenden Methoden aus:


- Stellen Sie sicher, dass Sie auf das Internet zugreifen können, bevor Sie die Schaltfläche **Pair** verwenden, um Ihr Powerline-Netzwerk zu sichern.
- Stellen Sie sicher, dass die PLC-LEDs  an den Adaptern durchgehend grün leuchten. Wenn nicht, setzen Sie alle Adapter zurück und verwenden Sie dann die Schaltfläche **Pair**, um die Adapter erneut zu koppeln.
- Stellen Sie sicher, dass alle Powerline-Adapter an denselben Stromkreis angeschlossen sind.

F3: Ein Adapter konnte keine Verbindung zum Powerline-Netzwerk herstellen, nachdem ich ihn an einen neuen Standort verschoben habe. Was soll ich machen?


A3: Probieren Sie die folgenden Methoden aus:

- Stellen Sie sicher, dass alle Powerline-Adapter an denselben Stromkreis angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die PLC-LED  am Adapter durchgehend grün leuchtet, bevor Sie ihn an einen neuen Standort verschieben.
- Über die Schaltfläche **Pair** können Sie ihn erneut mit einem anderen Adapter im Powerline-Netzwerk koppeln.

① Javasoljuk, hogy az elosztót a fali aljzatba dugva csatlakoztatja.

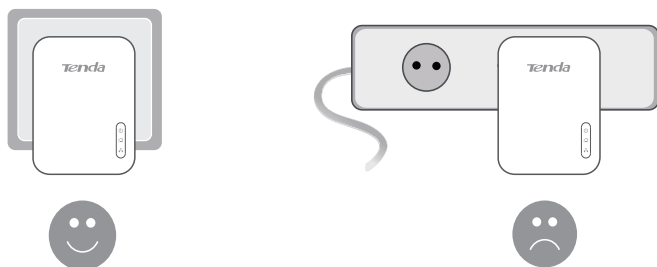


② Az adapter csak függőleges irányban használható.

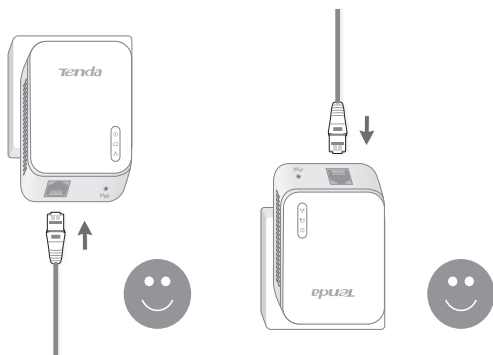


----- Erővonal



—— Hálózati kábel

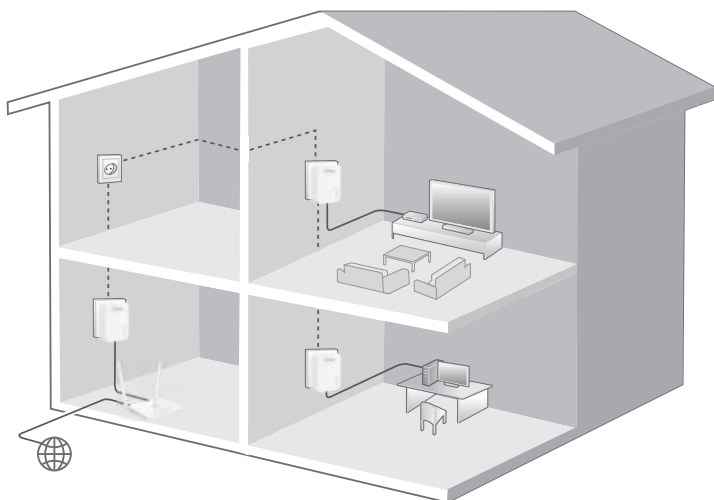

Csatlakoztasson egy adaptert a router LAN-portjához az internet-hozzáféréshez, majd csatlakoztassa a közeli fali aljzathoz.

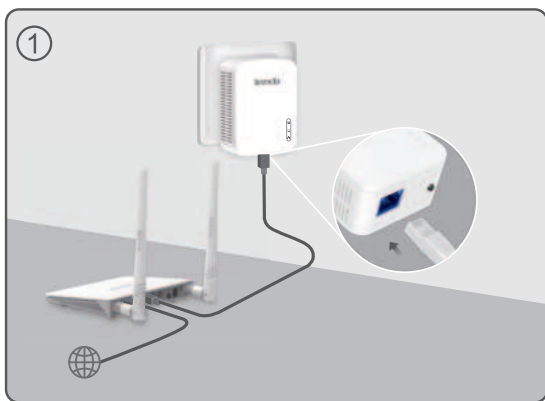

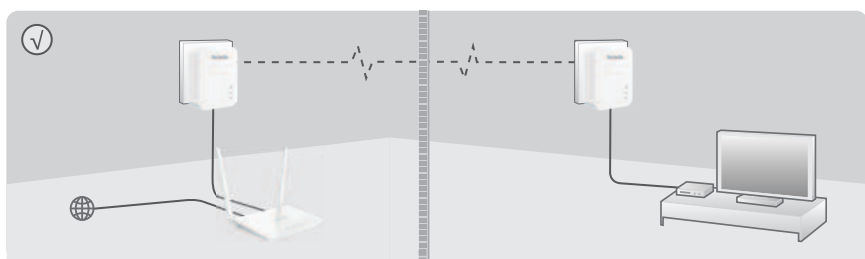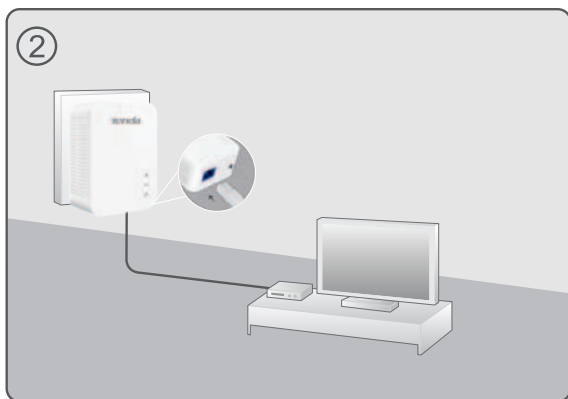


Csatlakoztassa a másik adaptert egy vezetékes eszközhöz, például egy set-top boxhoz, majd csatlakoztassa a fali aljzathoz.






Várjon, amíg a két adapter PLC LED-je folyamatosan világít: 🏠.

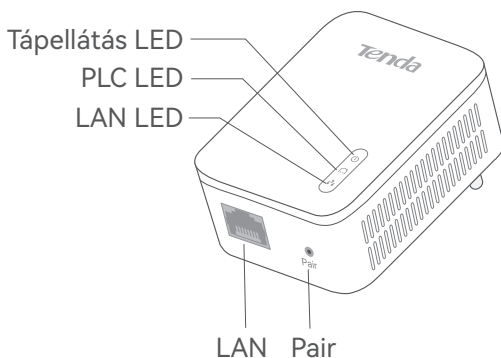

1. Csatlakoztassa az adaptereket.
2. Tartsa lenyomva a **Pair** gombot az adapteren 1 másodpercig, és az adapteren lévő PLC LED  villogni kezd.
3. 2 percen belül tartsa lenyomva a **Pair** gombot a másik adapteren 1 másodpercig. Figyelje meg a PLC LED-eket  a két adapteren, amíg fel nem gyulladnak, és folyamatosan világítanak.




LED	Szín	Állapot	Leírás
	/	Ki	A készülék nincs áramforráshoz csatlakoztatva.
	Zöld	Szilárd	A készülék be van kapcsolva.
		Lassan villog	A készülék energiatakarékos üzemmódban van.
	/	Ki	Az eszköz nincs párosítva más elektromos vezetékes eszközzel, vagy ki van kapcsolva.
	Zöld	Szilárd	A készülék elektromos hálózathoz csatlakozik.
		Gyorsan villog	Az eszköz párosítás alatt áll egy elektromos vezetékes eszközzel.
Piros	Szilárd	A készülék rossz állapotban van. Próbálja meg egy másik fali aljzatot cserélni, amíg a LED jelzőfény zöldre nem vált.	
	/	Ki	Nem észlelhető Ethernet-kábel az Ethernet-porton.
	Zöld	Szilárd	Az Ethernet-kábel megfelelően van csatlakoztatva.

Gomb	Leírás
Pair	Tartsa lenyomva körülbelül 1 másodpercig a párosítás megkezdéséhez.
	Tartsa lenyomva körülbelül 6 másodpercig (a tápellátás LED kialszik, majd újra bekapcsol), hogy visszaállítsa az adapter gyári beállításait.


1. kérdés: A telepítés befejezése után nem tudok hozzáférni az internethez. Mit kellene tennem?

V1: Próbálkozzon a következő módszerekkel:

- Ellenőrizze, hogy az útválasztó és az adapterek megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a szokásos módon hozzáfér-e az internethez, ha számítógépét közvetlenül az útválasztóhoz vagy a modemhez csatlakoztatja.
- Győződjön meg arról, hogy számítógépe az **IP-cím automatikus kérése** beállításra van állítva.
- Ellenőrizze, hogy az adaptereken lévő  PLC LED-ek folyamatosan zölden világítanak. Ha nem, állítsa vissza az összes adaptert, és próbálja újra.
- Győződjön meg arról, hogy az összes hálózati adapter ugyanabban az elektromos áramkörben van.


2. kérdés: Nem tudok hozzáférni az internethez, miután befejeztem a Biztonságos elektromos hálózata műveleteit. Mit kellene tennem?

V2: Próbálkozzon a következő módszerekkel:


- Ellenőrizze, hogy hozzáfér-e az internethez, mielőtt a **Pair** gombot használná az elektromos hálózat biztonsága érdekében.
- Ellenőrizze, hogy az adaptereken lévő  PLC LED-ek folyamatosan zölden világítanak. Ha nem, állítsa vissza az összes adaptert, majd a **Pair** gombbal párosítsa újra az adaptereket.
- Győződjön meg arról, hogy az összes hálózati adapter ugyanabban az elektromos áramkörben van.

3. kérdés: Egy adapter nem tudott csatlakozni az elektromos hálózathoz, miután új helyre helyeztem át. Mit kellene tennem?


V3: Próbálkozzon a következő módszerekkel:

- Győződjön meg arról, hogy az összes hálózati adapter ugyanabban az elektromos áramkörben van.
- Győződjön meg arról, hogy az adapteren lévő  PLC LED folyamatosan zölden világít, mielőtt új helyre helyezi át.
- Használja a **Pair** gombot, hogy újra párosítsa egy másik adapterrel az elektromos hálózatban.

① Se recomienda conectar la regleta al adaptador enchufado al receptáculo de pared.

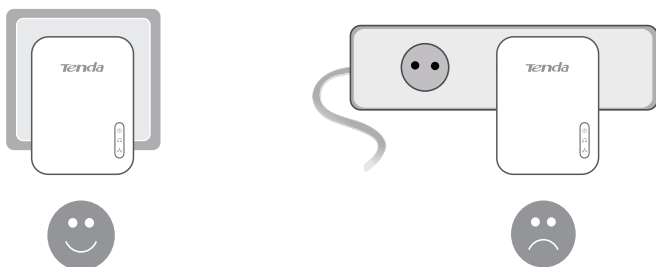


② El adaptador sólo se puede utilizar en dirección vertical.

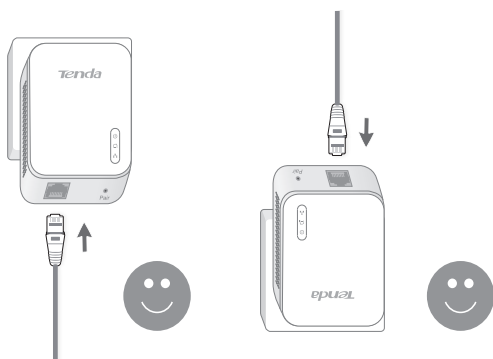


----- Línea eléctrica



—— Cable de ethernet

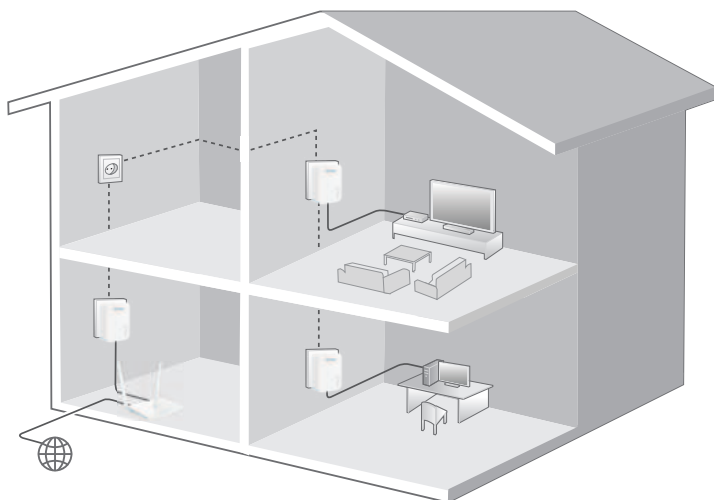

Conecte un adaptador a un puerto LAN de un enrutador para acceder a Internet y conéctelo a un receptáculo de pared cercano.

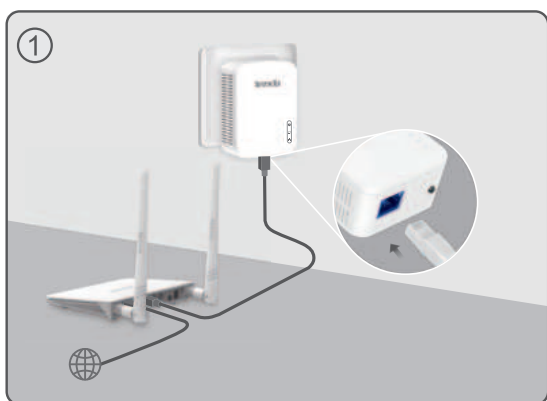

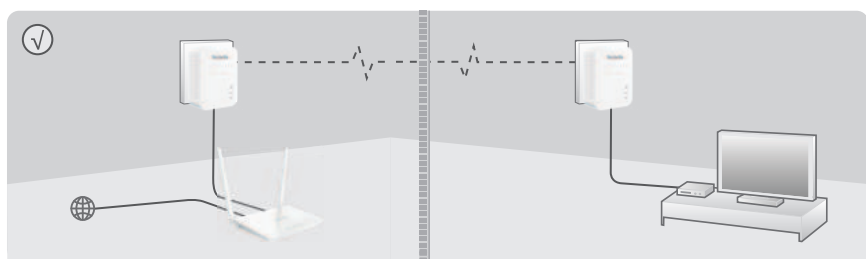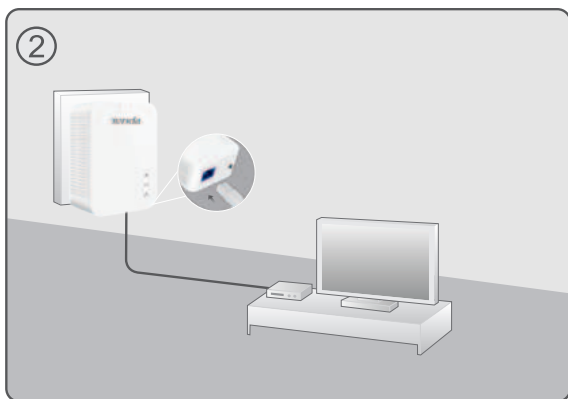

Conecte el otro adaptador a un dispositivo con cable, como un decodificador, y conéctelo a un receptáculo de pared.







Espere hasta que los indicadores LED del PLC  de los dos adaptadores se enciendan de forma fija.



1. Conecte sus adaptadores.
2. Mantenga presionado el botón **Pair** en un adaptador durante 1 segundo y el LED del PLC  en el adaptador comenzará a parpadear.
3. En 2 minutos, mantenga presionado el botón **Pair** en el otro adaptador durante 1 segundo.

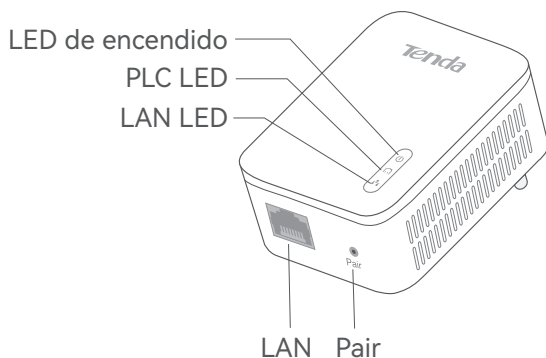Observe los LED del PLC  en los dos adaptadores hasta que se enciendan y permanezcan encendidos.




LED	Color	Estado	Descripción
	/	Apagado	El dispositivo no está conectado a una fuente de alimentación.
	Verde	Sólido encendido	El dispositivo está encendido.
		Parpadeo lento	El dispositivo está en modo de ahorro de energía.
	/	Apagado	El dispositivo no está emparejado con otro dispositivo de línea eléctrica o está apagado.
	Verde	Sólido encendido	El dispositivo está conectado a una red eléctrica.
		Parpadeo rápido	El dispositivo se está emparejando con un dispositivo de línea eléctrica.
Rojo	Sólido encendido	El dispositivo está en malas condiciones. Intente cambiar otro receptáculo de pared hasta que el indicador LED se vuelva verde.	
	/	Apagado	No se detecta ningún cable Ethernet en el puerto Ethernet.
	Verde	Sólido encendido	Un cable Ethernet está conectado correctamente.

Botón	Descripción
Pair	Manténgalo presionado durante aproximadamente 1 segundo para comenzar a emparejar.
	Manténgalo presionado durante aproximadamente 6 segundos (el LED de encendido se apagará y luego se encenderá nuevamente) para restaurar el adaptador a la configuración de fábrica.


P1: No puedo acceder a Internet después de finalizar la instalación. ¿Qué tengo que hacer?

A1: Pruebe los siguientes métodos:

- Verifique que su enrutador y los adaptadores estén conectados correctamente.
- Verifique que pueda acceder a Internet normalmente conectando su computadora directamente al enrutador o módem.
- Verifique que su computadora esté configurada para **Obtener una dirección IP automáticamente**.
- Verifique que los LED del PLC  en los adaptadores estén en verde fijo. De lo contrario, reinicie todos los adaptadores y vuelva a intentarlo.
- Verifique que todos los adaptadores de línea eléctrica estén en el mismo circuito eléctrico.


P2: No puedo acceder a Internet después de finalizar las operaciones en Asegure su red Powerline. ¿Qué tengo que hacer?

A2: Pruebe los siguientes métodos:


- Verifique que pueda acceder a Internet antes de usar el botón **Pair** para proteger su red eléctrica.
- Verifique que los LED del PLC  en los adaptadores estén en verde fijo. De lo contrario, reinicie todos los adaptadores y luego use el botón **Pair** para emparejar los adaptadores nuevamente.
- Verifique que todos los adaptadores de línea eléctrica estén en el mismo circuito eléctrico.

P3: Un adaptador no pudo conectarse a la red eléctrica después de que lo moví a una nueva ubicación. ¿Qué tengo que hacer?


A3: Pruebe los siguientes métodos:

- Verifique que todos los adaptadores de línea eléctrica estén en el mismo circuito eléctrico.
- Verifique que el LED del PLC  en el adaptador esté verde fijo antes de moverlo a una nueva ubicación.
- Utilice el botón **Pair** para volver a emparejarlo con otro adaptador en la red powerline.


- ① Recomendado para conectar a tira de alimentação ao adaptador conectado ao recipiente de parede.

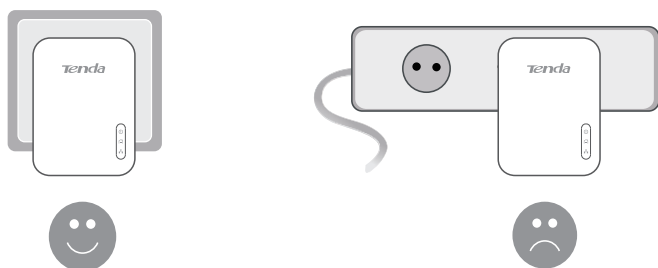


- ② O adaptador só pode ser usado em direções verticais.

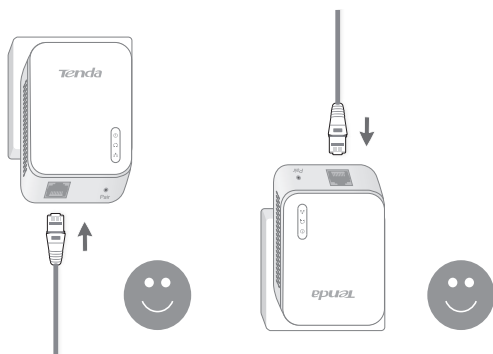



----- Linha eléctrica
—— Cabo Ethernet

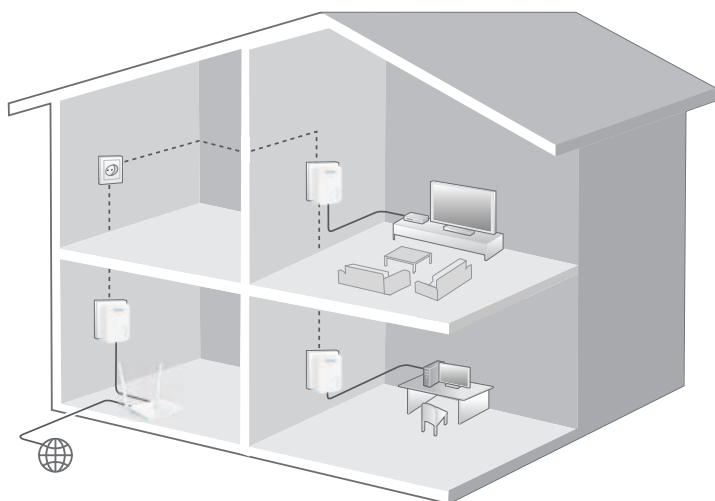

Conecte um adaptador a uma porta LAN de um roteador para acesso à Internet e conecte-o a um receptáculo de parede próximo.

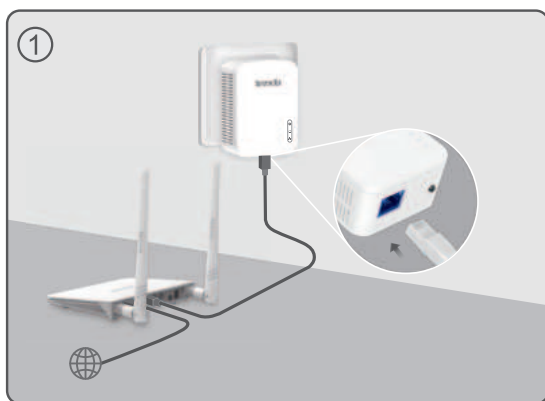

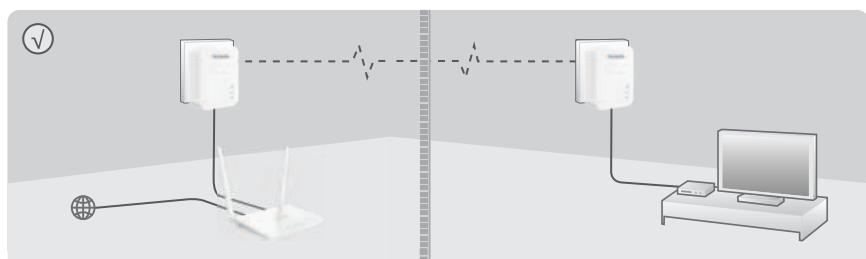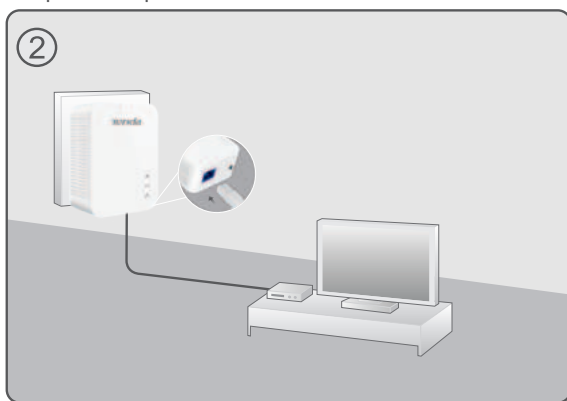

Conecte o outro adaptador a um dispositivo com fio, como um set-top box, e conecte-o a um recipiente de parede.







Aguarde até que os indicadores LED PLC  dos dois adaptadores acendam.



1. Conecte seus adaptadores.
2. Mantenha pressionado o botão **Pair** em um adaptador por 1 segundo, e o LED PLC  no adaptador começa a piscar.
3. Dentro de 2 minutos, mantenha pressionado o botão **Pair** no outro adaptador por 1 segundo.

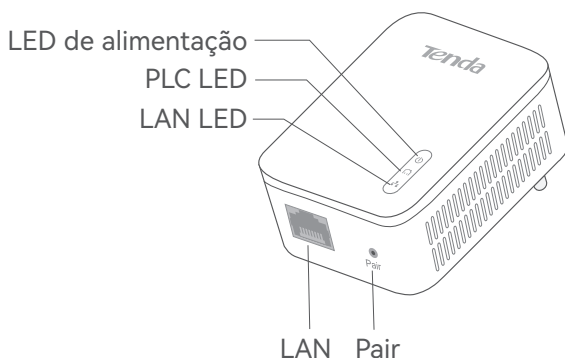Observe os LEDs PLC  nos dois adaptadores até que eles acendam e continuem acesos.




LED	Cor	Estado	Descrição
	/	Desligado	O dispositivo não está conectado a uma fonte de alimentação.
	Verde	Sólido ligado	O dispositivo está ligado.
		Piscando lentamente	O dispositivo está em modo de economia de energia.
	/	Desligado	O dispositivo não está emparelhado com outro dispositivo powerline ou está desligado.
	Verde	Sólido ligado	O dispositivo está conectado a uma rede de linha elétrica.
		Piscando rápido	O dispositivo está emparelhando com um dispositivo powerline.
Vermelho	Sólido ligado	O dispositivo está em mau estado. Tente mudar outro recipiente de parede até que o indicador LED fique verde.	
	/	Desligado	Nenhum cabo Ethernet é detectado na porta Ethernet.
	Verde	Sólido ligado	Um cabo Ethernet está conectado corretamente.

Botão	Descrição
Pair	Mantenha-o pressionado por cerca de 1 segundo para começar a emparelhar.
	Mantenha-o pressionado por cerca de 6 segundos (o LED de alimentação será desligado e ligado novamente) para restaurar o adaptador às configurações de fábrica.


P1: Não consigo acessar a internet depois de terminar a instalação. O que devo fazer?

A1: Tente os seguintes métodos:

- Verifique se o roteador e os adaptadores estão conectados corretamente.
- Verifique se você pode acessar a internet normalmente conectando seu computador diretamente ao roteador ou modem.
- Verifique se o computador foi configurado para **Obter um endereço IP automaticamente**.
- Verifique se os LEDs PLC  nos adaptadores são verdes sólidos. Se não, redefina todos os adaptadores e tente novamente.
- Verifique se todos os adaptadores de linha elétrica estão no mesmo circuito elétrico.


P2: Não consigo acessar a internet depois de concluir as operações no Proteja sua rede Powerline. O que devo fazer?

A2: Tente os seguintes métodos:


- Verifique se você pode acessar a internet antes de usar o botão **Pair** para proteger sua rede elétrica.
- Verifique se os LEDs PLC  nos adaptadores são verdes sólidos. Se não, redefina todos os adaptadores e, em seguida, use o botão **Pair** para emparelhar os adaptadores novamente.
- Verifique se todos os adaptadores de linha elétrica estão no mesmo circuito elétrico.

P3: Um adaptador falhou ao se conectar à rede de linha elétrica depois de movê-lo para um novo local. O que devo fazer?


A3: Tente os seguintes métodos:

- Verifique se todos os adaptadores de linha elétrica estão no mesmo circuito elétrico.
- Verifique se o LED PLC  no adaptador está verde sólido antes de movê-lo para um novo local.
- Use o botão **Pair** para emparelhá-lo com outro adaptador na rede elétrica novamente.

- ① Il est recommandé de connecter la multiprise à l'adaptateur branché sur la prise murale.

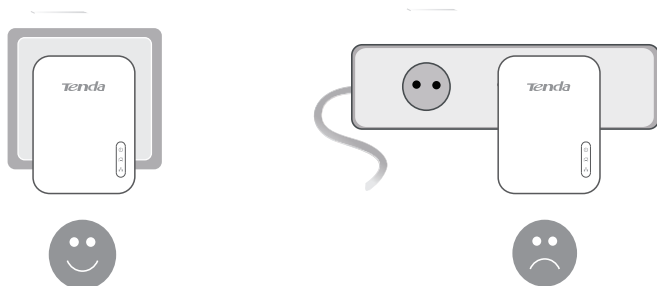


- ② L'adaptateur ne peut être utilisé que dans le sens vertical.

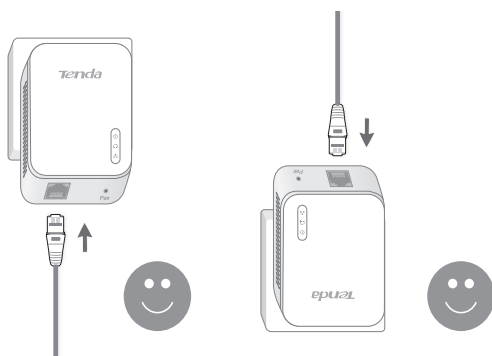


----- Ligne électrique



——— Câble Ethernet

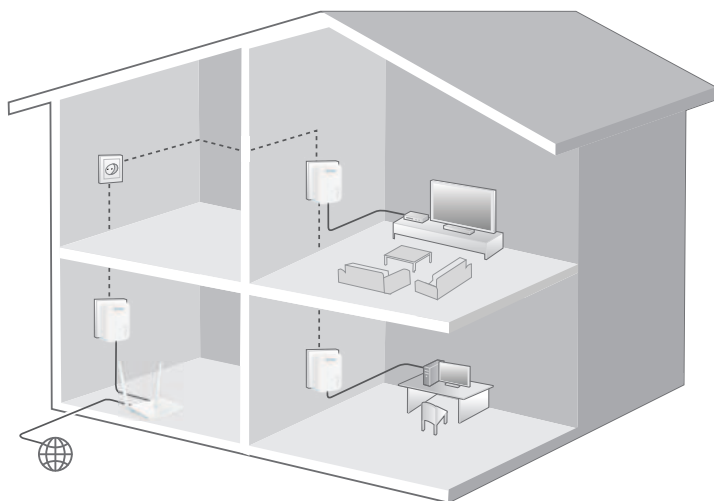

Connectez un adaptateur à un port LAN d'un routeur pour accéder à Internet et branchez-le sur une prise murale à proximité.

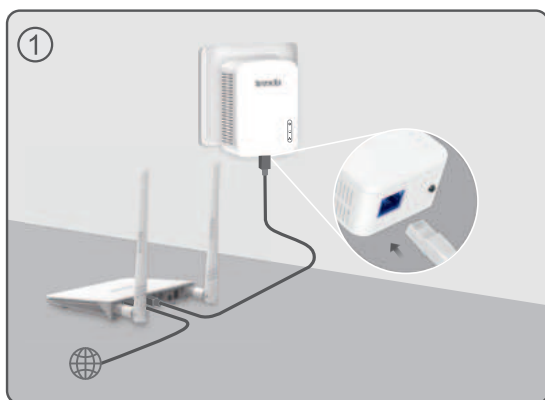

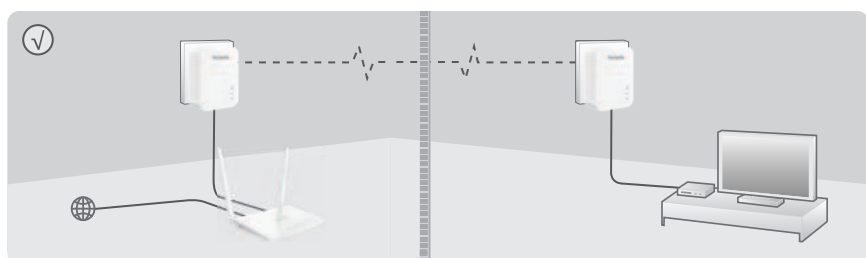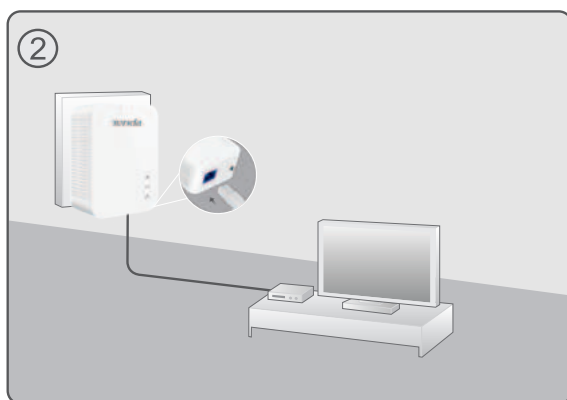

Connectez l'autre adaptateur à un appareil filaire tel qu'un décodeur et branchez-le à une prise murale.







Attendez que les voyants LED de l'automate  des deux adaptateurs s'allument en continu.



1. Branchez vos adaptateurs.
2. Maintenez enfoncé le bouton **Pair** d'un adaptateur pendant 1 seconde et le voyant PLC  de l'adaptateur commence à clignoter.
3. Dans les 2 minutes, maintenez enfoncé le bouton **Pair** de l'autre adaptateur pendant 1 seconde.

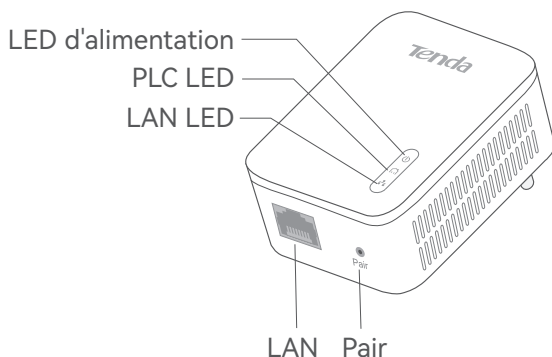Observez les voyants PLC  sur les deux adaptateurs jusqu'à ce qu'ils s'allument et restent allumés.




LED	Couleur	Statut	Description
	/	Désactivé	L'appareil n'est pas connecté à une alimentation électrique.
	Vert	Solide sur	L'appareil est sous tension.
		Clignotement lent	L'appareil est en mode d'économie d'énergie.
	/	Désactivé	L'appareil n'est pas couplé à un autre appareil CPL ou est éteint.
	Vert	Solide sur	L'appareil est connecté à un réseau CPL.
		Clignotement rapide	L'appareil est en cours de couplage avec un appareil CPL.
Rouge	Solide sur	L'appareil est en mauvais état. Essayez de changer une autre prise murale jusqu'à ce que le voyant LED devienne vert.	
	/	Désactivé	Aucun câble Ethernet n'est détecté sur le port Ethernet.
	Vert	Solide sur	Un câble Ethernet est correctement connecté.

Botão	Description
Pair	Maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde pour démarrer l'appairage.
	Maintenez-le enfoncé pendant environ 6 secondes (le voyant d'alimentation s'éteindra puis se rallumera) pour restaurer l'adaptateur aux paramètres d'usine.


Q1 : Je ne parviens pas à accéder à Internet une fois l'installation terminée. Que dois-je faire?

A1: Essayez les méthodes suivantes :

- Vérifiez que votre routeur et les adaptateurs sont correctement connectés.
- Vérifiez que vous pouvez accéder normalement à Internet en connectant votre ordinateur directement au routeur ou au modem.
- Vérifiez que votre ordinateur a été configuré pour **obtenir une adresse IP automatiquement**.
- Vérifiez que les voyants PLC  sur les adaptateurs sont verts fixes. Sinon, réinitialisez tous les adaptateurs et réessayez.
- Vérifiez que tous les adaptateurs CPL sont sur le même circuit électrique.


Q2 : Je ne parviens pas à accéder à Internet après avoir terminé les opérations dans Sécurisez votre réseau CPL. Que dois-je faire?

A2: Essayez les méthodes suivantes :


- Vérifiez que vous pouvez accéder à Internet avant d'utiliser le bouton **Pair** pour sécuriser votre réseau CPL.
- Vérifiez que les voyants PLC  sur les adaptateurs sont verts fixes. Sinon, réinitialisez tous les adaptateurs, puis utilisez le bouton **Pair** pour coupler à nouveau les adaptateurs.
- Vérifiez que tous les adaptateurs CPL sont sur le même circuit électrique.

Q3 : Un adaptateur n'a pas réussi à se connecter au réseau CPL après l'avoir déplacé vers un nouvel emplacement. Que dois-je faire?


A3: Essayez les méthodes suivantes :

- Vérifiez que tous les adaptateurs CPL sont sur le même circuit électrique.
- Vérifiez que le voyant PLC  sur l'adaptateur est vert fixe avant de le déplacer vers un nouvel emplacement.
- Utilisez le bouton **Pair** pour le coupler à nouveau avec un autre adaptateur du réseau CPL.


- ① Zalecane jest podłączenie listwy zasilającej do adaptera podłączonego do gniazdka ściennego.

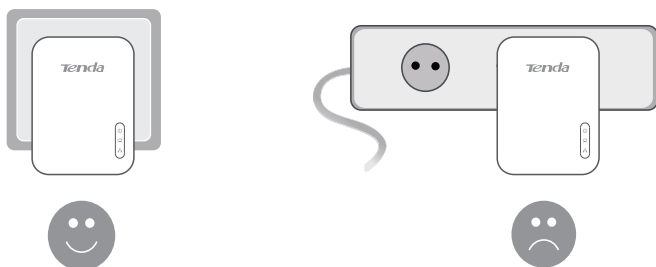


- ② Adaptera można używać wyłącznie w kierunku pionowym.

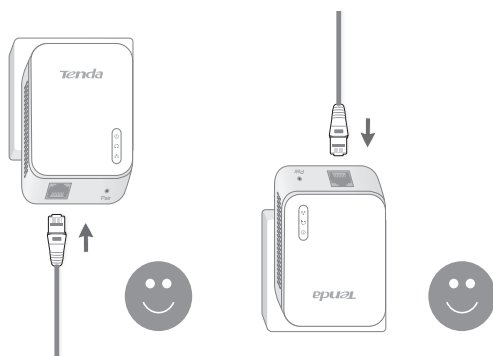



----- Linia napięcia
—— Kabel Ethernet

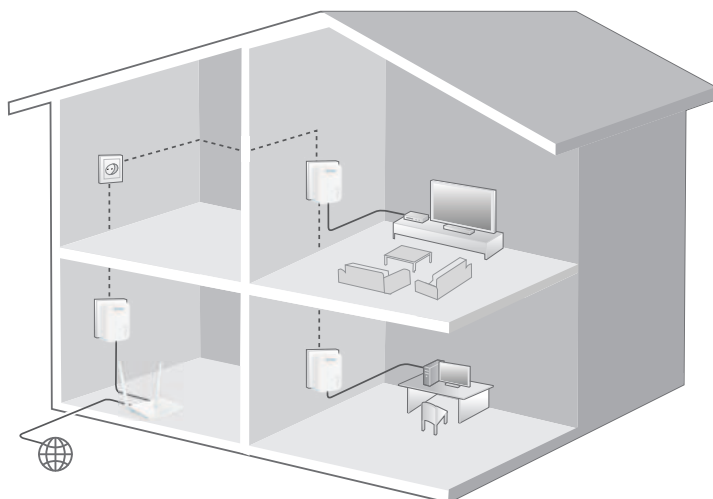


Podłącz adapter do portu LAN routera, aby uzyskać dostęp do Internetu, i podłącz go do pobliskiego gniazdka ściennego.

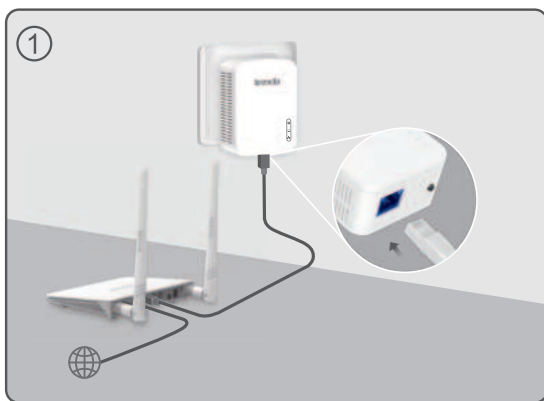

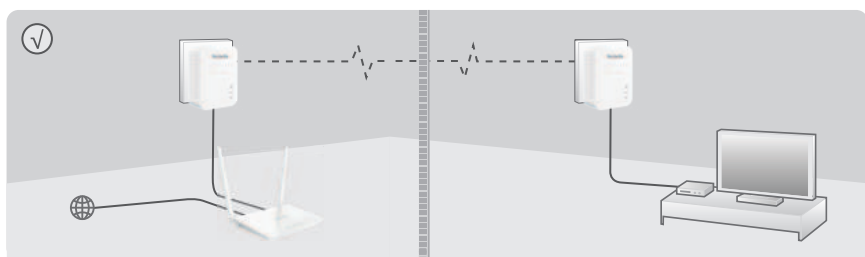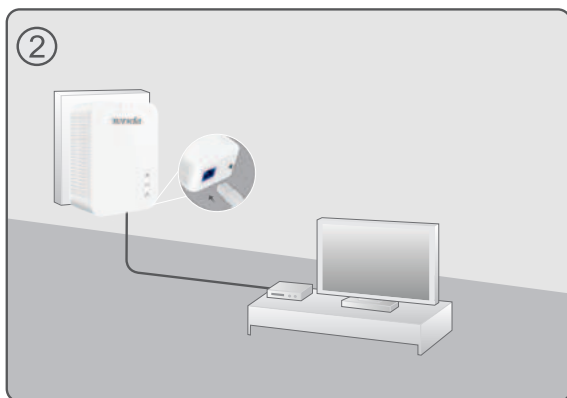


Podłącz drugi adapter do urządzenia przewodowego, takiego jak dekodery, i podłącz go do gniazdka ściennego.






Poczekaj, aż wskaźniki LED PLC  dwóch adapterów zaświecą się światłem ciągłym.

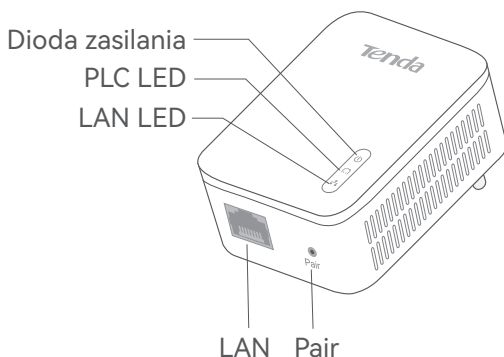

1. Podłącz adaptery.
2. Przytrzymaj przycisk **Pair** na adapterze przez 1 sekundę, a dioda LED PLC  na adapterze zacznie migać.
3. W ciągu 2 minut przytrzymaj przycisk **Pair** na drugim adapterze przez 1 sekundę. Obserwuj diody PLC  na obu adapterach, aż zaświecą się i będą świecić stale.




LED	Kolor	Status	Opis
	/	Wylączony	Urządzenie nie jest podłączone do źródła zasilania.
	Zielony	Włączone	Urządzenie jest włączone.
		Powolne miganie	Urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii.
	/	Wylączony	Urządzenie nie jest sparowane z innym urządzeniem Powerline lub jest wyłączone.
	Zielony	Włączone	Urządzenie jest podłączone do sieci energetycznej.
		Szybkie miganie	Urządzenie paruje się z urządzeniem Powerline.
	Czerwony	Włączone	Urządzenie jest w złym stanie. Spróbuj zmienić inne gniazdko ścienne, aż wskaźnik LED zmieni kolor na zielony.
	/	Wylączony	Na porcie Ethernet nie wykryto kabla Ethernet.
	Zielony	Włączone	Kabel Ethernet jest podłączony prawidłowo.

Przycisk	Opis
Pair	Przytrzymaj go przez około 1 sekundę, aby rozpocząć parowanie.
	Przytrzymaj go przez około 6 sekund (dioda zasilania zgaśnie, a następnie włączy się ponownie), aby przywrócić adapter do ustawień fabrycznych.


P1: Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu po zakończeniu instalacji. Co powinienem zrobić?

A1: Wypróbuj następujące metody:

- Sprawdź, czy router i adaptery są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy możesz normalnie uzyskać dostęp do Internetu, podłączając komputer bezpośrednio do routera lub modemu.
- Sprawdź, czy na komputerze ustawiono opcję **automatycznego uzyskiwania adresu IP**.
- Sprawdź, czy diody PLC  na adapterach świecą na zielono. Jeśli nie, zresetuj wszystkie adaptery i spróbuj ponownie.
- Sprawdź, czy wszystkie adaptery Powerline są podłączone do tego samego obwodu elektrycznego.


P2: Nie mogę uzyskać dostępu do Internetu po zakończeniu operacji w obszarze Zabezpiecz swoją sieć Powerline. Co powinienem zrobić?

A2: Wypróbuj następujące metody:


- Przed użyciem przycisku **Pair** w celu zabezpieczenia sieci Powerline sprawdź, czy masz dostęp do Internetu.
- Sprawdź, czy diody PLC  na adapterach świecą na zielono. Jeśli nie, zresetuj wszystkie adaptery, a następnie użyj przycisku **Pair**, aby ponownie sparować adaptery.
- Sprawdź, czy wszystkie adaptery Powerline są podłączone do tego samego obwodu elektrycznego.

P3: Adapterowi nie udało się połączyć z siecią Powerline po przeniesieniu go do nowej lokalizacji. Co powinienem zrobić?


A3: Wypróbuj następujące metody:

- Sprawdź, czy wszystkie adaptery Powerline są podłączone do tego samego obwodu elektrycznego.
- Przed przeniesieniem adaptera do nowej lokalizacji sprawdź, czy dioda PLC  na adapterze świeci na zielono.
- Użyj przycisku **Pair**, aby ponownie sparować go z innym adapterem w sieci Powerline.

① Se recomandă conectarea multiplă la adaptorul conectat la priza de perete.

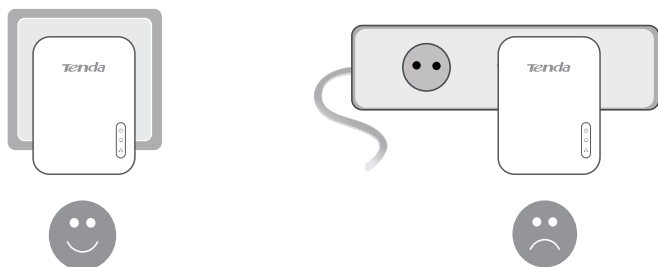


② Adaptorul poate fi utilizat numai în direcții verticale.

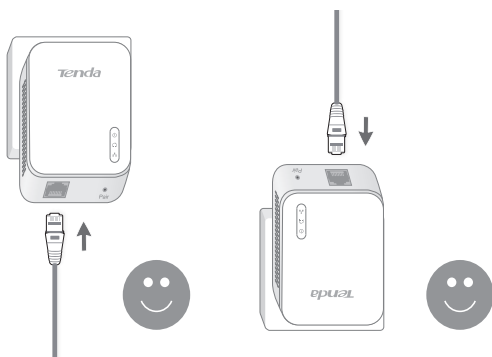


----- Linie de alimentare



— Cablu Ethernet

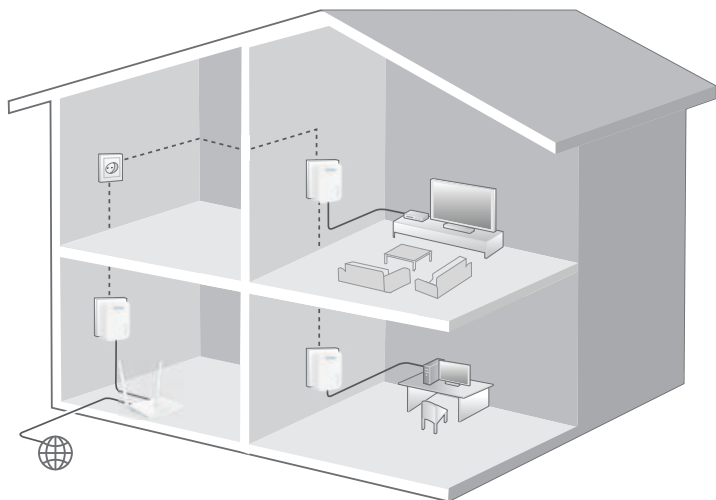

Conectați un adaptor la un port LAN al unui router pentru acces la internet și conectați-l la o priză de perete din apropiere.

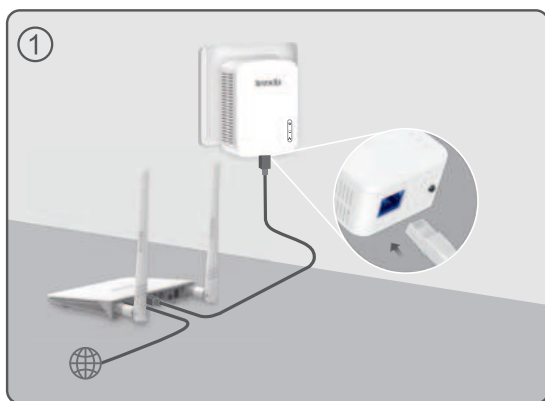

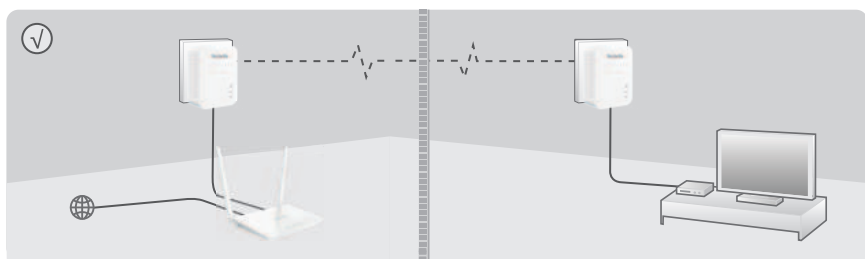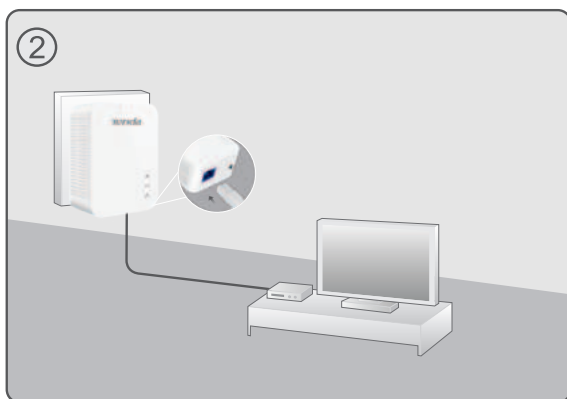


Conectați celălalt adaptor la un dispozitiv cu fir, cum ar fi un set-top box și conectați-l la o priză de perete.






Așteptați până când indicatoarele LED PLC 🏠 ale celor două adaptoare se aprind continuu.

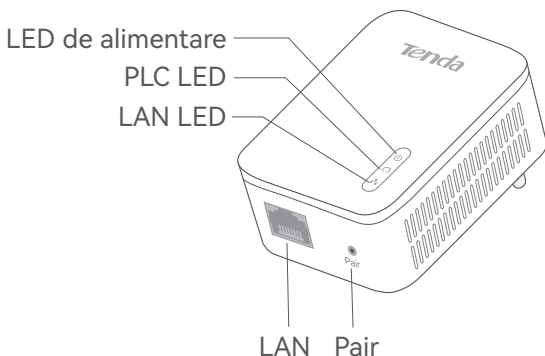

1. Conectați adaptoarele.
2. Țineți apăsat butonul **Pair** de pe un adaptor timp de 1 secundă, iar LED-ul PLC  de pe adaptor începe să clipească.
3. În 2 minute, țineți apăsat butonul **Pair** de pe celălalt adaptor timp de 1 secundă. Observați LED-urile PLC  de pe cele două adaptoare până când se aprind și rămân aprinse.




LED	Culoare	stare	Descriere
	/	Oprit	Dispozitivul nu este conectat la o sursă de alimentare.
	Verde	Fix aprins	Dispozitivul este pornit.
		Clipire lent	Dispozitivul este în modul de economisire a energiei.
	/	Oprit	Dispozitivul nu este asociat cu un alt dispozitiv powerline sau este oprit.
	Verde	Fix aprins	Dispozitivul este conectat la o rețea electrică.
		Clipește rapid	Dispozitivul este asociat cu un dispozitiv powerline.
roșu	Fix aprins	Aparatul este în stare proastă. Încercați să schimbați o altă priză de perete până când indicatorul LED devine verde.	
	/	Oprit	Nu este detectat niciun cablu Ethernet pe portul Ethernet.
	Verde	Fix aprins	Un cablu Ethernet este conectat corect.

Buton	Descriere
Pair	Țineți-l apăsat aproximativ 1 secundă pentru a începe împerecherea.
	Țineți-l apăsat timp de aproximativ 6 secunde (LED-ul de alimentare va fi stins și apoi aprins din nou) pentru a readuce adaptorul la setările din fabrică.


Î1. Nu pot accesa internetul după terminarea instalării. Ce ar trebui să fac?

R1: Încercați următoarele metode:

- Verificați dacă routerul și adaptoarele sunt conectate corect.
- Verificați dacă puteți accesa internetul în mod normal conectând computerul direct la router sau modem.
- Verificați dacă computerul dvs. a fost setat pentru a **obține automat o adresă IP**.
- Verificați dacă LED-urile PLC  de pe adaptoare sunt verde continuu. Dacă nu, resetați toate adaptoarele și încercați din nou.
- Verificați dacă toate adaptoarele de alimentare electrică sunt pe același circuit electric.


Î2. Nu pot accesa internetul după ce am terminat operațiunile în Asigurați-vă rețeaua Powerline. Ce ar trebui să fac?

R2: Încercați următoarele metode:


- Verificați dacă puteți accesa internetul înainte de a utiliza butonul **Pair** pentru a vă securiza rețeaua electrică.
- Verificați dacă LED-urile PLC  de pe adaptoare sunt verde continuu. Dacă nu, resetați toate adaptoarele și apoi utilizați butonul **Pair** pentru a asocia din nou adaptoarele.
- Verificați dacă toate adaptoarele de alimentare electrică sunt pe același circuit electric.

Î3. Un adaptor nu a reușit să se conecteze la rețeaua powerline după ce l-am mutat într-o nouă locație. Ce ar trebui să fac?


R3: Încercați următoarele metode:

- Verificați dacă toate adaptoarele de alimentare electrică sunt pe același circuit electric.
- Verificați dacă LED-ul PLC  de pe adaptor este verde continuu înainte de a-l muta într-o nouă locație.
- Folosiți butonul **Pair** pentru a-l asocia din nou cu un alt adaptor din rețeaua powerline.

- ① Het wordt aanbevolen om de stekkerdoos aan te sluiten op de adapter die in het stopcontact is gestoken.

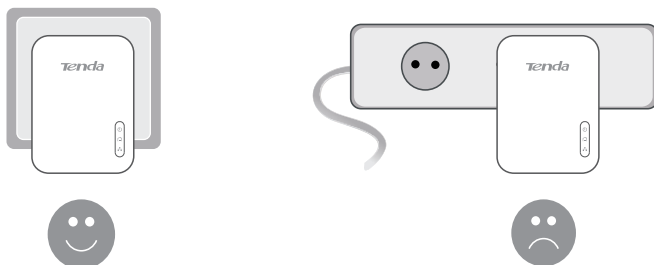


- ② De adapter kan alleen in verticale richting worden gebruikt.

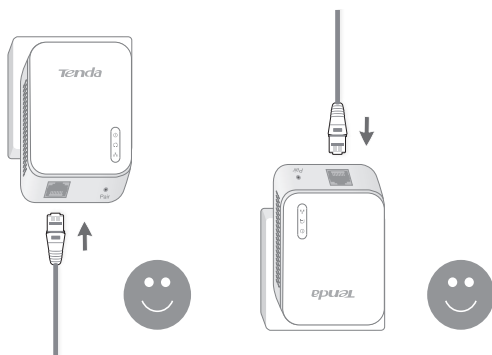


----- Hoogspanningslijn



— Ethernetkabel

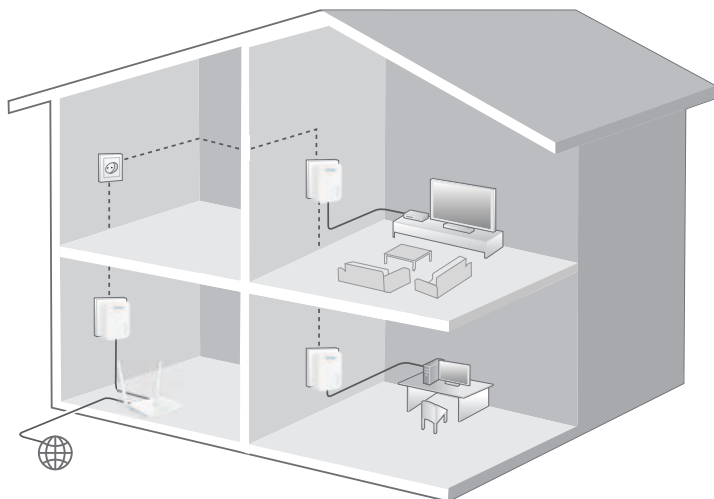

Sluit een adapter aan op een LAN-poort van een router voor internettoegang en steek deze in een stopcontact in de buurt.

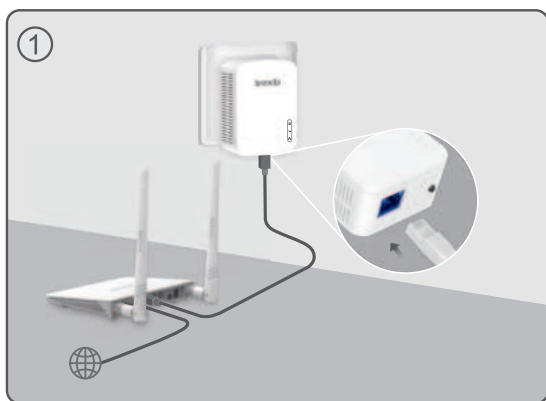

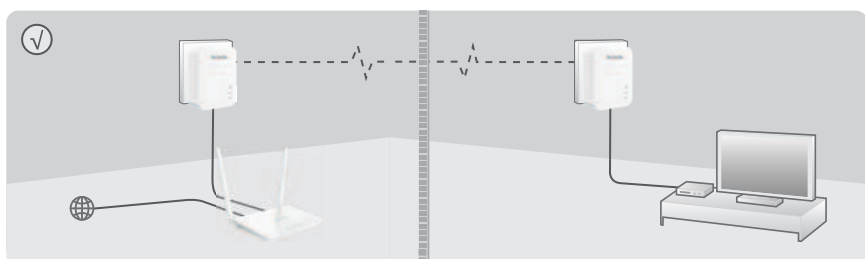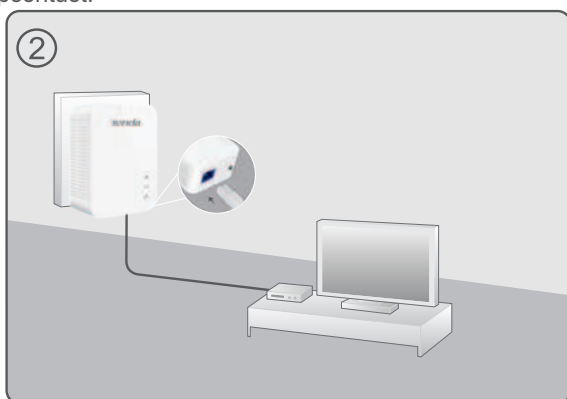


Sluit de andere adapter aan op een bekabeld apparaat, zoals een settopbox, en steek deze in een stopcontact.




Wacht tot de PLC-LED-indicatoren  van de twee adapters continu branden.



1. Sluit uw adapters aan.
2. Houd de knop **Pair** op een adapter 1 seconde ingedrukt, waarna de PLC-LED  op de adapter begint te knipperen.
3. Houd binnen 2 minuten de knop **Pair** op de andere adapter 1 seconde ingedrukt. Observeer de PLC-LED's  op de twee adapters totdat ze oplichten en blijven branden.

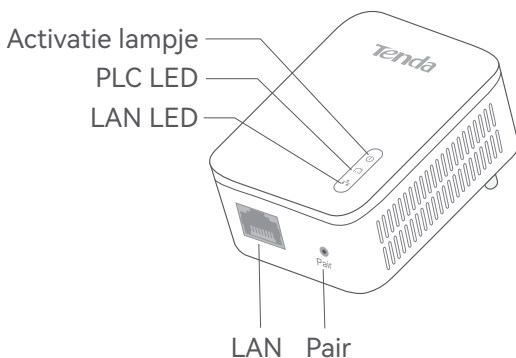

LED	Kleur	Toestand	Beschrijving
	/	Uit	Het apparaat is niet op een stroomvoorziening aangesloten.
	Groente	Stevig aan	Het apparaat is ingeschakeld.
		Langzaam knipperend	Het apparaat bevindt zich in de energiebesparende modus.
	/	Uit	Het apparaat is niet gekoppeld aan een ander Powerline-apparaat of is uitgeschakeld.
	Groente	Stevig aan	Het apparaat is aangesloten op een powerline-netwerk.
		Snel knipperend	Het apparaat is bezig met een koppeling met een Powerline-apparaat.
Rood	Stevig aan	Het apparaat verkeert in slechte staat. Probeer een ander stopcontact te vervangen totdat de LED-indicator groen wordt.	
	/	Uit	Er is geen Ethernet-kabel gedetecteerd op de Ethernet-poort.
	Groente	Stevig aan	Er is een Ethernet-kabel correct aangesloten.

Knop	Beschrijving
Pair	Houd deze ongeveer 1 seconde ingedrukt om het koppelen te starten.
	Houd deze ongeveer 6 seconden ingedrukt (de Power-LED gaat uit en vervolgens weer aan) om de adapter terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Vraag 1: Ik heb geen toegang tot internet nadat ik de installatie heb voltooid.


Wat moet ik doen?

A1: Probeer de volgende methoden:

- Controleer of uw router en de adapters goed zijn aangesloten.
- Controleer of u normaal toegang hebt tot internet door uw computer rechtstreeks op de router of modem aan te sluiten.
- Controleer of uw computer is ingesteld om **automatisch een IP-adres te verkrijgen**.
- Controleer of de PLC-LED's  op de adapters groen branden. Als dit niet het geval is, reset dan alle adapters en probeer het opnieuw.
- Controleer of alle powerline-adapters zich op hetzelfde elektrische circuit bevinden.


Vraag 2: Ik heb geen toegang tot internet nadat ik de bewerkingen in Beveilig uw Powerline-netwerk heb voltooid. Wat moet ik doen?

A2: Probeer de volgende methoden:


- Controleer of u toegang heeft tot internet voordat u de knop **Pair** gebruikt om uw powerline-netwerk te beveiligen.
- Controleer of de PLC-LED's  op de adapters groen branden. Als dit niet het geval is, reset dan alle adapters en gebruik vervolgens de knop **Pair** om de adapters opnieuw te koppelen.
- Controleer of alle powerline-adapters zich op hetzelfde elektrische circuit bevinden.

Vraag 3: Een adapter kon geen verbinding maken met het Powerline-netwerk nadat ik deze naar een nieuwe locatie had verplaatst. Wat moet ik doen?


A3: Probeer de volgende methoden:

- Controleer of alle powerline-adapters zich op hetzelfde elektrische circuit bevinden.
- Controleer of de PLC-LED  op de adapter groen brandt voordat u deze naar een nieuwe locatie verplaatst.
- Gebruik de knop **Pair** om hem opnieuw te koppelen met een andere adapter in het powerline-netwerk.

① Doporučuje se připojit prodlužovací kabel k adaptéru zapojenému do zásuvky ve zdi.

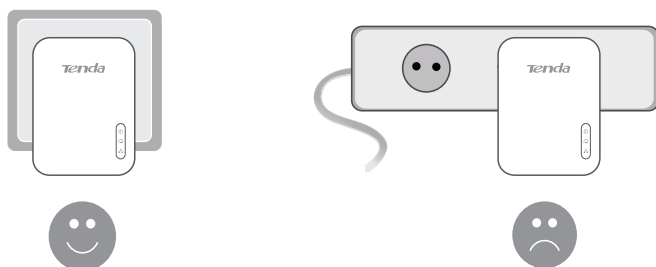


② Adaptér lze použít pouze ve vertikální směru.

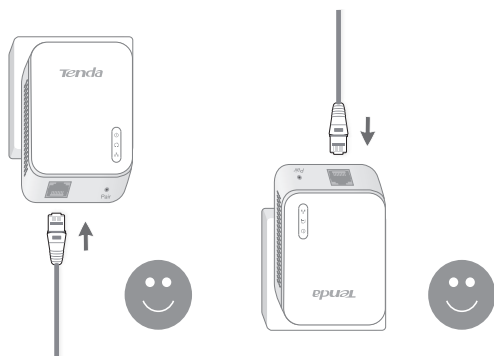


----- Elektrické vedení



— Ethernetový kabel

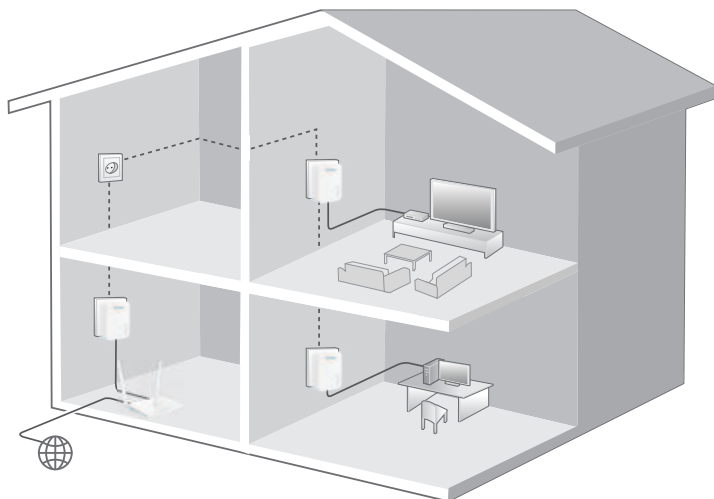

Připojte adaptér k portu LAN routeru pro přístup k internetu a zapojte jej do blízké zásuvky ve zdi.

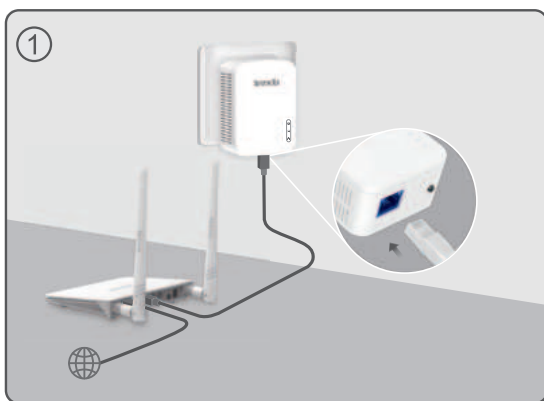

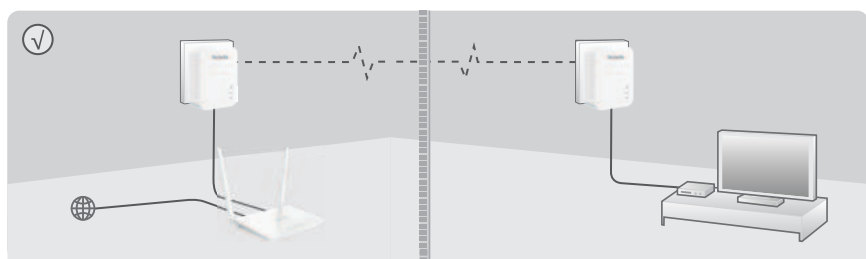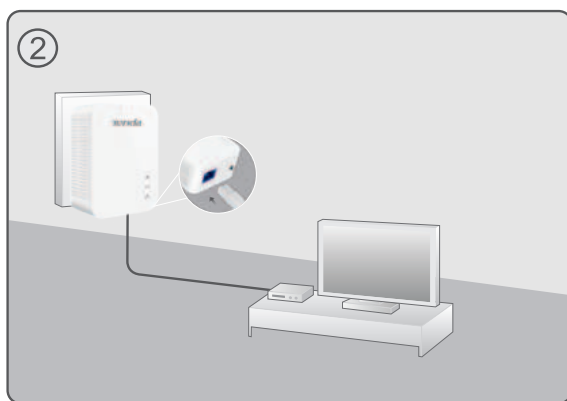


Připojte druhý adaptér k kabelovému zařízení, jako je set-top box, a zapojte jej do zásuvky ve zdi.






Počkejte, dokud se LED indikátory PLC  dvou adaptérů nerozsvítí.

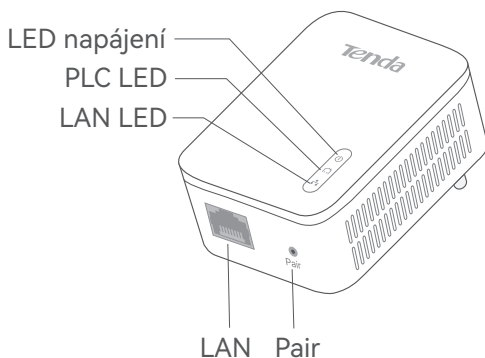

1. Zapojte adaptéry.
2. Podržte tlačítko **Pair** na adaptéru po dobu 1 sekundy a LED dioda PLC  na adaptéru začne blikat.
3. Do 2 minut podržte tlačítko **Pair** na druhém adaptéru po dobu 1 sekundy. Sledujte LED diody PLC  na dvou adaptérech, dokud se nerozsvítí a nezůstanou svítit.




LED	Barva	Postavení	Popis
	/	Vypnuto	Zařízení není připojeno ke zdroji napájení.
	Zelená	Svítil trvale	Zařízení je zapnuto.
		Pomalé blikání	Zařízení je v úsporném režimu.
	/	Vypnuto	Zařízení není spárováno s jiným zařízením powerline nebo je vypnuté.
	Zelená	Svítil trvale	Zařízení je připojeno k elektrické síti.
		Rychlé blikání	Zařízení se spáruje se zařízením powerline.
Červená	Svítil trvale	Zařízení je ve špatném stavu. Zkuste vyměnit jinou nástěnnou zásuvku, dokud se indikátor LED nerozsvítí zeleně.	
	/	Vypnuto	Na portu Ethernet nebyl zjištěn žádný ethernetový kabel.
	Zelená	Svítil trvale	Ethernetový kabel je správně připojen.

Knoflík	Popis
Pair	Podržte jej asi 1 sekundu pro zahájení párování.
	Podržte jej asi 6 sekund (kontrolka napájení zhasne a poté se znovu rozsvítí), abyste obnovili tovární nastavení adaptéru.


Q1: Po dokončení instalace se nemohu připojit k internetu. Co bych měl dělat?

A1: Vyzkoušejte následující metody:

- Ověřte, zda jsou váš router a adaptéry správně připojeny.
- Ověřte, že máte normální přístup k internetu připojením počítače přímo k routeru nebo modemu.
- Ověřte, zda je váš počítač nastaven na **automatické získávání IP adresy**.
- Ověřte, že LED diody PLC  na adaptérech svítí zeleně. Pokud ne, resetujte všechny adaptéry a zkuste to znovu.
- Ověřte, že všechny adaptéry powerline jsou na stejném elektrickém obvodu.


Q2: Nemohu se připojit k internetu po dokončení operací v Zabezpečte svou síť Powerline. Co bych měl dělat?

A2: Vyzkoušejte následující metody:


- Před použitím tlačítka **Pair** k zabezpečení sítě powerline ověřte, že máte přístup k internetu.
- Ověřte, že LED diody PLC  na adaptérech svítí zeleně. Pokud ne, resetujte všechny adaptéry a poté pomocí tlačítka **Pair** adaptéry znovu spárujte.
- Ověřte, že všechny adaptéry powerline jsou na stejném elektrickém obvodu.

Q3: Adaptér se nepodařilo připojit k síti powerline poté, co jsem jej přesunul na nové místo. Co bych měl dělat?


A3: Vyzkoušejte následující metody:

- Ověřte, že všechny adaptéry powerline jsou na stejném elektrickém obvodu.
- Než adaptér přemístíte na nové místo, ověřte, že indikátor LED  na PLC svítí zeleně.
- Pomocí tlačítka **Pair** jej znovu spárujte s jiným adaptérem v síti powerline.

- ① Препоръчително е да свържете разклонителя към адаптера, включен в стенния контакт.

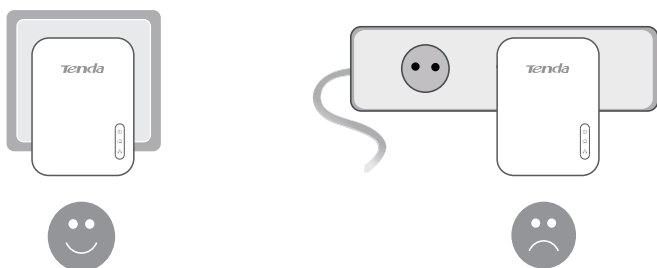


- ② Адаптерът може да се използва само във вертикални посоки.

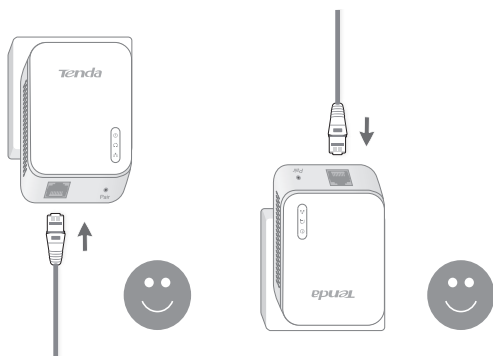


----- Powerline



— Ethernet кабел

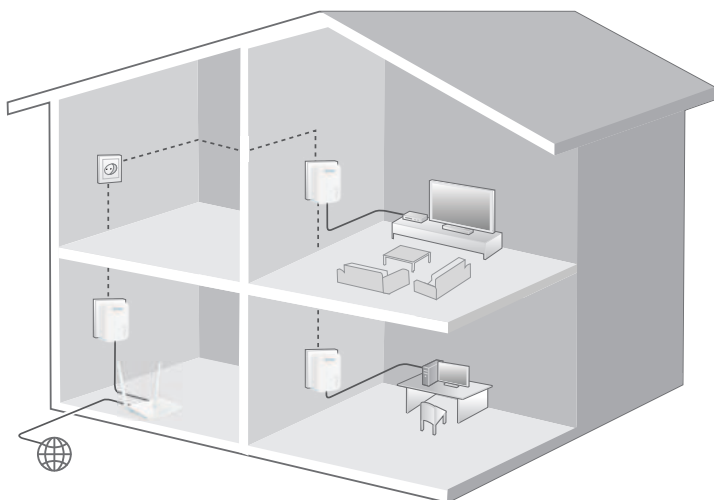

Свържете адаптер към LAN порт на рутер за достъп до интернет и го включете в стенен контакт наблизо.

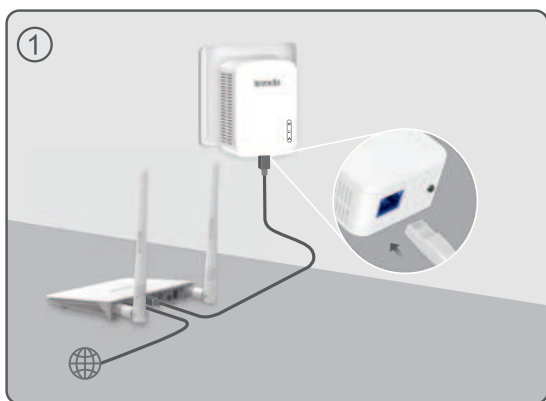


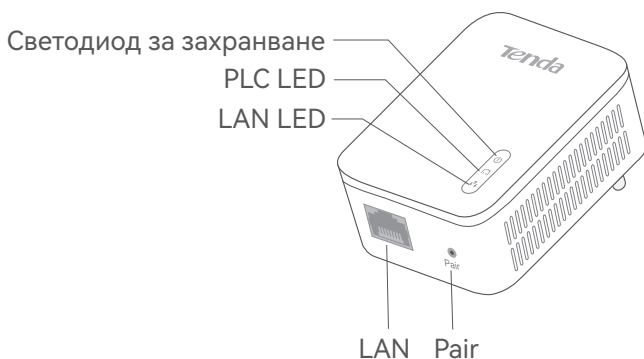
Свържете другия адаптер към кабелно устройство, като приемник, и го включете в стенен контакт.

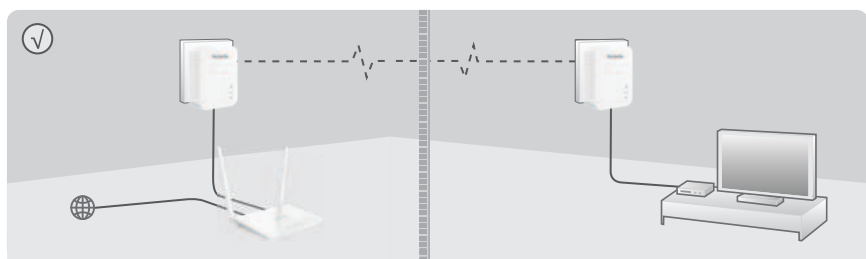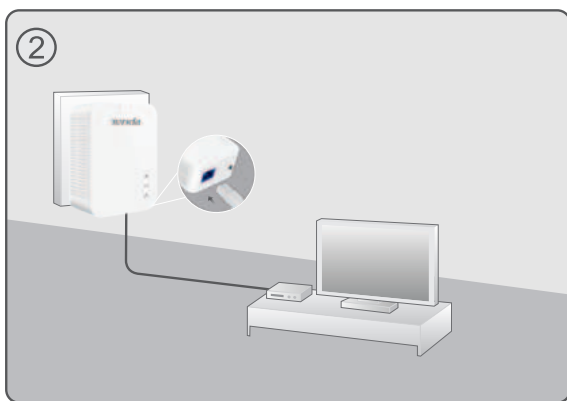




Изчакайте, докато светодиодните индикатори на PLC 🏠 на двата адаптера светят постоянно.



1. Включете вашите адаптери.
2. Задръжте натиснат бутона **Pair** на адаптера за 1 секунда и PLC светодиодът  на адаптера започва да мига.
3. В рамките на 2 минути задръжте бутона **Pair** на другия адаптер за 1 секунда. Наблюдавайте светодиодите на PLC  на двата адаптера, докато светнат и продължат да светят.



LED	Цвят	Статус	Описание
	/	Изкл	Устройството не е свързано към захранване.
	Зелено	Стабилен	Устройството е включено.
		Бавно мигане	Устройството е в енергоспестяващ режим.
	/	Изкл	Устройството не е сдвоено с друго захранващо устройство или е изключено.
	Зелено	Стабилен	Устройството е свързано към електропроводна мрежа.
		Бързо мига	Устройството се сдвоява с захранващо устройство.
	/	Изкл	Не е открит Ethernet кабел на Ethernet порта.
	Зелено	Стабилен	Ethernet кабелът е свързан правилно.

Бутон	Описание
Pair	Задръжте го натиснат за около 1 секунда, за да започнете сдвояването.
	Задръжте го натиснат за около 6 секунди (светодиодът за захранване ще се изключи и след това ще се включи отново), за да възстановите фабричните настройки на адаптера.


Въпрос 1: Не мога да вляза в интернет след завършване на инсталацията. Какво трябва да направя?

A1: Опитайте следните методи:

- Проверете дали вашият рутер и адаптерите са свързани правилно.
- Проверете дали имате нормален достъп до интернет, като свържете компютъра си директно към рутера или модема.
- Проверете дали вашият компютър е настроен на **Автоматично получаване на IP адрес**.
- Уверете се, че PLC светодиодите  на адаптерите светят непрекъснато в зелено. Ако не, нулирайте всички адаптери и опитайте отново.
- Проверете дали всички захранващи адаптери са в една и съща електрическа верига.


Въпрос 2: Не мога да вляза в интернет, след като завърша операциите в Защитете вашата Powerline мрежа. Какво трябва да направя?

A2: Опитайте следните методи:


- Уверете се, че имате достъп до интернет, преди да използвате бутона **Pair**, за да защитите вашата захранваща мрежа.
- Уверете се, че PLC светодиодите  на адаптерите светят непрекъснато в зелено. Ако не, нулирайте всички адаптери и след това използвайте бутона **Pair**, за да сдвоите адаптерите отново.
- Проверете дали всички захранващи адаптери са в една и съща електрическа верига.

Въпрос 3: Адаптерът не успя да се свърже към електропроводната мрежа, след като го преместих на ново място. Какво трябва да направя?


A3: Опитайте следните методи:

- Проверете дали всички захранващи адаптери са в една и съща електрическа верига.
- Уверете се, че PLC светодиодът  на адаптера свети постоянно зелено, преди да го преместите на ново място.
- Използвайте бутона **Pair**, за да го сдвоите отново с друг адаптер в захранващата мрежа.


- ① Συνιστάται να συνδέσετε το πολύπριζο στον προσαρμογέα που είναι συνδεδεμένος στην πρίζα τοίχου.

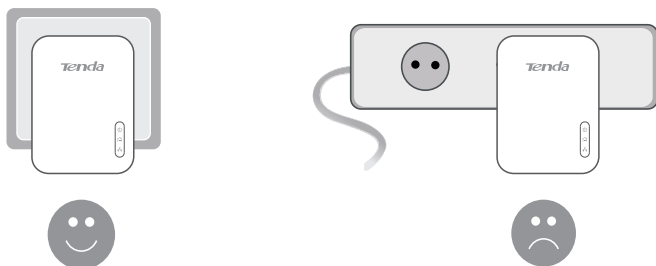


- ② Ο προσαρμογέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε κάθετες κατευθύνσεις.

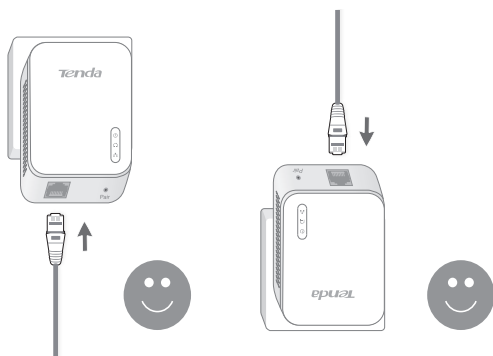



----- Γραμμή ρεύματος
—— Καλώδιο Ethernet

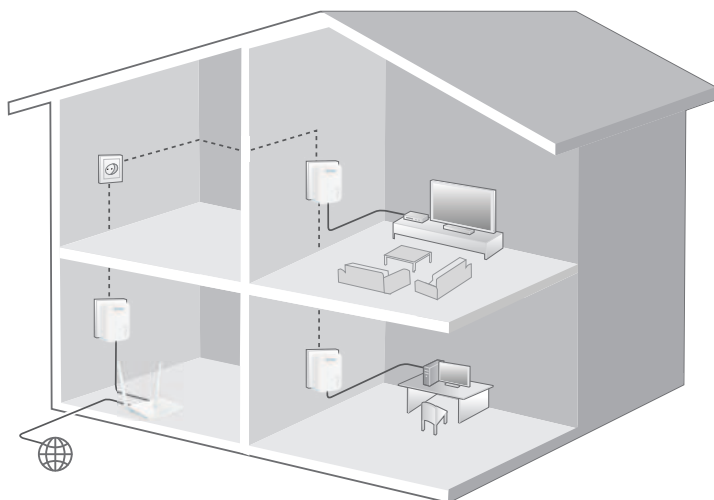

Συνδέστε έναν προσαρμογέα σε μια θύρα LAN ενός δρομολογητή για πρόσβαση στο Διαδίκτυο και συνδέστε τον σε μια κοντινή υποδοχή τείχους.

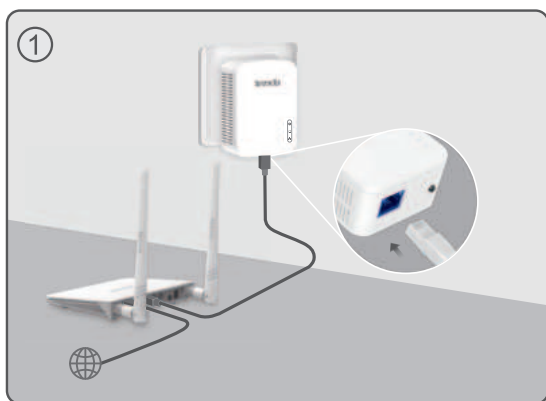

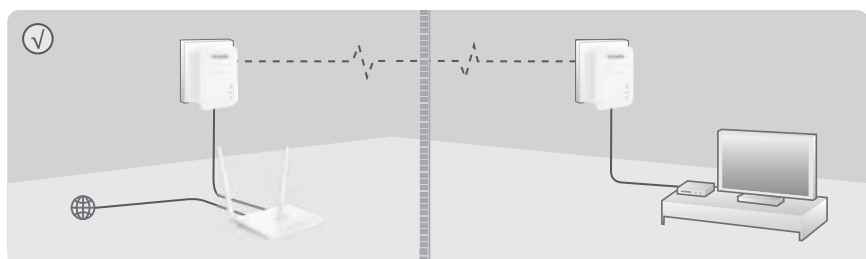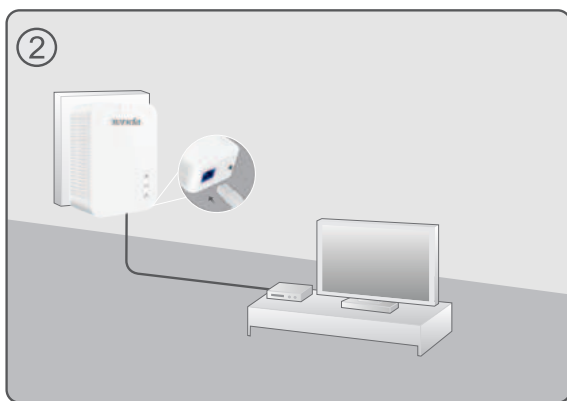


Συνδέστε τον άλλο προσαρμογέα σε μια ενσύρματη συσκευή, όπως αποκωδικοποιητή, και συνδέστε τον σε μια πρίζα τοίχους.






Περιμένετε μέχρι να ανάψουν σταθερά οι ενδείξεις LED του PLC  των δύο προσαρμογέων.

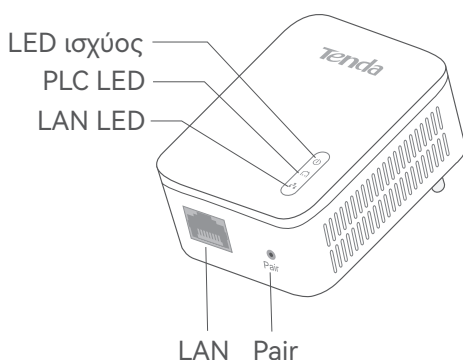

1. Συνδέστε τους προσαρμογείς σας.
 2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Pair** σε έναν προσαρμογέα για 1 δευτερόλεπτο και η λυχνία LED του PLC  στον προσαρμογέα θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
 3. Μέσα σε 2 λεπτά, κρατήστε πατημένο το κουμπί **Pair** στον άλλο προσαρμογέα για 1 δευτερόλεπτο.
- Παρατηρήστε τα LED του PLC  στους δύο προσαρμογείς μέχρι να ανάψουν και να συνεχίσουν να είναι αναμμένα.




LED	Χρώμα	Κατάσταση	Περιγραφή
	/	Μακριά από	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε τροφοδοτικό.
	Πράσινος	Στερεά επάνω	Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
		Αναβοσβήνει αργά	Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
	/	Μακριά από	Η συσκευή δεν έχει συζευχθεί με άλλη συσκευή powerline ή είναι απενεργοποιημένη.
	Πράσινος	Στερεά επάνω	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο powerline.
		Γρήγορα αναβοσβήνει	Η συσκευή γίνεται σύζευξη με μια συσκευή powerline.
το κόκκινο	Στερεά επάνω	Η συσκευή είναι σε κακή κατάσταση. Δοκιμάστε να αλλάξετε μια άλλη πρίζα τούχου μέχρι να γίνει πράσινη η ένδειξη LED.	
	/	Μακριά από	Δεν ανιχνεύεται καλώδιο Ethernet στη θύρα Ethernet.
	Πράσινος	Στερεά επάνω	Ένα καλώδιο Ethernet έχει συνδεθεί σωστά.

Κουμπί	Περιγραφή
Pair	Κρατήστε το πατημένο για περίπου 1 δευτερόλεπτο για να ξεκινήσετε τη σύζευξη.
	Κρατήστε το πατημένο για περίπου 6 δευτερόλεπτα (το LED τροφοδοσίας θα σβήσει και στη συνέχεια θα ανάψει ξανά) για να επαναφέρετε τον προσαρμογέα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.


E1: Δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στο Διαδίκτυο μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Τι πρέπει να κάνω?

A1: Δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους:

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας και οι προσαρμογείς έχουν συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε κανονική πρόσβαση στο Διαδίκτυο συνδέοντας τον υπολογιστή σας απευθείας στο δρομολογητή ή το μόντεμ.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί σε **Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP**.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λυχνίες LED του PLC  στους προσαρμογείς είναι σταθερά πράσινες. Εάν όχι, επαναφέρετε όλους τους προσαρμογείς και δοκιμάστε ξανά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι προσαρμογείς γραμμής ισχύος βρίσκονται στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα.


E2: Δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στο Διαδίκτυο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο Ασφαλίστε το δίκτυο Powerline σας. Τι πρέπει να κάνω?

A2: Δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους:


- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο προτού χρησιμοποιήσετε το κουμπί **Pair** για να ασφαλίσετε το δίκτυο powerline σας.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λυχνίες LED του PLC  στους προσαρμογείς είναι σταθερά πράσινες. Εάν όχι, επαναφέρετε όλους τους προσαρμογείς και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κουμπί **Pair** για να αντιστοιχίσετε ξανά τους προσαρμογείς.
- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι προσαρμογείς γραμμής ισχύος βρίσκονται στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα.

E3: Ο προσαρμογέας απέτυχε να συνδεθεί στο δίκτυο τροφοδοσίας αφού τον μετέφεραν σε νέα τοποθεσία. Τι πρέπει να κάνω?


A3: Δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους:

- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι προσαρμογείς γραμμής ισχύος βρίσκονται στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα.
- Βεβαιωθείτε ότι το PLC LED  στον προσαρμογέα είναι σταθερό πράσινο πριν το μετακινήσετε σε νέα θέση.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί **Pair** για να το αντιστοιχίσετε ξανά με έναν άλλο προσαρμογέα στο δίκτυο powerline.

- ① Priporočljivo je, da napajalni razdelilnik priključite na adapter, ki je priključen v stensko vtičnico.

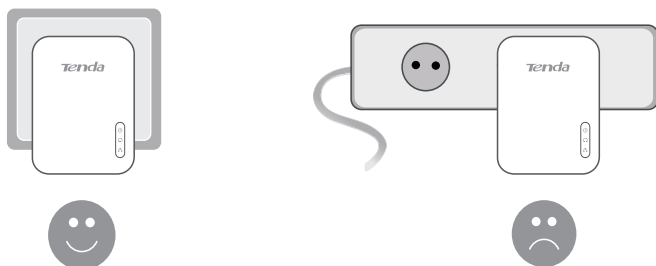


- ② Adapter lahko uporabljate samo v navpični smeri.

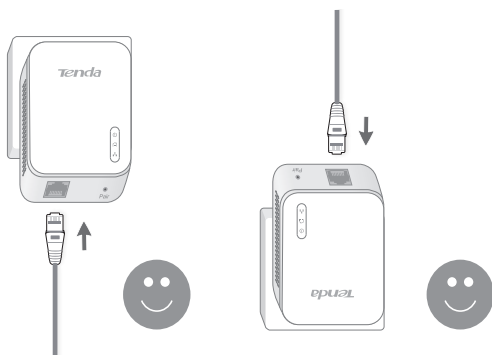


----- Powerline



—— Ethernet kabel

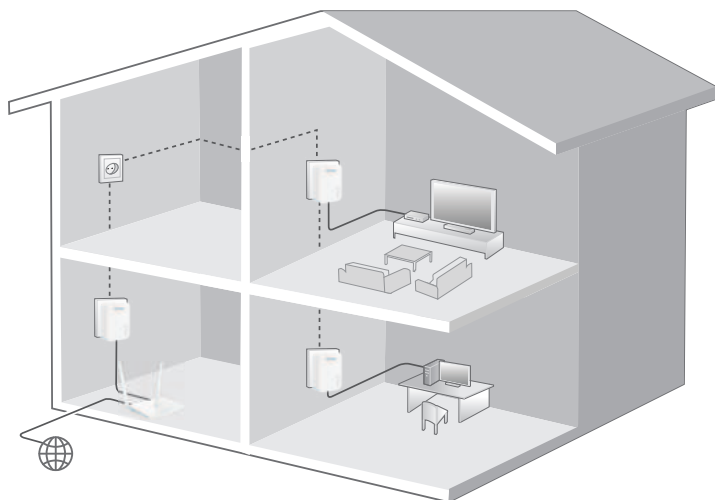

Priključite adapter na vrata LAN usmerjevalnika za dostop do interneta in ga priključite v stensko vtičnico v bližini.

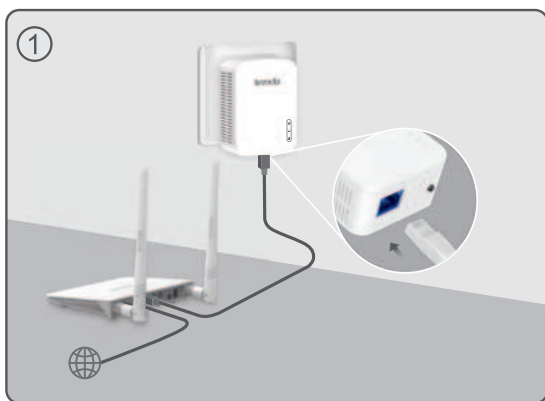

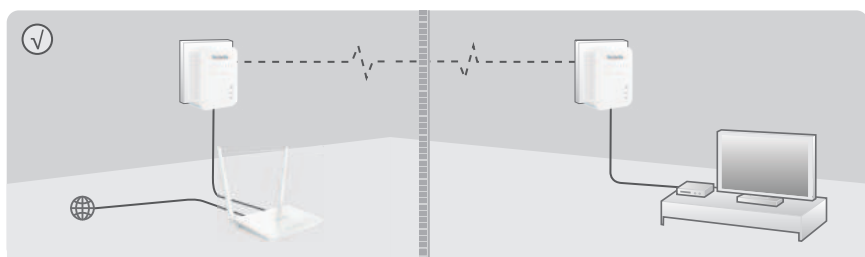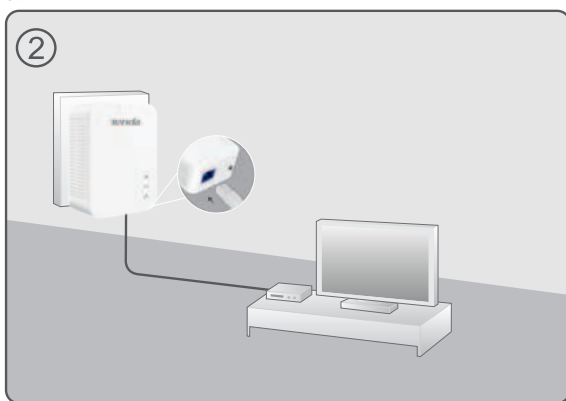


Drugi adapter povežite z žično napravo, kot je digitalni sprejemnik, in ga priključite v stensko vtičnico.






Počakajte, da indikatorji PLC LED  obeh adapterjev svetijo.

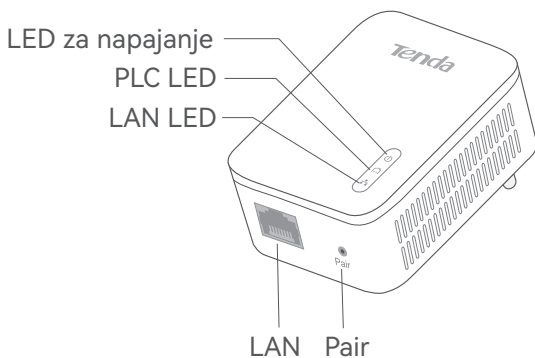

1. Priključite adapterje.
 2. Za 1 sekundo držite gumb **Pair** na adapterju in lučka PLC LED  na adapterju začne utripati.
 3. V 2 minutah za 1 sekundo pridržite gumb **Pair** na drugem adapterju.
- Opazujte LED diode PLC  na dveh adapterjih, dokler ne zasvetijo in ostanejo prižgane.




LED	barva	Stanje	Opis
	/	Izključeno	Naprava ni priključena na napajanje.
	Zelena	Trdno na	Naprava je vklopljena.
		Počasno utripanje	Naprava je v načinu varčevanja z energijo.
	/	Izključeno	Naprava ni seznanjena z drugo napravo Powerline ali je izklopljena.
	Zelena	Trdno na	Naprava je povezana z električnim omrežjem.
		Hitro utripanje	Naprava se seznanja z električno napravo.
	rdeča	Trdno na	Naprava je v slabem stanju. Poskusite zamenjati drugo stensko vtičnico, dokler indikator LED ne zasveti zeleno.
	/	Izključeno	Na vratih Ethernet ni zaznan kabel Ethernet.
	Zelena	Trdno na	Ethernetni kabel je pravilno priključen.

Gumb	Opis
Pair	Držite ga približno 1 sekundo, da začnete seznanjati.
	Držite ga pritisnjena približno 6 sekund (lučka za napajanje se bo izklopila in nato ponovno vklopila), da obnovite adapter na tovarniške nastavitve.


V1: Po končani namestitvi ne morem dostopati do interneta. Kaj naj naredim?

A1: Poskusite naslednje metode:

- Preverite, ali so usmerjevalnik in adapterji pravilno povezani.
- Preverite, ali lahko normalno dostopate do interneta, tako da računalnik povežete neposredno z usmerjevalnikom ali modemom.
- Preverite, ali je vaš računalnik nastavljen na **samodejno pridobi naslov IP**.
- Preverite, ali lučke LED PLC  na adapterjih svetijo zeleno. Če ne, ponastavite vse adapterje in poskusite znova.
- Preverite, ali so vsi napajalni adapterji na istem električnem tokokrogu.


V2: Ne morem dostopati do interneta, ko končam operacije v Zavarujte svoje omrežje Powerline. Kaj naj naredim?

A2: Poskusite naslednje metode:


- Preverite, ali lahko dostopate do interneta, preden uporabite gumb **Pair** da zavarujete svoje električno omrežje.
- Preverite, ali lučke LED PLC  na adapterjih svetijo zeleno. Če ne, ponastavite vse adapterje in nato uporabite gumb **Pair**, da znova seznanite adapterje.
- Preverite, ali so vsi napajalni adapterji na istem električnem tokokrogu.

V3: Adapter se ni uspel povezati z električnim omrežjem, potem ko sem ga premaknil na novo lokacijo. Kaj naj naredim?


A3: Poskusite naslednje metode:

- Preverite, ali so vsi napajalni adapterji na istem električnem tokokrogu.
- Preverite, ali LED PLC  na adapterju sveti zeleno, preden ga premaknete na novo lokacijo.
- Uporabite gumb **Pair**, da ga znova seznanite z drugim adapterjem v omrežju električnega voda.

- ① Rekommenderas för att ansluta grenuttaget till adaptern som är ansluten till vägguttaget.

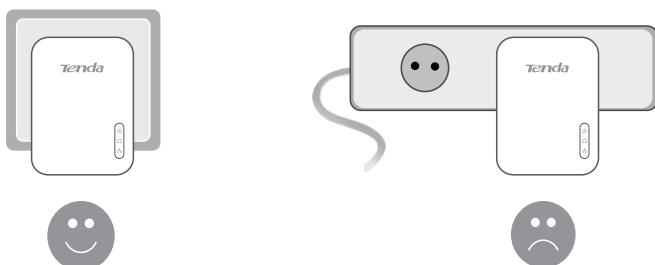


- ② Adaptorn kan endast användas i vertikala riktningar.

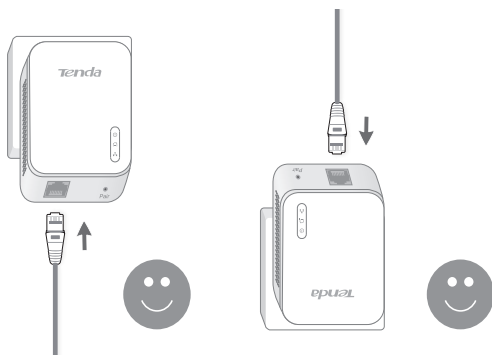


----- Kraftledning



— Ethernet-kabel

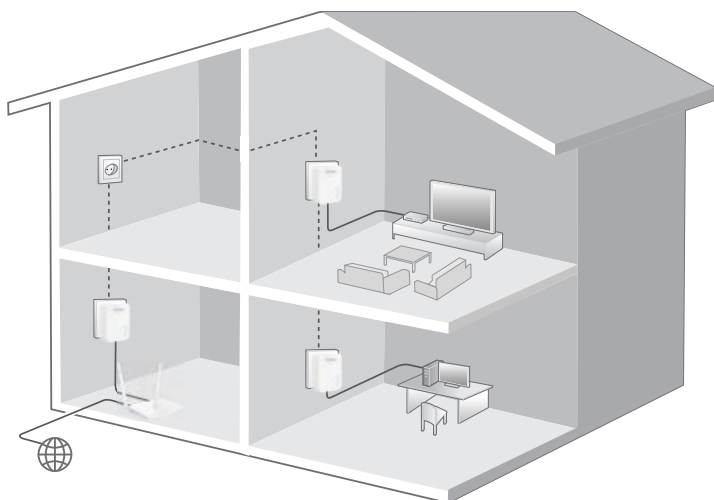

Anslut en adapter till en LAN-port på en router för internetåtkomst och anslut den till ett vägguttag i närheten.

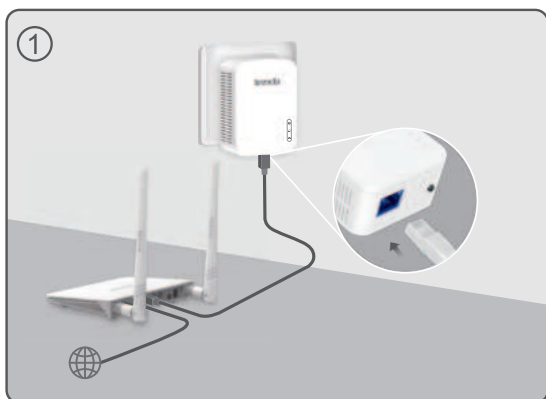

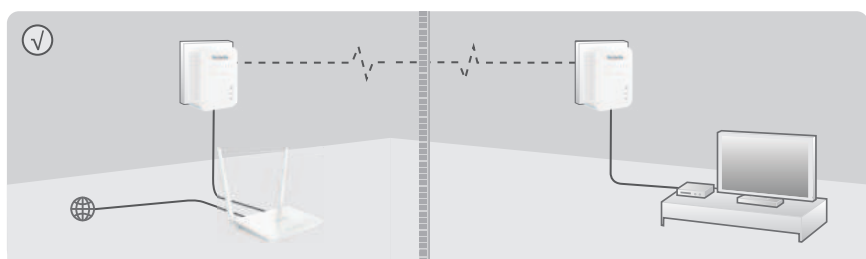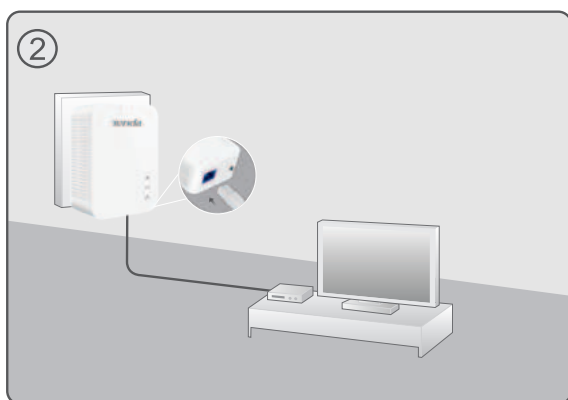


Anslut den andra adaptorn till en kabelansluten enhet, till exempel en set-top-box, och anslut den till ett vägguttag.






Vänta tills PLC LED-indikatorerna  för de två adapterna lyser med fast sken.

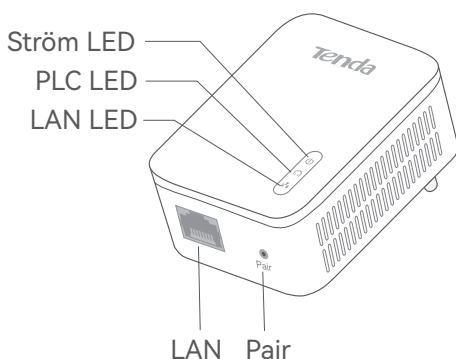

1. Anslut dina adapttrar.
2. Håll ned **Pair**-knappen på en adapter i 1 sekund så börjar PLC-lampan  på adapttern att blinka.
3. Inom 2 minuter, håll ner knappen **Pair** på den andra adapttern i 1 sekund. Observera PLC-lysdioderna  på de två adapttrarna tills de tänds och fortsätter att lysa.




LED	Färg	Status	Beskrivning
	/	Av	Enheten är inte ansluten till en strömkälla.
	Grön	Fast på	Enheten är påslagen.
	Grön	Blinkar långsamt	Enheten är i energisparläge.
		Av	Enheten är inte ihopparad med en annan elnätshenhet eller är avstängd.
	Röd	Fast på	Enheten är i dåligt skick. Försök att byta ett annat vägguttag tills LED-indikatorn blir grön.
	/	Av	Ingen Ethernet-kabel detekteras på Ethernet-porten.
	Grön	Fast på	En Ethernet-kabel är korrekt ansluten.

Knapp	Beskrivning
Pair	Håll den intryckt i cirka 1 sekund för att starta ihopparningen.
	Håll den intryckt i cirka 6 sekunder (strömlampan stängs av och tänds sedan igen) för att återställa adapttern till fabriksinställningarna.


F1: Jag kan inte komma åt internet efter att ha avslutat installationen. Vad ska jag göra?

A1: Prova följande metoder:

- Kontrollera att din router och adaptrarna är korrekt anslutna.
- Kontrollera att du kan komma åt internet på normalt sätt genom att ansluta din dator direkt till routern eller modemmet.
- Kontrollera att din dator har ställts in på **Få en IP-adress automatiskt**.
- Kontrollera att PLC-lamporna  på adaptrarna lyser grönt. Om inte, återställ alla adaptrar och försök igen.
- Kontrollera att alla powerline-adaptrar är på samma elektriska krets.


F2: Jag kan inte komma åt internet efter att ha avslutat operationerna i Säkra ditt Powerline-nätverk. Vad ska jag göra?

A2: Prova följande metoder:


- Verifiera att du har tillgång till internet innan du använder knappen **Pair** för att säkra ditt powerline-nätverk.
- Kontrollera att PLC-lamporna  på adaptrarna lyser grönt. Om inte, återställ alla adaptrar och använd sedan knappen **Pair** för att para ihop adaptrarna igen.
- Kontrollera att alla powerline-adaptrar är på samma elektriska krets.

F3: En adapter kunde inte ansluta till elnätet efter att jag flyttade den till en ny plats. Vad ska jag göra?



A3: Prova följande metoder:

- Kontrollera att alla powerline-adaptrar är på samma elektriska krets.
- Kontrollera att PLC-lampan  på adaptern lyser grönt innan du flyttar den till en ny plats.
- Använd knappen **Pair** för att para ihop den med en annan adapter i elnätet igen.


① Preporuča se spojiti produžni kabel na adapter uključen u zidnu utičnicu.

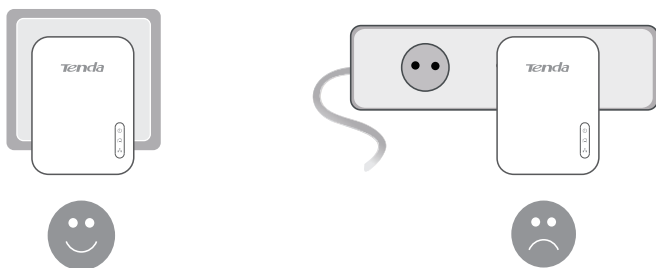



② Adapter se može koristiti samo u okomitom smjeru.

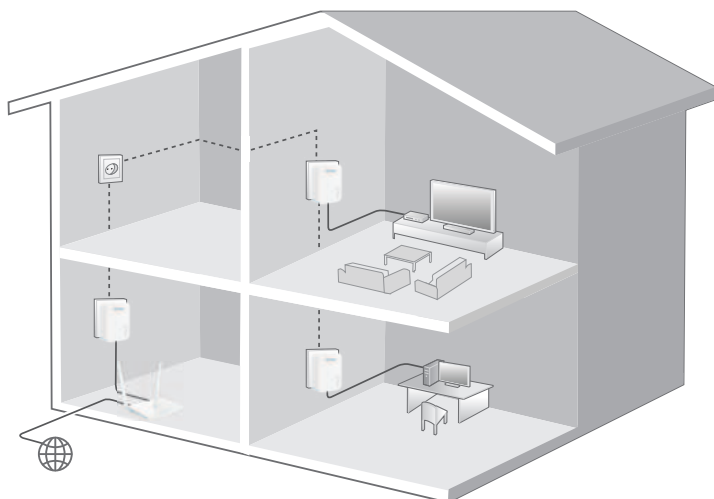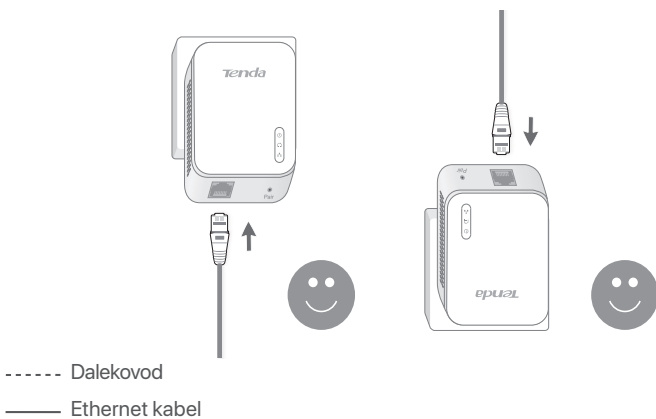

Spojite adapter na LAN priključak rutera za pristup internetu i uključite ga u zidnu utičnicu u blizini.

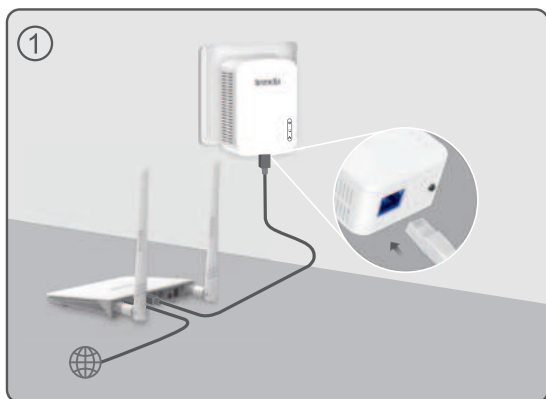

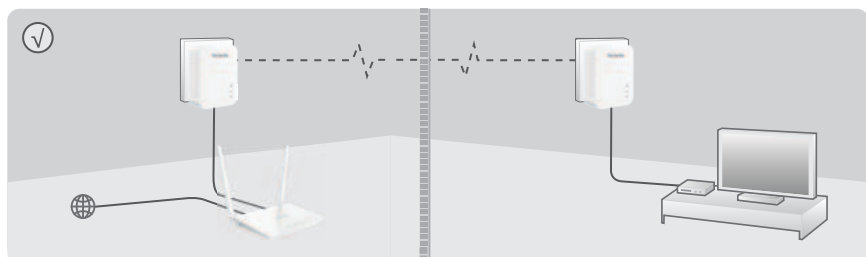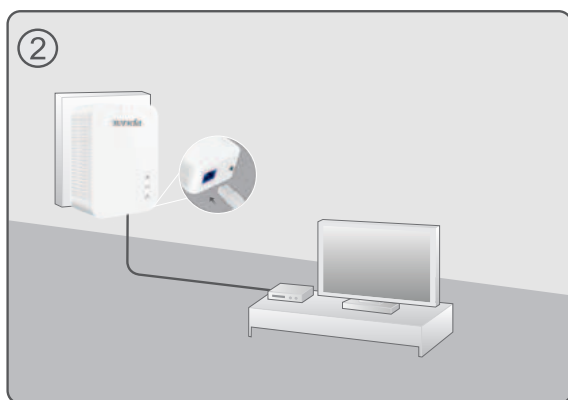


Spojite drugi adapter na žičani uređaj kao što je set-top box i uključite ga u zidnu utičnicu.






Pričekajte dok PLC LED indikatori  dva adaptera ne svijetle stalno.

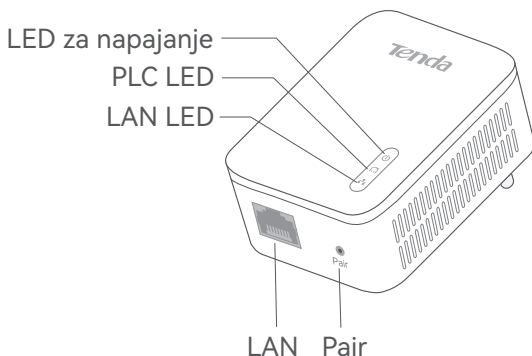

1. Uključite svoje adaptere.
2. Držite pritisnut gumb **Pair** na adapteru 1 sekundu i PLC LED  na adapteru počinje treperiti.
3. Unutar 2 minute držite tipku **Pair** na drugom adapteru 1 sekundu. Promatrajte PLC LED diode  na dva adaptera dok ne zasvijetle i nastave svijetliti.




LED	Boja	Status	Opis
	/	Isključeno	Uređaj nije spojen na napajanje.
	Zelena	Čvrsto na	Uređaj je uključen.
		Sporo treptanje	Uređaj je u načinu rada za uštedu energije.
	/	Isključeno	Uređaj nije uparen s drugim električnim uređajem ili je isključen.
	Zelena	Čvrsto na	Uređaj je spojen na električnu mrežu.
		Brzo treptanje	Uređaj se uparuje s električnim uređajem.
Crvena	Čvrsto na	Uređaj je u lošem stanju. Pokušajte promijeniti drugu zidnu utičnicu dok LED indikator ne postane zelen.	
	/	Isključeno	Ethernet kabel nije otkriven na Ethernet priključku.
	Zelena	Čvrsto na	Ethernet kabel je pravilno spojen.

Dugme	Opis
Pair	Držite ga pritisnutim oko 1 sekundu za početak uparivanja.
	Držite ga pritisnutim oko 6 sekundi (LED za napajanje će se isključiti i zatim ponovno uključiti) za vraćanje adaptera na tvorničke postavke.


P1: Ne mogu pristupiti internetu nakon završetka instalacije. Što da napravim?

A1: Isprobajte sljedeće metode:

- Provjerite jesu li usmjerivač i adapteri pravilno povezani.
- Provjerite možete li normalno pristupiti internetu tako da svoje računalo povežete izravno s usmjerivačem ili modemom.
- Provjerite je li vaše računalo postavljeno na **automatsko dobivanje IP adrese**.
- Provjerite svijetle li PLC LED  na adapterima stalno zeleno. Ako ne, resetirajte sve adaptere i pokušajte ponovno.
- Provjerite jesu li svi adapteri dalekovoda na istom električnom krugu.


P2: Ne mogu pristupiti internetu nakon završetka operacija u Osigurajte svoju Powerline mrežu. Što da napravim?

A2: Isprobajte sljedeće metode:


- Provjerite možete li pristupiti internetu prije nego što upotrijebite gumb **Pair** da biste osigurali svoju dalekovodnu mrežu.
- Provjerite svijetle li PLC LED  na adapterima stalno zeleno. Ako nije, poništite sve adaptere i zatim upotrijebite gumb **Pair** za ponovno uparivanje adaptera.
- Provjerite jesu li svi adapteri dalekovoda na istom električnom krugu.

P3: Adapter se nije uspio povezati s električnom mrežom nakon što sam ga premjestio na novu lokaciju. Što da napravim?



A3: Isprobajte sljedeće metode:

- Provjerite jesu li svi adapteri dalekovoda na istom električnom krugu.
- Provjerite svijetli li PLC LED  na adapteru stalno zeleno prije nego što ga premjestite na novu lokaciju.
- Upotrijebite gumb **Pair** da biste ga ponovno uparili s drugim adapterom u električnoj mreži.


- ① Det anbefales at tilslutte strømskinnen til adapteren, der er sat i stikkontakten i væggen.

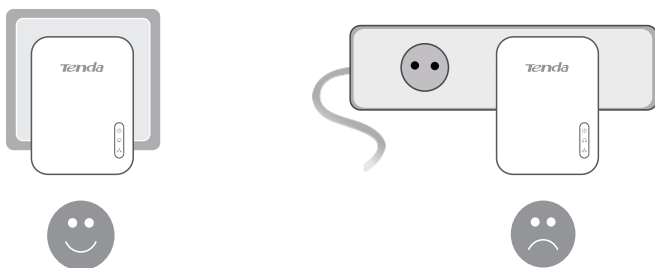



- ② Adapteren kan kun bruges i lodrette retninger.

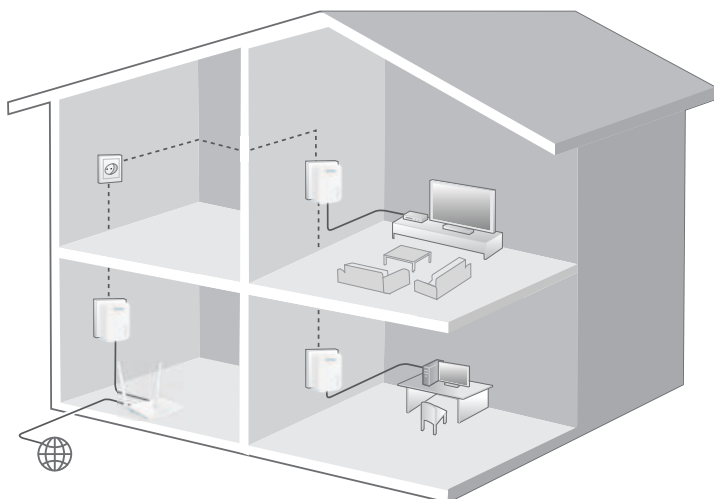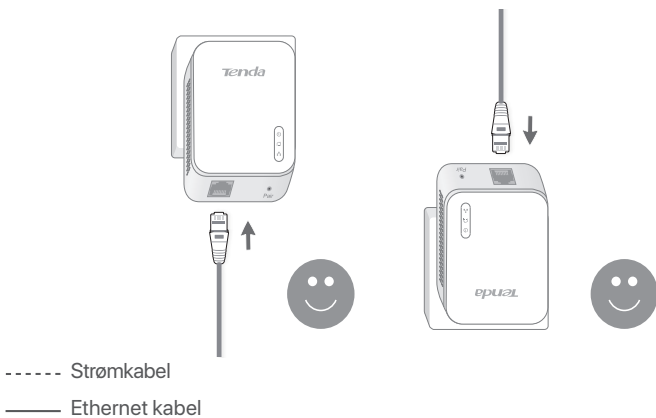

Tilslut en adapter til en LAN-port på en router for internetadgang, og sæt den i en stikkontakt i nærheden.

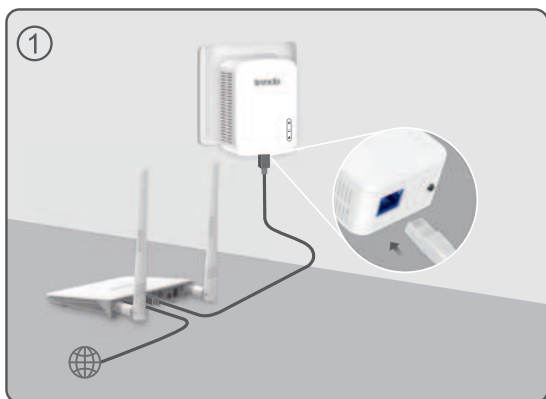

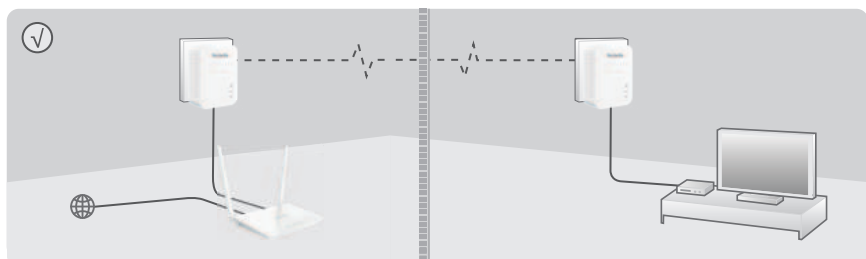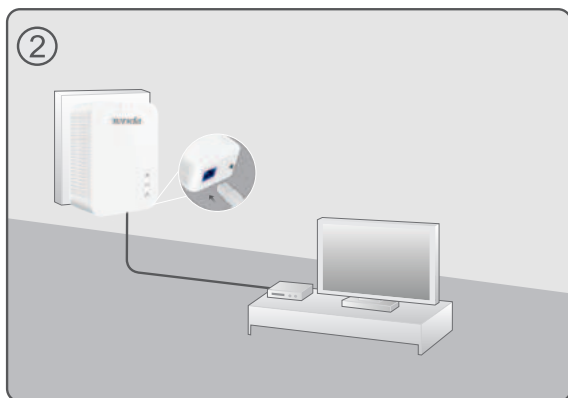


Slut den anden adapter til en kablet enhed, såsom en set-top-boks, og sæt den i en stikkontakt i væggen.






Vent, indtil PLC LED-indikatorerne  på de to adaptore lyser konstant.

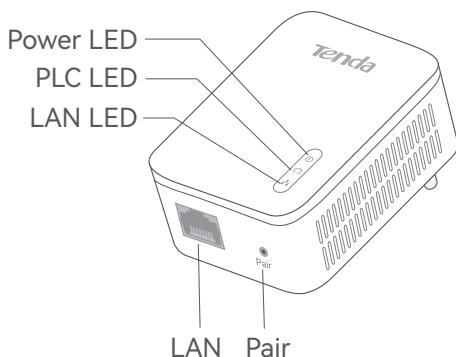

1. Tilslut dine adaptere.
 2. Hold knappen **Pair** på en adapter nede i 1 sekund, og PLC LED  på adapteren begynder at blinke.
 3. Inden for 2 minutter skal du holde knappen **Pair** på den anden adapter nede i 1 sekund.
- Hold øje med PLC-LED'erne  på de to adaptere, indtil de lyser og fortsætter.




LED	Farve	Status	Beskrivelse
	/	Af	Enheden er ikke tilsluttet en strømforsyning.
	Grøn	Solid på	Enheden er tændt.
		Langsomt blinkende	Enheden er i strømbesparende tilstand.
	/	Af	Enheden er ikke parret med en anden powerline-enheden eller er slukket.
	Grøn	Solid på	Enheden er forbundet til et strømnetværk.
		Hurtigt blinkende	Enheden parres med en powerline-enheden.
Rød	Solid på	Enheden er i dårlig stand. Prøv at skifte en anden stikkontakt, indtil LED-indikatoren bliver grøn.	
	/	Af	Intet Ethernet-kabel er fundet på Ethernet-porten.
	Grøn	Solid på	Et Ethernet-kabel er tilsluttet korrekt.

Knap	Beskrivelse
Pair	Hold den nede i ca. 1 sekund for at starte parringen.
	Hold den nede i ca. 6 sekunder (Strøm-LED'en slukkes og tændes derefter igen) for at gendanne adapteren til fabriksindstillingerne.


**Q1: Jeg kan ikke få adgang til internettet efter at have afsluttet installationen.
Hvad skal jeg gøre?**

A1: Prøv følgende metoder:

- Kontroller, at din router og adaptere er tilsluttet korrekt.
- Bekræft, at du kan få adgang til internettet normalt ved at tilslutte din computer direkte til routeren eller modemmet.
- Kontroller, at din computer er indstillet til **Få automatisk en IP-adresse**.
- Kontroller, at PLC-LED'erne  på adapterne lyser konstant grønt. Hvis ikke, skal du nulstille alle adaptere og prøve igen.
- Kontroller, at alle strømforsyningsadaptere er på det samme elektriske kredsløb.


**Q2: Jeg kan ikke få adgang til internettet efter at have afsluttet operationerne i
Sikre dit Powerline-netværk. Hvad skal jeg gøre?**

A2: Prøv følgende metoder:


- Bekræft, at du kan få adgang til internettet, før du bruger knappen **Pair** til at sikre dit powerline-netværk.
- Kontroller, at PLC-LED'erne  på adapterne lyser konstant grønt. Hvis ikke, skal du nulstille alle adaptere og derefter bruge knappen **Pair** til at parre adapterne igen.
- Kontroller, at alle strømforsyningsadaptere er på det samme elektriske kredsløb.

**Q3: En adapter kunne ikke oprette forbindelse til strømnettet, efter at jeg flyttede
den til en ny placering. Hvad skal jeg gøre?**


A3: Prøv følgende metoder:

- Kontroller, at alle strømforsyningsadaptere er på det samme elektriske kredsløb.
- Kontroller, at PLC-LED'en  på adapteren lyser konstant grønt, før du flytter den til en ny placering.
- Brug knappen **Pair** til at parre den med en anden adapter i powerline-netværket igen.

① Soovitav on ühendada toitejuhe seinakontakti ühendatud adapteriga.

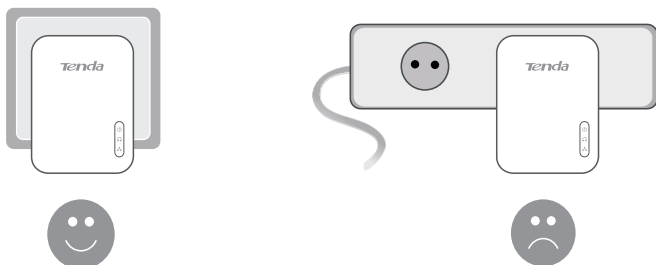


② Adapterit saab kasutada ainult vertikaalsuunas.

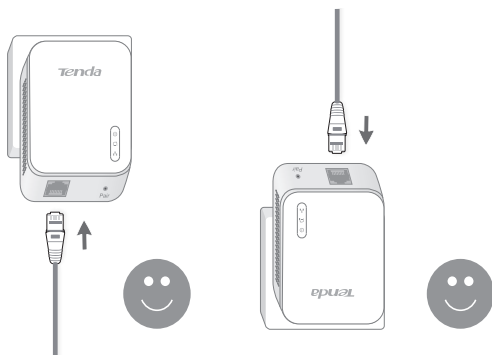


----- Elektriliin



— Etherneti kaabel

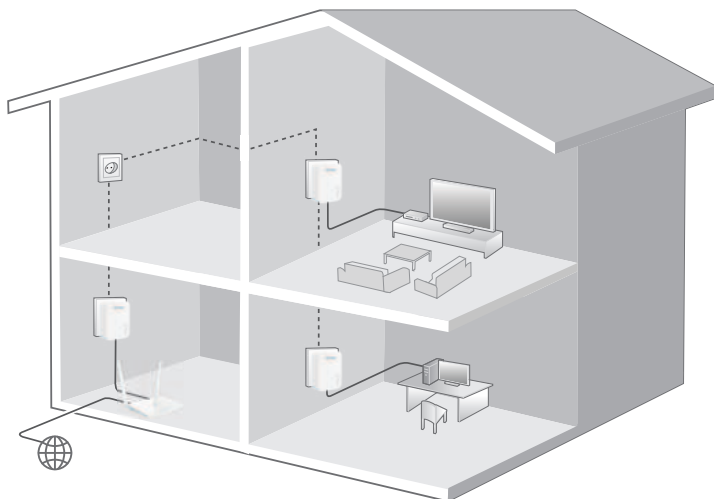

Ühendage adapter Interneti-juurdepääsu saamiseks ruuteri LAN-porti ja ühendage see lähedal asuvasse seinakontakti.

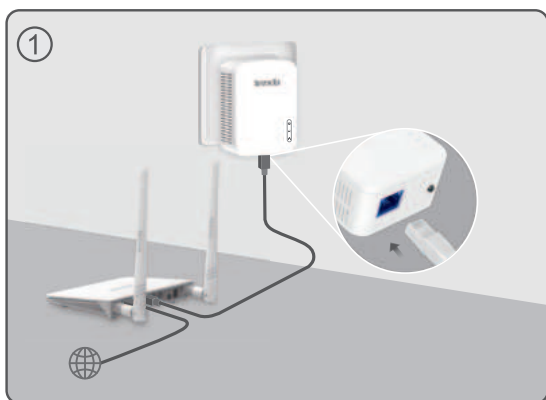

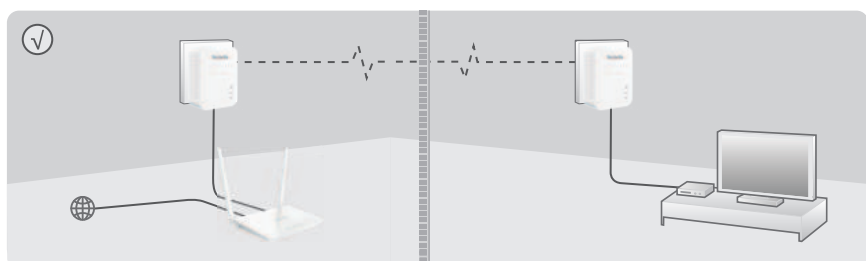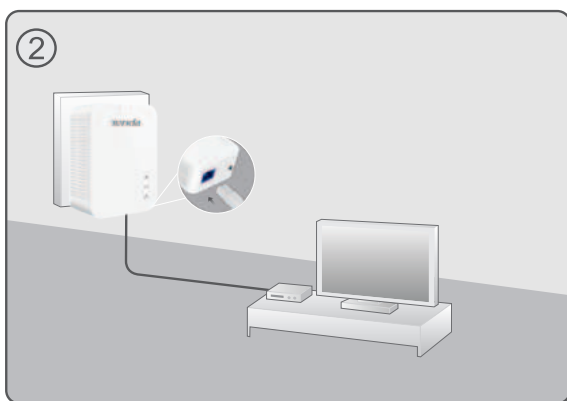


Ühendage teine adapter juhtmega seadmega (nt digiboksiga) ja ühendage see seinakontakti.





Oodake, kuni kahe adapteri PLC LED indikaatorid 🏠 põlevad pidevalt.

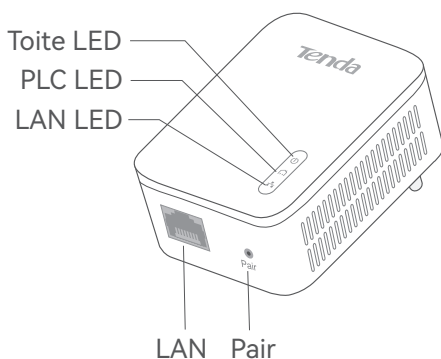

1. Ühendage adapterid.
 2. Hoidke adapteri nuppu **Pair** 1 sekund all ja adapteri PLC LED  hakkab vilkuma.
 3. 2 minuti jooksul hoidke teise adapteri nuppu **Pair** 1 sekund all.
- Jälgige kahe adapteri PLC LED-e , kuni need süttivad ja jäävad põlema.




LED	Värv	Olek	Kirjeldus
	/	Väljas	Seade ei ole vooluvõrku ühendatud.
	Roheline	Kindel	Seade on sisse lülitatud.
		Aeglane vilkumine	Seade on energiasäästurežiimis.
	/	Väljas	Seade ei ole mõne teise elektriliiniseadmega seotud või on välja lülitatud.
	Roheline	Kindel	Seade on ühendatud elektrivõrguga.
		Kiire vilkumine	Seade on seotud elektriliini seadmega.
	Punane	Kindel	Seade on halvas seisukorras. Proovige vahetada teist seinakontakti, kuni LED-indikaator muutub roheliseks.
	/	Väljas	Etherneti pordis ei tuvastata Etherneti kaablit.
	Roheline	Kindel	Etherneti kaabel on korralikult ühendatud.

Nupp	Kirjeldus
Pair	Sidumise alustamiseks hoidke seda umbes 1 sekund all.
	Adapteri tehaseadete taastamiseks hoidke seda umbes 6 sekundit all (toite LED-tuli lülitub välja ja seejärel uuesti sisse).


K1: Pärast installimise lõpetamist ei saa ma Interneti juurde pääseda. Mida ma peaksin tegema?

A1: Proovige järgmisi meetodeid.

- Veenduge, et ruuter ja adapterid on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et pääsete Internetile normaalselt juurde, ühendades arvuti otse ruuteri või modemiga.
- Veenduge, et teie arvuti on seadistatud **IP-aadressi automaatseks hankimiseks**.
- Veenduge, et adapterite PLC LED-id  põlevad roheliselt. Kui ei, lähtestage kõik adapterid ja proovige uuesti.
- Veenduge, et kõik elektriliini adapterid oleksid samas elektriahelas.


K2: Ma ei saa Interneti juurde pääseda pärast funktsiooni Kaitske oma elektrivõrku toimingute lõpetamist. Mida ma peaksin tegema?

A2: Proovige järgmisi meetodeid.


- Veenduge, et pääsete Interneti juurde, enne kui kasutate elektriliini võrgu kaitsmiseks nuppu **Pair**.
- Veenduge, et adapterite PLC LED-id  põlevad roheliselt. Kui ei, siis lähtestage kõik adapterid ja seejärel kasutage adapterite uuesti sidumiseks nuppu **Pair**.
- Veenduge, et kõik elektriliini adapterid oleksid samas elektriahelas.

K3: Adapteril ei õnnestunud elektriliinivõrguga ühendust luua pärast selle uude asukohta teisaldamist. Mida ma peaksin tegema?


A3: Proovige järgmisi meetodeid.

- Veenduge, et kõik elektriliini adapterid oleksid samas elektriahelas.
- Enne uude asukohta teisaldamist veenduge, et adapteril olev PLC LED  põleb ühtlaselt roheline.
- Kasutage nuppu **Pair**, et siduda see uuesti elektriliini võrgus oleva teise adapteriga.

① On suositeltavaa kytkeä jatkojohto seinäpistorasiaan kytkettyyn sovittimeen.

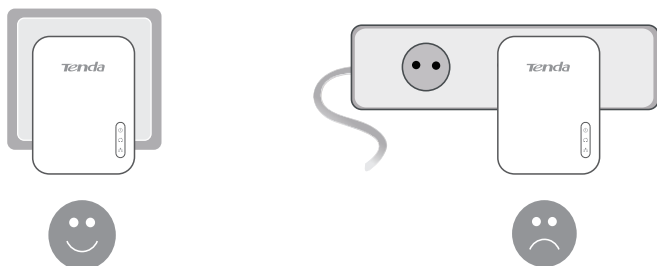


② Sovitinta voidaan käyttää vain pystysuunnassa.

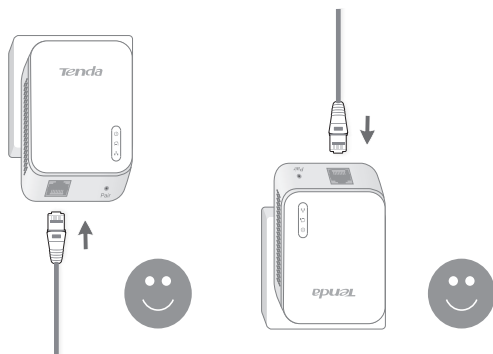


----- Voimalinja



— Ethernet kaapeli

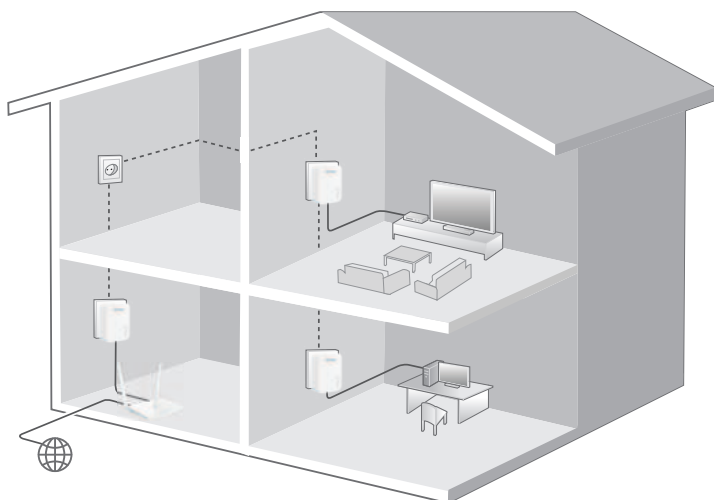

Liitä sovitin reitittimen LAN-porttiin Internet-yhteyttä varten ja liitä se lähellä olevaan seinäpistorasiaan.

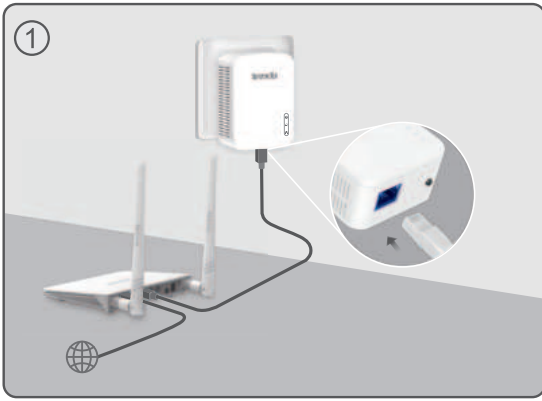


Liitä toinen sovitin langalliseen laitteeseen, kuten digiboksiin, ja liitä se seinäpistorasiaan.

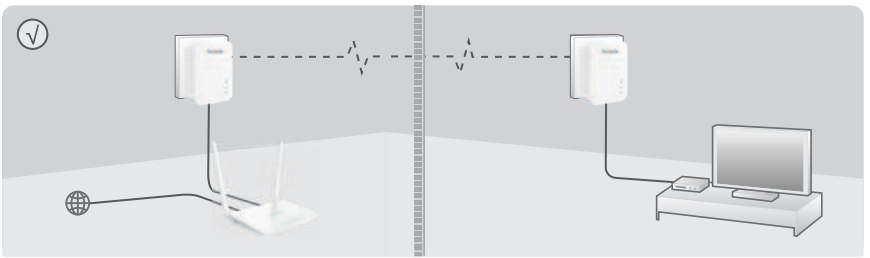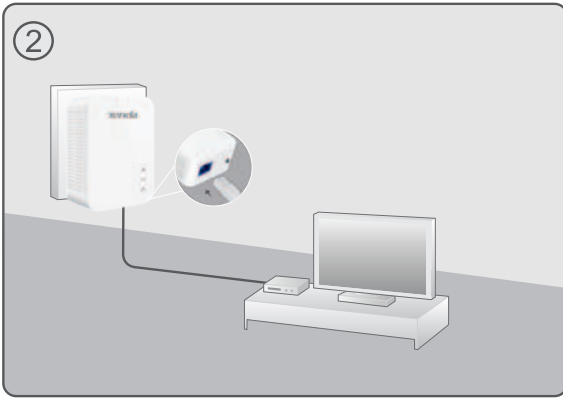



Odota, kunnes kahden sovittimen PLC-merkkivalot  palavat tasaisesti.



1. Liitä sovittimet.
2. Pidä sovittimen **Pair** -painiketta painettuna 1 sekunnin ajan, jolloin sovittimen PLC-LED  alkaa vilkkua.
3. Pidä toisen sovittimen **Pair** -painiketta painettuna 2 minuutin kuluessa 1 sekunnin ajan.

Tarkkaile molempien sovittimien PLC-LED-valoja , kunnes ne syttyvät ja jatkavat palamista.

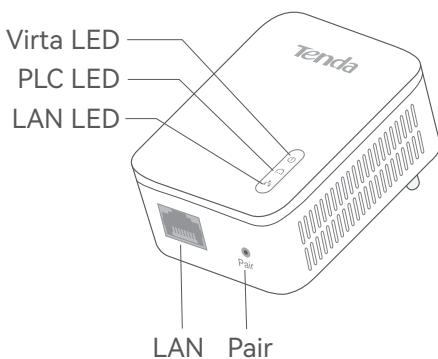


LED	Väri	Tila	Kuvaus
	/	Vinossa	Laitetta ei ole kytketty virtalähteeseen.
	Vihreä	Kiinteä Hidas vilkkuminen	Laitteeseen on kytketty virta. Laite on virransäästötilassa.
	/	Vinossa	Laitetta ei ole liitetty pariiksi toisen sähköinjaloiteen kanssa tai se on sammutettu.
	Vihreä	Kiinteä Nopea vilkkuminen	Laite on kytketty sähköverkkoon. Laite muodostaa pariitoksen powerline-laitteen kanssa.
	Punainen	Kiinteä	Laite on huonossa kunnossa. Yritä vaihtaa toinen seinäpistoke, kunnes LED-merkkivalo muuttuu vihreäksi.
	/	Vinossa	Ethernet-portista ei löydy Ethernet-kaapelia.
	Vihreä	Kiinteä	Ethernet-kaapeli on kytketty oikein.

Painike	Kuvaus
Pair	Aloita pariitoksen muodostaminen pitämällä sitä painettuna noin 1 sekunnin ajan.
	Pidä sitä painettuna noin 6 sekuntia (virran merkkivalo sammuu ja syttyy sitten uudelleen) palauttaaksesi sovittimen tehdasasetuksiin.


Kysymys 1: En voi käyttää Internetiä asennuksen jälkeen. Mitä minun pitäisi tehdä?

A1: Kokeile seuraavia menetelmiä:

- Varmista, että reititin ja sovittimet on kytketty oikein.
- Varmista, että voit käyttää Internetiä normaalisti yhdistämällä tietokoneesi suoraan reitittimeen tai modeemiin.
- Varmista, että tietokoneesi on asetettu **Hae IP-osoite automaattisesti** -tilaan.
- Varmista, että sovittimien PLC-merkkivalot  palavat tasaisesti vihreinä. Jos ei, nollaa kaikki sovittimet ja yritä uudelleen.
- Varmista, että kaikki sähkölinjasovittimet ovat samassa virtapiirissä.


Kysymys 2: En voi käyttää Internetiä, kun olen suorittanut Suojaa sähköverkkosi-toiminnon. Mitä minun pitäisi tehdä?

A2: Kokeile seuraavia menetelmiä:


- Varmista, että voit käyttää Internetiä, ennen kuin käytät **Pair** -painiketta suojataksesi sähköverkkosi.
- Varmista, että sovittimien PLC-merkkivalot  palavat tasaisesti vihreinä. Jos ei, nollaa kaikki sovittimet ja yhdistä sovittimet uudelleen pariaksi **Pair** -painikkeella.
- Varmista, että kaikki sähkölinjasovittimet ovat samassa virtapiirissä.

Kysymys 3: Sovitin ei saanut yhteyttä sähköverkkoon, kun siirsin sen uuteen paikkaan. Mitä minun pitäisi tehdä?


A3: Kokeile seuraavia menetelmiä:

- Varmista, että kaikki sähkölinjasovittimet ovat samassa virtapiirissä.
- Varmista, että sovittimen PLC-merkkivalo  palaa tasaisen vihreänä, ennen kuin siirrät sen uuteen paikkaan.
- Käytä **Pair** -painiketta liittääksesi se uudelleen toisen sovittimen kanssa sähköverkkoon.

① Strāvas vadu ieteicams savienot ar adapteri, kas pievienots sienas kontaktligzdai.

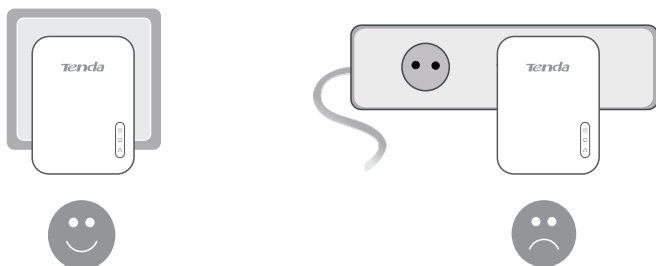


② Adapteri var izmantot tikai vertikālās virzienos.

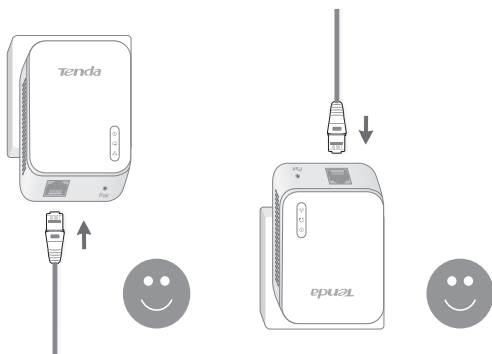


----- Elektrolīnija



— Ethernet kabelis

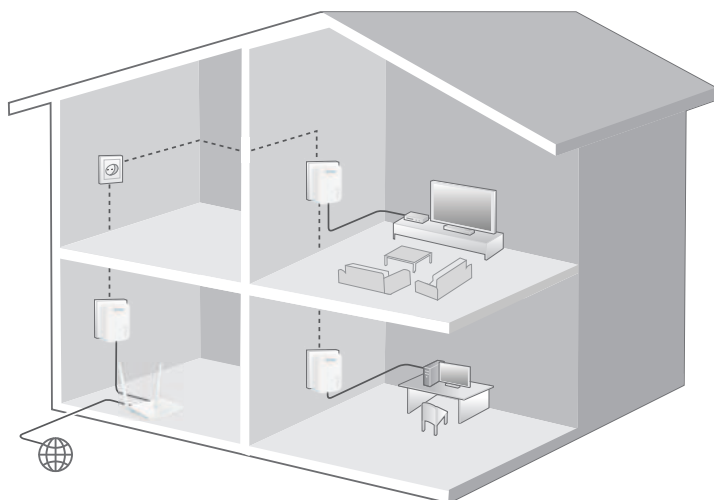


Pievienojiet adapteri maršrutētāja LAN portam, lai piekļūtu internetam, un pievienojiet to tuvumā esošajā sienas kontaktligzdā.

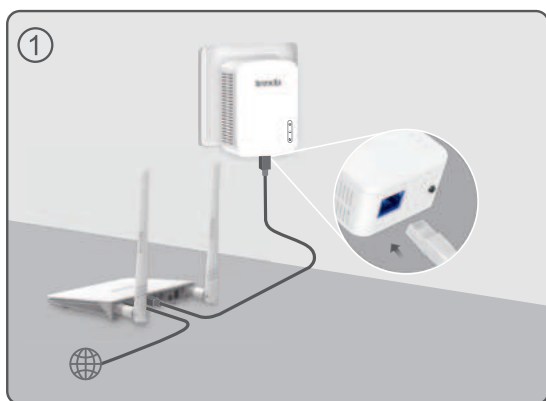

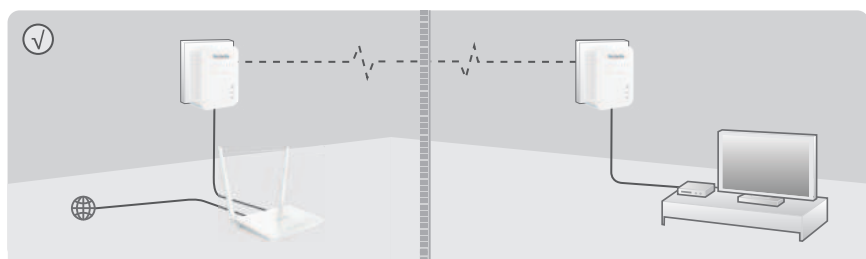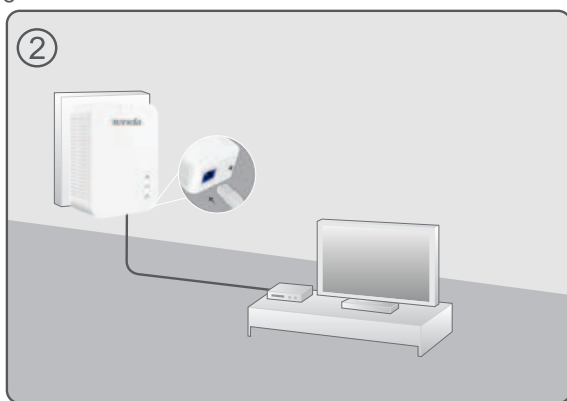


Pievienojiet otru adapteri vadu ierīcei, piemēram, televizora pierīcei, un pievienojiet to sienas kontaktligzdai.






Pagaidiet, līdz nepārtraukti iedegas abu adapteru PLC LED indikatori .

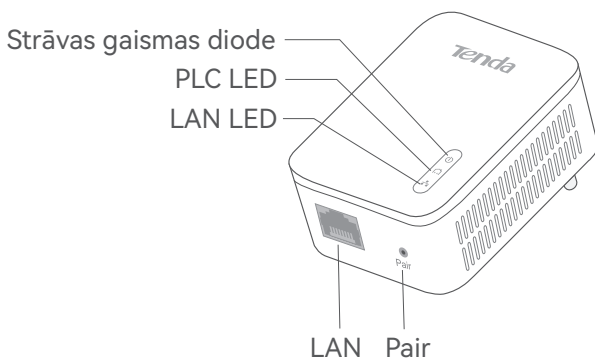

1. Pievienojiet adapterus.
2. Turiet nospiestu adaptera pogu **Pair** 1 sekundi, un adaptera PLC gaismas diode  sāks mirgot.
3. 2 minūšu laikā 1 sekundi turiet nospiestu otra adaptera pogu **Pair**. Ievērojiet PLC gaismas diodes  uz diviem adapteriem, līdz tās iedegas un turpina degt.




LED	Krāsa	Statuss	Apraksts
	/	Izslēgts	Ierīce nav pievienota barošanas avotam.
	Zaļš	Ciets	Ierīce ir ieslēgta.
		Lēni mirgo	Ierīce ir enerģijas taupīšanas režīmā.
	/	Izslēgts	Ierīce nav savienota pāri ar citu elektroinīnijas ierīci vai ir izslēgta.
	Zaļš	Ciets	Ierīce ir pievienota elektropārvades tīklam.
		Ātri mirgo	Ierīce tiek savienota pāri ar elektroinīnijas ierīci.
	Sarkans	Ciets	Ierīce ir sliktā stāvoklī. Mēģiniet nomainīt citu sienas kontaktligzdu, līdz LED indikators kļūst zaļš.
	/	Izslēgts	Ethernet portā netiek atklāts Ethernet kabelis.
	Zaļš	Ciets	Ethernet kabelis ir pievienots pareizi.

Poga	Apraksts
Pair	Turiet to nospiestu apmēram 1 sekundi, lai sāktu savienošanu pāri.
	Turiet to nospiestu apmēram 6 sekundes (barošanas gaismas diode tiks izslēgta un pēc tam atkal ieslēgta), lai atjaunotu adaptera rūpnīcas iestatījumus.


Q1: Es nevaru piekļūt internetam pēc instalēšanas pabeigšanas. Ko man darīt?

A1: Izmēģiniet šādas metodes:

- Pārbaudiet, vai maršrutētājs un adapteri ir pareizi pievienoti.
- Pārbaudiet, vai varat normāli piekļūt internetam, savienojot datoru tieši ar maršrutētāju vai modemu.
- Pārbaudiet, vai jūsu dators ir iestatīts uz **Automātiski iegūt IP adresi**.
- Pārbaudiet, vai PLC gaismas diodes  uz adapteriem deg nepārtraukti zaļā krāsā. Ja nē, atiestatiet visus adapterus un mēģiniet vēlreiz.
- Pārbaudiet, vai visi elektropārvades līnijas adapteri ir vienā elektriskā ķēdē.


Q2: Es nevaru piekļūt internetam pēc Nodrošiniet savu elektrolīnijas tīklu darbību pabeigšanas. Ko man darīt?

A2: Izmēģiniet šādas metodes:


- Pārbaudiet, vai varat piekļūt internetam, pirms izmantojat pogu **Pair**, lai nodrošinātu elektrolīnijas tīklu.
- Pārbaudiet, vai PLC gaismas diodes  uz adapteriem deg nepārtraukti zaļā krāsā. Ja nē, atiestatiet visus adapterus un pēc tam izmantojiet pogu **Pair**, lai vēlreiz savienotu adapterus.
- Pārbaudiet, vai visi elektropārvades līnijas adapteri ir vienā elektriskā ķēdē.

Q3. Adapterim neizdevās izveidot savienojumu ar elektrolīnijas tīklu pēc tam, kad es to pārvietoju uz jaunu vietu. Ko man darīt?


A3: Izmēģiniet šādas metodes:

- Pārbaudiet, vai visi elektropārvades līnijas adapteri ir vienā elektriskā ķēdē.
- Pirms adaptera pārvietošanas uz jaunu vietu pārbaudiet, vai adaptera PLC gaismas diode  deg nepārtraukti zaļā krāsā.
- Izmantojiet pogu **Pair**, lai to vēlreiz savienotu pāri ar citu adapteri elektrolīnijas tīklā.


① Rekomenduojama maitinimo laidą prijungti prie adapterio, įkišto į sieninį lizdą.

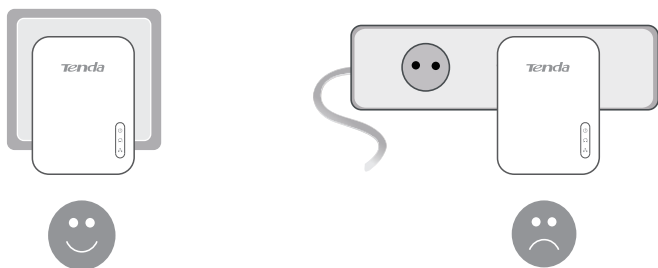


② Adapterį galima naudoti tik vertikaliomis kryptimis.

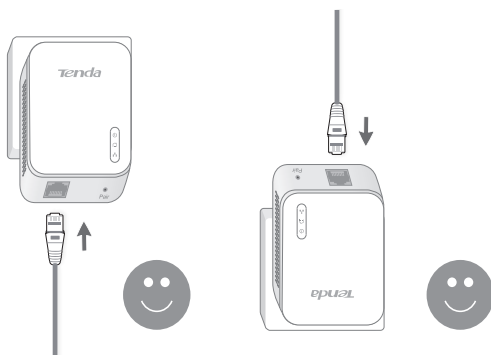



----- Jėgos linija
—— Ethernet kabelis

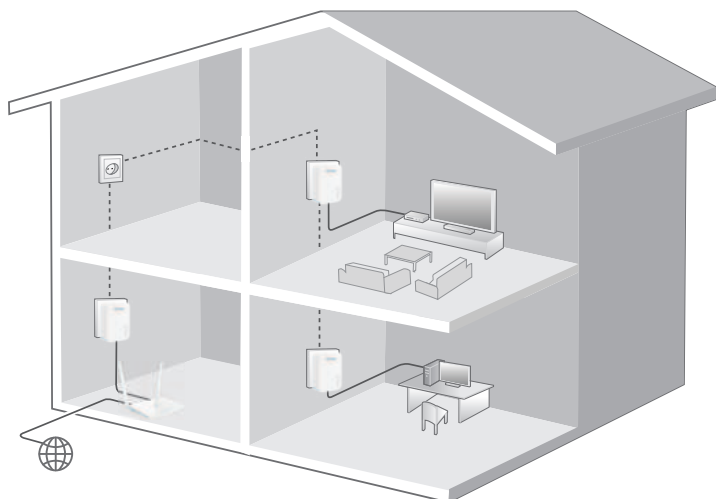

Prijunkite adapterį prie maršrutizatoriaus LAN prievado, kad galėtumėte pasiekti internetą, ir įjunkite jį į netoliese esantį sieninį lizdą.

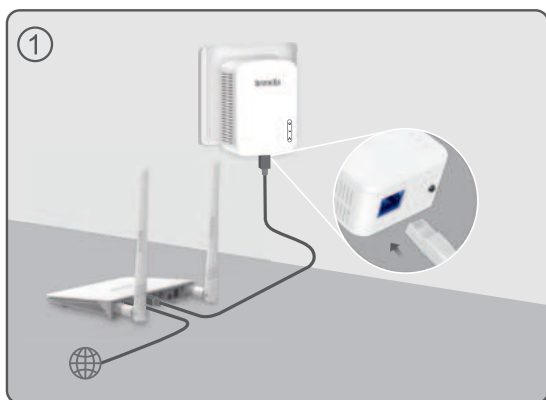


Kitą adapterį prijunkite prie laidinio įrenginio, pvz., priedėlio, ir prijunkite jį prie sieninio lizdo.

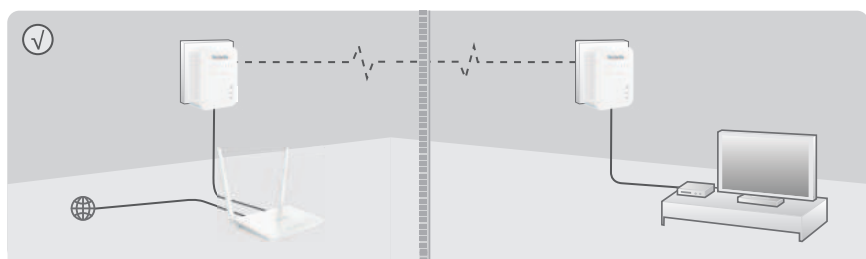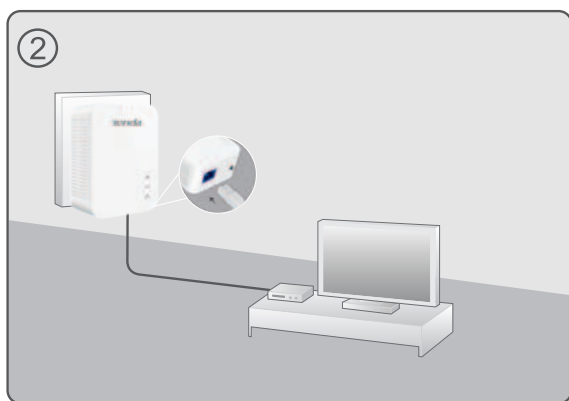

Palaukite, kol nuolat užsidegs dviejų adapterių PLC LED indikatoriai 🏠.



1. Prijunkite adapterius.
2. 1 sekundę palaikykite nuspaudę adapterio mygtuką **Pair**, ir adapterio PLC šviesos diodas 🏠 pradės mirksėti.
3. Per 2 minutes 1 sekundę palaikykite nuspaudę kito adapterio mygtuką **Pair**. Stebėkite PLC šviesos diodus 🏠 ant dviejų adapterių, kol jie užsidegs ir užsidegs.

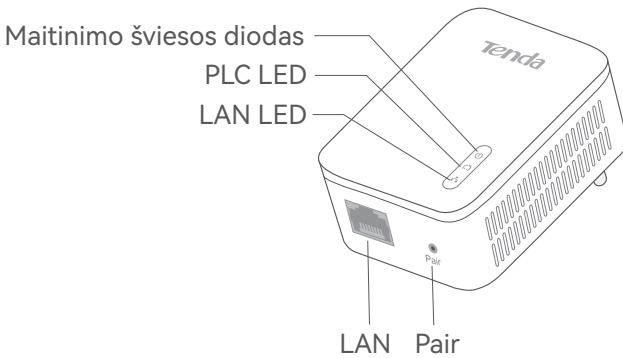


LED	Spalva	Būsena	apibūdinimas
🔌	/	Išjungta	Prietaisas neprijungtas prie maitinimo šaltinio.
	Žalias	Tvirtas	Įrenginys įjungtas.
		Lėtas mirksėjimas	Įrenginys veikia energijos taupymo režimu.
🏠	/	Išjungta	Įrenginys nesuporuotas su kitu elektros linijos įrenginiu arba yra išjungtas.
	Žalias	Tvirtas	Įrenginys prijungtas prie elektros tinklo.
		Greitai mirksi	Įrenginys susiejamas su maitinimo linijos įrenginiu.
Raudona	Tvirtas	Prietaisas yra prastos būklės. Pabandykite pakeisti kitą sieninį lizdą, kol LED indikatorius pradės šviesti žaliai.	
🌐	/	Išjungta	Ethernet prievade neaptiktas eterneto kabelis.
	Žalias	Tvirtas	Tinkamai prijungtas eterneto kabelis.

Mygtukas	apibūdinimas
Pair	Palaikykite nuspaudę maždaug 1 sekundę, kad pradėtumėte susieti.
	Laikykite nuspaudę maždaug 6 sekundes (maitinimo šviesos diodas išsijungs ir vėl įsijungs), kad atkurtumėte adapterio gamyklinius nustatymus.


1 klausimas: baigęs diegti negaliu prisijungti prie interneto. Ką turėčiau daryti?

A1: Išbandykite šiuos metodus:

- Patikrinkite, ar maršrutizatorius ir adapteriai tinkamai prijungti.
- Įsitinkinkite, kad galite įprastai prisijungti prie interneto, tiesiogiai prijungę kompiuterį prie maršruto parinktuvo arba modemo.
- Patikrinkite, ar jūsų kompiuteris nustatytas kaip **gauti IP adresą automatiškai**.
- Patikrinkite, ar adapterių PLC šviesos diodai  šviečia žaliai. Jei ne, iš naujo nustatykite visus adapterius ir bandykite dar kartą.
- Patikrinkite, ar visi maitinimo linijos adapteriai yra toje pačioje elektros grandinėje.


2 klausimas: Negaliu prisijungti prie interneto, kai baigiu „Apsaugokite savo elektros tinklo tinklą“ veiksmus. Ką turėčiau daryti?

A2: Išbandykite šiuos metodus:


- Prieš naudodami mygtuką **Pair**, kad apsaugotumėte savo elektros linijos tinklą, patikrinkite, ar galite pasiekti internetą.
- Patikrinkite, ar adapterių PLC šviesos diodai  šviečia žaliai. Jei ne, iš naujo nustatykite visus adapterius ir naudokite mygtuką **Pair**, kad vėl suporuotumėte adapterius.
- Patikrinkite, ar visi maitinimo linijos adapteriai yra toje pačioje elektros grandinėje.

3 klausimas: adapteriui nepavyko prisijungti prie elektros linijos tinklo, kai perkėliau jį į naują vietą. Ką turėčiau daryti?



A3: Išbandykite šiuos metodus:

- Patikrinkite, ar visi maitinimo linijos adapteriai yra toje pačioje elektros grandinėje.
- Prieš perkeldami adapterį į naują vietą, patikrinkite, ar adapterio PLC šviesos diodas  dega žaliai.
- Naudokite mygtuką **Pair**, kad vėl suporuotumėte jį su kitu adapteriu elektros tinklo tinkle.


- ① Direkomendasikan untuk menyambungkan soket ekstensi ke adaptor yang dicolokkan ke stopkontak di dinding.

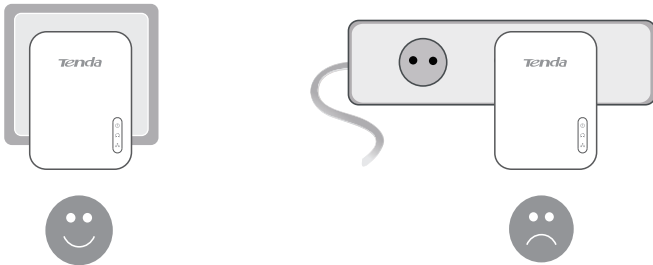



- ② Adaptor hanya dapat digunakan dalam arah vertikal.

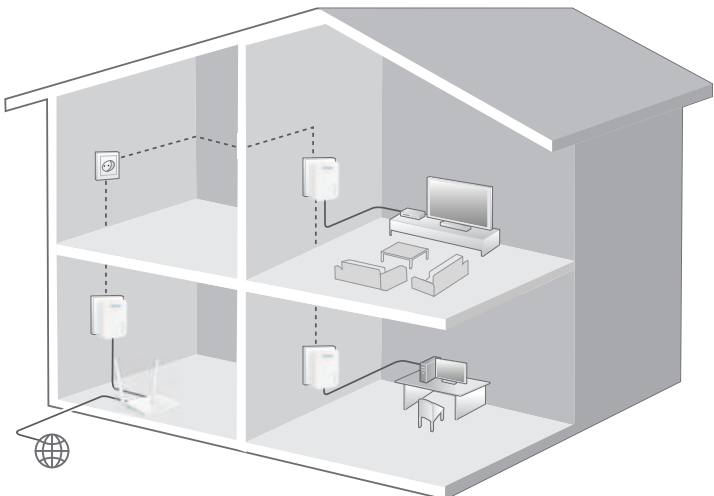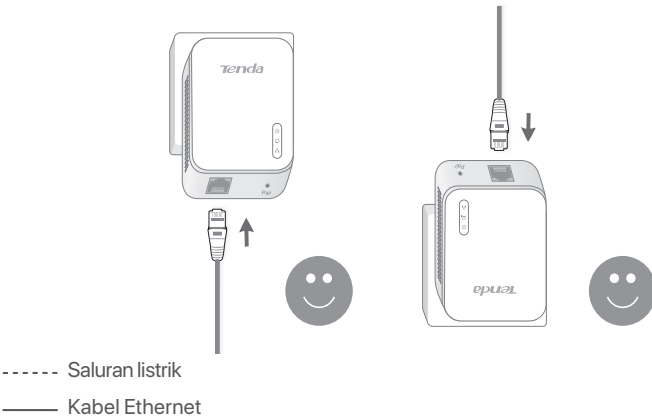

Hubungkan adaptor ke port LAN pada router untuk akses internet, dan colokkan ke stopkontak di dinding terdekat.

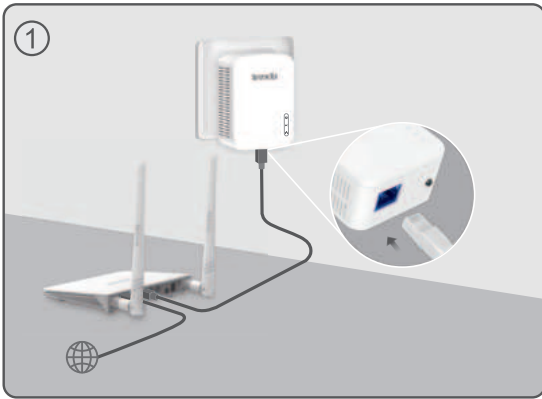


Hubungkan adaptor lainnya ke perangkat berkabel seperti dekoder, dan colokkan ke stopkontak di dinding.

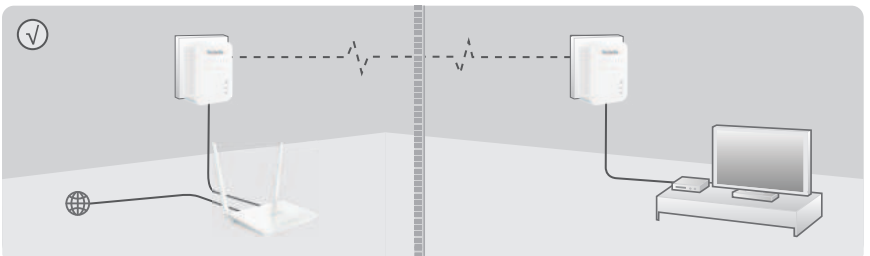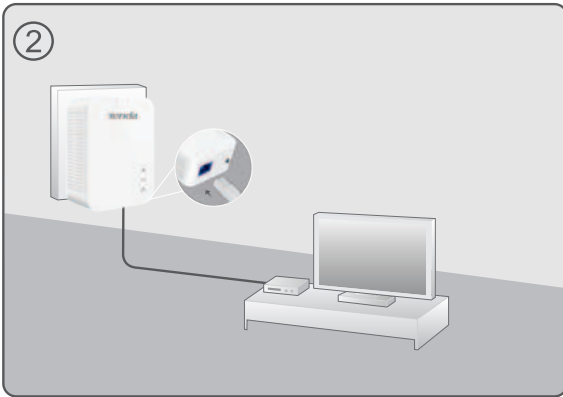

Tunggu hingga indikator LED PLC 🏠 dari kedua adaptor menyala.



1. Hubungkan adaptor Anda.
2. Tahan tombol **Pair** pada adaptor selama 1 detik, dan LED PLC 🏠 pada adaptor mulai berkedip.
3. Dalam waktu 2 menit, tahan tombol **Pair** pada adaptor lain selama 1 detik. Amati LED PLC 🏠 pada kedua adaptor hingga menyala dan terus menyala.

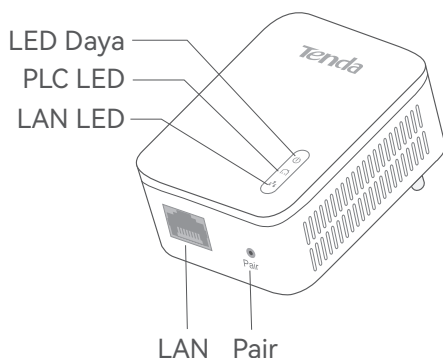


LED	Warna	Status	Keterangan
🔌	/	Mati	Perangkat tidak terhubung ke catu daya.
	Hijau	Aktif	Perangkat dihidupkan.
		Berkedip lambat	Perangkat berada dalam mode hemat daya.
🏠	/	Mati	Perangkat tidak dipasangkan dengan perangkat saluran listrik lain, atau dimatikan.
	Hijau	Aktif	Perangkat terhubung ke jaringan listrik.
		Berkedip cepat	Perangkat sedang dipasangkan dengan perangkat saluran listrik.
	Merah	Aktif	Perangkat dalam kondisi buruk. Coba ganti stopkontak dinding lainnya hingga indikator LED berubah menjadi hijau.
🔌	/	Mati	Tidak ada kabel Ethernet yang terdeteksi pada port Ethernet.
	Hijau	Aktif	Kabel Ethernet tersambung dengan benar.

Tombol	Keterangan
Pair	Tahan selama sekitar 1 detik untuk mulai memasangkan.
	Tahan selama sekitar 6 detik (LED Daya akan dimatikan lalu dihidupkan kembali) untuk mengembalikan adaptor ke pengaturan pabrik.


Q1: Saya tidak dapat mengakses internet setelah instalasi selesai. Apa yang harus saya lakukan?

A1: Coba metode berikut:

- Pastikan router dan adaptor Anda terhubung dengan benar.
- Pastikan Anda dapat mengakses internet secara normal dengan menghubungkan komputer Anda langsung ke router atau modem.
- Pastikan komputer Anda telah disetel ke **Dapatkan alamat IP secara otomatis**.
- Pastikan LED PLC  pada adaptor berwarna hijau solid. Jika tidak, setel ulang semua adaptor dan coba lagi.
- Pastikan semua adaptor saluran listrik berada pada sirkuit listrik yang sama.


Q2: Saya tidak dapat mengakses internet setelah menyelesaikan operasi di Amankan Jaringan Powerline Anda. Apa yang harus saya lakukan?

A2: Coba metode berikut:


- Pastikan Anda dapat mengakses internet sebelum menggunakan tombol **Pair** untuk mengamankan jaringan kabel listrik Anda.
- Pastikan LED PLC  pada adaptor berwarna hijau solid. Jika tidak, setel ulang semua adaptor lalu gunakan tombol **Pair** untuk memasangkan kembali adaptor.
- Pastikan semua adaptor saluran listrik berada pada sirkuit listrik yang sama.

Q3: Adaptor gagal terhubung ke jaringan listrik setelah saya memindahkannya ke lokasi baru. Apa yang harus saya lakukan?


A3: Coba metode berikut:

- Pastikan semua adaptor saluran listrik berada pada sirkuit listrik yang sama.
- Pastikan LED PLC  pada adaptor berwarna hijau solid sebelum Anda memindahkannya ke lokasi baru.
- Gunakan tombol **Pair** untuk memasangkannya kembali dengan adaptor lain di jaringan saluran listrik.


- ① Recomendamos conectar a faixa de energia ao adaptador conectado ao recipiente da parede.

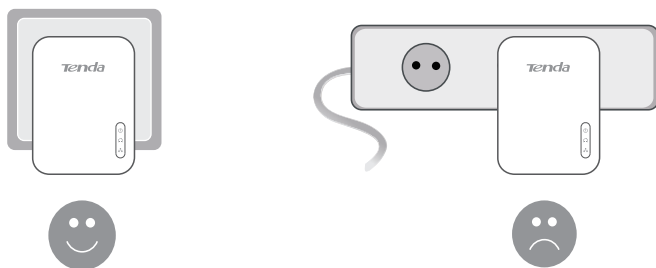


- ② O adaptador só pode ser usado em direções verticais.

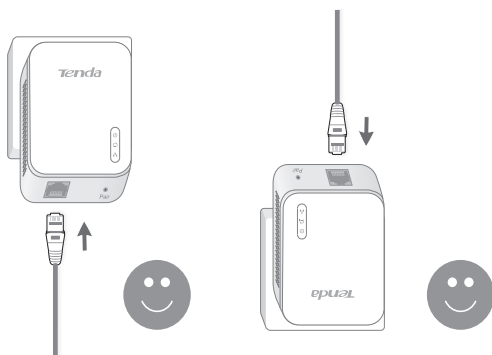



----- Linha elétrica
—— Cabo Ethernet

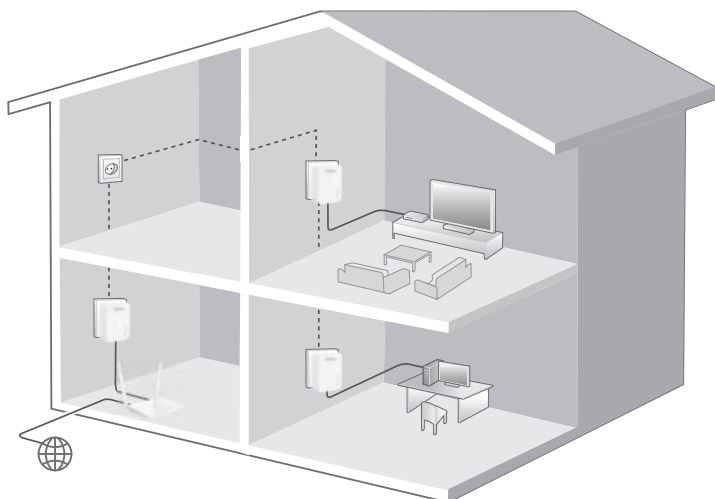

Conecte um adaptador a um porto LAN de um roteador para acesso à internet, e conecta-o em um recipiente de parede próximo.

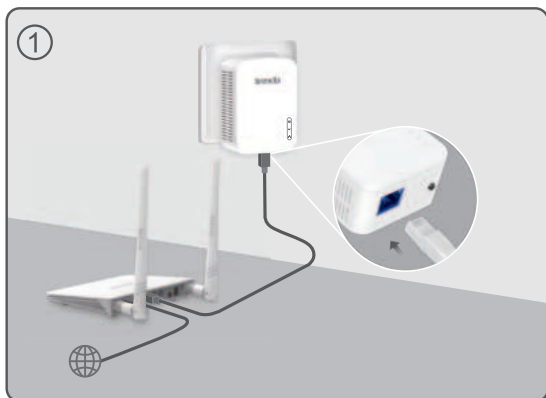

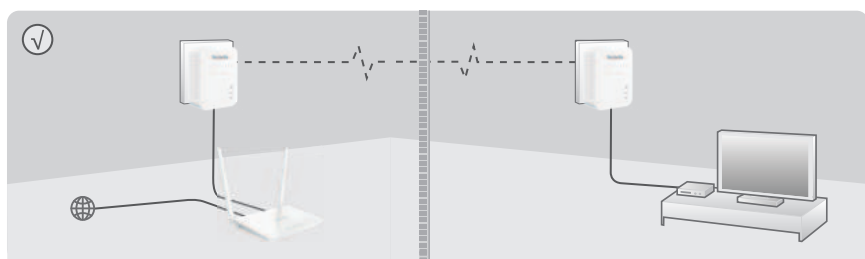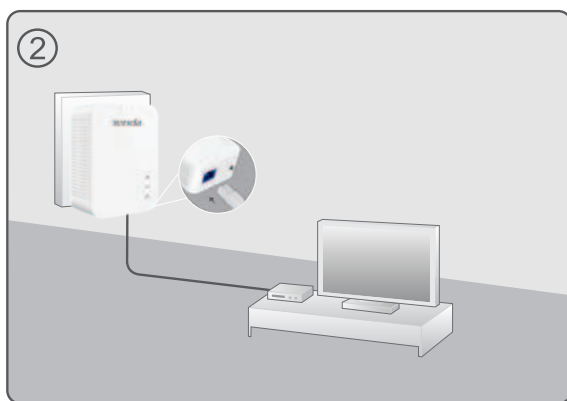


Conecte o outro adaptador com um dispositivo de fio como uma caixa de montagem, e conecta-o a um recipiente de parede.






Esperem até que os indicadores LED PLC  dos dois adaptadores fiquem sólidos.

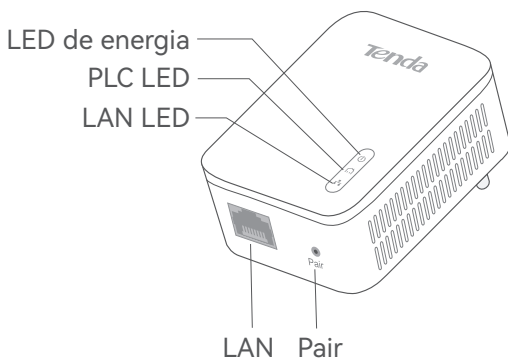

1. Contém seus adaptadores.
2. Segure o botão **Pair** de um adaptador por um segundo e o LED PLC  do adaptador começa a piscar.
3. Em 2 minutos, segure o botão **Pair** do outro adaptador por 1 segundo. Observe os LEDs PLC  nos dois adaptadores até eles acender e continuar.




LED	Cor	Estatuto	Descrição
	/	Apagado	O dispositivo não está conectado a um suprimento de energia.
	Verde	Sólido	O dispositivo está ligado.
		Pequeno lentamente	O dispositivo está em modo de poupança de energia.
	/	Apagado	O dispositivo não está parejado com outro dispositivo de linha elétrica, ou está desligado.
	Verde	Sólido	O dispositivo está conectado a uma rede elétrica.
		Pequeno rápido	O dispositivo está parejando com um dispositivo de linha elétrica.
	Vermelho	Sólido	O dispositivo está em mau estado. Tente mudar outro recipiente de parede até o indicador LED se tornar verde.
	/	Apagado	Nenhum cabo Ethernet é detectado no porto Ethernet.
	Verde	Sólido	Um cabo Ethernet está conectado corretamente.

Botão	Descrição
Pair	Agunte por cerca de um segundo para começar a parejar.
	Mantém-no abaixo por cerca de 6 segundos (o LED de energia será desligado e então ligado novamente) para restaurar o adaptador às configurações da fábrica.


Q1: Não posso aceder à internet depois de terminar a instalação. O que eu deveria fazer?

A1: Tente os seguintes métodos:

- Verifique que seu roteiro e os adaptadores estão conectados adequadamente.
- Verifique que você pode aceder à internet normalmente conectando seu computador diretamente ao roteiro ou módem.
- Verifique que seu computador foi configurado para **Obter um endereço IP automaticamente**.
- Verifique que os LED PLC  nos adaptadores são verdes sólidos. Se não, reinicie todos os adaptadores e tente de novo.
- Verifique que todos os adaptadores de linha elétrica estão no mesmo circuito elétrico.


Q2: Não posso aceder à internet depois de terminar as operações na Segure sua rede de linha elétrica. O que eu deveria fazer?

A2: Tente os seguintes métodos:


- Verifique que você pode aceder à internet antes de usar o botão **Pair** para segurar sua rede de linha elétrica.
- Verifique que os LED PLC  nos adaptadores são verdes sólidos. Se não, reinicie todos os adaptadores e então use o botão **Pair** para parejar os adaptadores de novo.
- Verifique que todos os adaptadores de linha elétrica estão no mesmo circuito elétrico.

Q3: Um adaptador falhou em conectar à rede de linha de energia depois de eu a mudar para uma nova localização. O que eu deveria fazer?


A3: Tente os seguintes métodos:

- Verifique que todos os adaptadores de linha elétrica estão no mesmo circuito elétrico.
- Verifique que o LED PLC  no adaptador é verde sólido antes de você o mover para uma nova localização.
- Usa o botão **Pair** para pareá-lo com outro adaptador na rede elétrica novamente.

① Anahtarlı uzatma kablosunu duvar prizine takılı adaptöre bağlamanız önerilir.

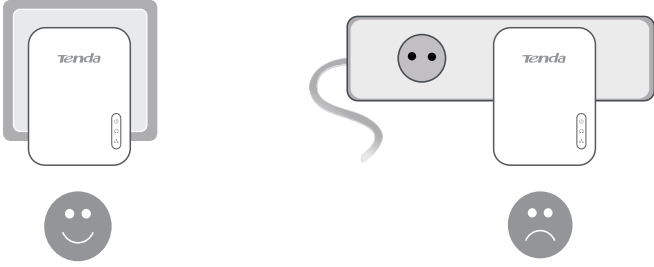


② Adaptör yalnızca dikey yönlere kullanılabilir.

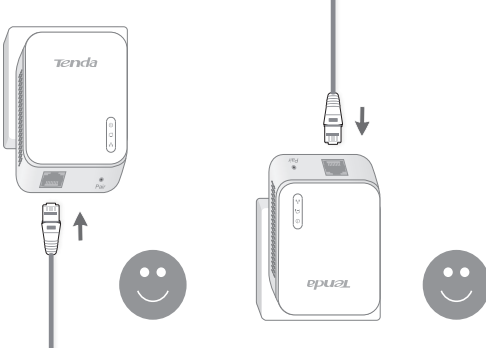


----- Güç hattı



— Ethernet kablosu

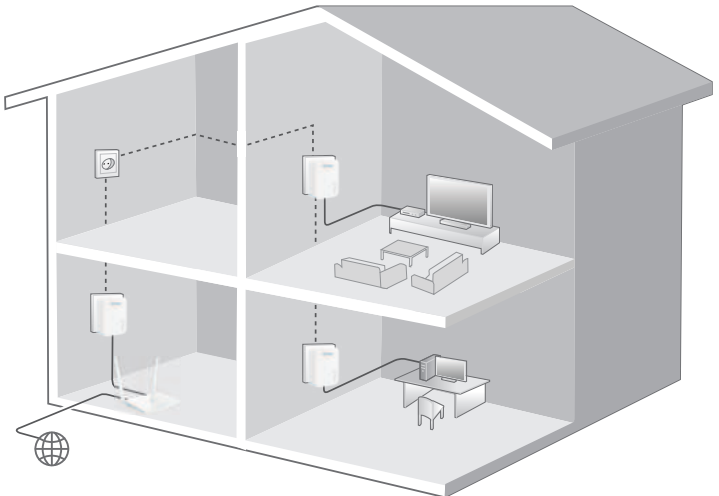

İnternet erişimi için adaptörü yönlendiricinin LAN bağlantı noktasına bağlayın ve yakındaki bir duvar prizine takın.

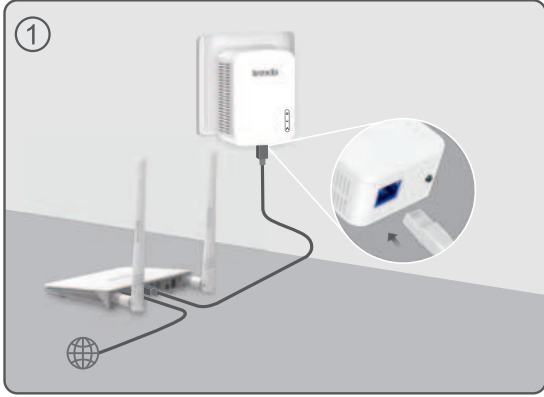

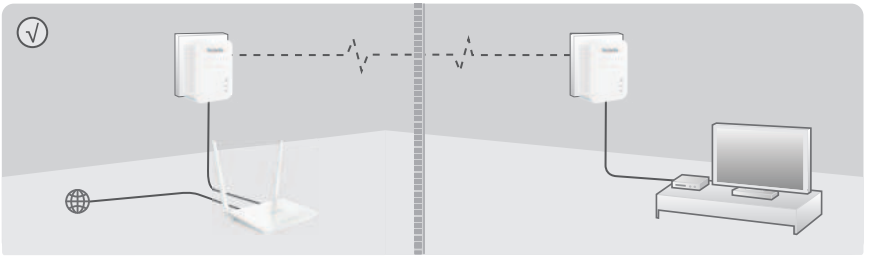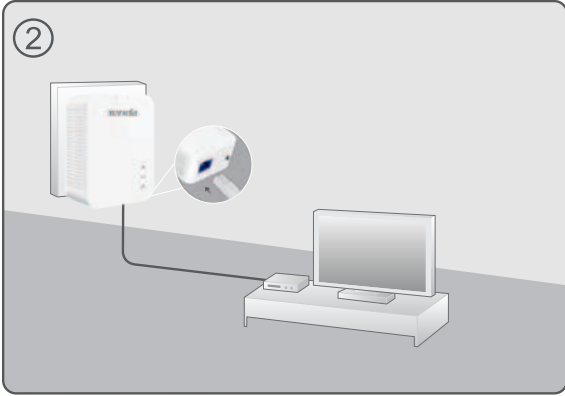


Diğer adaptörü set üstü kutu gibi kablolu bir cihaza bağlayın ve duvar prizine takın.






İki adaptörün PLC LED göstergeleri  sürekli yanana kadar bekleyin.

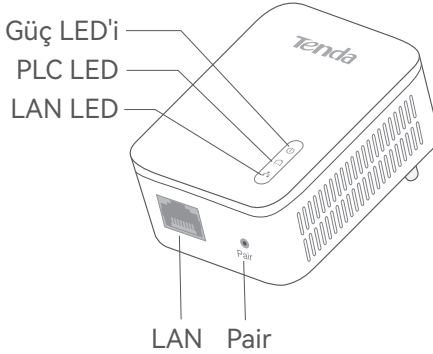

1. Adaptörlerinizi takın.
2. Adaptördeki **Pair** düğmesini 1 saniye basılı tutun; adaptördeki PLC LED'i  yanıp sönmeye başlar.
3. 2 dakika içinde diğer adaptördeki **Pair** düğmesini 1 saniye basılı tutun. İki adaptördeki  PLC LED'lerini yanana ve devam edene kadar gözlemleyin.




LED	Renk	Durum	Tanım
	/	Kapalı	Cihaz bir güç kaynağına bağlı değil.
	Yeşil	Sürekli açık	Cihaz açık.
		Yavaş yanıp sönmeye	Cihaz güç tasarrufu modundadır.
	/	Kapalı	Cihaz başka bir enerji hattı cihazıyla eşlenmemiş veya kapalı.
	Yeşil	Sürekli açık	Cihaz bir elektrik hattı ağına bağlı.
		Hızlı yanıp sönmüyor	Cihaz bir elektrik hattı cihazıyla eşleşiyor.
Kırmızı	Sürekli açık	Cihaz kötü durumda. LED göstergesi yeşile dönene kadar başka bir duvar prizini değiştirmeyi deneyin.	
	/	Kapalı	Ethernet bağlantı noktasında Ethernet kablosu algılanmadı.
	Yeşil	Sürekli açık	Ethernet kablosu düzgün şekilde bağlanmış.

Düğme	Tanım
Pair	Eşleştirmeyi başlatmak için yaklaşık 1 saniye basılı tutun.
	Adaptörü fabrika ayarlarına geri yüklemek için yaklaşık 6 saniye boyunca basılı tutun (Güç LED'i kapatılacak ve ardından tekrar açılacaktır).


S1: Kurulumu tamamladıktan sonra internete erişemiyorum. Ne yapmalıyım?

A1: Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

- Yönlendiricinizin ve adaptörlerin düzgün şekilde bağlandığını doğrulayın.
- Bilgisayarınızı doğrudan yönlendiriciye veya modeme bağlayarak internete normal şekilde erişebildiğinizi doğrulayın.
- Bilgisayarınızın **Otomatik olarak bir IP adresi** al seçeneğine ayarlandığını doğrulayın.
- Adaptörlerdeki  PLC LED'lerinin sürekli yeşil yandığını doğrulayın. Değilse tüm bağdaştırıcıları sıfırlayıp tekrar deneyin.
- Tüm elektrik hattı adaptörlerinin aynı elektrik devresinde olduğunu doğrulayın.


S2: Enerji Hattı Ağınızı Güvenceye Alın Getirme işlemlerini tamamladıktan sonra internete erişemiyorum. Ne yapmalıyım?

A2: Aşağıdaki yöntemleri deneyin:


- Enerji hattı ağınızı güvence altına almak için **Pair** düğmesini kullanmadan önce internete erişebildiğinizi doğrulayın.
- Adaptörlerdeki  PLC LED'lerinin sürekli yeşil yandığını doğrulayın. Değilse, tüm bağdaştırıcıları sıfırlayın ve ardından bağdaştırıcıları yeniden eşleştirmek için **Pair** düğmesini kullanın.
- Tüm elektrik hattı adaptörlerinin aynı elektrik devresinde olduğunu doğrulayın.

S3: Bir bağdaştırıcıyı yeni bir konuma taşıdımda enerji hattı ağına bağlanılamadı. Ne yapmalıyım?


A3: Aşağıdaki yöntemleri deneyin:

- Tüm elektrik hattı adaptörlerinin aynı elektrik devresinde olduğunu doğrulayın.
- Adaptörü yeni bir konuma taşımadan önce adaptördeki  PLC LED'inin sürekli yeşil yandığını doğrulayın.
- Enerji hattı ağındaki başka bir adaptörle tekrar eşleştirmek için **Pair** düğmesini kullanın.

- ① Рекомендуется подключать удлинитель к адаптеру, вставленному в настенную розетку.

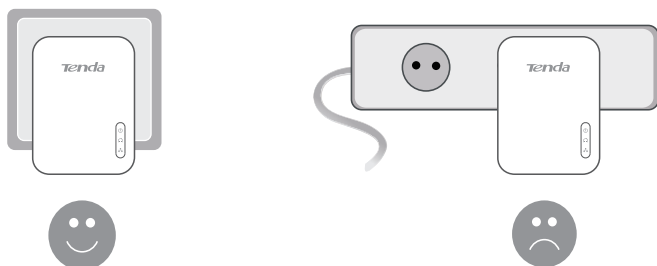


- ② Адаптер можно использовать только в вертикальном направлении.

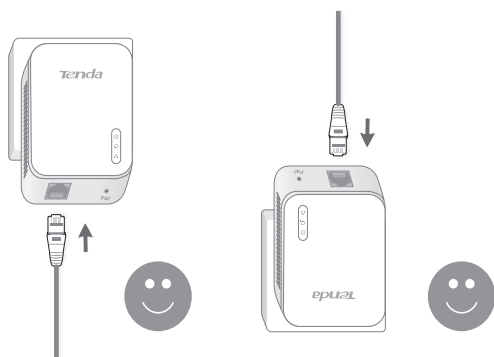


----- Линия электропередачи



— Сетевой кабель

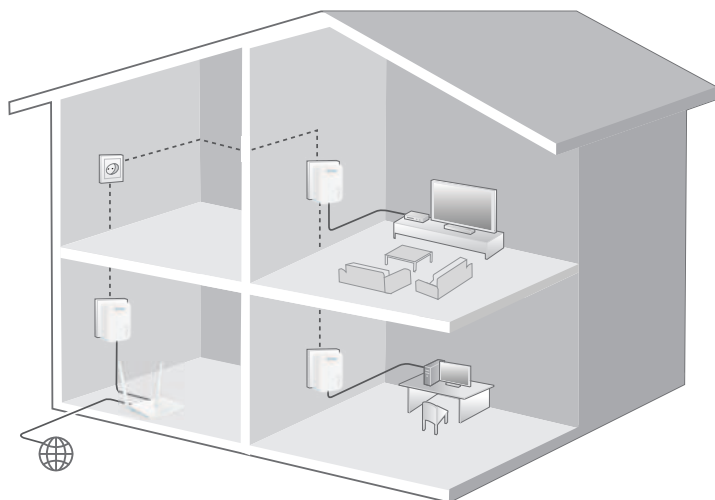

Подключите адаптер к порту LAN маршрутизатора для доступа в Интернет и подключите его к настенной розетке поблизости.

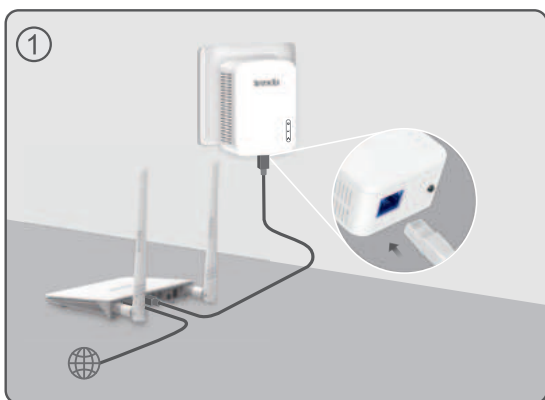

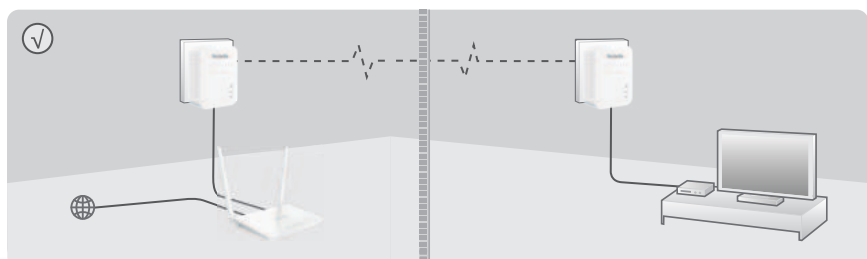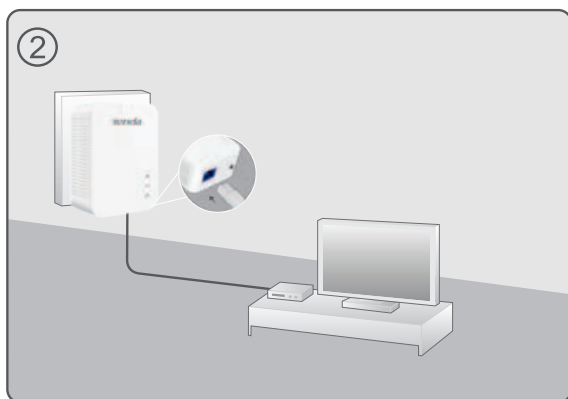

Подключите другой адаптер к проводному устройству, например телеприставке, и подключите его к настенной розетке.







Подождите, пока светодиодные индикаторы ПЛК  на двух адаптерах не загорятся постоянным светом.



1. Подключите адаптеры.
2. Удерживайте кнопку **Pair** на адаптере в течение 1 секунды, после чего светодиод ПЛК  на адаптере начнет мигать.
3. В течение 2 минут удерживайте кнопку **Pair** на другом адаптере в течение 1 секунды.

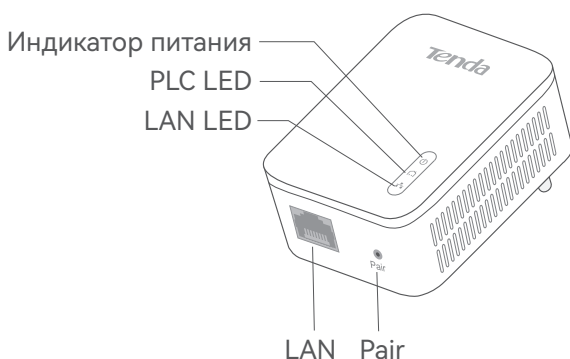Наблюдайте за светодиодами ПЛК  на двух адаптерах, пока они не загорятся и не продолжат гореть.




LED	Цвет	Положение дел	Описание
	/	Выключенный	Устройство не подключено к источнику питания.
	Зеленый	Горит постоянно	Устройство включено.
		Медленное мигание	Устройство находится в режиме энергосбережения.
	/	Выключенный	Устройство не сопряжено с другим устройством Powerline или выключено.
	Зеленый	Горит постоянно	Устройство подключено к сети Powerline.
		Быстрое мигание	Устройство подключается к устройству Powerline.
Красный	Горит постоянно	Устройство в плохом состоянии. Попробуйте заменить другую настенную розетку, пока светодиодный индикатор не загорится зеленым.	
	/	Выключенный	В порту Ethernet не обнаружен кабель Ethernet.
	Зеленый	Горит постоянно	Кабель Ethernet подключен правильно.

Кнопка	Описание
Pair	Удерживайте ее около 1 секунды, чтобы начать сопряжение.
	Удерживайте ее около 6 секунд (индикатор питания погаснет, а затем снова загорится), чтобы восстановить заводские настройки адаптера.


Вопрос 1: Я не могу получить доступ к Интернету после завершения установки. Что я должен делать?

A1: Попробуйте следующие методы:

- Убедитесь, что ваш маршрутизатор и адаптеры подключены правильно.
- Убедитесь, что вы можете нормально получить доступ к Интернету, подключив компьютер напрямую к маршрутизатору или модему.
- Убедитесь, что на вашем компьютере настроено **автоматическое получение IP-адреса**.
- Убедитесь, что светодиоды ПЛК  на адаптерах горят зеленым светом. Если нет, перезагрузите все адаптеры и повторите попытку.
- Убедитесь, что все адаптеры Powerline подключены к одной электрической цепи.


Вопрос 2: Я не могу получить доступ к Интернету после завершения операций в разделе «Защитите свою сеть Powerline». Что я должен делать?

A2: Попробуйте следующие методы:


- Прежде чем использовать кнопку **Pair** для защиты сети Powerline, убедитесь, что у вас есть доступ к Интернету.
- Убедитесь, что светодиоды ПЛК  на адаптерах горят зеленым светом. Если нет, перезагрузите все адаптеры, а затем используйте кнопку **Pair**, чтобы снова выполнить сопряжение адаптеров.
- Убедитесь, что все адаптеры Powerline подключены к одной электрической цепи.

Вопрос 3. Адаптеру не удалось подключиться к сети Powerline после того, как я переместил его в новое место. Что я должен делать?


A3: Попробуйте следующие методы:

- Убедитесь, что все адаптеры Powerline подключены к одной электрической цепи.
- Прежде чем перемещать адаптер в новое место, убедитесь, что индикатор ПЛК  на адаптере горит зеленым светом.
- Используйте кнопку **Pair**, чтобы снова выполнить сопряжение с другим адаптером в сети Powerline.

- ① Рекомендовано підключати подовжувач живлення до адаптера, вставленого в розетку.

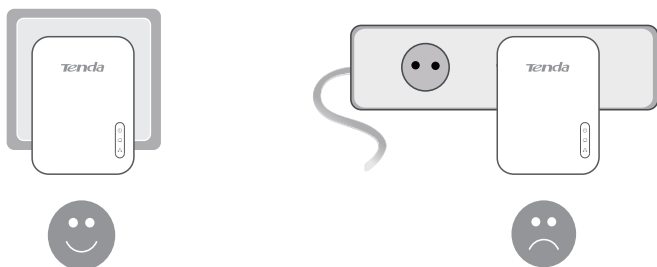


- ② Адаптер можна використовувати лише у вертикальному напрямку.

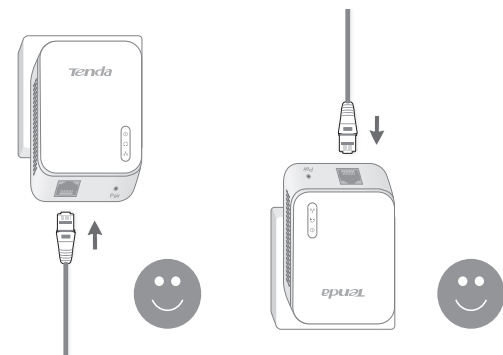


----- Лінія електропередач



— Кабель Ethernet

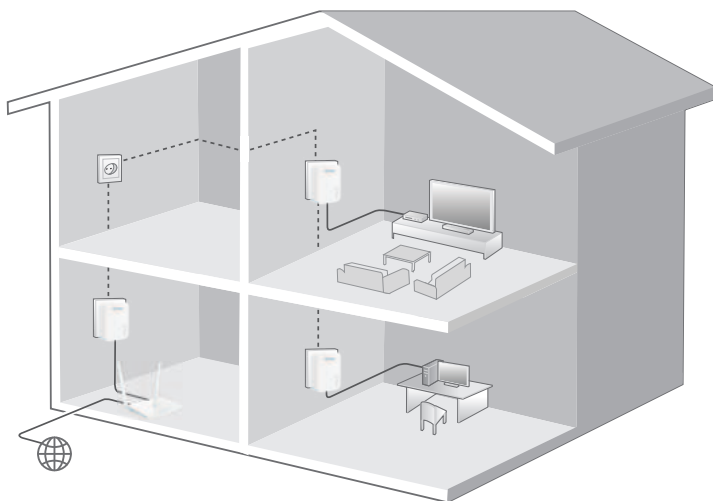

Підключіть адаптер до порту LAN маршрутизатора для доступу до Інтернету та підключіть його до настінної розетки поблизу.

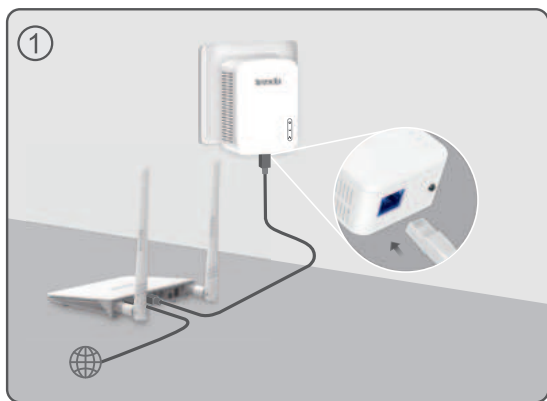

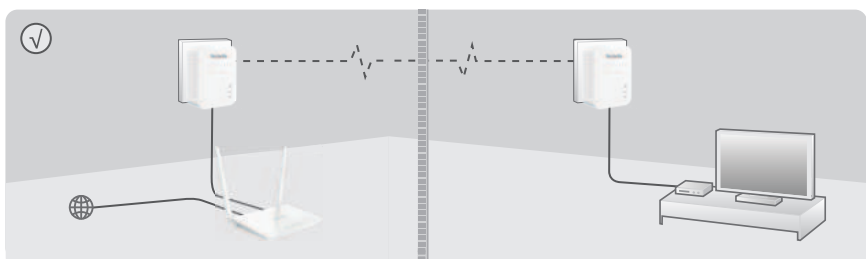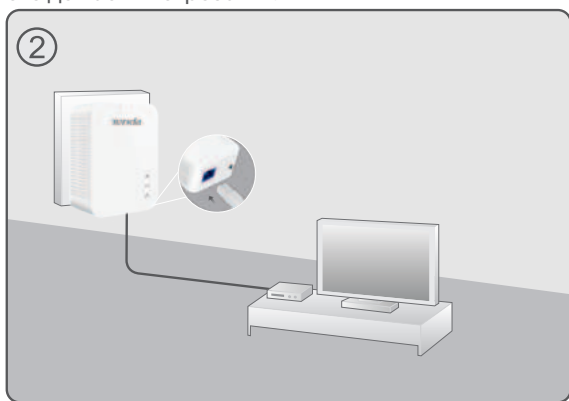


Підключіть інший адаптер до дротового пристрою, наприклад телеприставки, і підключіть його до настінної розетки.






Зачекайте, доки світлодіодні індикатори ПЛК  двох адаптерів не засвітяться.

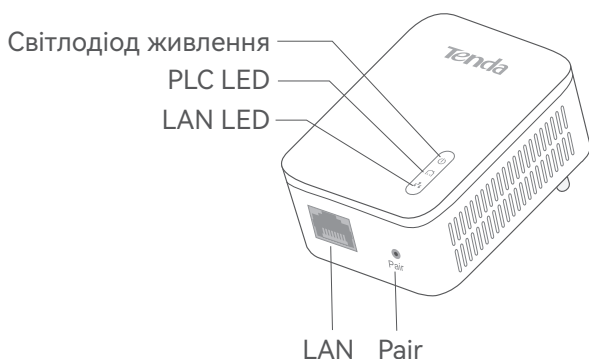

1. Підключіть адаптери.
 2. Утримуйте кнопку **Pair** на адаптері протягом 1 секунди, і світлодіод PLC  на адаптері почне блимати.
 3. Протягом 2 хвилин утримуйте кнопку **Pair** на іншому адаптері протягом 1 секунди.
- Спостерігайте за світлодіодними індикаторами ПЛК  на двох адаптерах, доки вони не засвітаються та продовжуватимуть горіти.




LED	колір	Статус	опис
	/	Вимкнено	Прилад не підключений до джерела живлення.
	Зелений	Твердий на Повільне моргання	Пристрій увімкнено. Пристрій знаходиться в режимі енергозбереження.
	/	Вимкнено	Пристрій не сполучено з іншим пристроєм Powerline або вимкнено.
	Зелений	Твердий на Швидке миготіння	Пристрій підключено до електромережі. Пристрій з'єднується з мережевим пристроєм.
	Червоний	Твердий на	Апарат в поганому стані. Спробуйте змінити іншу настінну розетку, доки світлодіодний індикатор не стане зеленим.
	/	Вимкнено	У порту Ethernet не виявлено кабель Ethernet.
	Зелений	Твердий на	Кабель Ethernet під'єднано належним чином.

Кнопка	опис
Pair	Утримуйте її приблизно 1 секунду, щоб розпочати створення пари.
	Утримуйте її приблизно 6 секунд (індикатор живлення вимкнеться, а потім увімкнеться знову), щоб відновити заводські налаштування адаптера.


Q1: Я не можу отримати доступ до Інтернету після завершення встановлення. Що я повинен зробити?

A1: Спробуйте такі методи:

- Переконайтеся, що ваш маршрутизатор і адаптери підключені належним чином.
- Переконайтеся, що ви можете нормально отримати доступ до Інтернету, підключивши комп'ютер безпосередньо до маршрутизатора або модему.
- Переконайтеся, що ваш комп'ютер налаштовано на **автоматичне отримання IP-адреси**.
- Переконайтеся, що світлодіоди ПЛК  на адаптерах постійно світяться зеленим. Якщо ні, скиньте всі адаптери та повторіть спробу.
- Переконайтеся, що всі адаптери лінії живлення підключені до однієї електричної схеми.


Q2: Я не можу отримати доступ до Інтернету після завершення операцій у Захистіть свою мережу Powerline. Що я повинен зробити?

A2: Спробуйте такі методи:


- Переконайтеся, що у вас є доступ до Інтернету, перш ніж використовувати кнопку **Pair**, щоб захистити мережу електропередачі.
- Переконайтеся, що світлодіоди ПЛК  на адаптерах постійно світяться зеленим. Якщо ні, скиньте всі адаптери, а потім скористайтеся кнопкою **Pair**, щоб знову з'єднати адаптери.
- Переконайтеся, що всі адаптери лінії живлення підключені до однієї електричної схеми.

Q3: адаптер не зміг підключитися до мережі електропередачі після того, як я перемістив його в нове місце. Що я повинен зробити?


A3: Спробуйте такі методи:

- Переконайтеся, що всі адаптери лінії живлення підключені до однієї електричної схеми.
- Переконайтеся, що світлодіодний індикатор ПЛК  на адаптері світиться зеленим, перш ніж переміщувати його в нове місце.
- Скористайтеся кнопкою **Pair**, щоб знову з'єднати його з іншим адаптером у мережі живлення.

① Odporúča sa pripojiť predlžovací kábel k adaptéru zapojenému do nástennej zásuvky.

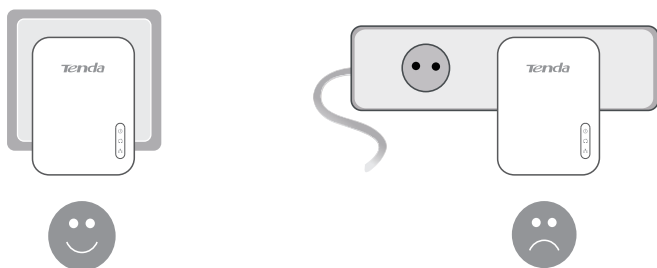


② Adaptér je možné použiť iba vo vertikálnom smere.

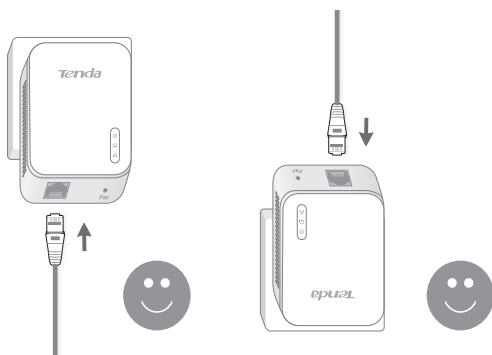


----- Elektrické vedenie



—— Ethernetový kábel

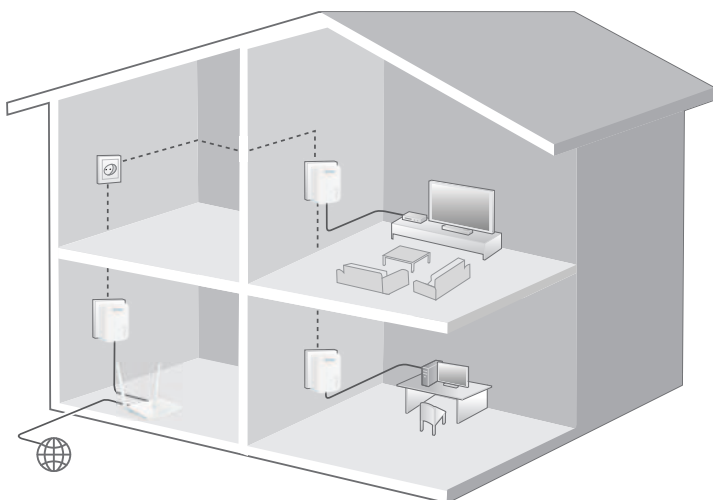

Pripojte adaptér k portu LAN smerovača na prístup na internet a zapojte ho do neďalekej zásuvky na stene.

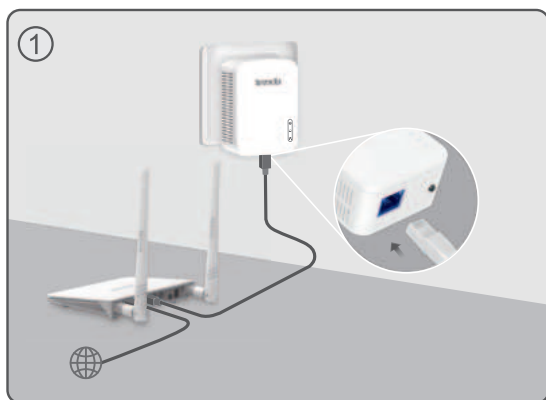

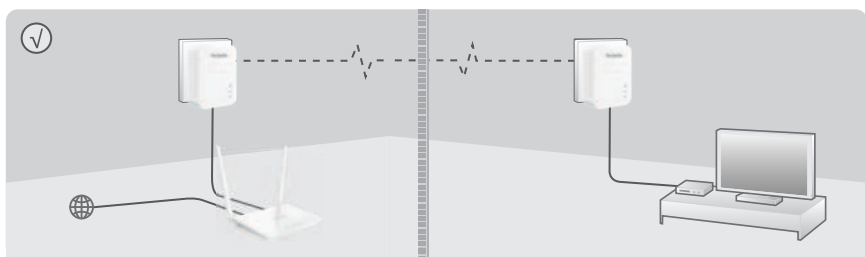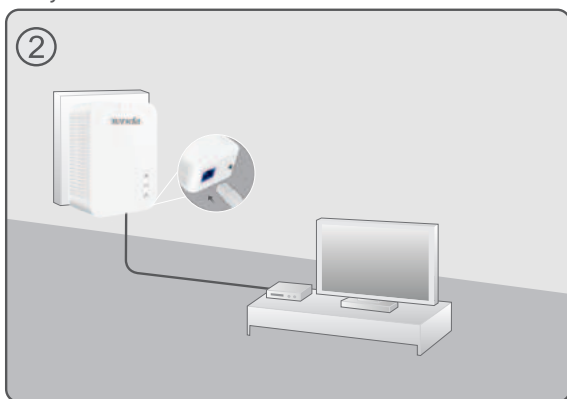


Pripojte druhý adaptér ku káblovému zariadeniu, ako je napríklad set-top box, a zapojte ho do zásuvky v stene.






Počkajte, kým sa PLC LED indikátory 🏠 dvoch adaptérov nerozsvietia neprerušovane.

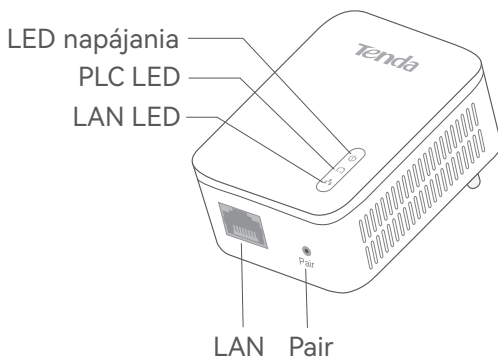

1. Zapojte adaptéry.
 2. Podržte stlačené tlačidlo **Pair** na adaptéri na 1 sekundu a PLC LED  na adaptéri začne blikať.
 3. Do 2 minút podržte tlačidlo **Pair** na druhom adaptéri na 1 sekundu.
- Sledujte LED diódy PLC  na dvoch adaptéroch, kým sa nerozsvietia a nezostanú svietiť.




LED	Farba	Postavenie	Popis
	/	Vypnuté	Zariadenie nie je pripojené k zdroju napájania.
	Zelená	Pevne zapnuté	Zariadenie je zapnuté.
		Pomalé blikanie	Zariadenie je v úspornom režime.
	/	Vypnuté	Zariadenie nie je spárované s iným powerline zariadením alebo je vypnuté.
	Zelená	Pevne zapnuté	Zariadenie je pripojené k elektrickej sieti.
		Rýchle blikanie	Zariadenie sa spáruje so zariadením powerline.
Červená	Pevne zapnuté	Zariadenie je v zlom stave. Skúste vymeniť inú nástennú zásuvku, kým sa LED indikátor nerozsvieti na zeleno.	
	/	Vypnuté	Na ethernetovom porte sa nezistil žiadny ethernetový kábel.
	Zelená	Pevne zapnuté	Ethernetový kábel je správne pripojený.

Tlačidlo	Popis
Pair	Ak chcete spustiť párovanie, podržte ho stlačené asi 1 sekundu.
	Podržte ho stlačené asi 6 sekúnd (LED indikátor napájania zhasne a potom sa znova rozsvieti), aby sa obnovili výrobné nastavenia adaptéra.


Otázka 1: Po dokončení inštalácie nemám prístup na internet. Čo mám robiť?

A1: Vyskúšajte nasledujúce metódy:

- Skontrolujte, či sú váš smerovač a adaptéry správne pripojené.
- Pripojením počítača priamo k smerovaču alebo modemu overte, či máte normálny prístup na internet.
- Skontrolujte, či je váš počítač nastavený na **získanie adresy IP automaticky**.
- Skontrolujte, či LED diódy PLC  na adaptéroch svietia neprerušovane na zeleno. Ak nie, resetujte všetky adaptéry a skúste to znova.
- Overte, či sú všetky adaptéry elektrického vedenia v rovnakom elektrickom obvode.


Otázka 2: Po dokončení operácií v Zabezpečte svoju sieť Powerline nemôžem získať prístup na internet. Čo mám robiť?

A2: Vyskúšajte nasledujúce metódy:


- Pred použitím tlačidla **Pair** na zabezpečenie vašej siete powerline sa uistite, že máte prístup na internet.
- Skontrolujte, či LED diódy PLC  na adaptéroch svietia neprerušovane na zeleno. Ak nie, resetujte všetky adaptéry a potom použite tlačidlo **Pair** na opätovné spárovanie adaptérov.
- Overte, či sú všetky adaptéry elektrickej siete v rovnakom elektrickom obvode.

Otázka 3: Po premiestnení adaptéra na nové miesto sa nepodarilo pripojiť k elektrickej sieti. Čo mám robiť?


A3: Vyskúšajte nasledujúce metódy:

- Overte, či sú všetky adaptéry elektrickej siete v rovnakom elektrickom obvode.
- Pred premiestnením na nové miesto skontrolujte, či PLC LED  na adaptéri svietia nazeleno.
- Pomocou tlačidla **Pair** ho znova spárujte s iným adaptérom v sieti powerline.


① يوصى بتوصيل شريط الطاقة بالمحول المتصل بمقبس الحائط.

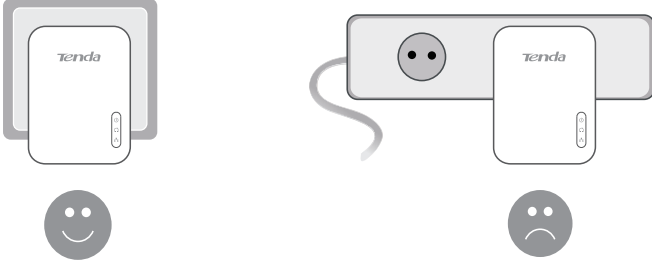


② لا يمكن استخدام المحول إلا في الاتجاهات الرأسية.

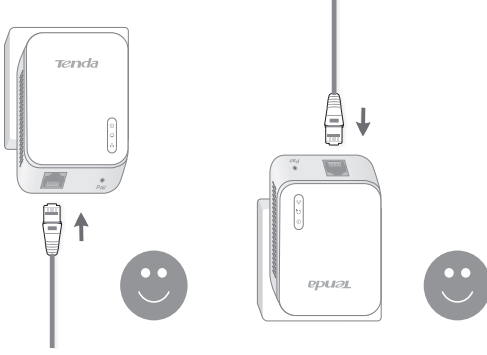



----- باورلاين
—— كابل إيثرنت

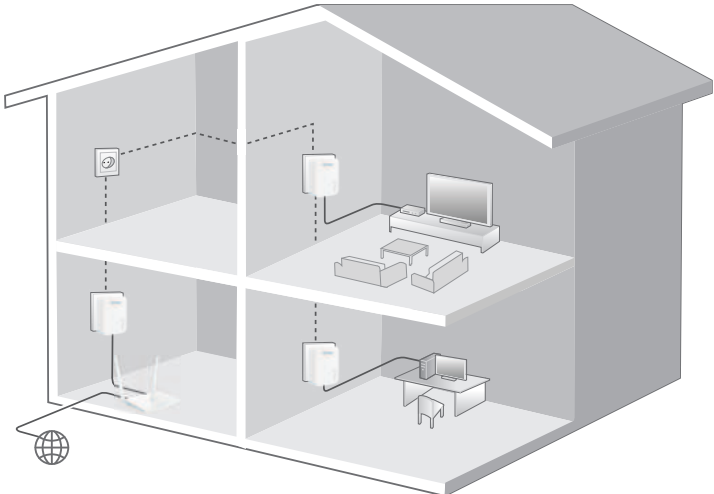

قم بتوصيل محول بمنفذ LAN بجهاز التوجيه للوصول إلى الإنترنت، وقم بتوصيله بمقبس حائط قريب.

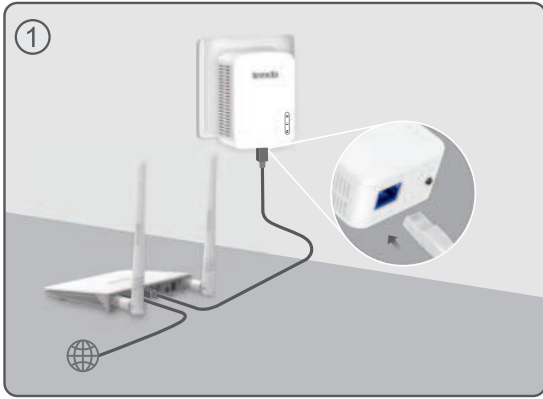


قم بتوصيل المحول الآخر بجهاز سلكي مثل جهاز فك التشفير، ثم قم بتوصيله بمقبس الحائط.

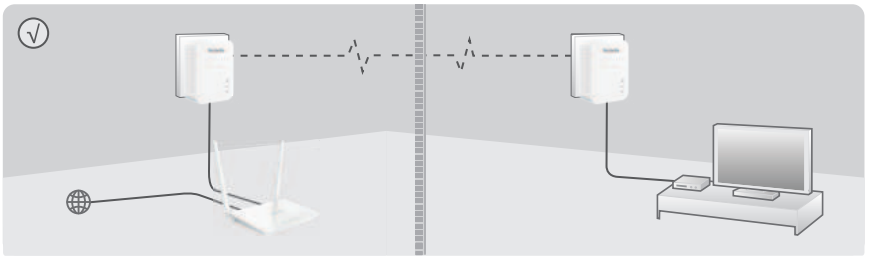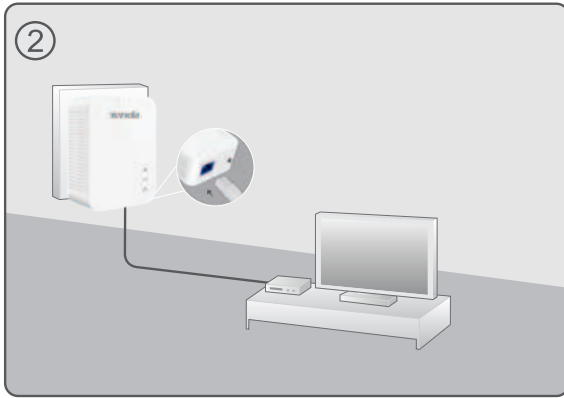

انتظر حتى تضيء مؤشرات PLC LED الخاصة بالمحولين بشكل ثابت.



1. قم بتوصيل المحولات الخاصة بك.
 2. اضغط مع الاستمرار على زر Pair الموجود على المحول لمدة ثانية واحدة، وسيبدأ مؤشر PLC LED الموجود على المحول في الوميض.
 3. خلال دقيقتين، اضغط مع الاستمرار على الزر Pair الموجود على المحول الآخر لمدة ثانية واحدة.
- راقب مصابيح PLC LED الموجودة على المحولين حتى تضيء وتستمر في العمل.

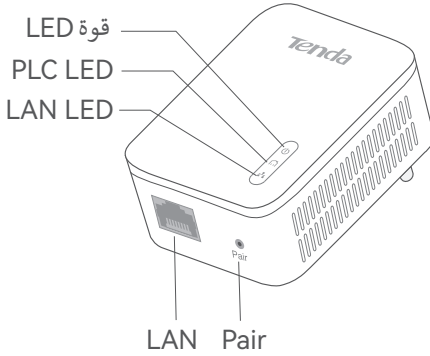

وصف	حالة	لون	LED
الجهاز غير متصل بمصدر طاقة. يتم تشغيل الجهاز. الجهاز في وضع توفير الطاقة.	عن	/	⏻
	الصلبة على وامض بطيء	أخضر	
لم يتم إقران الجهاز بجهاز باورلاين آخر، أو تم إيقاف تشغيله. الجهاز متصل بشبكة باورلاين. يتم إقران الجهاز بجهاز باورلاين. الجهاز في حالة سيئة. حاول تغيير مقبس حائط آخر حتى يتحول مؤشر LED إلى اللون الأخضر.	عن	/	🏠
	الصلبة على وامض سريع	أخضر	
	الصلبة على	أحمر	
لم يتم اكتشاف أي كابل إيثرنت على منفذ إيثرنت. تم توصيل كابل Ethernet بشكل صحيح.	عن	/	🔌
	الصلبة على	أخضر	

وصف	زر
استمر في الضغط عليه لمدة ثانية واحدة تقريبًا لبدء الاقتران. استمر في الضغط عليه لمدة 6 ثوانٍ تقريبًا (سيتم إيقاف تشغيل مؤشر الطاقة ثم تشغيله مرة أخرى) لاستعادة المحول إلى إعدادات المصنع.	Pair

س1: لا أستطيع الوصول إلى الإنترنت بعد الانتهاء من التثبيت. ماذا علي أن أفعل؟
ج1: جرب الطرق التالية:

- تأكد من توصيل جهاز التوجيه والمحولات بشكل صحيح.
- تأكد من أنه يمكنك الوصول إلى الإنترنت بشكل طبيعي عن طريق توصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك مباشرة بجهاز التوجيه أو المودم.
- تأكد من ضبط جهاز الكمبيوتر الخاص بك على الحصول على عنوان IP تلقائيًا.
- تحقق من أن مصابيح PLC LED (🔦) الموجودة على المحولات ذات لون أخضر ثابت. إذا لم يكن الأمر كذلك، قم بإعادة ضبط كافة المحولات وحاول مرة أخرى.
- تأكد من أن جميع محولات خطوط الطاقة موجودة على نفس الدائرة الكهربائية.

س2: لا أستطيع الوصول إلى الإنترنت بعد الانتهاء من العمليات في قم بتأمين شبكة Powerline الخاصة بك. ماذا علي أن أفعل؟

ج2: جرب الطرق التالية:

- تأكد من أنه يمكنك الوصول إلى الإنترنت قبل استخدام Pair لتأمين شبكة خطوط الطاقة الخاصة بك.

- تحقق من أن مصابيح PLC LED (🔦) الموجودة على المحولات ذات لون أخضر ثابت. إذا لم يكن الأمر كذلك، فأعد ضبط جميع المحولات ثم استخدم Pair لإقران المحولات مرة أخرى.
- تأكد من أن جميع محولات خطوط الطاقة موجودة على نفس الدائرة الكهربائية.

س3: فشل المحول في الاتصال بشبكة خطوط الطاقة بعد أن قمت بنقله إلى موقع جديد. ماذا علي أن أفعل؟

ج3: جرب الطرق التالية:

- تأكد من أن جميع محولات خطوط الطاقة موجودة على نفس الدائرة الكهربائية.
- تأكد من أن مؤشر PLC LED (🔦) الموجود على المحول باللون الأخضر الثابت قبل نقله إلى موقع جديد.
- استخدم Pair لإقرانه بمحول آخر في شبكة خطوط الطاقة مرة أخرى.



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Get support and services

For technical specifications, user guides and more information, please visit the product page or service page on www.tendacn.com. Multiple languages are available.

You can see the product name and model on the product label.

Uzyskaj wsparcie i usługi

Specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi i więcej informacji można znaleźć na stronie produktu lub stronie usługi w witrynie www.tendacn.com. Dostępnych jest wiele języków.

Możesz zobaczyć nazwę produktu i model na etykiecie produktu.

Erhalten Sie Support und Services

Technische Spezifikationen, Benutzerhandbücher und weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite oder Serviceseite unter www.tendacn.com. Es stehen mehrere Sprachen zur Verfügung.

Den Produktnamen und das Modell finden Sie auf dem Produktetikett.

Получить поддержку и услуги

Технические характеристики, руководства пользователя и дополнительную информацию можно найти на странице продукта или странице обслуживания на сайте www.tendacn.com.

Доступно несколько языков.

Вы можете увидеть название продукта и модель на этикетке продукта.

Obtenir de l'aide et des services

Pour les spécifications techniques, les guides d'utilisation et plus d'informations, veuillez visiter la page du produit ou la page de service sur www.tendacn.com. Plusieurs langues sont disponibles.

Vous pouvez voir le nom et le modèle du produit sur l'étiquette du produit.

Krijg ondersteuning en services

Ga voor technische specificaties, gebruikershandleidingen en meer informatie naar de productpagina of servicepagina op www.tendacn.com. Er zijn meerdere talen beschikbaar.

U kunt de productnaam en het model op het productlabel zien.

Dapatkan dukungan dan layanan

Untuk spesifikasi teknis, panduan pengguna, dan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi halaman produk atau halaman layanan di www.tendacn.com. Beberapa bahasa tersedia.

Anda dapat melihat nama dan model produk pada label produk.

Získejte podporu a služby

Technické specifikace, uživatelské příručky a další informace naleznete na produktové nebo servisní stránce www.tendacn.com. K dispozici je více jazyků.

Název a model produktu můžete vidět na štítku produktu.

Obțineți asistență și servicii

Pentru specificații tehnice, ghiduri de utilizare și mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina produsului sau pagina de service de pe www.tendacn.com. Sunt disponibile mai multe limbi.

Puteți vedea numele și modelul produsului pe eticheta produsului.

Obtenha suporte e serviços

Para especificações técnicas, guias do usuário e mais informações, visite a página do produto ou a página de serviços em www.tendacn.com. Vários idiomas estão disponíveis.

Você pode ver o nome e o modelo do produto na etiqueta do produto.

Obtenga soporte y servicios

Para obtener especificaciones técnicas, guías de usuario y más información, visite la página del producto o la página del servicio en www.tendacn.com. Varios idiomas están disponibles.

Puede ver el nombre del producto y el modelo en la etiqueta del producto.

Szerezzen támogatást és szolgáltatásokat

Műszaki adatokért, használati útmutatókért és további információkért látogasson el a termékoldalra vagy a szolgáltatás oldalára a www.tendacn.com oldalon. Több nyelv is elérhető.

A termék nevét és modelljét a termék címkéjén láthatja.

Otteni assistenza e servizi

Per specifiche tecniche, guide per l'utente e ulteriori informazioni, visitare la pagina del prodotto o la pagina del servizio su www.tendacn.com. Sono disponibili più lingue.

È possibile vedere il nome e il modello del prodotto sull'etichetta del prodotto.

Получете поддръжка и услуги

За технически спецификации, ръководства за потребителя и повече информация, моля, посетете продуктовата страница или страницата за услуги на www.tendacn.com. Налични са множество езици.

Можете да видите името и модела на продукта на етикета на продукта.

Få support och tjänster

För tekniska specifikationer, användarguider och mer information, besök produktsidan eller servicesidan på www.tendacn.com. Flera språk är tillgängliga.

Du kan se produktnamn och modell på produktetiketten.

Získajte podporu a služby

Technické špecifikácie, používateľské príručky a ďalšie informácie nájdete na stránke produktu alebo servisnej stránke www.tendacn.com. K dispozícii je viacero jazykov.

Názov a model produktu môžete vidieť na štítku produktu.

Pridobite podporu in storitve

Za tehnične špecifikácie, navodila za uporabo in več informacij obiščite stran izdelka ali storitev na www.tendacn.com. Na voljo je več jezikov.

Ime izdelka in model lahko vidite na etiketi izdelka.

Dobijte podršku i usluge

Za tehničke špecifikacije, korisničke vodiče i više informacija, posjetite stranicu proizvoda ili stranicu usluge na www.tendacn.com. Dostupno je više jezika.

Naziv proizvoda i model možete vidjeti na etiketi proizvoda.

Få support og tjenester

For tekniske specifikationer, brugervejledninger og mere information, besøg venligst produktsiden eller servicesiden på www.tendacn.com. Flere sprog er tilgængelige.

Du kan se produktnavn og model på produktetiketten.

Hankige tuge ja teenuseid

Tehniliste kirjelduste, kasutusjuhendite ja lisateabe saamiseks külastage toote- või teeninduslehte aadressil www.tendacn.com. Saadaval on mitu keelt.

Toote nimetust ja mudelit näete toote etiketil.

Hanki tukea ja palveluita

Tekniset tiedot, käyttöoppaat ja lisätietoja löydät tuotesivulta tai palvelusivulta osoitteessa www.tendacn.com. Saatavilla on useita kieliä.

Näet tuotteen nimen ja mallin tuotteen etiketistä.

Λάβετε υποστήριξη και υπηρεσίες

Για τεχνικές προδιαγραφές, οδηγούς χρήσης και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος ή τη σελίδα υπηρεσίας στη διεύθυνση www.tendacn.com. Διατίθενται πολλές γλώσσες.

Μπορείτε να δείτε το όνομα και το μοντέλο του προϊόντος στην ετικέτα του προϊόντος.

Saņemiet atbalstu un pakalpojumus

Lai iegūtu tehniskās špecifikācijas, lietotāja rokasgrāmatas un vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet produkta lapu vai servisa lapu vietnē www.tendacn.com. Ir pieejamas vairākas valodas.

Produkta nosaukumu un modeli varat redzēt uz produkta etiķetes.

Gaukite palaikymo ir paslaugų

Jei reikia techninių specifikacijų, vartotojo vadovų ir daugiau informacijos, apsilankykite gaminio puslapyje arba paslaugų puslapyje www.tendacn.com. Galimos kelios kalbos.

Gaminio pavadinimą ir modelį galite pamatyti gaminio etiketėje.

Destek ve hizmet alın

Teknik özellikler, kullanım kılavuzları ve daha fazla bilgi için lütfen www.tendacn.com adresindeki ürün sayfasını veya hizmet sayfasını ziyaret edin. Birden fazla dil mevcuttur..

Ürün adını ve modelini ürün etiketinde görebilirsiniz.

احصل على الدعم والخدمات

للحصول على المواصفات الفنية وأدلة المستخدم والمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة صفحة المنتج أو صفحة الخدمة على www.tendacn.com . لغات متعددة متاحة .
يمكنك رؤية اسم المنتج والطراز على ملصق المنتج .

Отримайте підтримку та послуги

Для отримання технічних характеристик, посібників користувача та додаткової інформації відвідайте сторінку продукту або сторінку послуг на www.tendacn.com. Доступні кілька мов. Ви можете побачити назву виробу та модель на етикетці продукту.

Obter suporte e serviços

Para especificações técnicas, guias de usuário e mais informação, visite a página de produto ou página de serviço em www.tendacn.com. Existem várias línguas disponíveis.

Você pode ver o nome e modelo do produto na etiqueta do produto.

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.

Floor 6-8, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

Website: www.tendacn.com

E-mail: support@tenda.com.cn

support.de@tenda.cn (Deutsch)

support.fr@tenda.cn (Français)

support.es@tenda.cn (Español)

support.it@tenda.cn (Italiano)

support.uk@tenda.cn (United Kingdom)

support.us@tenda.cn (North America)

Copyright © 2023 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.

V1.0 Keep for future reference.