

Tenda



AX9

AX3000 双频千兆 Wi-Fi 6 无线路由器




AX9

AX3000 双频千兆 Wi-Fi 6 无线路由器

产品简介

AX9是一款专为家庭设计的双频千兆Wi-Fi 6无线路由器。双频均支持Wi-Fi 6(802.11ax)技术，双频并发速率高达2976Mbps(5GHz: 2402Mbps, 2.4GHz: 574Mbps)，并且采用双频合一技术，双频段合并为1个共同的SSID，优先接入5G频段，同时2.4G&5G均采用2颗信号增强模块，Wi-Fi穿墙能力更强，传输距离更远。AX9搭载双核主芯片，主频高达1.6GHz，系统运行效率大幅提升，算力更加强大，运行更稳定；采用OFDMA+MU-MIMO技术，满足更多设备同时上网，传输效率显著提高，延时大幅降低；支持家长控制、信号调节、IPv6、WPA3、全面提升上网体验。

产品特性

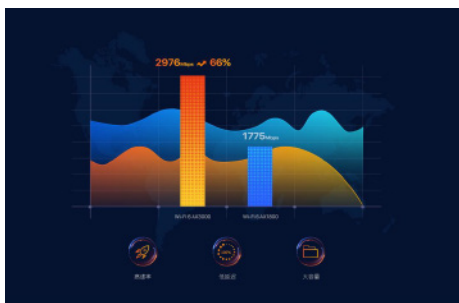

强悍Wi-Fi 6 颠覆无线速率

双频均支持新一代Wi-Fi 6技术，双频并发速率高达2976Mbps (2.4GHz: 574Mbps, 5GHz: 2402Mbps)，比AX1800 峰值速度快66%，分秒之间，畅游网络。



双核高性能 稳定如有线

采用双核1.6GHz处理器+独立协处理器NPU*，数据处理能力全面提升。通过Wi-Fi播放4K影音，游戏Online也能稳定发挥，体验如同有线网络，酣畅淋漓。



信号增强 穿墙更强

采用4颗独立信号增强模块，搭配4根外置双频6dBi全向天线，充分提高信号功率和接收灵敏度，轻松实现中小户型的Wi-Fi 6信号覆盖。



160MHz高效传输 畅通好网络

5G频段支持160MHz超大频宽，相比80MHz，速度可提升一倍，轻松实现多人在线畅玩，无网络拥堵之忧。

产品特性




全千兆网口 畅享丝滑疾速

提供4个全千兆有线端口，可充分利用运营商的每一兆带宽，影音娱乐、电竞游戏均可体验丝滑般的疾速网络。



支持IPv6 更快更安全

IPv6拥有更大的地址空间，有效减少数据中转环节并提升传输效率，同时其安全性能可有效保护数据，让上网更畅快安心。

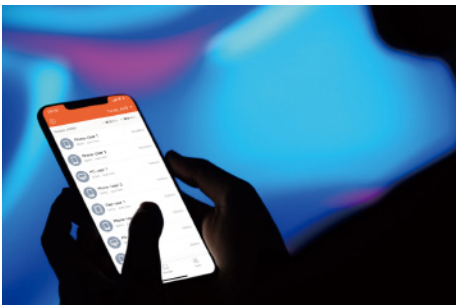

丰富功能 刷新上网体验

支持信号调节、联网检测、访客网络、家长控制、黑白名单、定时开关等实用功能，为居家上网的愉悦体验保驾护航。

产品规格

硬件规格	
有线标准	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
接口	1*10/100/1000Mbps WAN 口 ; 3*10/100/1000Mbps LAN 口
天线	4*6dBi
按键	1*WPS/Reset
电源	输入：AC 200-240V—50/60Hz 输出：DC 12V 1.5A
指示灯	状态灯 *1（双色）
产品尺寸	272.44（长）*162.85（宽）*43.71（高）mm
无线规格	
无线标准	IEEE 802.11ac/a/n/ax 5GHz IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
工作频段	2.4 & 5GHz
无线速度	5GHz: 最高 2402Mbps 2.4GHz: 最高 574Mbps
基本功能	支持 SSID 广播及隐藏 支持 MU-MIMO 支持 Beamforming 信号定向传输技术 支持信号强度调节
无线加密方式	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK; WPA3-SAE/WPA2-PSK WPS 快速安全连接
软件规格	
宽带接入方式	PPPoE, 动态 IP, 静态 IP
网络协议	IPv4&IPv6
工作模式	无线路由模式、AP 模式
DHCP	DHCP 服务器 DHCP 客户端列表 DHCP 静态 IP 地址保留与分配

产品规格

PoE	
虚拟服务器	端口转发 DMZ 主机 UPnP
安全	客户端过滤（黑白名单过滤） 家长控制（URL 过滤） 远程 WEB 管理
防火墙	防 WAN 口 PING 禁用 / 启用 防 UDP 包泛洪 防 TCP 包泛洪 防 ICMP 包泛洪 支持 IPsec, PPTP, L2TP 穿透
DDNS	支持 DynDNS, No-ip, 花生壳
特色功能	WPA3 加密 双频合一, 5G 优选 无线信号调整 WiFi 定时开关 智能省电 面板灯开关 Tenda App 本地及远程管理
软件其他	带宽控制 访客网络 IPTV MAC 地址克隆 静态路由 系统日志 配置备份及恢复 在线升级（新版本推送及在线检测）

产品规格

其他	
认证	CCC、SRRC
环境温度	工作温度 : 0°C ~ 40°C 存储温度 : -40°C ~ 70°C
环境湿度	工作湿度 : 10% ~ 90% RH 不凝结 存储湿度 : 5% ~ 90%RH 不凝结
管理地址	默认访问地址 : tendawifi.com
包装清单	AX3000 双频 WiFi 6 无线路由器一台 电源适配器一个 千兆网线一根 安装指南 (含保修卡) 一份

 全国客服电话

400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055