

Tenda



AX12 Pro

AX3000双频千兆Wi-Fi 6游戏路由器




AX12 Pro

AX3000双频千兆Wi-Fi 6游戏路由器

产品简介


AX12 Pro是一款专为追求性能体验的家庭用户设计的千兆Wi-Fi 6游戏级路由器。支持腾讯START云游戏加速，畅玩超清流畅精品游戏；支持速展组网，轻松解决超大户型Wi-Fi覆盖难题；双频均支持Wi-Fi 6(802.11ax)技术，并发速率高达2976Mbps (5GHz: 2402Mbps, 2.4GHz: 574Mbps)，同时搭载4颗高功率FEM，Wi-Fi穿墙能力更强，传输距离更远。AX12 Pro搭载博通主芯片，四核1.7GHz，算力强大，运行稳定；采用OFDMA+MU-MIMO技术，满足更多设备同时上网，传输效率显著提高，延时大幅降低。

产品特性

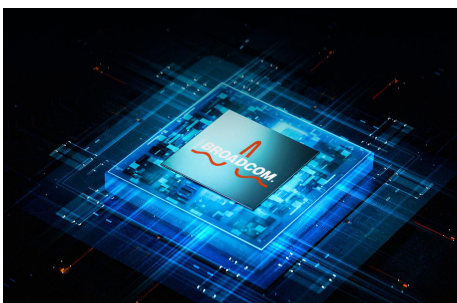


四核博通芯 高效运算更稳定

采用博通四核处理器，主频高达1.7GHz，数据处理能力全面提升，有效减少网络拥堵和丢包，保障长时间运行稳定不掉线，让您全程专注，畅享网络。

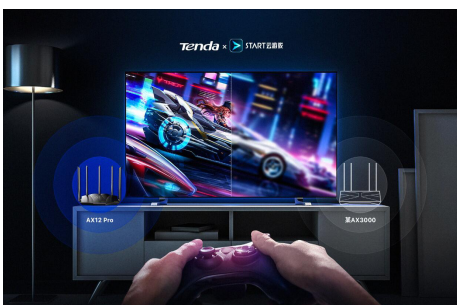


云游戏加速 精品大作更澎湃

腾达与腾讯START云游戏深度合作，路由器针对云游戏数据流全链路优化，实现低延时、高码率效果，全程畅享主机级超清、流畅精品游戏大作。

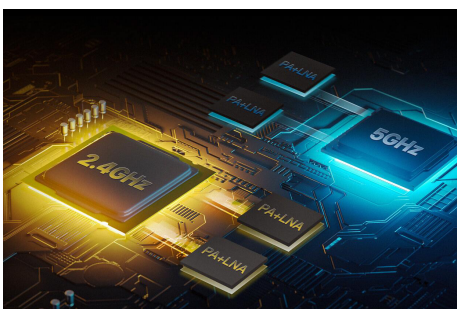

信号增强 穿墙性能更凶猛

2.4GHz和5GHz均采用高性能信号增强模块，搭配5根外置6dBi高增益天线，轻松实现中大户型的全屋Wi-Fi 6覆盖。

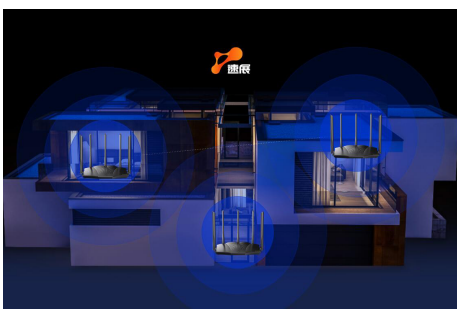

速展组网 超广覆盖更轻松

支持速展组网，多台AX12 Pro可一键互联，轻松扩展Wi-Fi覆盖范围，实现更大户型的全屋高速Wi-Fi 6上网体验。

产品特性



智能诊断 一键优化更安心

当您遇到网络卡顿、掉线、断流等问题时，可在Web管理界面点击一键优化，路由器可快速完成自检并修复网络问题，助您无忧网络冲浪。



160MHz频宽 速度加倍更畅快

AX12 Pro双频并发速率高达2976Mbps(2.4GHz: 574Mbps, 5GHz: 2402Mbps)，支持160MHz超大频宽，配合支持160MHz频宽的手机使用，让信号在更宽的赛道来去自如，终端设备性能全发挥，上网体验更畅快！

产品规格

硬件规格	
有线标准	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
接口	1*10/100/1000Mbps WAN口 3*10/100/1000Mbps LAN口
天线	6dBi外置全向天线*5
按键	WPS按键*1 Reset按键*1
电源	输入：AC 100-240V~50/60Hz 输出：DC 12V 1.5A
指示灯	系统灯*1
产品尺寸	267*166*222 mm
无线规格	
无线标准	IEEE 802.11ac/a/n/ax 5GHz IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
工作频段	2.4GHz&5GHz
无线速度	5GHz: 最高2402Mbps 2.4GHz: 最高574Mbps
基本功能	支持MU-MIMO 支持Beamforming 支持OFDMA
无线加密方式	WPA2-PSK、WPA3-SAE/WPA2-PSK 无线加密禁用及启用 WPS快速安全连接
软件规格	
宽带接入方式	PPPoE, 动态 IP, 静态IP
网络协议	IPv4&IPv6
工作模式	AP模式 无线路由模式 无线中继模式 (Client+AP, WISP)

产品规格

软件规格	
DHCP	DHCP服务器 DHCP 客户端列表 DHCP 静态IP地址保留与分配
虚拟服务器	UPnP 端口转发 DMZ 主机
安全	客户端过滤 家长控制 远程WEB管理
防火墙	防WAN口PING禁用/启用 防UDP包泛洪 防TCP包泛洪 防ICMP包泛洪
DDNS	支持 DynDNS, 88ip, 花生壳
VPN	IPsec 透传 PPTP 透传 L2TP 透传 PPTP VPN服务器 PPTP VPN客户端 L2TP VPN客户端
特色功能	腾讯START云游戏加速（无线接入环境） 速展组网 智能故障诊断 全新easy UI，一栈式引导设置
基本功能	双频合一功能 WiFi定时开关 智能省电 面板灯开关 宽带账号自动迁移技术 Tenda App本地及远程管理 IPTV 带宽控制 访客网络 系统日志 远程Web管理 MAC地址克隆 配置备份及恢复 支持接入方式自动检测 在线升级（新版本推送及在线检测）

产品规格

其他	
认证	CCC、SRRC
环境温度	工作温度: 0°C ~ 40°C 工作湿度: 10% ~ 90% RH 不凝结
环境湿度	存储温度: -40°C ~ 70°C 存储湿度: 5% ~ 90%RH 不凝结
管理地址	默认访问地址: tendawifi.com 或 http://192.168.0.1
包装清单	千兆网线*1 安装指南*1 电源适配器*1 无线路由器*1

 全国客服电话
400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055