

TEG1005M

6000V 防雷、监控专用


5 口全千兆以太网交换机

TEG1005M是 Tenda 公司专为高清安防视频监控设计的一款二层全千兆非网管型交换机产品。提供 5 个 10/100/1000M 自适应端口，所有端口均支持线速转发，速率最高可达 1000Mbps。采用精钢铁机壳设计，坚固耐用，散热效果更佳。全端口防雷等级高达 6KV，有效降低恶劣雷雨天气对机器造成的损坏。是中小企业、园区、厂房、出租屋、平安乡村等中小型高清安防视频监控的合适搭配。为您构建更高速更稳定的千兆级监控网络。




端口防雷

集成专业防雷电路，端口防雷高达 6KV，有效防止雷雨天气雷击产生感应电流导致交换机端口或交换机损坏，强力保障监控系统稳定性。

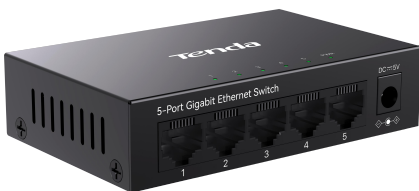

超强散热

采用 0.8mm 镀锌板工业级全金属精钢外壳，坚固耐用，散热性能更强，保证交换机稳定运行，延长产品使用寿命，室外安防监控更可靠。

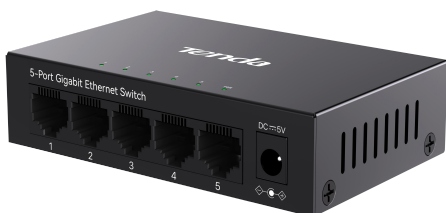

7*24 小时稳定不掉线

提供 5 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 口，全端口均支持线速转发，大容量缓存，保障监控视频、数据 7*24 小时稳定流畅不掉线。

人性化设计

网口、指示灯同侧垂直设计，更易查看网络状态；网口、电源口同侧设计，再小的室外弱电箱也能放入，节省每一寸空间。

规格：

	型号名称	TEG1005M 5口全千兆以太网交换机
硬件特性	网络标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3AB
	固定端口	5*10/100/1000M 自适应 RJ45 口 (支持自动翻转)
	网络介质	10Base-T: Cat. 3 UTP 或更好 100Base-TX: Cat.5 UTP 或更好 1000Base-T: Cat.5 UTP 或更好
	转发速率	10Mbps: 14880pps 100Mbps: 148800pps 1000Mbps: 1488000pps
	电源	输入：AC:100-240V; 50/60 Hz 输出：DC:5V/ 0.6A
	产品尺寸 (L*W*H)	100mm×64mm×25mm
	指示灯	1*电源灯, 5*连接状态灯
	背板带宽	10Gbps
	MAC 地址表	2K
	整机功耗	最大：2.5W (220V)
	端口防雷	6KV
软件特性	转发模式	存储转发
	协议	CDMA/CD
	组播协议	IGMP Snooping V1/V2/V3
其它	温度	工作温度: 0°C~40°C 存储温度: -40°C~70°C
	湿度	工作湿度: 10%~90% 无凝结 存储湿度: 5%~90% 无凝结
	认证	CE, FCC, RoHS
	相关产品	TEF1005D 5口百兆以太网交换机 TEG1008M 8口千兆以太网交换机
	操作系统	Windows 8 32/64 bit, Windows 7 32/64 bit, Windows xp 32/64 bit, Linux, MAC OS
	包装清单	1* 5口全千兆以太网交换机 1* 电源适配器 1* 快速安装指南
	包装尺寸	包装尺寸: 102mm*81mm*84mm 外箱尺寸: 428mm*425mm*277mm 装箱个数: 60 台
	重量	净重/毛重: 0.17KG / 0.27KG 整箱重量: 17.07KG

深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城腾达科技大厦 518055

电话：(86 755) 2765 7180 传真：(86 755) 2765 7178

免长途技术电话：400-6622-666

邮件：tenda@tenda.com.cn

网址：www.tenda.com.cn

